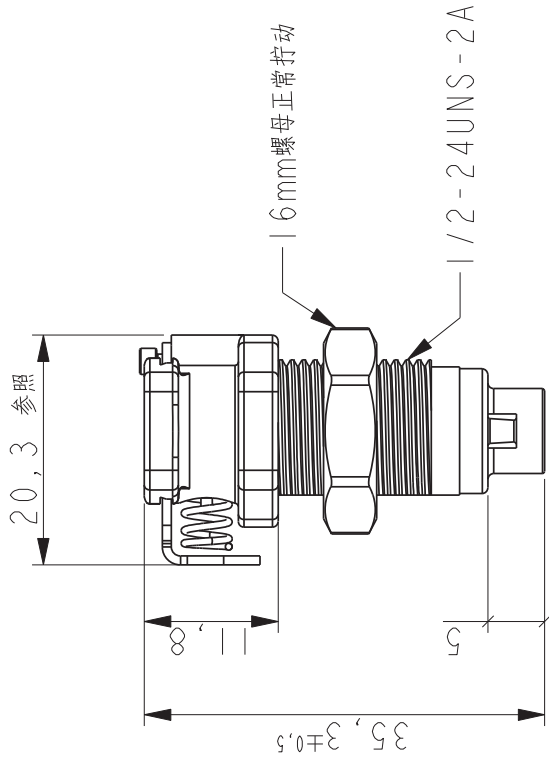
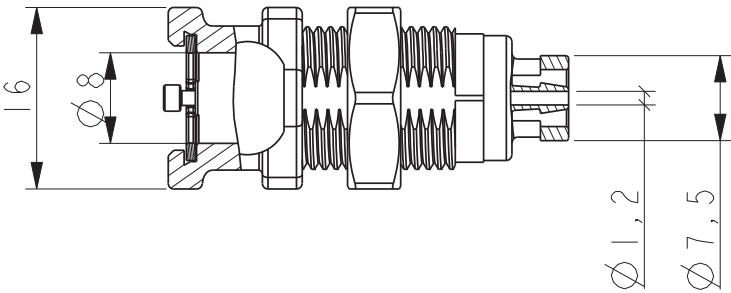




1	2	3	4	5	6	7	8
Other 1,6							
REV				ECN	DESCRIPTION		DESIGN
							DATE
20,3 参照  16mm螺母正常拧动 1/2-24UNS-2A							
							
				技术要求： 1. 未注尺寸按 3D 2. 未注线性及角度公差按 ISO 2768-1-1989-C 未注形状和位置公差按 ISO 2768-2-1989-L 3. 所用材料符合 RoHS 要求 4. 密封要求：耐压 830kPa，保压 15s，泄漏值小于 1kPa； 5. 与配套公端产品组合，锁紧和分离良好。			
							
 FOREACH						NAME	
DESIGN				DWG No.		快插接头 Q2001-SMX-SPPE 839052	
CHECK				MAT		REV	
CHECK				MODEL		COLOR	
APP.				/		PN	
				1,000		A4	
				001		米黄	
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			
				001			
				COLOR			
				PN			
				1,000			