
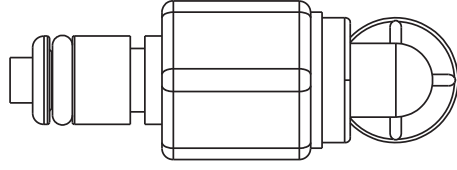
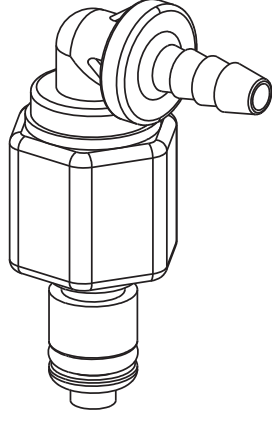
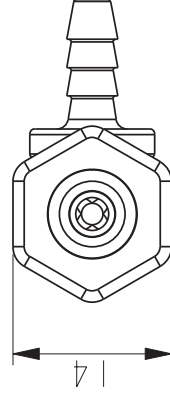


Other	1,6
-------	-----

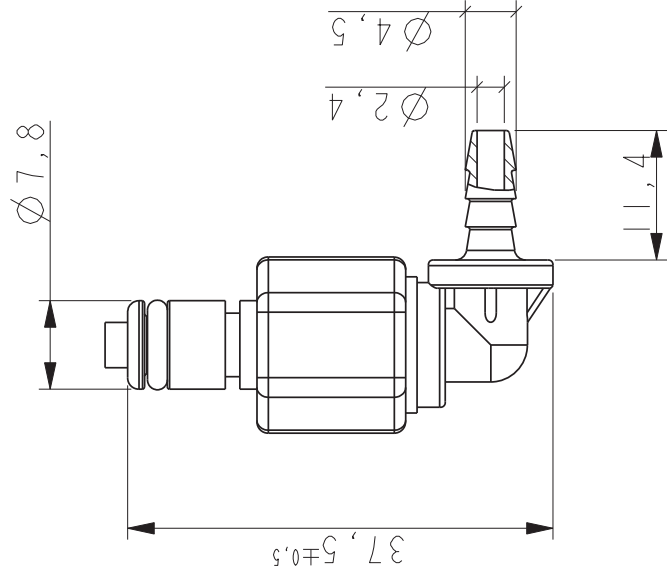

技术要求

1. 未注尺寸按 3D
2. 未注线性及角度公差按 ISO 2768-1-1989-C
未注形状和位置公差按 ISO 2768-2-1989-L
3. 所用材料符合 RoHS 要求
4. 密封要求: 耐压 830 kPa, 保压 15 s, 泄漏值小于 1 kPa;
5. 与配套母端产品组合, 锁紧和分离良好。

		NAME	快插接头 Q2002-PNV-LPPE 839082				
			DESIGN	DWG No.	C-515-00-03593	REV	001
			CHECK	MAT	PP	COLOR	米黄
			CHECK	MODEL		PN	
			APPR.	I 40D	/	I. 000	A4