




Other 1.6 

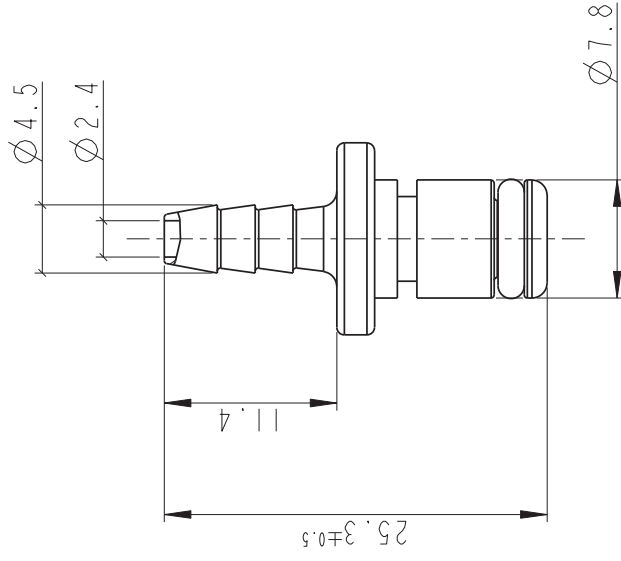

技术要求

1. 未注尺寸按 3D
2. 未注线性及角度公差按 ISO 2768-1-1989-C
未注形状和位置公差按 ISO 2768-2-1989-L
3. 所用材料符合 RoHS 要求
4. 密封要求: 耐压 830kPa, 保压 15s, 泄漏值小于 1kPa;
5. 与配套母端产品组合, 紧固和分离良好。

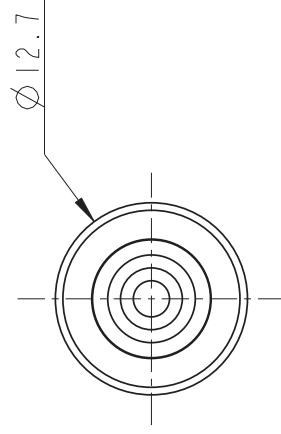

			NAME	快插接头 Q2002-PNX-SPPE 839057		
DESIGN			DWG No.	C-515-00-03569	REV	001
CHECK			MAT	PP	COLOR	米黄
CHECK			MODEL		PN	
APPR.			SF06	ASM / 0.000	1:1.5	A4