



|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



|            |     |     |             |        |            |
|------------|-----|-----|-------------|--------|------------|
| Other 3,2/ | REV | ECN | DESCRIPTION | DESIGN | DATE       |
|            | 001 | /   | ADD         | /      | 2020-11-09 |
|            |     |     |             |        |            |

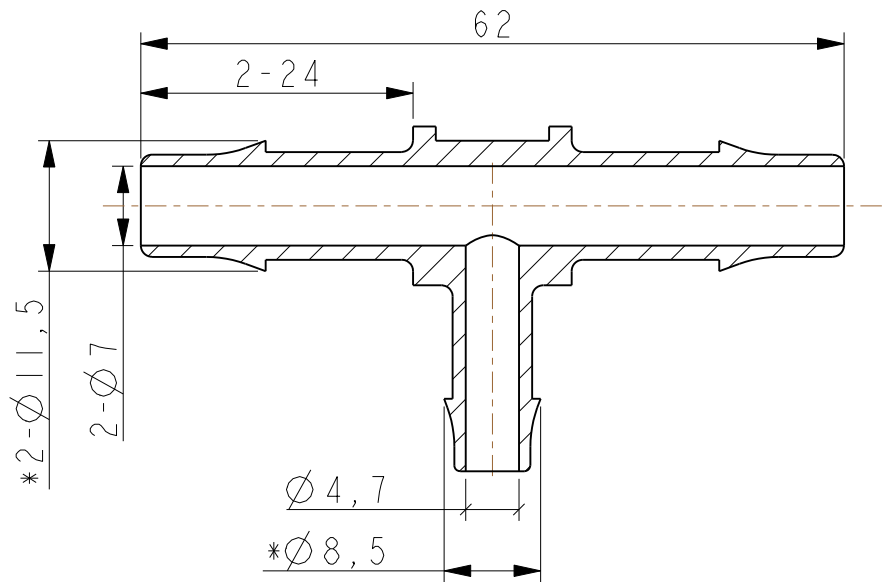

截面 A-A  
比例 1,500

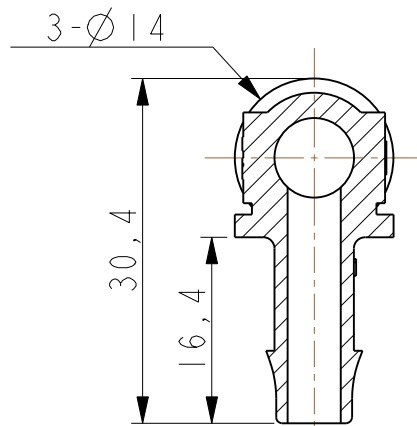

截面 B-B

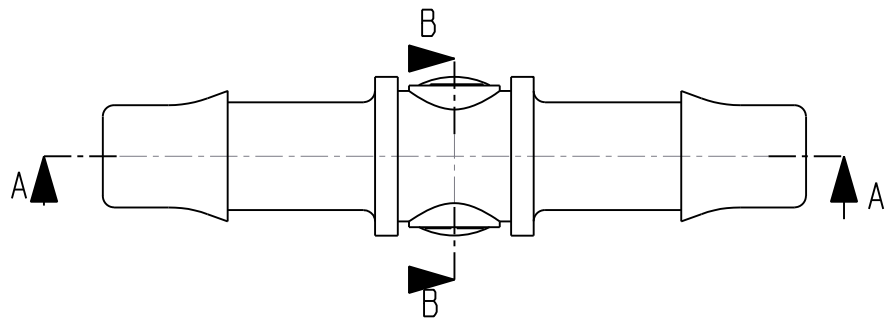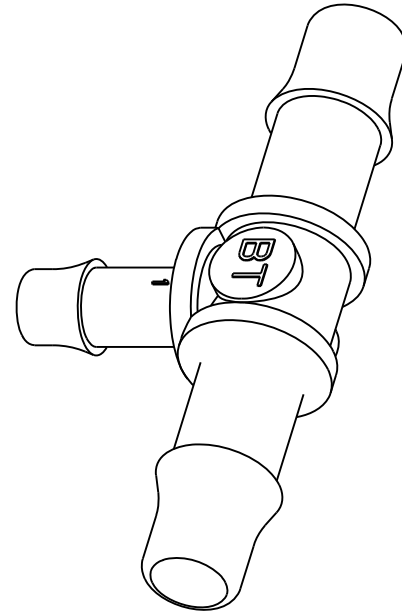

- 技术要求：
1. 未注尺寸按 3D
  2. 未注线性及角度公差按 ISO 2768-1-1989-c  
未注形状和位置公差按 ISO 2768-2-1989-L
  3. 所用材料符合 RoHS 2.0 要求
  4. \*要素为关键要素；

|         |   |                                         |         |              |          |
|---------|---|-----------------------------------------|---------|--------------|----------|
| FOREACH |   | NAME 倒刺接头 T型 BT-64V-95V-95V-PP-N 809460 |         |              |          |
| DESIGN  | / | 2020/11/9                               | DWG No. | 443-02-00037 | REV 001  |
| CHECK   |   |                                         | MAT     | PP           | COLOR 本色 |
| CHECK   |   |                                         | MODEL   |              | PN       |
| APPR.   |   |                                         | SF02    | IP / 5,730   | 2,000 A4 |