

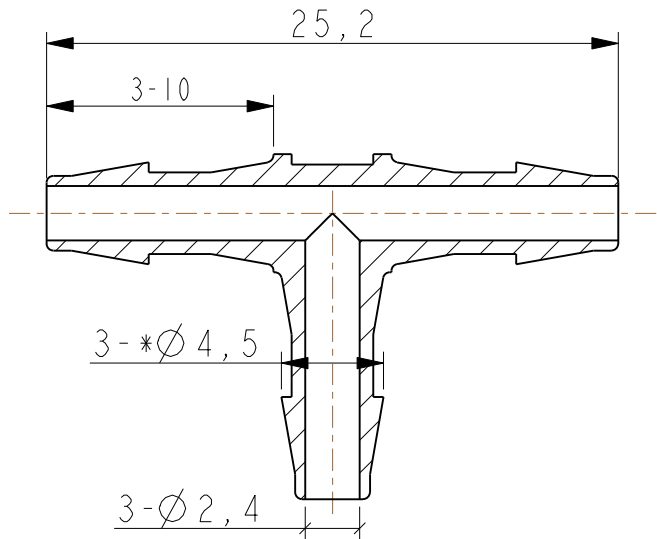



|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                   |     |     |             |        |           |
|-------------------|-----|-----|-------------|--------|-----------|
| Other<br>3,2<br>▽ | REV | ECN | DESCRIPTION | DESIGN | DATE      |
|                   | 001 | /   | ADD         | /      | 2021/1/13 |
|                   |     |     |             |        |           |

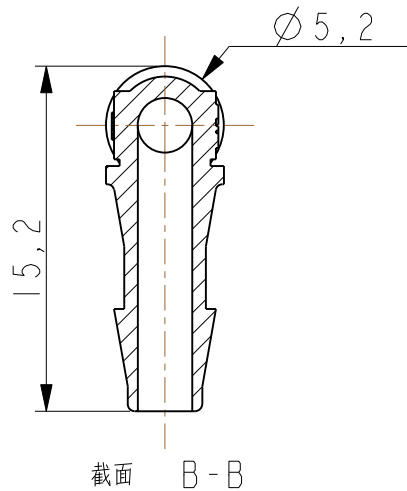

截面 A-A  
比例 3,000

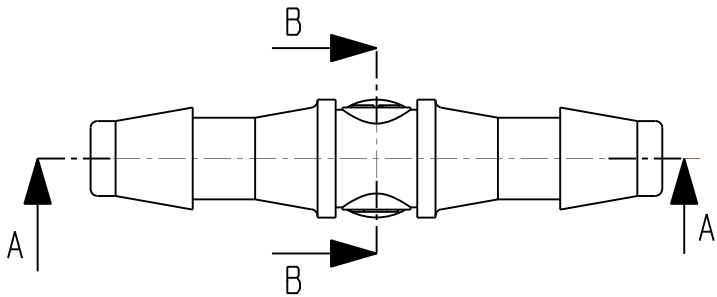

- 技术要求：
1. 未注尺寸按3D
  2. 未注线性及角度公差按ISO 2768-1-1989-c  
未注形状和位置公差按ISO 2768-2-1989-L
  3. 所用材料符合RoHS 2.0要求
  4. \*要素为关键要素；

|         |   |           |         |                |       |                            |  |
|---------|---|-----------|---------|----------------|-------|----------------------------|--|
| FOREACH |   |           |         | NAME           |       | 倒刺接头 T型 BT-32D-PA-W 809622 |  |
| DESIGN  | / | 2021/1/13 | DWG No. | C-443-02-00201 | REV   | 001                        |  |
| CHECK   |   |           | MAT     | PA             | COLOR | 白色                         |  |
| CHECK   |   |           | MODEL   |                | PN    |                            |  |
| APPR.   |   |           | SF02    | IP / 0,297     | 2,000 | A4                         |  |