Other 1.6

| REV | ECN | DESCRIPTION | DESIGN | DATE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

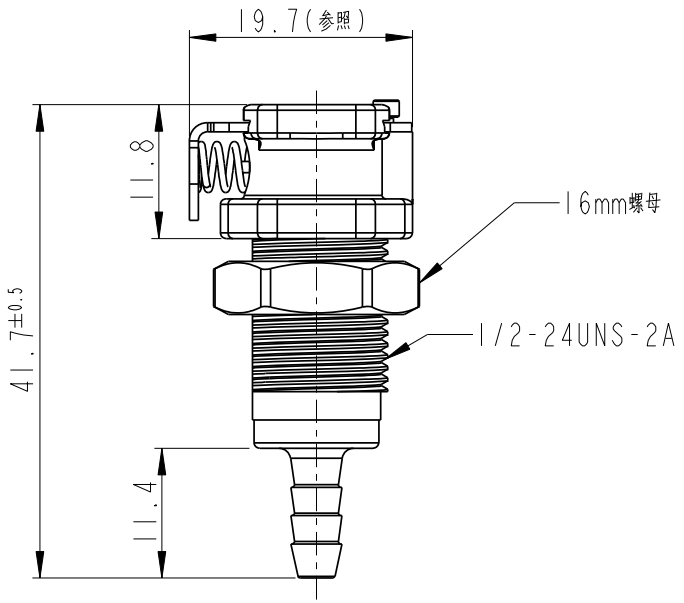


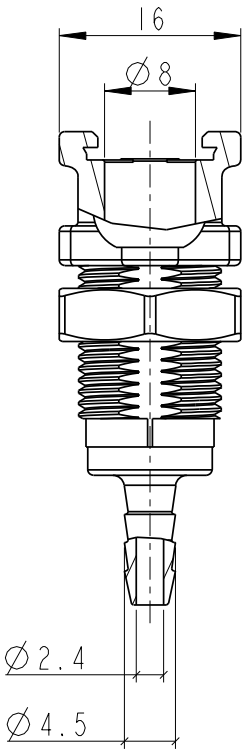



技术要求：

1. 未注尺寸按3D
2. 未注线性及角度公差按ISO 2768-1-1989-C
   未注形状和位置公差按ISO 2768-2-1989-L
3. 所用材料符合RoHS要求
4. 密封要求：耐压830kPa，保压15s，泄漏值小于1kPa；
5. 与配套公端产品组合，锁紧和分离良好。

| FOREACH | | NAME | 快插接头 Q2002-SMX-SACN 839009 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESIGN | | DWG No. | C-515-00-03095 | REV | 001 |
| CHECK | | MAT | POM | COLOR | 本色 |
| CHECK | | MODEL | | PN | |
| APPR. | | SF06 | ASM / 0.000 | 1:1.5 | A4 |

THIS DRAWING AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPERTY OF FOREACH TECH Co., LTD, AND SHALL NOT BE USED, REPRODUCED, PUBLISHED OR DISCLOSED TO OTHERS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF FOREACH TECH Co., LTD.