Other 3.2

REV	ECN	DESCRIPTION	DESIGN	DATE

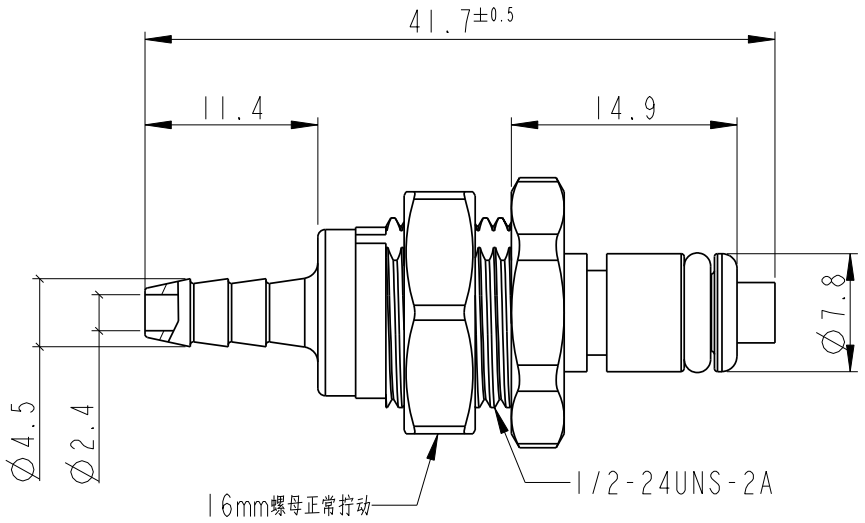

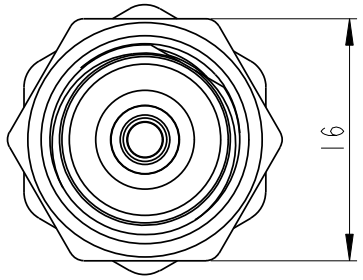



技术要求：

1. 未注尺寸按3D
2. 未注线性及角度公差按ISO 2768-1-1989-C
   未注形状和位置公差按ISO 2768-2-1989-L
3. 所用材料符合RoHS要求
4. 密封要求：耐压830kPa，保压15s，泄漏值小于1kPa；
5. 与配套母端产品组合，锁紧和分离良好。

FOREACH		NAME	快插接头 Q2002-PMV-SACN 839042		
DESIGN		DWG No.	C-515-00-03098	REV	001
CHECK		MAT	POM	COLOR	本色
CHECK		MODEL		PN	
APPR.		SF06	ASM / 0.000	1:1.5	A4

THIS DRAWING AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPERTY OF FOREACH TECH Co., LTD, AND SHALL NOT BE USED, REPRODUCED, PUBLISHED OR DISCLOSED TO OTHERS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF FOREACH TECH Co., LTD.