
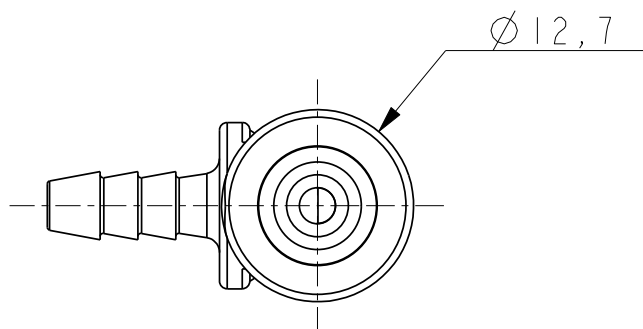


Other 1, 6 / 	REV	ECN	DESCRIPTION	DESIGN	DATE

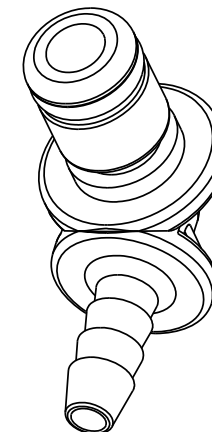

1. 未注尺寸按 3D
2. 未注线性及角度公差按 ISO 2768-1-1989-C
未注形状和位置公差按 ISO 2768-2-1989-L
3. 所用材料符合 ROHS 要求
4. 密封要求: 耐压 830 kPa, 保压 15 s, 泄漏值小于 1 kPa;
5. 与配套母端产品组合, 锁紧和分离良好。

			NAME	快插接头 Q2002-PNX-LPPE 839060		
DESIGN			DWG No.	C-515-00-03572	REV	001
CHECK			MAT	PP	COLOR	米黄
CHECK			MODEL		PN	
APPR.			140D	/	1,000	A4