
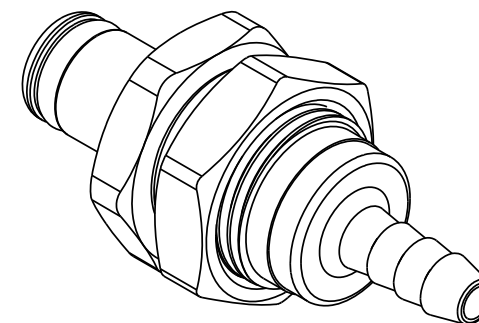



Other 3.2 /

REV	ECN	DESCRIPTION	DESIGN	DATE

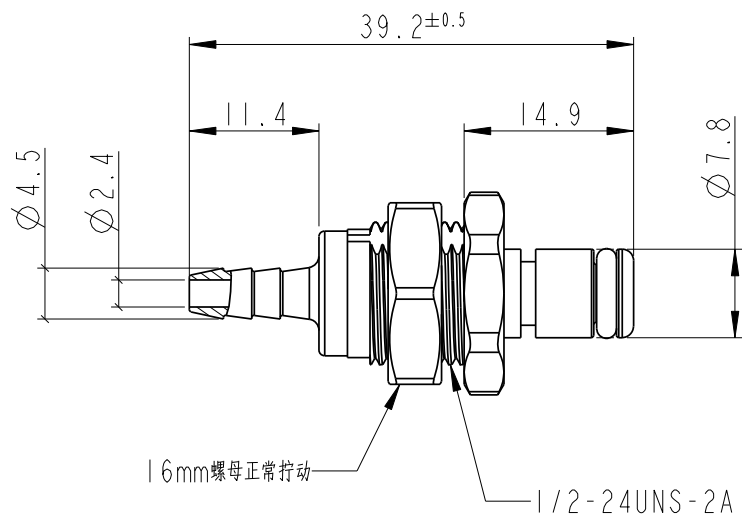

技术要求:

1. 未注尺寸按 3D
2. 未注线性及角度公差按 ISO 2768-1-1989-C
未注形状和位置公差按 ISO 2768-2-1989-L
3. 所用材料符合 RoHS 要求
4. 密封要求: 耐压 830 kPa, 保压 15 s, 泄漏值小于 1 kPa;
5. 与配套母端产品组合, 锁紧和分离良好。

				NAME		快插接头 Q2002-PMX-SPPE 839064	
DESIGN			DWG No.	C-515-00-03576	REV	001	
CHECK			MAT	PP	COLOR	米黄	
CHECK			MODEL		PN		
APPR.			SF06	ASM / 0.000	1:1	A4	