

理工学研究科

2026年3月

卒業論文

**VRコンテンツ体験時における生体情報に
基づくリアルタイム感情推定フレームワーク**

27020856 趙 聖化

(人間システム工学科)

VR コンテンツ体験時における生体情報に基づくリアルタイム感情推定フレームワーク

趙 聖化

内容梗概

2010 年代以降の HMD の普及に伴い、ゲームや教育をはじめ様々な分野で没入型の VR(Virtual Reality) 体験が普及している。ユーザに提供される感情的な体験を適切に評価することが求められるが、従来の評価はアンケートなど主観的手法に依存しており、リアルタイム性の欠如やバイアスの影響など多くの課題がある。本研究の目的は、VR 体験におけるユーザの感情状態を客観的に評価する方法を探索することである。

本研究では、生体センサと視線追跡を組み合わせた機械学習システムにより、VR 体験中の感情をリアルタイム推定するフレームワークを提案する。具体的には、皮膚電気活動 (EDA)、心電図 (ECG) から算出される心拍変動 (HRV)、筋電図 (EMG) などの生体信号と、コントローラ操作ログを同時に収集し、多角的に解析する。マルチモーダルな情報を統合して恐怖・驚き・集中などの感情状態を識別することで、VR コンテンツの感情的効果をリアルタイムに評価可能なシステムを構築する。

(ここはまだ仮説 これから書きます) 提案手法の有効性を検証するため、Unity を用いた VR ホラーコンテンツで被験者実験を行った。その結果、恐怖刺激に対して EDA が急激に上昇し、HRV 指標の低下や EMG 信号の変化が確認された。また、被験者間で生体反応の大きさに個人差が見られ、恐怖時に動作が一時停止するフリーズ反応（すくみ反応）も一部で観測された。得られた知見は、生体・行動情報に基づくリアルタイム感情推定の有効性を示しており、VR 体験の客観的評価手法として本フレームワークが有用である可能性を示唆する。

キーワード

アフェクティブコンピューティング, 生理心理学, マルチモーダルデータ融合

目次

第 1 章	序論	1
第 2 章	関連研究	3
2.1	生体信号に基づく感情推定	3
2.2	行動データに基づく注意および感情推定	3
2.3	マルチモーダル感情推定	4
2.4	感情実験設計およびラベリング手法	4
第 3 章	提案手法	7
3.1	ハードウェアインターフェースおよびセンサ構成	7
3.2	生体信号の前処理および数値変換モデル	7
3.2.1	心電図 (ECG) および筋電図 (EMG) の変換と前処理	7
3.2.2	皮膚電気活動 (EDA) の変換と前処理	8
3.3	特徴抽出	8
3.3.1	ECG 特徴	9
3.3.1.1	時間領域 HRV 指標	9
3.3.1.2	周波数領域 HRV 指標	9
3.3.2	EMG 特徴	9
3.3.3	EDA 特徴	9
3.4	ユーザ入力およびイベントログの活用	10
3.4.1	ユーザ入力 (User Input)	10
3.4.2	システムイベント (System Events)	10
3.4.3	統合解析 (Integration)	10
第 4 章	実装	11
4.1	開発環境およびシステム構成	11
4.2	ハードウェア構成	11
4.2.1	VR HMD: Meta Quest Pro	11
4.2.2	BITalino センサシステム	11
4.2.3	センサチャンネル構成および付着位置	12
4.3	ソフトウェア構成	12
4.4	システムアーキテクチャおよびデータ同期	12
4.4.1	Unity-Python 間 TCP 同期設計	12
4.4.2	イベントログフォーマットと時間同期方式	12
4.5	Unity 側のシステム構成	13
4.5.1	BitalinoController.cs の設計	13
4.5.2	コンテンツ設計の基本コンセプト	13
4.5.3	4 段階実験フェーズ構成	14

4.5.3.1	Phase 0: ベースライン (Baseline)	14
4.5.3.2	Phase 1: 集中課題 (Focus / Go/No-Go Task)	14
4.5.3.3	Phase 2: 屋敷探索と予期不安 (Fear / Exploration)	14
4.5.3.4	Phase 3: ゾンビ追跡と驚き (Fear & Surprise / Pursuit)	15
第 5 章	実験	17
5.1	実験設計および方法	17
5.1.1	実験目標	17
5.1.2	参加者	17
5.1.3	実験手順	17
5.1.4	実験環境	18
5.1.5	刺激シナリオ	18
5.1.6	データ収集	18
5.1.7	ラベリング	20
5.1.7.1	客観的ラベル	20
5.1.7.2	主観的ラベル	22
5.2	結果	22
5.2.1	全体統計	22
5.2.2	個人差分析	22
第 6 章	実験結果	27
6.1	主観的感情評価分析	27
6.1.1	参加者別主観的恐怖度変化	27
6.1.2	主観的反応の類型化	27
第 7 章	考察	29
第 8 章	結論	31
謝辞		33
参考文献		35
付録		37
A	本文と直接関係ない知識	37

表目次

3.1 抽出された生理学的特徴量の一覧	8
5.1 実験フェーズの構成と誘導される感情状態	18
5.2 収集データの概要	18
5.3 主要イベントマーカー	20
5.4 事後アンケート結果（7点 Likert 尺度, 平均 $\pm$ SD）	22
5.5 全参加者の Phase 別生体反応統計量（6 名, 8 セッション, Mean $\pm$ SD）	22
6.1 実験後アンケート回答結果の要約	27

図目次

4.1 各生体センサの付着位置	12
4.2 提案システムのデータフロー図および TCP 同期メカニズム	13
4.3 Phase 0: ベースライン測定 (安定)	14
4.4 Phase 1: 集中課題 (Go/No-Go Task)	15
4.5 Phase 2: 屋敷探索と予期不安	15
4.6 Phase 3: ゾンビ追跡と驚き	16
5.1 連続生体信号記録 (Subject E2). 上から EMG エンベロープ, EDA (SCL), ECG フィルタ済み 信号. 各 Phase は背景色で区別される (Phase 0: 青, Phase 1: 橙, Phase 2: 赤, Phase 3: 紫). . . .	19
5.2 Subject E2 の Phase 別生データ. 各列は Phase 0–3 を, 各行は EMG, EDA, ECG を示す. 赤点 線は Phase 内の平均値.	20
5.3 Subject E2 の Phase 別前処理済み信号と特徴量. 第 1 行: EMG エンベロープ, 第 2 行: EDA (SCL), 第 3 行: ECG (R-peak 検出), 第 4 行: 主要特徴量.	21
5.4 イベントマーカと分析ウィンドウの定義. 各イベント発生時点 (t_0) を中心に前後 2.5 秒 (計 5 秒間) のウィンドウを設定.	21
5.5 Phase 別平均生体反応 (6 名, 8 セッション, Mean $\pm$ SD). Phase 2 から Phase 3 にかけて SCL および EMG の上昇が確認される.	23
5.6 Phase 別生体反応の箱ひげ図 (6 名, 8 セッション).	24
5.7 参加者別 Phase 変動. Subject A–F (6 名, 8 セッション) の各 Phase 別生体反応. 個人差が大き いことが確認された.	24
5.8 参加者 $\times$ Phase ヒートマップ. 色が濃いほど値が高い. SCL は Phase 2–3 で全体的に上昇傾向を 示す.	25

第1章 序論

VR(Virtual Reality) 技術が急速に発展し、エンターテインメント、教育、医療など様々な分野で没入型の VR 体験が提供されるようになってきている。VR コンテンツではユーザに恐怖や興奮、感動といった強い感情的体験を与えることが可能であり、感情を引き出す効果を高めるための工夫が重ねられている。一方で、VR 体験がユーザに与える感情的影響や体験の質を客観的に評価することは容易ではない。特に、VR コンテンツ制作者が意図する感情体験がユーザに確実に伝わっているかを検証することは重要な課題であるが、適切な評価手法は確立されていないのが現状である。

VR 体験の効果やユーザの感情反応を評価する際には、アンケートやインタビューなど体験後の主観評価に頼ることが一般的である。しかし、主観的な評価には回答者のバイアスや記憶の曖昧さが影響する上、体験中の瞬間瞬間の感情変化を捉えることはできない。また、評価のために体験を中断してその場で質問を行うことは没入感の阻害につながるため、リアルタイムでユーザの感情状態を検出することは困難である。

この問題に対し、工学的アプローチとして、ユーザの生体信号や行動データを用いて感情状態を客観的に推定する方法が注目されている。人間の感情は自律神経系の反応として生理指標に現れることが知られており、例えば皮膚電気活動 (Electrodermal Activity; EDA) は交感神経の活動度を反映する指標で、恐怖や驚きにより覚醒度が高まるとき顕著な上昇を示す。心電図 (Electrocardiogram; ECG) から得られる心拍変動 (Heart Rate Variability; HRV) は副交感神経と交感神経のバランスを示す指標であり、一般にストレス下では HRV が低下する傾向が知られている [1, 2]。さらに、筋電図 (Electromyography; EMG) は筋肉の活動を測定する手法で、驚いた際の瞬発的な筋反応や持続的な筋緊張度の変化を捉えることができる。

また、コントローラの操作頻度や動作の変化も感情反応の指標となり得る。たとえば、突発的な驚き刺激に対して咄嗟に操作が乱れる、あるいは強い恐怖に直面して一時的に操作が止まる「すくみ (Freezing)」といった現象が考えられる。以上のように、生体情報と行動情報の双方をマルチモーダルに取得・分析することで、単一の指標では捉えきれないユーザの内面的な感情変化をより正確に推定できると期待される。

本研究では、マルチモーダルな生体・行動情報の分析というアプローチに基づき、VR 体験中のユーザの感情状態をリアルタイムに推定するフレームワークを提案する。本研究の目的は、生体情報と行動データの統合解析によって VR コンテンツの感情的効果を客観的に評価する手法を確立することである。具体的には、EDA、HRV、EMG といった生体センサ情報と、コントローラの操作ログを同時に取得し、収集したデータを Unity 上の VR コンテンツのイベントと同期させることで、恐怖・驚き・集中といった感情状態を識別するためのデータセットを構築する。構築したデータを用いて機械学習モデルを訓練し、マルチモーダルな特徴量に基づくリアルタイム感情推定を実現することを目指す。

本論文の構成は以下の通りである。第2章では関連研究について述べる。第3章では提案手法であるマルチモーダル感情推定フレームワークについて説明する。第4章ではシステムの実装詳細について述べ、第5章では被験者実験の設計と手順を説明する。第6章では実験結果と考察を示し、最後に第7章で本論文を総括する。

第2章 関連研究

本章では、本研究に関連する先行研究および基礎知識について述べる。まず生体信号を用いた感情推定手法について概説し、次に行動データに基づく注意および感情推定手法を紹介する。続いて、複数のモダリティを統合するマルチモーダル感情推定の最新動向を考察し、最後に感情実験の設計およびラベリング手法について説明する。

2.1 生体信号に基づく感情推定

生体信号に基づく感情推定は、顔表情や音声のような外見の手がかりに依存する手法と比較して、主観的な操作や偽装が困難であり、自律神経系および中枢神経系の反応を直接捉えることができるという点で客観性と再現性に優れている [1]。

顔表情や音声などの物理的信号は社会的な文脈に応じて意図的に抑制・加工が可能であるが、心電図、皮膚電気活動、筋電図などは自律神経系によって不随意に制御されるため、ユーザの本質的な内的状態を高い信頼性で反映する [3]。

特に VR 環境では HMD の装着により顔領域の可視性が制限され、伝統的な表情認識手法の適用が困難であるが、心電図、皮膚電気活動、筋電図、脳波などの信号は、ユーザの没入感を阻害することなく同時に収集することが容易である [1, 4]。

収集された生体データは、VR コンテンツの設計において、どの場面で肯定的あるいは否定的な情動反応が生じたかを特定する客観的フィードバックや、ユーザの状態に応じて刺激強度や提示様式を調整する適応型 VR の基盤情報として活用できる [1, 2]。ただし、生体信号は感情のみに特異的な信号ではなく、運動・発話・姿勢変化や VR 酔いなどの要因によっても変動するため、実験設計段階での統制と、アーティファクト除去、ベースライン補正などの信号処理が不可欠である [1]。

深層学習技術の発展は、生体信号の複雑な非線形パターンの学習に寄与している。Dar らは、14 チャンネル EEG の不規則な構造的特性を反映するために、EEG 信号を 81×128 サイズの 2 次元画像にマッピングして空間的特徴を抽出する 2D-CNN アーキテクチャを提案している [5]。ECG と GSR 信号に対しては、1D-CNN と LSTM を結合して信号の局所的な時間的特徴と長期的な依存関係を同時に学習することで、感情状態を精密に識別できることを実証している [5]。

自律神経系指標の中で、心拍変動と皮膚電気活動は情動的覚醒を反映する核心的な指標として広く活用されている。一般に恐怖のような高覚醒刺激時には交感神経系が活性化し、心拍数 (HR) が上昇し、HRV 指標 (RMSSD など) が低下する傾向を示す。Hinkle らは VR 環境において EDA 信号のみを用いて高覚醒/低覚醒状態を区別し、SVM および k-NN 分類器を通じて最大 89% の認識精度を達成している [6]。

2.2 行動データに基づく注意および感情推定

ユーザの行動ログは生理的反応と密接に関連しており、注意の集中度や情動状態を間接的に推定する重要な手がかりとなる。VR 環境では、視線追跡、頭部および身体の動き、コントローラ操作ログなどが主要なデー

タソースとして活用される。その中でも視線追跡データは HMD 内蔵のアイトラッカーを通じて取得可能であり、注視対象や探索パターンを通じてユーザの関心度や脅威回避行動を分析することに寄与する。

また、コントローラ操作頻度や反応遅延時間などの能動的インタラクションログは、没入度や恐怖反応を推論するツールとして使用される。恐怖状況において、ユーザが逃避のために操作を高頻度で行ったり、逆に極度の恐怖によって身体や操作が一時的に停止する「すくみ (Freeze)」現象が観察されることがある [7]。このようなすくみ反応は脅威に対する人間の本能的な防御機制であり、VR 内でも頭部や手の移動速度が瞬間的に低下する時系列パターンを通じて捕捉可能である [8]。行動パターンをイベントのタイムラインと同期させて分析することで、ユーザの注意の方向と刺激に対する立体的な情動反応を把握することができる。

2.3 マルチモーダル感情推定

マルチモーダル感情推定は、異なる 2 つ以上のデータソースを結合して対象の状態を推定する方法であり、感情認識分野でも複数の信号を融合することで性能向上を図る研究が増加している。単一の生体信号や単一の行動指標だけでは得られる情報に限界があるが、複数の指標を相互補完的に結合することで、より正確で堅牢な感情分類が可能になる。

生体信号を用いた感情推定研究は活発に行われており、複数の生体信号を組み合わせることで単一センサーよりも推定精度が向上することが報告されている [1, 9]。特に VR 環境下では、脳波 (EEG) と心拍変動 (HRV) を用いて感情価と覚醒度を推定する研究 [10] や、ユーザの心拍数反応に応じてゲームの難易度をリアルタイムかつ動的に調整する試み [2] などがあり、これは生体情報とコンテンツ間の密接な相互作用である「アフェクティブ・ループ」の実現可能性を裏付けている。

このようなマルチモーダルアプローチの優位性は、大規模データセットを用いた実験を通じても証明されている。Dar ら (2020) は EEG, ECG, GSR 信号を統合し、AMIGOS データセットで 99.0%、DREAMER データセットで 90.8% の感情分類精度を達成した [5]。この精度は単一モダリティを使用した場合よりも飛躍的に高い数値であり、異なる生体信号が感情の多様な側面を相互補完的に説明していることを示唆している [5]。

Arslan ら (2024) は、ECG と GSR 信号に統計的特徴選択手法を結合して 97.78% の高い精度を記録した [11]。彼らは興奮、幸福、不安、平穏、悲しみの 5 つの感情状態を分類したが、一部の感情間の境界が曖昧であり、新規ユーザへの一般化に限界があることも報告している [11]。多くの研究が特定の条件下での感情分類に留まっており、多様な VR 体験や個人ごとの生理的偏差を包括できる汎用的なフレームワークは未だ確立されていないのが実情である。

本研究はこのような限界を克服するため、生体信号 (EDA, ECG, EMG) と行動データを統合し、リアルタイムのイベント同期とベースライン補正を適用した汎用的な感情推定モデルの構築を目指す。

2.4 感情実験設計およびラベリング手法

感情状態を科学的に研究するためには、信頼性の高い感情誘発シナリオの設計と正確な正解ラベル (Ground Truth) の確保が必須である。VR は従来のメディアよりも強力な没入感を提供し、恐怖や驚きなどの反応を誘発するのに最適化されている [4]。恐怖研究では、ジャンプスケア要素や照明、音などを活用した環境デザインが主に用いられ [12]、Radiah らは、バーチャル環境のレイアウト、色彩、音、装飾、天候という 5 つの次元のデザイン空間を提案し、各次元のデザインをリアルタイムで制御してユーザの感情を誘発および評価できる “EmotionEditor” ツールボックスを開発した [13]。このようなツールは実験設計の体系性を高め、

研究者が意図した感情状態をより精密に誘導できるようにする。

ラベリング手法は大きく分けて、客観的イベントベースのラベリングと主観的自己報告ラベリングに区別される。イベントベースの方式は特定の刺激発生時点を基準にラベルを割り当てるためデータ同期が容易である反面、自己報告方式は SAM(Self-Assessment Manikin) などの尺度を通じて実際のユーザが感じた感情の強度を数値化する [1, 4]。本研究では主要イベント直後に事後アンケートを実施して獲得した感情強度ラベルを生体データと対照分析することで、データセットの信頼性を確保する。

第3章 提案手法

本研究では,VR 環境における没入感を阻害することなく,ユーザの内面的な感情状態を客観的に把握するためのリアルタイム感情推定フレームワークを提案する. 本フレームワークは,高精度生体信号センサと VR HMD (Head Mounted Display) の行動ログを統合し,感情状態を多角的に分析する [1].

3.1 ハードウェアインターフェースおよびセンサ構成

ユーザの身体反応測定のために以下のようなセンサを使用する.

- EMG : 右腕に REF 電極を電氣的に中立的な骨部位 (bone region) に付着し, IN+および IN- 電極を筋繊維方向に整列されるように筋腹 (Muscle belly) の上に 20 mm 間隔で付着して,筋肉の電氣的活動および緊張度を測定する.
- EDA : 右手のひらに電極を付着し,皮膚伝導度の変化を測定する [6].
- ECG : REF 電極を腸骨稜 (iliac crest) に付着し, IN+および IN- 電極を胸部に付着して,心電図信号を測定する.

センサ付着後には電極接触安定化のために必要な手順を遂行した.

3.2 生体信号の前処理および数値変換モデル

BITalino センサから収集される生データを物理的意味を持つ単位に変換するため,以下のような変換を適用する. 生体信号取得システムの動作電圧を V_{CC} ,ADC 解像度を n ビットとする.

3.2.1 心電図 (ECG) および筋電図 (EMG) の変換と前処理

$$ECG(V) = \left(\frac{ADC}{2^n - 1} - 0.5 \right) \times \frac{V_{CC}}{G_{ECG}}$$
$$EMG(mV) = \left(\frac{ADC}{2^n} - 0.5 \right) \times V_{CC} \times \frac{1000}{G_{EMG}}$$

変換された信号は以下のように前処理される.

- ECG: 0.5–40 Hz 帯域通過フィルタを適用した後,R-peak 検出を実行する.
- EMG: 20–450 Hz 帯域通過フィルタリング後,整流および包絡線抽出を通じて筋肉緊張度を算出する.

表 3.1 抽出された生理学的特徴量の一覧

信号	特徴量	単位	生理学的意義
ECG	心拍数 (HR)	bpm	全般的な覚醒水準
	RMSSD	ms	副交感神経活動
	SDNN	ms	全体的 HRV (交感+副交感)
	pNN50	%	副交感神経活動比率
	LF パワー	ms ²	交感+副交感神経活動
	HF パワー	ms ²	副交感神経活動
	LF/HF 比	-	自律神経バランス (ストレス指標)
EMG	平均電圧	μV	筋緊張の基礎水準
	最大電圧	μV	筋活動のピーク強度
	RMS 電圧	μV	筋活動エネルギー
EDA	平均 SCL	μS	基礎的覚醒水準
	SCR パルス数	回	刺激に対する反応頻度

3.2.2 皮膚電気活動 (EDA) の変換と前処理

皮膚導電率は, 以下の関数を用いてマイクロジーメンズ (μS) 単位に変換される。

$$EDA(\mu S) = \frac{ADC}{2^n} \times \frac{V_{CC}}{0.132}$$

本公式の分母の 0.132 は EDA センサーの回路設計に基づく伝達関数の定数である。EDA 信号は 0.5 Hz 低域通過フィルタ (LPF) を適用した後, 緩やかに変化する SCL (Tonic) 成分と特定の刺激による急激な変化を表す SCR (Phasic) 成分に分解して処理する。

SCL (Skin Conductance Level, Tonic): 皮膚コンダクタンスの基底レベルを意味する長期的なトニック反応 (Tonic level) である。SCL は背景覚醒レベルを反映し, 心理的ストレスや環境的要因によって数十秒から数分にわたって緩やかに変化する特性を持つ。一般的に一定区間の皮膚コンダクタンス信号の平均または中央値として算出され, 自律神経系緊張度の基底状態を表す指標として活用される。

SCR (Skin Conductance Response, Phasic): 特定のイベント (Event) や刺激に対する反応として現れる短期的かつ急激な位相性反応 (Phasic response) である。刺激直後約 1–5 秒以内にコンダクタンスが急激に増加し, 該当刺激に対する神経生理学的覚醒度を直接的に反映する。SCR 振幅 (SCR_{amp}) は反応の最大値 (SC_{peak}) と反応開始時点のレベル (SC_{onset}) の差として定義され, 以下のように算出する。

$$SCR_{amp} = SC_{peak} - SC_{onset}$$

3.3 特徴抽出

前処理された各信号から感情推定に有効な時系列特徴量を抽出する。本研究では, 感情状態を反映する生理学的指標として以下の特徴量を算出する [3]。

3.3.1 ECG 特徴

心電図から心拍数および心拍変動（HRV）指標を抽出し、自律神経系反応を分析する。

3.3.1.1 時間領域 HRV 指標

- 平均心拍数 (HR): 1 分間あたりの心拍数 (bpm)
- RMSSD: 連続する RR 間隔の差分の二乗平均平方根であり、副交感神経の活動指標として広く用いられる。

$$\text{RMSSD} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (RR_{i+1} - RR_i)^2} \quad (3.1)$$

- SDNN: NN 間隔の標準偏差であり、交感・副交感神経の両方を含む全体的な HRV 指標である。

$$\text{SDNN} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (RR_i - \overline{RR})^2} \quad (3.2)$$

- pNN50: 連続する RR 間隔の差が 50ms 以上である割合 (%) であり、副交感神経活動を反映する。

3.3.1.2 周波数領域 HRV 指標

RR 間隔時系列を FFT により周波数領域に変換し、パワースペクトル密度を算出する [?].

- LF パワー (0.04-0.15 Hz): 交感神経と副交感神経の両方の活動を反映
- HF パワー (0.15-0.40 Hz): 副交感神経活動（呼吸性洞性不整脈）を反映
- LF/HF 比: 自律神経系バランス指標。値が高いほどストレス状態を示す

$$\text{LF/HF} = \frac{\int_{0.04}^{0.15} \text{PSD}(f) df}{\int_{0.15}^{0.40} \text{PSD}(f) df} \quad (3.3)$$

3.3.2 EMG 特徴

筋肉活動の強度を定量化するため、以下の特徴量を算出する。

- 平均電圧, 最大電圧 (μV)
- RMS 電圧: 筋活動の全体的なエネルギー量

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} \quad (3.4)$$

3.3.3 EDA 特徴

- 平均 SCL (μS): 基礎的な覚醒水準を示す皮膚電気伝導度の平均値
- SCR パルス数: 刺激に対する一過性反応の回数 [6]

3.4 ユーザ入力およびイベントログの活用

本提案手法では、生体信号のみならず、VR 環境内でのユーザの行動 (入力) とシステム側で発生するイベントを統合的に解析することで、感情推定の精度と解釈性を向上させる。

3.4.1 ユーザ入力 (User Input)

VR コントローラの操作ログと HMD のトラッキングデータを取得し、ユーザの能動的な行動を分析する。

- **トリガー・ボタン入力:** Phase 1 での射撃課題 (Right Trigger) や、Phase 2 での懐中電灯操作 (Left Trigger) およびアイテム収集 (Ray/Trigger) など、意図的なインタラクションを記録する。
- **トラッキングデータ (Position/Rotation):** HMD およびコントローラの 6 自由度 (6DoF) データを記録する。これにより、驚き刺激に対する瞬発的な回避動作や、強い恐怖に直面した際の身体硬直 (Freezing) 反応などの行動的特徴を抽出することが可能となる。特に Phase 3 では、プレイヤーの視線ベクトルとゾンビの位置関係から「直視 (Gaze)」イベントを判定するために活用される。

3.4.2 システムイベント (System Events)

VR コンテンツの進行状況や特定の刺激発生タイミングをイベントマーカーとして記録し、生体信号の文脈 (Context) として活用する。

- **フェーズ遷移:** PHASE1_TASK_START, PHASE3_START など、実験フェーズの切り替わりを記録し、ベースラインとの比較やフェーズごとの状態推定に使用する。
- **タスク・イベント:** Phase 1 の試行開始 (P1_TRIAL_ONSET_GO), Phase 2 のアイテム獲得 (P2_PIECE_n), Phase 3 のゾンビ接近 (P3_ZOMBIE_NEAR_n) など、感情変化のトリガーとなる瞬間を特定する。
- **環境変化:** ドアの開閉 (DOOR_OPEN) や BGM の切り替えタイミングなどを記録し、環境要因によるストレス変化を分析する。

3.4.3 統合解析 (Integration)

収集された生体信号 (EDA, ECG, EMG) とイベントログは、共通のタイムスタンプおよびサンプルインデックス (sample_index) を用いて厳密に同期される。これにより、「ゾンビが接近した瞬間」や「アイテムを発見した瞬間」など、特定の感情生起イベント直後の生理反応 (SCR のピーク、心拍数の急上昇など) をセグメンテーションし、イベントと生体反応の因果関係を明確にした分析が可能となる。

第4章 実装

本章では、提案されたシステムを実際に実装した過程を具体的に記述する。使用したハードウェアとソフトウェア環境を紹介し、各モジュールの具体的な実装方法を説明する。

4.1 開発環境およびシステム構成

本研究における VR コンテンツの実装および実行環境は Unity を基盤としており、HMD には Meta Quest Pro を使用した。言語およびシステム構成は以下の通りである。

- Unity 側: C# (VR コンテンツ/イベント発生, TCP クライアント)
- Python 側: TCP サーバ + BITalino データ収集/ロギングモジュール

Unity (C#) と Python 間の通信は TCP ソケット通信で構成し、Unity プロジェクト内の主要通信スクリプトは `BitalinoController.cs`、Python 側は `bitalino_unity_server.py` として役割を分離した。

4.2 ハードウェア構成

4.2.1 VR HMD: Meta Quest Pro


本実験では、Meta Quest Pro をヘッドマウントディスプレイとして使用した。被験者は両手のコントローラを用いて VR 空間内を移動し、特定のインタラクション（ドアの開閉、アイテム取得など）を行うことで、システムへの入力と行動データの収集を行った。

4.2.2 BITalino センサシステム

被験者の生理的反応を測定するために BITalino (r)evolution ボードを使用した。BITalino デバイスは EMG, ECG, EDA などのアナログ生体信号を測定し、これを 10-bit ADC を通じてデジタル化して出力する。データのサンプリング周波数は 1000 Hz に設定した。

収集された各センサのデジタル値は専用センサデータシートに提示された変換式を通じて物理的単位に換算される。本研究では、前述の提案手法（第3章）で示した数式を用いて各信号の変換処理を行う。具体的なシステムパラメータは以下の通りである。

- 動作電圧 (V_{CC}): 3.3 V
- ADC 解像度 (n): 10-bit (0 ~ 1023)
- センサ別ゲイン定数 (Gain): BITalino (r)evolution センサの製造元 (PLUX Biosignals) 公式データシートに定義された固有値を適用した。
 - 心電図 (ECG): $G_{ECG} = 1100$
 - 筋電図 (EMG): $G_{EMG} = 1009$

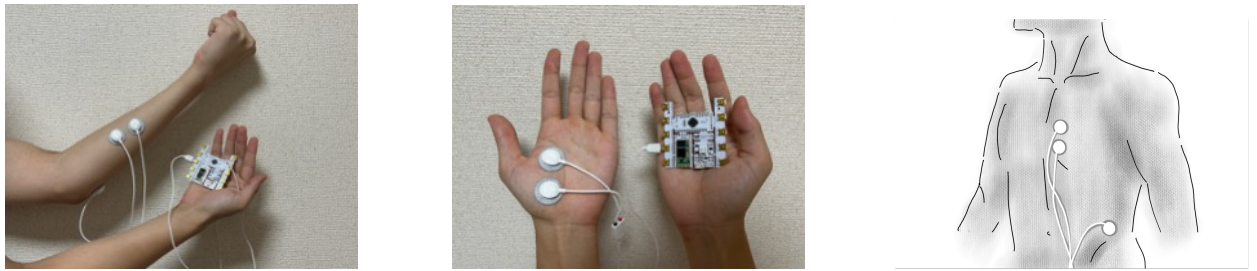

(a) EMG センサ付着位置 (Channel A1) (b) EDA センサ付着位置 (Channel A2) (c) ECG センサ付着位置 (Channel A3)

図 4.1 各生体センサの付着位置

4.2.3 センサチャンネル構成および付着位置

各センサの付着位置および構成は, 第 3 章 (3.2 節) で提案した手法に準拠する. 具体的なセンサの装着状況を図 4.1 に示す.

4.3 ソフトウェア構成

4.4 システムアーキテクチャおよびデータ同期

本システムは, Unity 2022.3 LTS と Python 分析サーバー間の非同期 TCP/IP ソケット通信を基盤として構築した. 各モジュールの役割とデータフローを整理した図を 4.2 に示す.

4.4.1 Unity–Python 間 TCP 同期設計

本システムの核心は, Unity で発生するイベントタイミングを Python サーバに伝達し, Python が同時に読み取っている BITalino サンプルストリームと結合 (同期) する構造にある. Unity 側では BitalinoController.cs で TcpClient を用いてローカルの Python サーバに接続し, Phase 開始/終了および主要イベント発生時に文字列コマンドを送信する. 送信方式は `writer.WriteLine(cmd)` 形式で改行ベースのメッセージ境界を使用して実装した. 送信コマンドの例は以下の通りである: START, STOP, PHASE0_BASELINE_START/END, PHASE1_TASK_START, P1_TRIAL_ONSET_GO, PHASE2_SCENE_START, P2_PIECE_1~4, PHASE3_START, P3_ZOMBIE_NEAR_1/2, P3_ZOMBIE_LOOK_1, DOOR_OPEN, EXPERIMENT_END など. BitalinoController.cs は実験全体で共通して使用される通信モジュールであるため, シングルトンおよび DontDestroyOnLoad 形式で維持されるように設計し, シーン転換時にも接続状態を保存する.

Python 側は TCP サーバとして動作し, Unity から受信したコマンドをイベントログとして記録すると同時に, BITalino 装置から生体信号サンプルを持続的に読み取り保存する. 特に START 受信時に BITalino 接続および測定を開始し, Unity コマンドをイベント CSV として記録する.

4.4.2 イベントログフォーマットと時間同期方式

イベントログは以下のような CSV フォーマットで記録する.

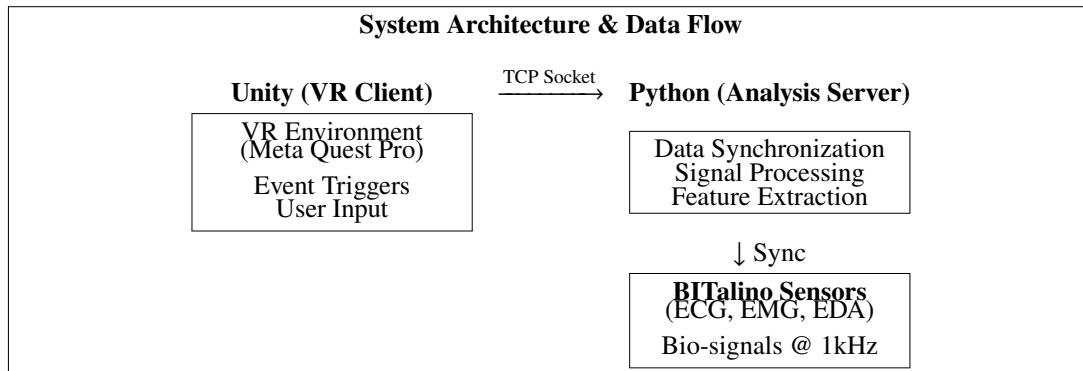


図 4.2 提案システムのデータフロー図および TCP 同期メカニズム

`unix_time, sample_index, label`

ここで `sample_index` は BITalino 側のサンプルインデックス (または内部カウンタ) で、生理データと Unity イベントを同一時間軸にマッピングする核心キーとして使用する。Unity イベントは「いつ発生したか」をコマンドで伝達し、Python は該当コマンドを受信した時点の `sample_index` を共に記録することで、以後の分析段階で生体信号 (EDA/ECG/EMG) とイベント (ジャンプスケア/ゾンビ接近/ドア開放など) の整列が可能になる。

4.5 Unity 側のシステム構成

Unity プロジェクトでは実験の各 Phase (第 0 相 ~ 第 3 相) に対応するマネージャスクリプト (例: `Phase0Manager`, `Phase1Manager`, `Phase23Manager` など) を作成し、イベント発生時の処理を制御した。

4.5.1 BitalinoController.cs の設計

Unity 環境では `BitalinoController.cs` が通信の中枢を担う。本スクリプトはシングルトンパターンで実装され、シーン転換が発生しても破棄されない特性を持つ。

- **TCP 接続確立:** 実験開始時、Python サーバへの接続を試みる。
- **イベントマーカ送信:** VR 空間で発生する全ての意味的イベント (Phase 転換, アイテム獲得, 敵接近など) を文字列コマンドで構成し、`writer.WriteLine(cmd)` を通じて即時送信する。ネットワーク遅延を最小化するため、非同期スレッドで処理される。

4.5.2 コンテンツ設計の基本コンセプト

本研究で制作した VR コンテンツは、特定の感情状態 (集中, 恐怖, 驚き) を意図的かつ自然に誘発するように設計されたホラーアドベンチャーゲームである。コンテンツは Unity で開発され、暗い屋敷を探索しながらアイテムを収集する「探索型ホラー」形式を採用した。この形式はプレイヤーの自発的行動 (探索) と、システム側の予期せぬ介入 (ジャンプスケア) を結合することで、多様な感情スペクトルをカバーするのに適している。

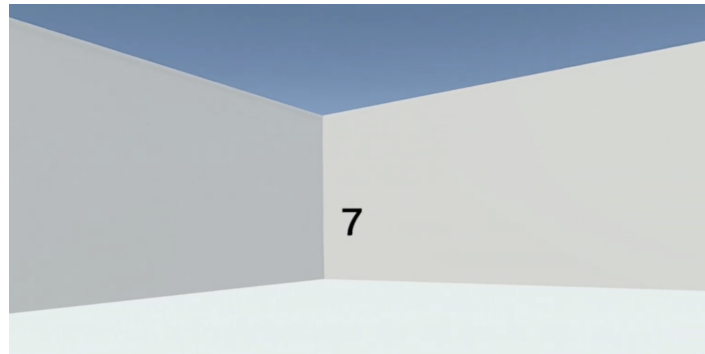


図 4.3 Phase 0: ベースライン測定 (安定)

4.5.3 4 段階実験フェーズ構成

本研究で制作した VR コンテンツは「ランダム迷路型 VR ホラーゲーム」で構成され、感情状態を段階的に誘導するために Phase 0-3 の順次構造で設計した。また、各フェーズおよびイベントの状況に応じて異なる BGM および効果音を使用した。Phase 2 の探索パートでは不気味で静かな環境音を再生し緊張感を高める。アイテム獲得時には通知音を鳴らす。Phase 3 でゾンビが登場し追跡が始まると、テンポの速い緊迫した追跡用 BGM に切り替えることで、聴覚的刺激による恐怖と焦燥感を増幅させる。実験は生理信号の変化を正確に測定するため、以下の 4 つのフェーズに分割して進行する。

4.5.3.1 Phase 0: ベースライン (Baseline)

- **目的:** 参加者の安静時生理指標の基準値を確保する。
- **環境:** 刺激のない静的な環境で安定した状態で 60 秒間維持を行い基準 (baseline) 生理値を確保する (図 4.3)。

この期間のデータは、個人差の大きい EDA・HRV の変化量を正規化するための基準 (Baseline) として使用される。

4.5.3.2 Phase 1: 集中課題 (Focus / Go/No-Go Task)


- **目的:** 恐怖・驚きの影響がない状態で「純粹集中」状態の生理データを取得する。
- **環境:** 明るいラボ (実験室) 風のトレーニングルーム。
- **メカニズム:** 恐怖要素を排除した反応抑制課題 (Go/No-Go) を遂行させる。正面に現れる緑の球体 (Go) には射撃 (トリガー) 反応, 赤の球体 (No-Go) には反応しない抑制課題 (図 4.4)。約 30 回の試行がランダム間隔で繰り返される。
- **ラベリング:** P1_TRIAL_ONSET_GO などのマーカーで課題遂行中の認知負荷と集中状態を記録する。

4.5.3.3 Phase 2: 屋敷探索と予期不安 (Fear / Exploration)

- **目的:** 視野制限と音響演出で持続的恐怖 (不安) を誘発する。
- **環境:** 暗い屋敷内部 (図 4.5 (a))。
- **制約:** 光源は左手トリガーを押している間のみ点灯する懐中電灯に制限される。




(a) Go 課題 (緑のボール・射撃)

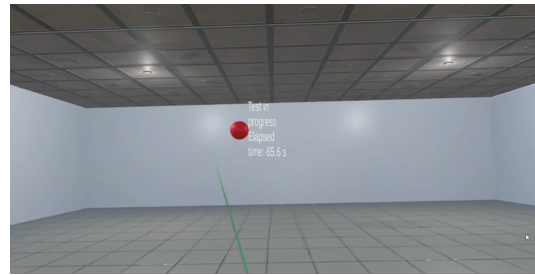

(b) No-Go 課題 (赤のボール・待機)

図 4.4 Phase 1: 集中課題 (Go/No-Go Task)

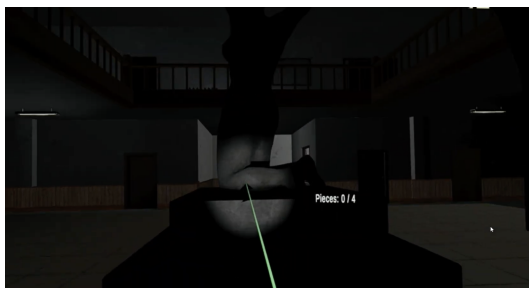

(a) 屋敷内部の暗い環境




(b) アイテム探索 (ピーカー収集)

図 4.5 Phase 2: 屋敷探索と予期不安

- **課題:** 屋敷内に隠された 4 つのピーカー (ピース) を収集する (図 4.5 (b)). 収集個数に応じて環境が段階的に変化する. 不確実性と緊張を高め, 環境音, 効果音, 照明などの演出を通じて恐怖・警戒状態を誘導する.
 - 1-2 個目: 微細な環境音の変化.
 - 3 個目: 遠くから聞こえる不吉な悲鳴/物体落下音 (ジャンプスケア前兆).
 - 4 個目: 収集完了と同時に Phase 3 強制移動マーカースが送信される.

4.5.3.4 Phase 3: ゾンビ追跡と驚き (Fear & Surprise / Pursuit)

- **目的:** 強い恐怖と特定対象に対する驚き反応を誘発する.
- **メカニズム:** Phase 2 と同一マップで敵 (ゾンビ) 追跡演出を活性化し即時的脅威刺激を提供することで, 高い覚醒と強い恐怖/驚き反応を誘導する. 知能型ゾンビ AI がプレイヤーを追跡する (図 4.6 (b)). ゾンビは一定距離内に接近すると停止して威嚇し (図 4.6 (a)), 再び接近を試みる 2 段階近接ロジック (P3_ZOMBIE_NEAR_1, P3_ZOMBIE_NEAR_2) を持つ.
- **終了条件:** プレイヤーが特定のドアを開けて脱出するか, ゾンビと一定回数接触すると EXPERIMENT_END となり全データが保存される.

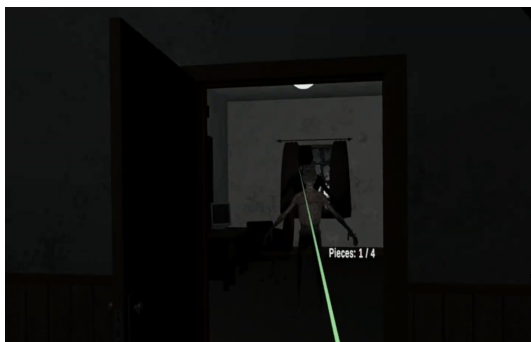

(a) 潜んでいるゾンビの発見



(b) ゾンビによる追跡 (恐怖・驚き)

図 4.6 Phase 3: ゾンビ追跡と驚き

第5章 実験

本章では、提案した VR 基盤マルチモーダル感情推定フレームワークを検証するために遂行した予備実験の設計と手順を提示する。具体的に実験環境と装備構成、構成された刺激シナリオ、データ収集および同期方式、そしてラベリング基準を順に説明する。

5.1 実験設計および方法

5.1.1 実験目標

本実験は Unity で開発した VR ホラーコンテンツを通じてユーザの恐怖および驚き、そしてそれに伴う緊張や警戒の状態を段階的に誘導し、提案した収集・同期システムを通じて生体信号および行動/イベント反応の変化を捕捉できるか確認することに目的がある。さらに収集されたマルチモーダルデータを活用して感情状態分類の可能性を初期評価し、追加実験およびモデル改善点を導出する。本研究の仮説は“VR コンテンツで誘発された恐怖/驚きおよび緊張状態は生体信号 (EDA, ECG, EMG など) の有意な変化として現れ、生体信号と行動/イベント情報を総合した特徴はユーザの感情状態を区分するのに有用である”というものである。

5.1.2 参加者

予備実験には6名の被験者が参加した。参加者は平均年齢28歳の健康な成人男性で、VR 使用経験があり心血管系または精神科的疾患がないと自己報告された。すべての参加者は事前に実験手順と目的についての説明を聞いて同意書を作成し、実験中いつでも中断を要請する権利があることを告知された。

5.1.3 実験手順

実験は以下の手順で実施した。

1. 事前説明と同意: 参加者に実験の目的、手順、および VR ホラーコンテンツを含むことによる潜在的なリスク (VR 酔い、精神的ストレスなど) について説明し、書面による同意を得た。
2. 機器装着: 参加者に生体センサ (ECG, EDA, EMG) を装着し、信号品質を確認した。その後、HMD とコントローラを装着し、座位にて待機させた。
3. VR 体験: 参加者は VR コンテンツを開始し、Phase 0(ベースライン) から Phase 3(追跡) までの一連のシナリオを連続して体験した。体験中は生体信号および行動ログを同期して記録した。
4. 事後評価: VR 体験終了後、機器を取り外し、各フェーズおよび主要イベントにおける主観的な感情状態に関するアンケートに回答した。具体的には、Phase および主要イベントで感じた感情強度 (例: 恐怖、驚き、緊張、集中、没入など) を7点 Likert 尺度で評価した (1: 非常に低い, 7: 非常に高い)。

表 5.1 実験フェーズの構成と誘導される感情状態

Phase	名称	環境および課題	誘導感情	予想される生体反応
0	Baseline	暗い部屋, 十字注視 (60 秒)	安定 (Rest)	ベースライン値の測定
1	Task	明るい訓練室, Go/No-Go 課題	集中 (Focus)	認知負荷による軽微な上昇
2	Puzzle	暗い屋敷, ピーカー (Piece)4 個収集	不安/恐怖 (Fear)	探索に伴う SCL の漸進的上昇
3	Chase	ゾンビ追跡, 脱出	恐怖/驚き (Panic)	HR, SCL, EMG の急激なピーク

5.1.4 実験環境

参加者は Meta Quest Pro HMD を装着し, 両手コントローラを使用して座った姿勢で VR コンテンツを体験した. 生体信号測定のために BITalino(PLUX Biosignals) 生体信号収集キットを使用した.

5.1.5 刺激シナリオ

本実験では, 第 4 章で詳述した 4 段階のフェーズ構成に基づき, 参加者に一連の VR 体験を提示した. 実験は Phase 0(ベースライン) から開始し, Phase 1(集中課題), Phase 2(探索と予期不安), Phase 3(追跡と驚き) の順に連続して進行した. 各フェーズは, 参加者の生理的・心理的状态を段階的に変化させることを意図しており, 特に Phase 2 から Phase 3 にかけては, 視覚・聴覚的演出 (照明の低下, BGM の変化, ゾンビの出現) を強化することで, 不安から恐怖, そしてパニックに近い驚き反応へと感情を誘導した. 各フェーズにおける具体的な実験条件および誘導目標となる感情状態の対応を表 5.1 にまとめる.

5.1.6 データ収集

参加者が VR コンテンツを開始すると生体信号およびイベント/行動ログ収集が同時に開始される. 表 5.2 に収集データの概要を示す.

表 5.2 収集データの概要

データ種別	センサ/ソース	サンプリング	収集項目
生体信号データ (BITalino)			
EMG	A1 チャンネル	1 kHz	筋電図 RAW 値 (10-bit ADC)
EDA	A2 チャンネル	1 kHz	皮膚電気伝導度 RAW 値
ECG	A3 チャンネル	1 kHz	心電図 RAW 値
イベントログ (Unity → Python)			
Phase 制御	TCP 通信	イベント発生時	Phase 0–3 開始・終了
Go/No-Go 課題	TCP 通信	イベント発生時	試行開始, HIT, MISS, NO_RESPONSE
VR 環境イベント	TCP 通信	イベント発生時	ドア開閉, ピーカー獲得, ゾンビ出現・近接

図 5.1 に代表参加者 (Subject E2) の連続生体信号データを示す. Phase 2 から Phase 3 にかけて SCL の上昇および EMG の反応増加が観察される.

図 5.2 に各 Phase 別の生データ, 図 5.3 に前処理後の信号と抽出特徴量を示す.

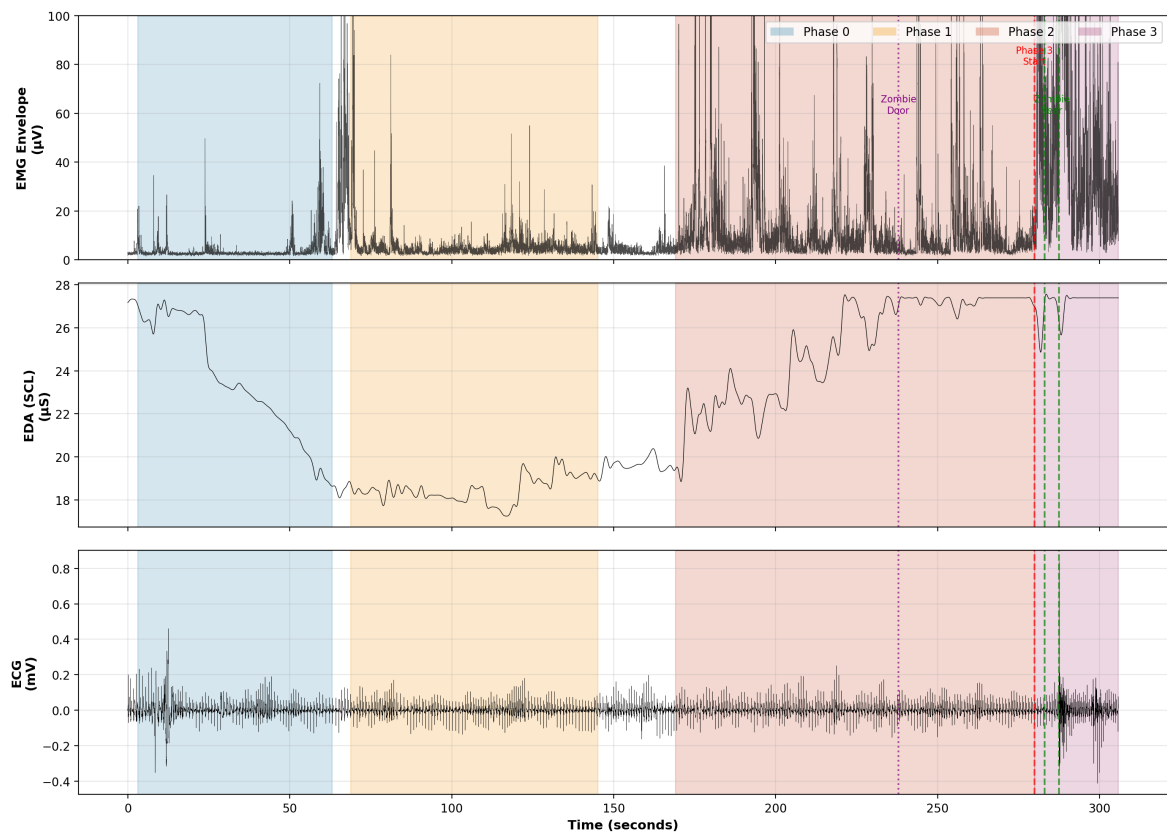


図 5.1 連続生体信号記録 (Subject E2). 上から EMG エンベロープ, EDA (SCL), ECG フィルタ済み信号. 各 Phase は背景色で区別される (Phase 0: 青, Phase 1: 橙, Phase 2: 赤, Phase 3: 紫).

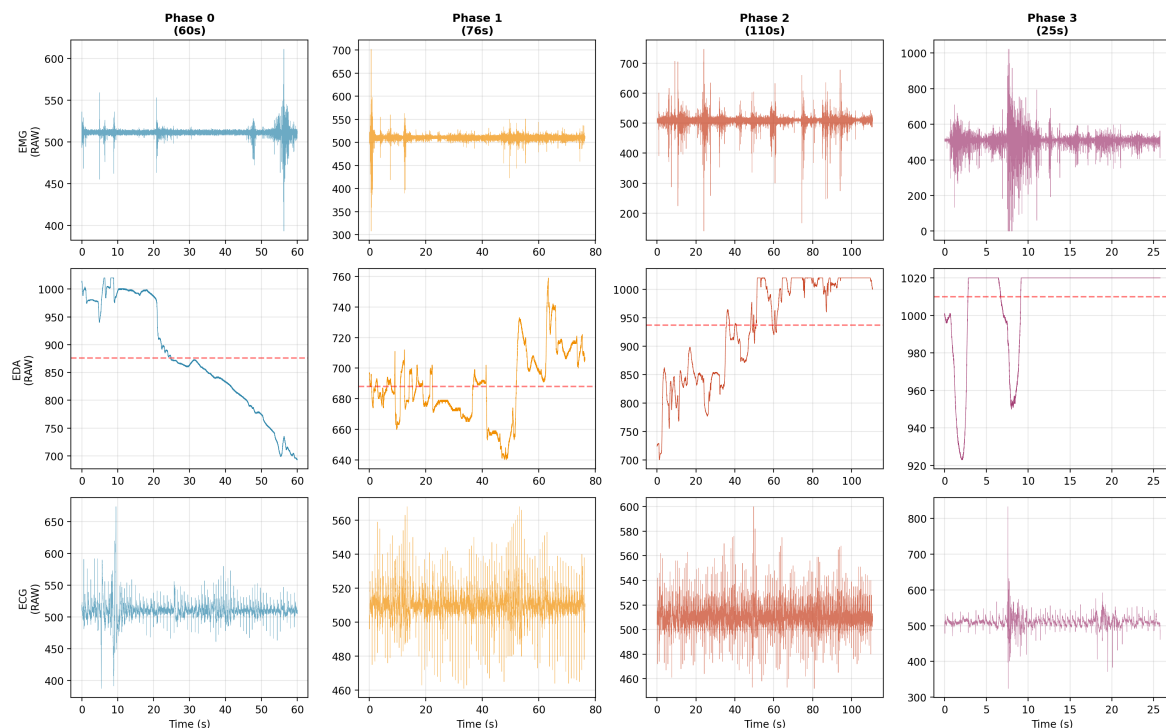


図 5.2 Subject E2 の Phase 別生データ. 各列は Phase 0–3 を, 各行は EMG, EDA, ECG を示す. 赤点線は Phase 内の平均値.

5.1.7 ラベリング

収集された生体データには, システムが自動付与する「客観的ラベル」と, 参加者の事後報告に基づく「主観的ラベル」を併用する.

5.1.7.1 客観的ラベル

表 5.3 に VR アプリケーションから送信される主要イベントマーカを示す. 図 5.4 に示すように, 各イベント発生時点 (t_0) を中心に前後 2.5 秒 (計 5 秒間) のウィンドウを設定し, 該当区間の特徴量を抽出した. この窓幅は, EDA の皮膚電気反応が刺激提示後 1–4 秒で最大振幅に達すること [14, 15], および VR 環境における感情認識研究での標準的な分析窓 [10, 16] に基づき設定した.

表 5.3 主要イベントマーカ

Phase	マーカ	説明
Phase 0	BASELINE_START/END	ベースライン測定 (60 秒)
Phase 1	P1_TRIAL_ONSET	Go/No-Go 試行開始
Phase 2	P2_PIECE_1~4	ビーカ獲得
	P2_ZOMBIE_DOOR	ゾンビ扉出現
Phase 3	CHASE_START	追跡開始
	P3_ZOMBIE_NEAR	ゾンビ近接



図 5.3 Subject E2 の Phase 別前処理済み信号と特徴量．第 1 行: EMG エンベロープ, 第 2 行: EDA (SCL), 第 3 行: ECG (R-peak 検出), 第 4 行: 主要特徴量．

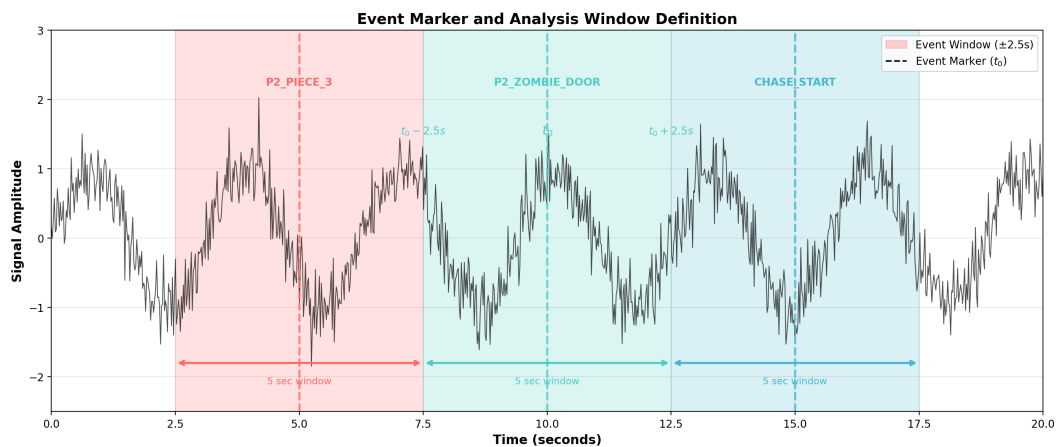


図 5.4 イベントマーカーと分析ウィンドウの定義．各イベント発生時点 (t_0) を中心に前後 2.5 秒 (計 5 秒間) のウィンドウを設定．

5.1.7.2 主観的ラベル

実験直後、参加者は表 5.4 に示す事後アンケートに回答した（7 点 Likert 尺度）。

表 5.4 事後アンケート結果（7 点 Likert 尺度, 平均 $\pm$ SD）

質問項目	平均	SD
Q2-6: ゾンビ扉を開けた瞬間の恐怖	5.5	1.4
Q3-1: ゾンビ追跡開始時の恐怖	4.3	2.6
Q3-3: 実験終了時の緊張解放感	4.0	2.0

5.2 結果

5.2.1 全体統計

表 5.5 に全参加者（6 名, 8 セッション）の Phase 別生体反応統計量を示す。図 5.5 に示すように, Phase 0 から Phase 3 に向かって SCL および EMG の上昇傾向が確認された。

表 5.5 全参加者の Phase 別生体反応統計量（6 名, 8 セッション, Mean $\pm$ SD）

特徴量	Phase 0	Phase 1	Phase 2	Phase 3
心拍数 (bpm)	73.0 $\pm$ 11.7	74.2 $\pm$ 9.5	76.5 $\pm$ 8.1	72.2 $\pm$ 20.2
HRV RMSSD (ms)	143.3 $\pm$ 284.5	51.4 $\pm$ 32.7	67.0 $\pm$ 53.0	742.4 $\pm$ 1775.9
LF/HF 比	1.7 $\pm$ 1.1	2.4 $\pm$ 1.9	1.9 $\pm$ 1.3	1.6 $\pm$ 2.5
SCL (μ S)	22.2 $\pm$ 6.2	20.9 $\pm$ 6.5	26.6 $\pm$ 3.0	26.7 $\pm$ 1.5
EMG Mean (μ V)	14.9 $\pm$ 7.2	15.9 $\pm$ 8.4	19.8 $\pm$ 7.9	27.7 $\pm$ 17.4
EMG RMS (μ V)	16.9 $\pm$ 6.6	18.2 $\pm$ 6.6	25.4 $\pm$ 8.9	36.0 $\pm$ 30.1

5.2.2 個人差分析

図 5.7 および図 5.8 に参加者別の生体反応パターンを示す。Subject E1, E2 は Phase 3 で顕著な LF/HF 上昇を示し, Subject D は Phase 3 で EMG RMS の著しい増加を示した。一方, Subject A, F は Phase 全体を通じて比較的安定した反応パターンを示した。

Mean Physiological Response by Phase (N=8, Mean $\pm$ SD)

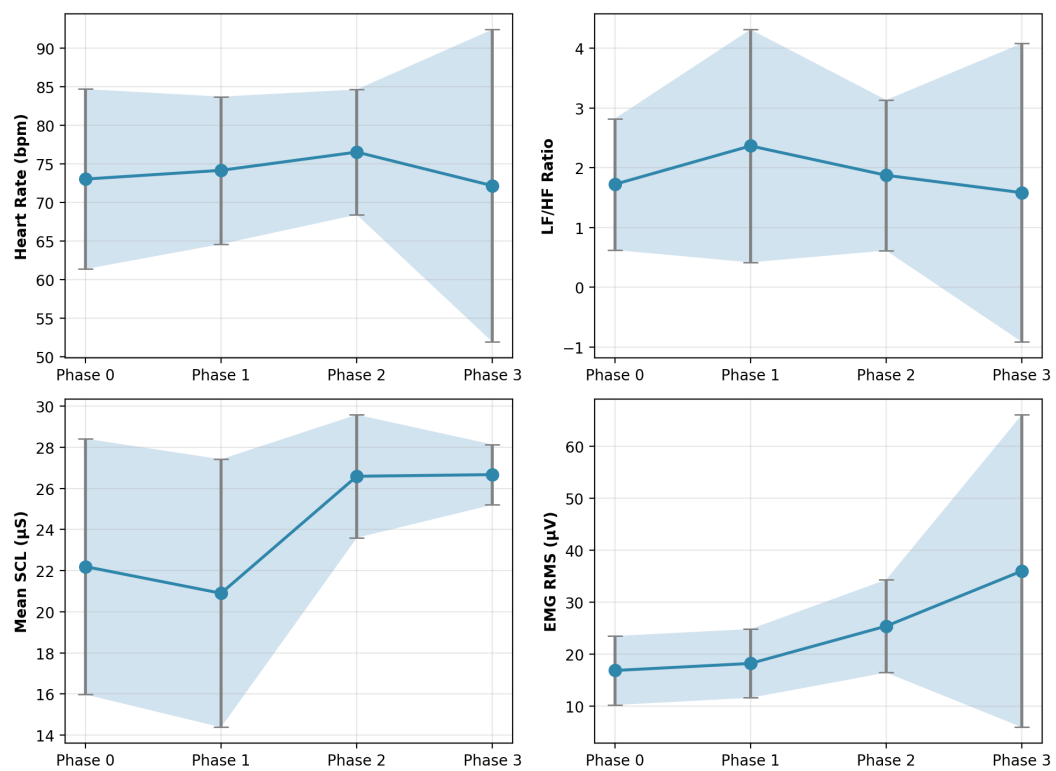


図 5.5 Phase 別平均生体反応 (6 名, 8 セッション, Mean $\pm$ SD). Phase 2 から Phase 3 にかけて SCL および EMG の上昇が確認される。

Phase-wise Physiological Response Comparison (N=8)

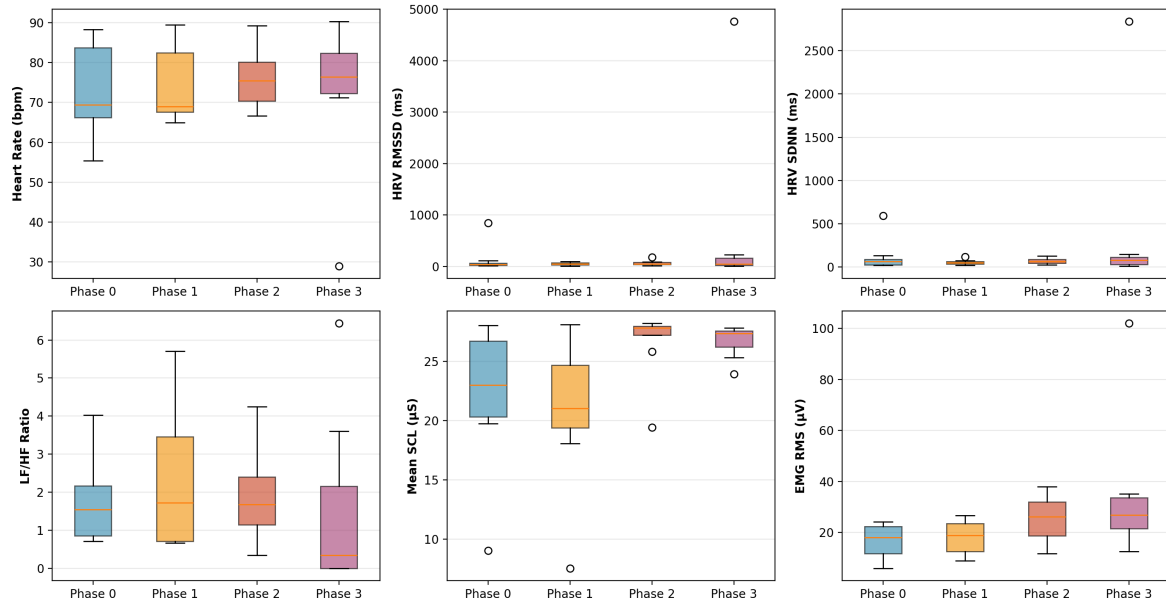


図 5.6 Phase 別生体反応の箱ひげ図 (6 名, 8 セッション)。

Individual Subject Variation by Phase

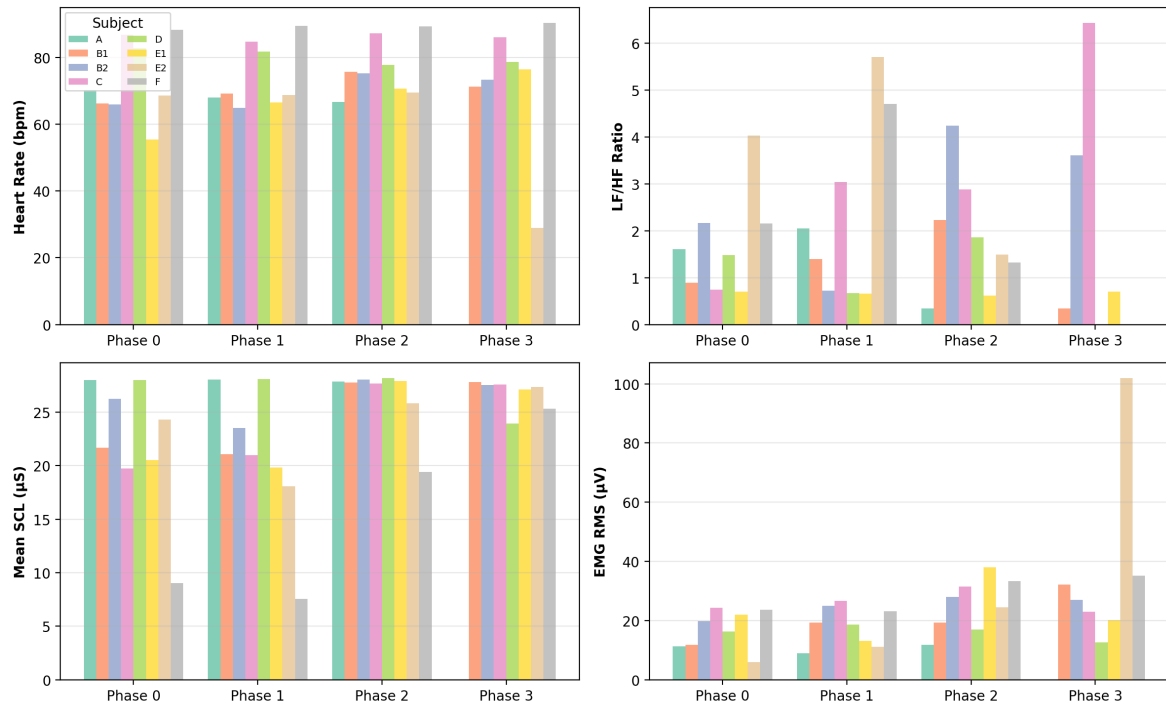


図 5.7 参加者別 Phase 変動。Subject A-F (6 名, 8 セッション) の各 Phase 別生体反応。個人差が大きいことが確認された。

Subject × Phase Heatmap

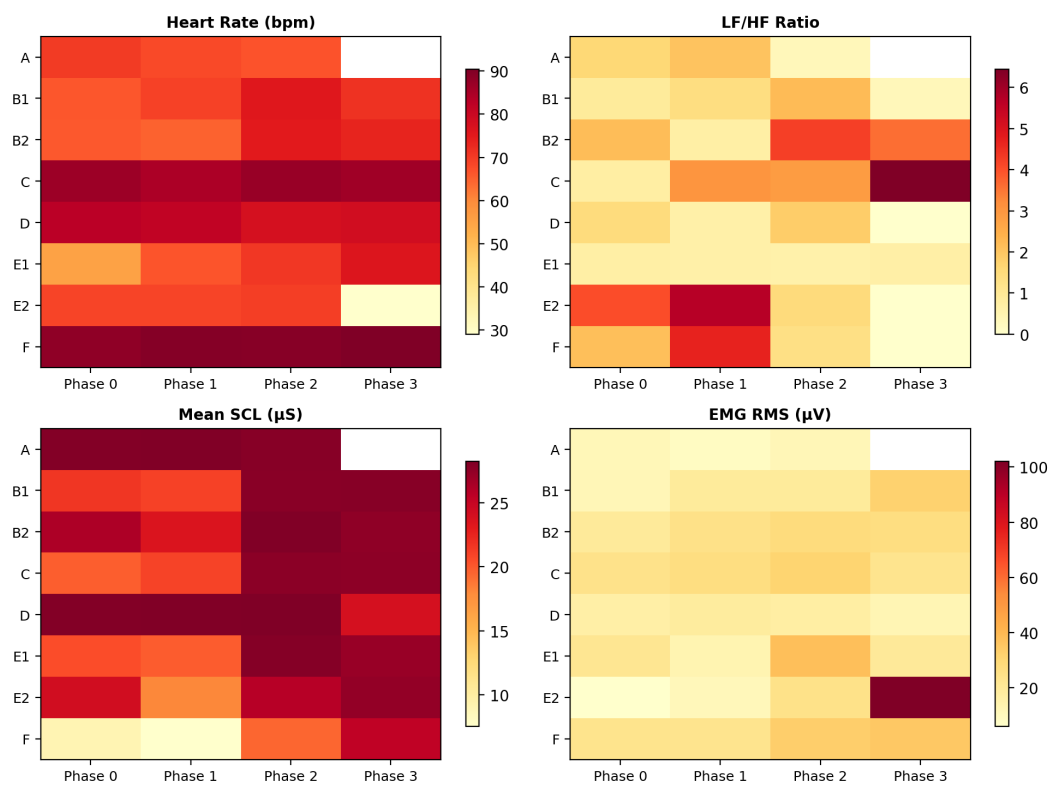


図 5.8 参加者 × Phase ヒートマップ。色が濃いほど値が高い。SCL は Phase 2-3 で全体的に上昇傾向を示す。

表 6.1 実験後アンケート回答結果の要約

ID	探索 (Q2-1)	収集 (Q2-3)	扉開放 (Q2-6)	追跡認知 (Q3-1)	追跡対峙 (Q3-2)	解放感 (Q3-3)	備考
A	2	3	5	6	3	5	後半恐怖上昇, 典型的パターン
B	6	5	5	7	4	2	全体的に高い恐怖度, 周囲の騒音言及
C	4	4	6	6	7	6	一貫して高い恐怖および緊張維持
D	2	2	3	3	1	1	「ゾンビ追跡気づかず」, 低い恐怖度
E	5	6	6	6	7	7	非常に高い恐怖反応および解放感
F	3	5	6	1	1	6	「追跡認知できず」, 特異なパターン

第 6 章 実験結果

6.1 主観的感情評価分析

実験直後に実施したアンケート結果を分析し, 参加者の主観的な感情変化を定量化した. この分析結果は生体信号解釈の基準点 (Ground Truth) として活用される.

6.1.1 参加者別主観的恐怖度変化

アンケートは 7 点リカート尺度 (Likert scale) を使用し, 実験の進行順序 (探索 → ビーカー収集 → ゾンビ遭遇 → 追跡) に伴う感情変化を追跡した.

6.1.2 主観的反応の類型化

アンケート結果に基づき, 被験者を 3 つのタイプに分類した.

没入型恐怖反応群 (Immersion-Fear Group): これらの参加者は実験設計の意図通り, Phase が進行するにつれて (探索 → 追跡) 恐怖度が上昇する典型的なパターンを示した. 特に参加者 C と E は追跡状況で最高点 (7 点) を記録し, 強いストレスを訴えた.

認知失敗群 (Cognitive Failure Group): 参加者 D は「ゾンビが追いかけてきていることに気づかなかった」と明示的に回答した. この認知失敗により, 追跡状況 (Q3-1) での恐怖度が 3 点と低く現れ, 解放感 (Q3-3) もまた 1 点であり, 実験終了に特段の感慨を感じていなかった. この結果は VR コンテンツにおける「注意集中」の失敗が感情誘発の失敗につながることを示している.

選択的認知群 (Selective Perception Group): 参加者 F は探索および扉開放 (Q2-6) 段階では 6 点の高い緊張感を示したが, 本来最も強烈な刺激である追跡段階 (Q3-1, 3-2) では「認知できなかった」として 1 点を記録した. しかし, 解放感 (Q3-3) は 6 点と非常に高く, 認知的には状況を逃したが, 心理的には圧迫感を感じていた可能性を示唆する.

第 7 章 考察

第 8 章 結論

本研究では、VR 体験中のユーザの感情状態をリアルタイムに推定するフレームワークを提案し、その有効性を検証した。提案手法は、生体信号 (EDA, ECG, EMG) と VR 内の行動イベントログを統合的に解析することで、恐怖や驚きといった感情状態を多角的に評価することを可能にした。実験の結果、恐怖刺激に対する EDA の有意な上昇や、驚き反応時の EMG の急激な変化など、感情状態に対応する生理的特徴が確認された。また、アンケートによる主観評価と生理反応の相関を分析することで、提案手法の妥当性が示唆された。本研究の成果は、ユーザの感情状態に応じて動的に変化する適応型 VR コンテンツの実現や、より没入感の高い VR 体験の設計に寄与することが期待される。

謝 辞

本研究を進めるにあたり、指導教員である井村誠孝教授には多大なるご指導とご鞭撻を賜りました。心より感謝申し上げます。また、実験に参加していただいた被験者の皆様、ならびに研究室の皆様に深く感謝いたします。

参考文献

- [1] Javier Marín-Morales, Carmen Llinares, Jaime Guixeres, and Mariano Alcañiz. Emotion recognition in immersive virtual reality: From statistics to affective computing. *Sensors*, Vol. 20, No. 18, p. 5163, 2020.
- [2] C. E. Orozco-Mora, R. Q. Fuentes-Aguilar, and G. Hernández-Melgarejo. Dynamic difficulty adaptation based on stress detection for a virtual reality video game: A pilot study. *Electronics*, Vol. 13, No. 12, p. 2324, 2024.
- [3] L. Shu, J. Xie, M. Yang, Z. Li, Z. Li, D. Liao, X. Xu, and X. Yang. A review of emotion recognition using physiological signals. *Sensors*, Vol. 18, No. 7, p. 2074, 2018.
- [4] D. Liao, L. Shu, G. Liang, Y. Li, et al. Design and evaluation of affective virtual reality system based on multimodal physiological signals and self-assessment manikin. *IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology*, Vol. 4, No. 3, pp. 216–223, 2020.
- [5] M. N. Dar, M. U. Akram, S. G. Khawaja, and A. N. Pujari. Cnn and lstm-based emotion charting using physiological signals. *Sensors*, Vol. 20, No. 16, p. 4551, 2020.
- [6] L. B. Hinkle, K. K. Roudposhti, and V. Metsis. Physiological measurement for emotion recognition in virtual reality. In *2019 2nd International Conference on Data Intelligence and Security (ICDIS)*, pp. 136–143, 2019.
- [7] D. Pajić, S. Sadiković, M. Oljača, et al. Risky behavior in virtual reality: The roles of personality, environment, and physiology. *PLoS ONE*, Vol. 20, No. 1, p. e0316896, 2025.
- [8] J. H. T. Lin. Fear in virtual reality (vr): Fear elements, coping reactions, immediate and next-day fright responses toward a survival horror zombie virtual reality game. *Computers in Human Behavior*, Vol. 72, pp. 350–361, 2017.
- [9] Y. Çimtay, E. Ekmekcioglu, and S. Çağlar Özhan. Cross-subject multimodal emotion recognition based on hybrid fusion. *IEEE Access*, Vol. 8, pp. 168865–168875, 2020.
- [10] J. Marín-Morales, J. L. Higuera-Trujillo, A. Greco, J. Guixeres, C. Llinares, E. P. Scilingo, M. Alcañiz, and G. Valenza. Affective computing in virtual reality: Emotion recognition from brain and heartbeat dynamics using wearable sensors. *Scientific Reports*, Vol. 8, No. 1, p. 13657, 2018.
- [11] E. E. Arslan, M. F. Akşahin, M. Yilmaz, and H. E. Ilgın. Towards emotionally intelligent virtual environments: Classifying emotions through a biosignal-based approach. *Applied Sciences*, Vol. 14, No. 19, p. 8769, 2024.
- [12] N. Dozio, et al. A design methodology for affective virtual reality. *International Journal of Human-Computer Studies*, Vol. 162, p. 102791, 2022.
- [13] Radiah Rivu, Paula Prodan, Ville Mäkelä, Pascal Knierim, and Florian Alt. How are your participants feeling today? accounting for and assessing emotions in virtual reality. In *MuC '23: Proceedings of Mensch und Computer 2023*, pp. 37–48, 2023.
- [14] Mathias Benedek and Christian Kaernbach. A continuous measure of phasic electrodermal activity. *Journal of Neuroscience Methods*, Vol. 190, No. 1, pp. 80–91, 2010.

- [15] Jason J. Braithwaite, Derrick G. Watson, Robert Jones, and Mickey Rowe. A guide for analysing electrodermal activity (eda) & skin conductance responses (scrs) for psychological experiments. Technical report, University of Birmingham, 2013.
- [16] Sylvia D. Kreibig. Autonomic nervous system activity in emotion: A review. *Biological Psychology*, Vol. 84, No. 3, pp. 394–421, 2010.

付録

A 本文と直接関係ない知識

付録は無いことが多いが、どうしても書いておきたいことは書いてもよい。無い場合は、\appendix からまとめて削除する。