부산진해경제자유구역청 고시 제2025-25호

부산·진해 경제자유구역 명동지구 실시계획(변경) 승인 및 지형도면(변경) 고시

재정경제부 고시 제2003-20호(2003.10.30)로 부산·진해경제자유구역 지정고시 되고, 지식경제부 고시 제2009-159호(2009.07.31.) 및 제2012-82호(2012.04.23.), 부산광역시 고시 제2013-482호(2013.12.17.), 산업통상자원부 고시 제2015-81호(2015.04.24.), 제2018-152호(2018.07.27.) 및 제2022-89호(2022.05.20.), 부산광역시 고시 제2022-527호(2022.12.29.), 제2023-456호(2023.12.20.), 제2024-477호(2024.12. 20.) 및 제2025-440호(2025.11.18.)로 개발계획(변경) 고시되고, 부산·진해 경제자유구역청 고시 제2012-57호(2012.12.19.), 제2015-71호(2015.11.25.), 제2017-33호(2017.04.26.), 제2019-7호(2019.01.30.), 제2022-65호(2023.01.04.), 제2023-4호(2023.01.18.), 제2023-65호(2023.12.27.) 및 제2024-36호(2024.12.25.)로 실시계획(변경) 승인 및 지형도면 고시된 '부산·진해 경제자유구역 명동지구'에 대하여 『경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법』 제9조, 제10조 및 같은 법 시행령 제12조에 따라 실시계획(변경) 승인 및 고시하고, 같은 법 제11조에 따라 의제 받은 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 제18조에 따른 산업단지개발 실시계획(변경) 승인 및 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제88조에 따른 도시계획시설사업 실시계획(변경) 인가 고시하고, 같은 법 제30조, 제32조 및 『토지이용규제기본법』 제8조에 따라 도시관리계획(변경) 결정 및 지형도면 고시합니다.

2025년 12월 24일

부산·진해경제자유구역청장

◈ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 시행령 제12조 각 호의 사항

1. 단위개발사업지구의 명칭과 개발사업시행자의 성명(변경없음)

가. 단위개발사업지구의 명칭(변경없음)

나. 개발사업시행자의 성명(변경없음)

구 분	사업시행자 명칭	사업시행자 주소
기정	지사융합산업단지개발주식회사 대표이사 우창수	부산광역시 강서구 과학산단로 297, 별관2층 사무실(지사동)

2. 개발사업의 목적과 개요(변경없음)

가. 개발사업의 목적(변경없음)

나. 개발사업의 개요(변경없음)

3. 단위개발사업지구의 위치와 면적(변경없음)

4. 개발사업 시행기간(변경)

○기정 : 2009. 7. 31 ~ 2025. 12. 31

○변경 : 2009. 7. 31 ~ 2027. 12. 31

5. 수용이나 사용할 토지 등의 세목(변경없음)

6. 도시관리계획 결정에 관한사항(변경없음)

○관계도면 게재 생략

7. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에 의한 지구단위계획에 관한사항(변경) : 붙임1

○관계도면 게재 생략

8. 관련 도서의 열람방법

가. 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제10조 및 같은법 시행령 제12조 규정에 따라 부산·진해경제자유구역 명동지구 실시계획과 관련된 도서는 부산·진해경제자유구역청 개발부 개발2과(051-979-5144)에서 열람 가능합니다.

나. 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 등에 따른 지형도면 등은 토지이음(http://eum.go.kr)에서 열람할 수 있습니다.

〈붙임1〉국토의 계획 및 이용에 관한 법령에 의한 지구단위계획에 관한사항

Ⅰ. 명동지구 지구단위계획 결정 도서(변경)

1 명동지구 지구단위계획 결정(변경)조서

1. 지구단위계획구역 결정조서(변경없음)

구 분	구역명	위 치	면 적(㎡)	비 고
기 정	명동지구 지구단위계획구역	부산광역시 강서구 지사동 일원	505,694	부산 · 진해경제자유구역 명동지구

2. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

1) 도로(변경없음)

■ 도로 총괄표(변경없음)

구 분		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	기정	14	5,337	108,115	2	1,040	12,212	8	3,505	67,741	4	792	28,162
광로	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	기정	2	729	6,594	1	580	2,821	-	-	-	1	149	3,773
중로	기정	6	3,395	68,283	1	460	9,391	5	2,935	58,892	-	-	-
소로	기정	6	1,213	33,238	-	-	-	3	570	8,849	3	643	24,389

■ 도로 결정조서(변경없음)

구 분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등 급	류 별	번 호	폭원 (m)								
기정	대로	1	7	35~38	주간선도로	2,783 (580)	광로 3-20	지사동 168-1 (서측지구계)	일반도로	-	‘93.07.14.	
기정	대로	3	182	25	집산도로	149	지사동 산242번지	지사동 162번지	일반도로	-	‘12.12.19.	
기정	중로	1	457	20	집산도로	460	지사동 산236-1번지	지사동 산242번지	일반도로	-	〃	
기정	중로	2	532	17	국지도로	1,647	지사동 산242번지	지사동 산236-1번지	일반도로	-	〃	
기정	중로	2	533	15	국지도로	730	지사동 산242번지	지사동 산237번지	일반도로	-	〃	
기정	중로	2	534	15	국지도로	95	지사동 산272번지	지사동 1086-2번지	일반도로	-	〃	
기정	중로	2	535	15	국지도로	270	지사동 산244번지	지사동 산236-1번지	일반도로	-	〃	
기정	중로	2	536	15	국지도로	193	지사동 산273-1번지	지사동 산272번지	일반도로	-	〃	

기정	소로	2	662	8	특수도로	137	지사동 산236-3번지	지사동 445번지	보행자 전용도로	-	〃	
기정	소로	2	746	8	국지도로	186	지사동 산244번지	지사동 산246-1번지	일반도로	-	'17.04.26.	
기정	소로	2	757	8	국지도로	247	지사동 58번지	지사동 산243번지	일반도로	-	'23.01.04.	
기정	소로	3	411	6	국지도로	118	지사동 81번지	지사동 39번지	일반도로	-	'12.12.19.	
기정	소로	3	412	6	국지도로	262	지사동 71-2번지	지사동 71-2번지	일반도로	-	〃	
기정	소로	3	492	6	국지도로	263	지사동 산246번지	지사동 산236-1번지	일반도로	-	〃	

※ 대로1-7호선의 ( )안은 지구내 연장임

2) 주차장(변경없음)

■ 주차장 결정조서(변경없음)

구 분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			3개소	3,255	-	3,255	-	
기정	1	노외주차장	지사동 산244번지	2,311	-	2,311	'12.12.19.	
기정	2	노외주차장	지사동 71-2번지 일원	290	-	290	〃	
기정	-	노외주차장	지사동 산243번지 일원	654	-	654	'23.01.04.	

3) 녹지(변경없음)

■ 녹지총괄표(변경없음)

구 분	시 설 수(개소)			면 적(㎡)			비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
합 계	9	-	9	34,992	-	34,992	
완 충 녹 지	-	-	-	-	-	-	
경 관 녹 지	9	-	9	34,992	-	34,992	
연 결 녹 지	-	-	-	-	-	-	

■ 녹지 결정조서(변경없음)

구 분	도면표시번 호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				9개소	34,992	-	34,992	-	
기정	568	녹지	경관녹지	지사동 1166-3번지 일원	1,405	-	1,405	'12.12.19.	
기정	569	녹지	경관녹지	지사동 52-3번지 일원	1,407	-	1,407	〃	
기정	570	녹지	경관녹지	지사동 62-2번지 일원	935	-	935	〃	
기정	571	녹지	경관녹지	지사동 67-1번지 일원	785	-	785	〃	
기정	572	녹지	경관녹지	지사동 38번지 일원	4,541	-	4,541	〃	
기정	575	녹지	경관녹지	지사동 산272-4번지 일원	9,923	-	9,923	〃	
기정	576	녹지	경관녹지	지사동 산236-6번지 일원	11,701	-	11,701	〃	
기정	667	녹지	경관녹지	지사동 448번지 일원	2,885	-	2,885	〃	
기정	687	녹지	경관녹지	지사동 88-2번지 일원	1,410	-	1,410	'17.04.26.	

4) 공원(변경없음)

■ 공원 총괄표(변경없음)

구 분	시 설 수(개소)			면 적(㎡)			비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
합 계	6	-	6	9,895	-	9,895	
근린공원	-	-	-	-	-	-	
어린이공원	-	-	-	-	-	-	
소 공 원	6	-	6	9,895	-	9,895	
수변공원	-	-	-	-	-	-	

■ 공원 결정조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				6개소	9,895	-	9,895	-	
기정	1	제1호소공원	소공원	지사동 산246-1번지 일원	5,300	-	5,300	‘12.12.19.	
기정	2	제2호소공원	소공원	지사동 산236-6번지 일원	2,410	-	2,410	〃	
기정	3	제3호소공원	소공원	지사동 산242번지	678	-	678	〃	
기정	4	제4호소공원	소공원	지사동 산242-6번지	628	-	628	〃	
기정	5	제5호소공원	소공원	지사동 68번지 일원	225	-	225	〃	
기정	-	제6호소공원	소공원	지사동 산243번지 일원	654	-	654	‘23.01.04.	

5) 유수지 결정조서(변경없음)

구 분	도면표시번 호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
기정	1	유수지	유수시설	지사동 63-2번지 일원	5,135	-	5,135	‘12.12.19.	

나. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

1) 산업시설용지(변경없음)

도면번호 (획지번호)		가구 번호	면적(㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
합 계		-	325,005	-	325,005	
I1	1	I1	30,138	지사동 산241번지 일원	15,069	
	2			지사동 산242-6번지 일원	15,069	
I2	1	I2	90,228	지사동 산239-1번지 일원	41,168	
	2			지사동 산237번지 일원	14,532	
	3			지사동 산237번지 일원	13,900	
	4			지사동 산237번지	2,130	
	5			지사동 산237번지 일원	1,983	
	6			지사동 산239-1번지 일원	1,983	
	7			지사동 산242번지 일원	14,532	

I3		I3	5,862	지사동 산236-6번지 일원	5,862	
I4		I4	33,745	지사동 산236-6번지	33,745	
I5	1	I5	39,715	지사동 산244번지 일원	10,040	
	2			지사동 산244번지	6,660	
	3			지사동 산244번지 일원	6,435	
	4			지사동 산244번지 일원	3,368	
	5			지사동 산246-1번지 일원	3,306	
	6			지사동 산236-6번지 일원	3,306	
	7			지사동 산244번지	3,300	
	8			지사동 산244번지	3,300	
I6	1	I6	77,855	지사동 산244번지	6,503	
	2			지사동 산244번지	6,504	
	3			지사동 산244번지 일원	13,005	
	4			지사동 산244번지 일원	51,843	
I7		I7	15,177	지사동 54번지 일원	15,177	
I8	1	I8	19,895	지사동 65번지 일원	3,300	
	2			지사동 89-2번지 일원	3,315	
	3			지사동 97번지 일원	3,325	
	4			지사동 102번지 일원	3,320	
	5			지사동 148번지 일원	3,320	
	6			지사동 143번지 일원	1,655	
	7			지사동 138-1번지 일원	1,660	
I9	1	I9	12,390	지사동 산236-6번지 일원	10,202	
	2			지사동 산236-6번지 일원	2,188	

2) 주택건설용지(변경없음)

도면번호 (획지번호)		가구 번호	면적(㎡)	획지		비 고
				위 치	면 적(㎡)	
합 계		-	4,417	-	4,417	
A1	1	A1	454	지사동 40번지 일원	227	
	2			지사동 40번지 일원	227	
A2	1	A2	454	지사동 71-2번지 일원	227	
	2			지사동 71-2번지 일원	227	
A3	1	A3	1,816	지사동 71-2번지 일원	225	
	2			지사동 71-2번지 일원	225	
	3			지사동 71-2번지	219	
	4			지사동 68번지 일원	219	
	5			지사동 68번지 일원	225	
	6			지사동 68번지 일원	225	
	7			지사동 38번지 일원	225	
	8			지사동 39번지 일원	253	
A4	1	A4	1,287	지사동 39번지 일원	250	
	2			지사동 38번지	262	
	3			지사동 38번지 일원	262	
	4			지사동 68번지 일원	262	
	5			지사동 71-2번지 일원	251	
A5	1	A5	406	지사동 71-2번지 일원	200	
	2			지사동 71-2번지 일원	206	

3) 근린생활시설용지(변경없음)

■ 근린생활시설(변경없음)

도면번호(획지번호)		가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
합 계		-	13,288	-	13,288	
S1	1	S1	10,269	지사동 산242-4번지 일원	920	
	2			지사동 1084번지 일원	926	
	3			지사동 1165번지 일원	926	
	4			지사동 1165번지 일원	926	
	5			지사동 1165번지 일원	1,137	
	6			지사동 48-1번지 일원	835	
	7			지사동 44-1번지 일원	664	
	8			지사동 44-1번지 일원	646	
	9			지사동 44-2번지 일원	916	
	10			지사동 63-2번지 일원	1,184	
	11			지사동 62-1번지 일원	1,189	
S2	1	S2	2,591	지사동 49-2번지 일원	660	
	2			지사동 49-2번지 일원	635	
	3			지사동 48-2번지 일원	636	
	4			지사동 59-2번지 일원	660	
S3		S3	428	지사동 71-2번지 일원	428	

■ 주차장(변경없음)

도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
합 계	-	3,255	-	3,255	
C1	C1	2,311	지사동 산244번지	2,311	
C2	C2	290	지사동 71-2번지 일원	290	
C3	C3	654	지사동 산243번지 일원	654	

4) 공공시설용지(변경없음)

■ 유수지(변경없음)

도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합 계	**-**	**5,135**	**-**	**5,135**	
B1	B1	5,135	지사동 63-2번지 일원	5,135	

■ 소공원(변경없음)

도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
합 계	-	9,895	-	9,895	
P1	P1	5,300	지사동 산246-1번지 일원	5,300	
P2	P2	2,410	지사동 산236-6번지 일원	2,410	
P3	P3	678	지사동 산242번지	678	
P4	P4	628	지사동 산242-6번지	628	
P5	P5	225	지사동 68번지 일원	225	
P6	P6	654	지사동 산243번지 일원	654	

■ 녹지(변경없음)

도면번호 (획지번호)	가구 번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
합 계		34,992	-	34,992	
G1	G1	1,405	지사동 1166-3번지	1,405	
G2	G2	1,407	지사동 52-3번지 일원	1,407	
G3	G3	935	지사동 62-2번지 일원	935	
G4	G4	785	지사동 67-1번지 일원	785	
G5	G5	4,541	지사동 38번지 일원	4,541	
G6	G6	1,410	지사동 88-2번지 일원	1,410	
G7	G7	9,923	지사동 산271-4번지 일원	9,923	
G8	G8	11,701	지사동 산236-6번지 일원	11,701	
G9	G9	2,885	지사동 448번지 일원	2,885	

■ 구거(변경없음)

도면번호 (획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
합 계		1,592	-	1,592	
H1	H1	1,592	지사동 1086-3번지 일원	1,592	

다. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

1) 산업시설용지(변경)

■ 기정

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용	
	I1 ~ I9	용 도	허용 용도	• 건축법 시행령 별표1의5호에 의한 문화 및 집회시설 중(전시장) • 건축법 시행령 별표1의7호에 의한 판매시설(해당 일반공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 시설에 한함) • 건축법 시행령 별표1의17호에 의한 공장[제10차 한국표준산업분류「통계청 고시 제2017-13호」에 따른 제조업 중분류 C25, C26, C28, C29, C31, C16(획지 I2-1에 한함), H52(획지 I6-4 내 건축면적의 50%미만에 한함)에 해당하는 업종에 한함] • 건축법 시행령 별표1 제25호에 의한 발전시설 중 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 (D35) • 건축법 시행령 별표1의18호에 의한 창고시설
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 80% 이하	
		용 적 률	• 350% 이하	
		높 이	• 5층 이하	
		형 태	• 지붕은 경사지붕(2/10이상 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우는 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장 • 물탱크, 냉난방 설비는 건축물 외부로 노출되지 않도록 차폐할 것 (실외기는 1층부에 설치 금지)	

		색 채	구분	명도	채도	색상
			주조색	7.0~9.0	2.0이하	YR, Y, YG, G, BG, B, N
			보조색	6.0~8.0	1.0~6.0	YR, Y, YG, G, BG, B, N, W
			강조색	5.0~7.0	1.0~8.0	YR, Y, YG, G, BG, B, N, W
			• 부산광역시 공장건축물 경관색 가이드 라인 적용 • 외벽면의 70% 이상이 유리로 마감된 경우에는 나머지 벽면색은 본 색채지침 적용 제외 • 대리석 등 천연 마감재를 사용할 경우에는 본 색채지침 적용제외 (단, 관리동, 사무동 등 부속건축물에 한함)			
		건 축 선	• 건축한계선(※지구단위계획도 참조) - 20m이상 도로변 : 3m / 20m이하 도로변 : 2m • 전면공지(건축한계선~대지경계선) : 공작물, 계단, 주차장 등 일체의 시설물 설치금지(조경녹지 설치 권장 : 법적 조경의무면적 포함)			

■ 변경

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용			
	I1 ~ I9	용 도	허용 용도	• 건축법 시행령 별표1의5호에 의한 문화 및 집회시설 중(전시장) • 건축법 시행령 별표1의7호에 의한 판매시설(해당 일반공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 시설에 한함) • 건축법 시행령 별표1의17호에 의한 공장[제10차 한국표준산업분류「통계청 고시 제2017-13호」에 따른 제조업 중분류 C25, C26, C28, C29, C31, C16(획지 I2-1에 한함), H52(획지 I6-4 내 건축면적의 50%미만에 한함)에 해당하는 업종에 한함] • 건축법 시행령 별표1 제25호에 의한 발전시설 중 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 (D35) • 건축법 시행령 별표1의18호에 의한 창고시설	
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도		
		건 폐 율	• 80% 이하			
		용 적 률	• 350% 이하			
		높 이	• 5층 이하			
		형 태	• 지붕은 경사지붕(2/10이상 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우는 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장 • 물탱크, 냉난방 설비는 건축물 외부로 노출되지 않도록 차폐할 것 (실외기는 1층부에 설치 금지)			
		색 채	구분	명도	채도	색상
			주조색	7.0~9.0	2.0이하	YR, Y, YG, G, BG, B, N
			보조색	6.0~8.0	1.0~6.0	YR, Y, YG, G, BG, B, N, W
			강조색	5.0~7.0	1.0~8.0	YR, Y, YG, G, BG, B, N, W
			• 부산광역시 공장건축물 경관색 가이드 라인 적용 • 외벽면의 70% 이상이 유리로 마감된 경우에는 나머지 벽면색은 본 색채지침 적용 제외 • 대리석 등 천연 마감재를 사용할 경우에는 본 색채지침 적용제외 (단, 관리동, 사무동 등 부속건축물에 한함)			
		건 축 선	• 건축한계선(※지구단위계획도 참조) - 20m이상 도로변 : 3m / 20m이하 도로변 : 2m • 전면공지(건축한계선~대지경계선) : 공작물, 계단, 주차장 등 일체의 시설물 설치금지. 단, 산업시설용지 내 공지에 관한 사항은 시행지침 나. 제6장 대지내 공지에 관한 사항을 따른다. (조경녹지 설치 권장 : 법적 조경의무면적 포함)			

※ 획지(I1-1, I1-2, I2-1, I2-2, I2-4, I3, I4, I5-1, I6-1, I6-2, I6-4, I7, I8-1, I8-2, I8-7, I9-1)에 대하여 건축물을 건축(대수선 포함) 및 공작물의 축소 등의 행위를 하고자 하는 자는 그러한 행위를 할 때, 보강토옹벽(그리드)에 대한 구조안전을 고려할 것(붙임 참조)

2) 주택건설용지(변경없음)

도면번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용	
	A1 ~ A5	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1의1호에 의한 **단독주택**(다중주택 제외) • 단독주택 중 다가구 주택은 1필지에 10가구 이내 가능함 • 건축물 일부를 건축법 시행령 별표1의 제3호 및 제4호에 따른 제1종, 제2종 근린생활시설 등 주거이외의 용도로 사용하는 단독주택의 경우 근린생활시설 면적은 전체 건축물 연면적의 40%미만으로 허용하며, 지상1층 이하에 설치(단란주점, 안마시술소, 골프연습장 제외)
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 60% 이하	
		용 적 률	• 150% 이하	
		높 이	• 4층 이하	
		형 태	• 담장은 1m 이하의 투시형 담장 또는 생울타리 • 경사지붕 : 10분의2이상(지붕속의 다락은 설치할 수 있다. 이 경우 창문 등 기타 시설물은 창에 면한 지붕면적의 5분의 1을 초과하여 경사지붕에 돌출하여서는 안된다) • 건축물 외부에는 노출 옥외계단을 설치할 수 없음 • 건축물 외부 : 물탱크 노출금지	
		색 채	주조색	보조색 / 강조색
			-	- / -

3) 근린생활시설용지(변경)

▮근린생활시설(변경)

도면번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용	
	S1 ~ S2	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1의3호에 의한 제1종근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1의4호에 의한 제2종근린생활시설 (단, 단란주점 및 안마시술소 제외)
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 70% 이하	
		용 적 률	• 400% 이하	
		형 태	• 도로에 면한 1층에 셔터를 설치할 경우 투시형 셔터의 사용을 권장 • 물탱크, 냉난방 설비는 건축물 외부로 노출되지 않도록 차폐할 것 (실외기는 1층부에 설치 금지) • 옥상조경 또는 옥상정원 설치	
		색 채	주조색	보조색 / 강조색
			-	- / -
		건 축 선	• 건축한계선(※지구단위계획도 참조) : 20m이하 도로변 : 2m • 전면공지(건축한계선~대지경계선) : 공작물, 계단 등 일체의 시설물 설치금지(조경녹지 설치 권장 : 법적 조경의무면적 포함, S1 : 공공보행통로 의무설치)	
	S3	용 도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1의3호에 의한 제1종근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1의4호에 의한 제2종근린생활시설 (단란주점, 안마시술소, 골프연습장 제외)
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 60% 이하	
		용 적 률	• 150% 이하	
		높 이	• 4층 이하	
		형 태	• 도로에 면한 1층에 셔터를 설치할 경우 투시형 셔터의 사용을 권장 • 물탱크, 냉난방 설비는 건축물 외부로 노출되지 않도록 차폐할 것	

			(실외기는 1층부에 설치 금지) • 옥상조경 또는 옥상정원 설치		
		색 채	주조색	보조색	강조색
			-	-	-
		건 축 선	• 건축한계선(※지구단위계획도 참조) : 20m이하 도로변 : 2m • 전면공지(건축한계선~대지경계선) : 공작물, 계단 등 일체의 시설물 설치금지(조경녹지 설치 권장 : 법적 조경의무면적 포함)		

※ 획지(S1-5, S1-6, S1-7, S1-8, S1-9, S1-10)에 대하여 건축물을 건축(대수선 포함) 및 공작물의 축소 등의 행위를 하고자 하는 자는 그러한 행위를 할 때, 보강토옹벽(그리드)에 대한 구조안전을 고려할 것(붙임 참조)

▮ 주차장(변경없음)

도면번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용		
	C1 ~ C3	용 도	허용용도	• 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장 및 부대시설 • 주차전용건축물의 건폐율은 최소60% 이상 - 타용도(근린생활시설, 자동차 관련시설, 근린공공시설, 업무시설, 운동시설, 전시시설, 판매시설, 관람집회시설로 제한)는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제71조 규정에 의한 용도지역안에서의 건축제한 규정의 범위내에서 이용할 수 있는 비율은 30%미만으로 함	
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건 폐 율, 용 적 률, 높 이	• 주차장법 및 부산광역시 건축조례에서 허용되는 범위		
		형 태	• 지붕의 형태가 평지붕일 경우에는 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장함 • 벽면의 개구부는 차량의 노출을 가능한 억제할 수 있는 형태로 조성 • 물탱크, 냉난방 설비는 건축물 외부로 노출되지 않도록 차폐할 것 (실외기는 1층부에 설치 금지)		
		색 채	주조색	보조색	강조색
			White	9N	8N
		건 축 선	• 건축한계선(※지구단위계획도 참조) - 20m이상 도로변 : 3m / 20m이하 도로변 : 2m • 전면공지(건축한계선~대지경계선) : 공작물, 계단 등 일체의 시설물 설치금지(조경녹지 설치 권장 : 법적 조경의무면적 포함)		

라. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서(삭제)→지구단위계획 시행지침 반영

1) 교통처리계획

① 차량의 진출입

분 류	내 용
차량출입구에 관한 계획	• 차량출입이 불허된 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없음 • 대지로의 차량진출입은 그 대지가 면하고 있는 도로의 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 함 • 분할가능선이 계획된 대지가 분할되지 않았을 경우는 도로의 위계가 낮은 도로에 차량출입구를 설치하여야 함
주차장 설치에 관한 계획	• 주차장에 관한 사항은 주차장법 및 부산광역시 주차장설치 및 관리조례에 따르도록 함 • 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8의 기준에 의거 적정면적을 설치하여야 함

2) 획지계획

① 지구단위계획에 의하여 확정된 대지는 둘 이상의 독립된 대지로 분할할수 없다. 단, 허가권자로부터 실시계획변경 승인을 득한 경우와 외국인 투자용지의 경우는 그러하지 아니하다.

② 둘 이상의 필지를 합병하는 경우에는 넓은 도로변에 접한 필지의 규정을 적용하며, 필지가 접한 도로의 폭이 같을 경우에는 강화된 규정을 적용한다.

③ 주택건설용지의 경우 ①항의 규정에도 불구하고 입주예정자와 공급규모 협의결과에 따라 분할 및 합병할 수 있다.

④ 대지의 합병은 연접한 2개의 획지내에서 허용한다.

⑤ 산업시설용지는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한법률」제39조 및 같은법 시행규칙 제39조의3에 따라 1,650㎡이하로 획지를 분할할 수 없다.

3) 옥외광고물 등에 관한 계획

〈 옥외광고물 정비방안 〉

유형	정비방안
가로형 광고물	○동일 건물의 동일층에 설치되는 간판의 세로폭은 일치하도록 함 ○가로형 광고물의 경우, 세로폭 1m이하, 두께 30cm이하 ○2개 이상의 광고물이 혼재될 경우, 동일한 규모로 맞추어 상호 일직선상에 설치
세로형 광고물	○1층 출입구 양측면에 설치하는 것에 한하여 허용 ○2개 이상의 광고물이 혼재될 경우, 벽면과 평행하게 상하 일직선상에 설치
돌출형 광고물	○1개당 층고높이 이하로 하여야 하며 연립형으로 설치 ○광고물 하단에서 지면까지 최소거리 확보(3m) ○광고물의 바깥쪽 끝부분은 벽면에서 최소 1.0m이내 ○한 건물에 2개 이상의 업종을 표시할 경우 벽면과 평행 및 상하 일직선이 되도록 설치
현수막, 벽보	○사용금지 및 창문이용 정비
창문이용 광고물	○창문면적의 20% 이내로 하고 면적은 문자, 도형의 외곽테두리를 연결하여 산정 ○사용시 간판개수에 포함, 면적비에 산입

[붙임]

명동지구 보강토옹벽(그리드) 평면도

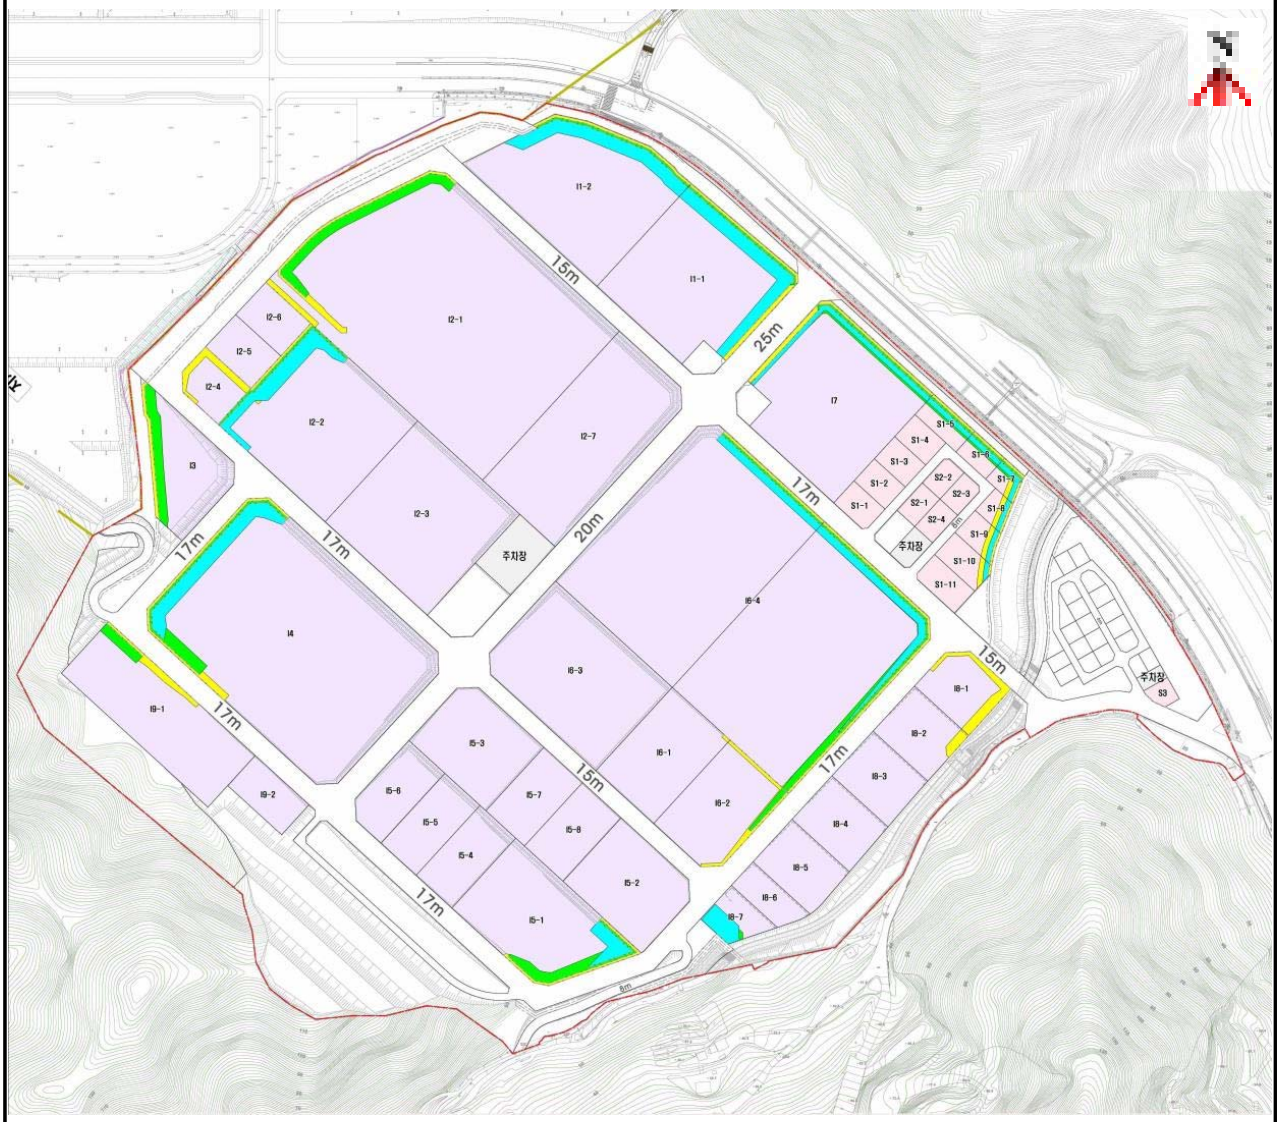

▣ 범 례

- 산업시설용지
- 근린생활시설용지
- 1단 그리드(높이 0~5m)
- 2단 그리드(높이 5~10m)
- 3단 그리드(높이 10~15m)

② 지구단위계획 시행지침(신설)

1. 지구단위계획 시행지침

가. 공통부문

제 1 편 총 칙

제 1 조 (목적)

본 지침은 부산·진해 경제자유구역 내 명동지구 「지구단위계획구역」에 적용되며 이를 시행함에 있어, 지구단위계획구역 내의 용도지역 · 지구, 도시기반시설의 배치와 규모, 가구 및 획지의 규모와 조성계획, 건축물의 용도 · 높이 · 배치 · 형태 · 색채 및 건축선 계획 등에 관해 지구단위계획 결정도에 표시된 내용을 설명하고 결정도에 표시되지 아니한 시행지침을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (지침의 적용범위)

이 지구단위계획 시행지침은 부산·진해 경제자유구역 내 명동지구 지구단위계획구역 내 모든 건축행위(건축물 및 구조물의 신축, 증축, 개축, 재축, 대수선, 이전 등)와 지구단위계획도면 및 지침에 표시되는 모든 관련행위에 대하여 적용한다.

제 3 조 (지침적용의 기본원칙)

① 환경영향평가, 교통영향분석·개선대책 등 부산·진해경제자유구역 개발사업 추진과정에서 협의완료, 승인된 내용 중 본 계획과 관련된 사항은 수용하여야 하며, 운영지침에 별도로 언급되지 않은 사항에 대하여는 제반 관련법규, 조례 및 관련지침에 따른다.

② 본 시행지침에서 규정된 사항 중 향후 관련법령, 조례 및 지침의 변경이 있을 경우 인 · 허가권자와 협의를 통해 운영지침을 융통성있게 조정할 수 있다.

③ 본 지구단위계획의 내용(건축계획 등 포함)은 차후 지역여건이나 대지의 환경이 변화되어 적용함이 부적당하고 판단될 경우에는 행정절차를 거쳐 변경할 수 있다.

④ 본 시행지침의 내용 중 누락부분이 있거나 유권해석이 필요할 때에는 지구단위계획 입안권자의 해석 및 유사한 지구단위계획 운영지침의 관례를 따른다.

제 4 조 (대상구역)

구역의 범위는 부산광역시 강서구 지사동 산244번지 일원의 “명동지구 지구단위계획구역”으로 한다.

제 5 조 (용어의 정의)

① 본 지침에서 공통으로 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “지구단위계획구역”이라 함은 지구단위계획을 수립하는 일단의 지역적 범위를 말한다.
2. “가구”라 함은 도로로 둘러싸인 일단의 획지를 말하며, 지구단위계획에서 설정한 가구번호에 의해 설정한 가구단위를 말한다.
3. “획지”라 함은 건축이 가능한 토지로서 원칙적으로 개별 개발단위를 말한다.
4. “허용용도”라 함은 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’의 규정에 의하여 그 필지 내에서 건축 가

능한 용도를 말하며 허용용도가 지정된 필지에서는 허용용도 이외의 용도로는 건축할 수 없다.

5. “권장용도”라 함은 대상지 내 발전을 위하여 효율적인 용도를 선정된 것을 말하며, 가능한 당해 용도로 건축할 것을 권장하는 용도를 말한다.
6. “불허용도”라 함은 그 필지에서 허용되지 않은 건축용도를 말한다.
7. “기준건폐율”이라 함은 부산광역시 도시계획조례 제49조의 규정에 의한 건폐율의 범위 안에서 본 지구단위계획에 의하여 정한 건폐율을 말한다.
8. “기준용적률”이라 함은 부산광역시 도시계획조례 제50조의 규정에 의한 용적률의 범위 안에서 본 지구단위계획에 의하여 정한 용적률을 말한다.
9. “건축한계선”이라 함은 그 선의 수직면을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출하지 못하는 선을 말한다.
10. “전면공지”라 함은 건축선, 벽면선 등의 지정으로 전면도로 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지·공공조경 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지를 말한다.
11. “전면도로”라 함은 건축물의 주출입구가 면하고 있는 도로를 말한다.
12. “차량출입 불허구간”이라 함은 이 구간에 접하는 도로로부터 대지로 차량출입구를 설치할 수 없는 구간을 말한다.
13. “최고층수”라 함은 지구단위계획에 의하여 지정된 층수 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다.
14. “건축물의 전면”이라 함은 건축물을 이용하는 사람을 위한 주된 출입구를 설치하는 면을 말한다.
15. “주조색”이라 함은 건축물의 어느 한 면의 외벽면 중 유리창 부분을 제외한 벽면적의 7/10 이상을 차지하는 색을 말한다.
16. “보조색”이라 함은 건축물의 어느 한 면의 외벽면 중 유리창 부분을 제외한 벽면의 1/10이상 3/10미만을 차지하는 색을 말한다.
17. “강조색”이라 함은 건축물의 외장효과를 위해 사용하는 색으로 건축물의 어느 한 면의 외벽면 중 유리창 부분을 제외한 벽면적의 1/10 미만을 차지하는 색을 말한다.
18. 「피로티구조」라 함은 기둥, 내력벽 등 하중을 지지하는 구조체 이외의 외벽, 설비 등을 설치하지 않고 개방시키고 유효높이가 4m 이상인 구조를 말한다. 다만, 피로티구조에 로비, 자전거보관소, 경비실 등 공용으로 사용할 수 있는 시설을 위치시킬 때는 외벽, 설비 등을 설치할 수 있다.

② 이 지침에서 정의되지 않은 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타 용어는 관습적인 의미로 해석된다.

나. 민간부문

제 1 편 총 칙 - 산업시설용지, 주택건설용지, 근린생활시설용지, 주차장용지

제1장 대지에 관한 사항

제 1 조 (대지의 분할 및 합병)

① 지구단위계획에 의하여 확정된 대지는 둘 이상의 독립된 대지로 분할할 수 없다. 단, 허가권자로부터 실시계획 변경승인을 득한 경우와 외국인투자용지의 경우는 그러하지 아니하다.

② 둘 이상의 필지를 합병하는 경우에는 넓은 도로변에 접한 필지의 규정을 적용하며, 필지가 접

한 도로의 폭이 같을 경우에는 강화된 규정을 적용한다.

③ 주택건설용지의 경우 ①항의 규정에도 불구하고 입주예정자와 공급규모 협의결과에 따라 분할 및 합병할 수 있다.

④ 대지의 합병은 연접한 2개의 획지내에서 허용한다.

⑤ 산업시설용지는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한법률」 제39조 및 같은법 시행규칙 제39조의3에 따라 1,650㎡이하로 획지를 분할할 수 없다.

제2장 건축물의 용도에 관한 사항

제 2 조 (용도제한)

① 건축물의 용도지정은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「부산광역시 도시계획조례」상의 용도별 허용건축물 기준에 따른다.

② 본 사업의 개발목적에 부합되지 않는 건축물 용도는 법상 허용되는 용도일지라도 불허용도로 규제하여 입지를 제한한다.

③ 건축물의 용도는 다음의 용도분류표에 의한다

〈 건축물 용도 분류표 〉

도면번호	구 분	계 획 내 용
산업시설용지	허용용도	• 건축법 시행령 별표1의5호에 의한 문화 및 집회시설 중(전시장) • 건축법 시행령 별표1의7호에 의한 판매시설(해당 일반공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 시설에 한함) • 건축법 시행령 별표1의17호에 의한 공장[제10차 한국표준산업분류「통계청 고시 제2017-13호」에 따른 제조업 중분류 C25, C28, C29, C31, C16(획지 I2-1에 한함), H52(획지 I6-4 내 건축면적의 50%미만에 한함)에 해당하는 업종에 한함] • 건축법 시행령 별표1의18호에 의한 창고시설
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도

(계속)

도면번호	구 분	계 획 내 용
주택건설용지	허용용도	• 건축법 시행령 별표1의1호에 의한 단독주택(다중주택 제외) • 단독주택 중 다가구 주택은 1필지에 10가구 이내 가능함 • 건축물 일부를 건축법 시행령 별표1의 제3호 및 제4호에 따른 제1종, 제2종 근린생활시설 등 주거이외의 용도로 사용하는 단독주택의 경우 근린생활시설 면적은 전체 건축물 연면적의 40%미만으로 허용하며, 지상1층 이하에 설치(단란주점, 안마시술소, 골프연습장 제외)
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도
근린생활시설용지	허용용도	• 건축법 시행령 별표1의3호에 의한 제1종근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1의4호에 의한 제2종근린생활시설 (단, 단란주점 및 안마시술소 제외)
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도
주차장용지	허용용도	• 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장 및 부대시설 • 주차전용건축물의 건폐율은 최소 60% 이상 - 타용도(근린생활시설, 자동차 관련시설, 근린공공시설, 업무시설, 운동시설, 전시시설, 판매시설, 관람집회시설로 제한)는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제71조 규정에 의한 용도지역안에서의 건축제한 규정의 범위내에서 이용할 수 있는 비율은 30%미만으로 함
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도

제3장 건축물의 밀도에 관한 사항

제 3 조 (적용원칙)

① 개발특성을 고려하여 건폐율, 용적률, 높이 등 건축물의 밀도에 관한 사항은 관련법령에서 정하는 기준 이내로 적용한다.

제 4 조 (건폐율)

① 산업시설용지 건폐율 기준은 부산광역시 도시계획조례 제49조 제2항 제2호 규정(공업지역 안에 있는 일반산업단지의 경우 건폐율을 80% 이하로 규정)에 의거하여 일반공업지역 내 건폐율(70%)규정에도 불구하고 80% 이하 규정을 적용토록 한다.

② 주택건설용지 건폐율 기준은 부산광역시 도시계획조례 제49조 제1항 제3호 규정에 의거하여 제1종일반주거지역 내 건폐율인 60% 이하 규정을 적용토록 한다.

③ 근린생활시설용지 건폐율 기준은 다음과 같이 적용한다.

- 근린생활시설용지(준공업지역 내) : 부산광역시 도시계획조례 제49조 제1항 제13호 규정에 의거하여 준공업지역 내 건폐율인 70% 이하 규정을 적용토록 한다.
- 근린생활시설용지(제1종일반주거지역 내) : 부산광역시 도시계획조례 제49조 제1항 제3호 규정에 의거하여 제1종일반주거지역 내 건폐율인 60% 이하 규정을 적용토록 한다.

④ 도시계획시설로 결정되는 주차장의 건폐율은 다음과 같이 적용한다.

- 주차전용건축물 설치시: 주차장법 제12조의2에 의거한 건폐율 기준을 적용하되 부산광역시 건축조례에서 허용하는 범위 이내로 하며, 최소 60% 이상으로 한다
- 그 외 시설설치시: 해당 용도지역의 건폐율을 적용한다.

⑤ 본 지구단위계획에서 정한 건폐율을 초과하여 건축할 수 없다.

구 분	산업시설용지	주택건설용지	근린생활시설용지		주차장용지
			준공업지역	제1종일반주거지역	
기준건폐율	80% 이하	60% 이하	70% 이하	60% 이하	주차장법 및 부산광역시 건축조례에서 허용하는 범위

제 5 조 (용적률)

① 산업시설용지 및 주택건설용지 용적률의 기준은 지구단위계획에서 정한 용적률 이하로 한다.

② 근린생활시설용지 용적률 기준은 다음과 같이 적용한다.

- 근린생활시설용지(준공업지역 내) : 부산광역시 도시계획조례 제50조 제1항 제13호 규정에 의거하여 준공업지역 내 용적률인 400% 이하 규정을 적용토록 한다.
- 근린생활시설용지(제1종일반주거지역 내) : 부산광역시 도시계획조례 제50조 제1항 제3호 규정에 의거하여 제1종일반주거지역 내 용적률(180% 이하)규정에도 불구하고 150% 이하 규정을 적용토록 한다.

③ 도시계획시설로 결정되는 주차장의 용적률은 다음과 같이 적용한다.

- 주차전용건축물 설치시: 주차장법 제12조의2에 의거한 용적률 기준을 적용하되 부산광역시 건축조례에서 허용하는 범위 이내로 한다.
- 그 외 시설설치시: 해당 용도지역의 용적률을 적용한다.

③ 본 지구단위계획에서 정한 용적률을 초과하여 건축할 수 없다.

구 분	산업시설용지	주택건설용지	근린생활시설용지		주차장용지
			준공업지역	제1종일반주거지역	
기준용적률	350% 이하	150% 이하	400% 이하	150% 이하	주차장법 및 부산광역시 건축조례에서 허용하는 범위

제 6 조 (건축물의 높이)

① 건축물의 높이는 도로변 가시권 경관유지 등을 위하여 지구단위계획에서 별도로 정한 최고높이를 초과할 수 없다.

② 지상1층을 피로티구조로 하여 주차장 등으로 활용 시에도 층수에 산정한다.

구 분	산업시설용지	주택건설용지	근린생활시설용지		주차장용지
			준공업지역	제1종일반주거지역	
최고 높이	5층 이하	4층 이하	-	4층 이하	주차장법 및 부산광역시 건축조례에서 허용하는 범위

제4장 건축물의 밀도에 관한 사항

제 7 조 (건축물의 배치)

(근린생활시설용지)

① 2 이상의 도로의 도로에 면하는 건축물의 전면방향을 넓은 도로를 향하도록 한다. 다만, 폭이 같은 도로가 2개 이상 면하고 있는 대지의 경우, 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다.

제 8 조 (건축물의 형태)

(산업시설용지)

① 지붕은 경사지붕(2/10 이상 7/10이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우는 옥상면적의 70% 이상 녹화를 권장한다.

② 물탱크, 냉난방 설비는 건축물 외부로 노출되지 않도록 차폐하도록 하되, 실외기는 1층부에 설치를 금지한다.

(주택건설용지)

③ 담장은 1m 이하의 투시형 담장 또는 생울타리로 한다.

④ 지붕은 경사지붕(2/10 이상)으로 조성한다.

⑤ 지붕 속에 다락은 설치할 수 있으며, 이 경우 창문 등 기타시설물은 창에 면한 지붕면적의 5분의 1을 초과하여 경사지붕에 돌출하여서는 안된다.

⑥ 건축물 외부에는 노출된 옥외계단을 설치할 수 없으며 물탱크는 노출이 되어서는 안된다.

(근린생활시설용지)

⑦ 건축물의 외벽은 전면과 측면의 구별 없이 모든 면의 마감을 동일재료로 처리하되 전면을 유리로 마감할 경우는 나머지 3면을 동일한 재료로 처리하여야 한다. 단, 인접 대지의 기존 건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다.

⑧ 위의 조건에도 불구하고 가로미관 제고를 위한 허가권자의 승인을 득한 경우 건축물 외벽 전면의 마감 재료를 달리할 수 있다.

⑨ 도로에 면한 1층에 셔터를 설치할 경우 투시형 셔터의 사용을 권장한다.

⑩ 물탱크, 냉난방 설비는 건축물 외부로 노출되지 않도록 차폐하도록 하되, 실외기는 1층부에 설치를 금지한다.

⑪ 지붕의 형태는 평지붕으로 옥상조경 또는 옥상정원을 설치하도록 한다.

⑫ 인접 대지와의 경계부 담장의 높이는 1m 이하로 한다. 단, 건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자의 승인을 득한 경우를 제외한다.

(주차장용지)

⑬ 건축물의 외벽은 전면과 측면의 구별 없이 모든 면의 마감을 동일재료로 처리하되 전면을 유리로 마감할 경우는 나머지 3면을 동일한 재료로 처리하여야 한다. 단, 인접 대지의 기존 건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다.

⑭ 위의 조건에도 불구하고 가로미관 제고를 위한 허가권자의 승인을 득한 경우 건축물 외벽 전면의 마감 재료를 달리할 수 있다.

⑮ 벽면의 개구부는 차량의 노출을 가능한 억제할 수 있는 형태로 조성한다.

⑯ 물탱크, 냉난방 설비는 건축물 외부로 노출되지 않도록 차폐하도록 하되, 실외기는 1층부에 설치를 금지한다.

⑰ 지붕의 형태가 평지붕일 경우에는 옥상조경 또는 옥상정원의 설치를 권장한다.

제 9 조 (건축한계선)

① 건축한계선은 도로경계선으로부터 다음과 같이 후퇴하여 지정하며 지구단위계획 결정도를 참조한다.

- 20m 이상 도로변 : 3m
- 20m 이하 도로변 : 2m

제5장 건축물의 외관에 관한 사항

제 10 조 (적용원칙)

① 개발특성을 고려한 건축물의 형태·재료·색채 등의 연출로 가로의 연속성 및 통일성을 확보하고, 경관수준을 향상시키도록 한다.

② 인접 자연경관과의 조화를 도모하기 위해 건축물의 형태 및 색채뿐만 아니라 담장과 건축물부속시설 및 옥외 광고물에 대해서도 규제토록 한다.

제 11 조 (색채)

① 건축물 입면에는 규칙적으로 다양한 패턴이 나오도록 색채를 선정한다.

② 건축물 측면에는 글자, 심볼 등의 그래픽을 도입하도록 권장한다.

③ 주요 결절점 및 교차로 부근에는 건축물 측면에 강조색을 이용하여 장소성과 심미성이 증진되도록 한다

④ 경사지붕에는 낮은 채도의 색채를 선정한다.

(산업시설용지)

⑤ 건축물의 색채는 부산광역시 공작건축물 경관색 가이드라인을 적용하며, 지구단위계획 결정조서에서 정한 색채지침에 따른다.

⑥ 건축물 중 외벽면의 70퍼센트 이상이 유리로 마감된 경우에는 나머지 벽면색은 색채지침 적용을 받지 아니한다.

⑦ 관리소, 사무소 등 부속건축물에 대리석 등 천연 마감재를 사용할 경우에는 색채지침을 적용하지 아니한다.

구 분	색 채 지 침		
	명 도	채 도	색 상
주 조 색	7.0~9.0	2.0이하	YR,Y,YG,G,BG,B,N
보 조 색	6.0~8.0	1.0~6.0	YR,Y,YG,G,BG,B,N,W
강 조 색	5.0~7.0	1.0~8.0	YR,Y,YG,G,BG,B,N,W

(주차장용지)

⑧ 건축물의 색채는 지구단위계획 결정조서에서 정한 색채지침에 따른다.

구 분	주 조 색	보 조 색	강 조 색
주차장용지	White	9N	8N

제 12 조 (옥외광고물)

(옥외광고물 설치위치 등)

① 광고물은 부지경계선 밖으로 돌출하지 않도록 하며 종합지주이용간판에 집약설치를 권장한다.

② 동일건축물 내에서는 동일규격간판을 사용하도록 권장하고 한 업소 당 2개를 초과해서 설치되는 것을 금지한다.

③ 옥외광고물은 설치위치에 따라 아래와 같이 분류하고, 그 분류에 따라 관리토록 한다.

〈옥외광고물 유형〉

분류	설 치 위 치				
	벽 면	옥 상	창 문	대 지	기 타
옥외 광고물 유형	○가로형광고물 ○세로형광고물 ○돌출형광고물 ○현수막 ○벽보(홍보용)	○대형광고물 ○옥상광고물	○창문부착광고물	○지주이용광고물 ○플랫카드	○공공시설안내 광고물 ○교통시설광고물 ○선전탑광고, 애드벌룬

(옥외광고물 정비)

④ 광고물의 색채는 외벽색과 조화를 이루는 중간색을 사용하도록 하고, 동일건축물 내에서는 동일색상 계통의 광고물을 사용한다.

⑤ 업종 및 용도지역의 구분을 식별할 수 있는 그림(글씨)의 사용하고, 원색 사용금지를 권장한다.

⑥ 광고물의 재료, 색채, 디자인이 주변 건축물과 간판과의 연속성을 확보한다.

⑦ 간선도로변(폭30m이상)에는 가로형 간판(판류형), 돌출광고, 창문이용 광고를 설치하지 않도록 한다

⑧ 같은 건물 내 연접하여 부착할 때에는 상·하단부의 가로·세로 비율이 일정하게 유지되도록 하고 일렬로 정비되도록 한다.

⑨ 경제자유구역의 특성을 고려하여 세계 각국의 사람들이 이해하기 쉬운 픽토그램사인(Pictogram Sign)을 적극 활용한다.

⑩ 「옥외광고물 관리법」에 의해 적용하는 건축물 등에 부착하는 광고물에 대해서는 이 법 제4조에 의거 “부산진해경제자유구역청”에서 고시하는 “옥외광고물 등의 특정구역 지정 및 표시제한·완화 고시” 규정에 의한 규제를 받으며, 광고물 부착시 사전에 부산진해경제자유구역청 관련부서의 허가를 받은 후 설치하여야 한다.

⑩ 옥외광고물을 설치할 경우에는 유형별로 다음의 정비방안에 따라 설치하여야 한다.

〈옥외광고물 정비방안〉

유 형	정 비 방 안
가로형 광고물	○동일 건물의 동일층에 설치되는 간판의 세로폭은 일치하도록 함 ○가로형 광고물의 경우, 세로폭 1m이하, 두께 30cm이하 ○2개 이상의 광고물이 혼재될 경우, 동일한 규모로 맞추어 상호 일직선상에 설치
세로형 광고물	○1층 출입구 양측면에 설치하는 것에 한하여 허용 ○2개 이상의 광고물이 혼재될 경우, 벽면과 평행하게 상하 일직선상에 설치
돌출형 광고물	○1개당 층고높이 이하로 하여야 하며 연립형으로 설치 ○광고물 하단에서 지면까지 최소거리 확보(3m) ○광고물의 바깥쪽 끝부분은 벽면에서 최소 1.0m이내 ○한 건물에 2개 이상의 업종을 표시할 경우 벽면과 평행 및 상하 일직선이 되도록 설치
현수막, 벽보	○사용금지 및 창문이용 정비
창문이용 광고물	○창문면적의 20% 이내로 하고 면적은 문자, 도형의 외곽테두리를 연결하여 산정 ○사용시 간판개수에 포함, 면적비에 산입

〈 옥외광고물 정비 예시도 〉

가로형 광고물	
세로형 광고물	
돌출형 광고물 창문이용 광고물	

제6장 대지내 공지에 관한 사항

제 13 조 (전면공지)

① 본 지구단위계획구역은 도로경계선으로부터 후퇴한 건축한계선과 대지경계선 사이공간을 전면공지로 지정한다.

② 전면공지에는 가급적 조경녹지 조성을 권장하되, 공작물, 계단 등 일체의 시설물을 설치할 수 없다.

③ 전면공지에 조경녹지를 조성할 경우 건축법 제42조 및 부산광역시 건축조례 제25조 상의 대지안의 조경의무 면적에 포함된다.

④ ②항의 규정에도 불구하고, 산업시설용지의 전면공지에는 부지 조성을 위해 불가피한 경우 옹벽을 설치할 수 있으며, 가급적 녹화 처리된 사면을 함께 조성하는 것을 검토한다.

제7장 교통처리에 관한 사항

제 14 조 (차량출입불허구간)

① 차량출입불허구간으로 지정된 구간은 차량의 진출입을 할 수 없다.

② 대지로의 차량진출입은 그 대지가 면하고 있는 도로의 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.

③ 분할가능선이 계획된 대지가 분할되지 않았을 경우에는 도로의 위계가 낮은 도로에 차량출입구를 설치하여야 한다.

② 차량출입불허구간은 시야가 확보되지 않는 도로모퉁이로부터 일정 거리 이내로 하며, 지구단위계획 결정도를 참고한다.

③ 차량의 출입구는 위계가 낮은 도로에 설치하는 것이 지형적 요인 등으로 불가하다고 인정하는 경우에는 다른 위치에 설치한다.

제 15 조 (주차시설)

① 주차장에 관한 사항은 주차장법 및 부산광역시 주차장설치 및 관리조례에 따르도록 한다.

② 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8의 기준에 의거 적정면적을 설치하여야 한다.

③ 장애인 주차면은 주차계획의 3% 이상을 확보토록 하며, 세부지침은 교통영향분석·개선대책에 따르도록 한다.

제 2 편 지구단위계획의 운용

제 16 조 (지구단위계획의 심의)

① 지구단위계획구역내의 건축물로서 건축법 제11조의 규정에 의한 건축허가를 받고자 하는 자는 그 건축물에 대하여 허가권자의 허가를 득하여야 한다.

② 제1항의 건물의 건축계획 심의를 받고자 할 경우 다음과 같은 심의도서를 허가권자에게 제출하여야 한다.

1. 지구단위계획 결정도상의 해당부분 표시
2. 지구단위계획 시행지침 중 해당 용도 명시
3. 외부공간 및 건축물의 평면도, 단면도
4. 인접 대지에 기존 건축물이 있는 경우 이를 포함한 배치도 및 입면도
5. 외부공간의 이용 및 조성계획도(1/100 축척이상)
6. 건축물의 외관에 관한 사항(색채, 마감재료, 지붕형태, 광고물 등)
7. 지구단위계획 시행지침의 반영여부 검토서류

③ 제2항에 따라 심의도서에 포함되는 도면의 축척은 외부공간처리에 대하여 축척 1/200이상, 지침서상의 규제내용으로 주요부분에 대하여 축척 1/50이상을 사용한다.

제 17 조 (지침의 조정)

① 다음 각항의 1에 해당하는 특별한 사유가 발생하여 허가권자가 지구단위계획시행지침의 조정이 필요하다고 인정하는 경우 지구단위계획의 기본개념을 준수하는 범위내에서 이를 조정하여 적용할 수 있다.

1. 당해지구의 개발계획변경, 교통영향분석·개선대책 및 환경영향평가 등의 내용 조정, 도시계획시설의 변경 등으로 인하여 부득이한 경우
2. 현상설계에 의하여 설계안을 선정하는 경우
3. 기타 지구단위계획의 기본개념과 기본구상을 준수하는 범위내에서 지침운영의 융통성을 기하거나 여건상 부득이한 경우

다. 공공부문

제 1 편 도 로

제 1 조 (적용범위)

① 본 지침은 도시계획시설 중 일반도로(이하 도로)에 적용되는 것으로 본 지침에서 언급되지 않은 사항은 도로법, 도로의 구조·시설에 관한 규정 해설 및 지침, 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 등 관련법규에 따른다.

제 2 조 (도로의 기능)

① 차량교통의 원활화와 안전성 제고를 위한 유기적 교통연결체계를 유지한다.

② 지구내의 도로는 그 기능에 따라 집산도로, 국지도로 등으로 나누며 그 정의 및 설치기준은 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙에 따른다.

③ 각 도로는 그 기능 및 성격에 적합하도록 가로환경을 조성한다.

제 3 조 (도로의 출입)

① 대지로의 차량 진출입은 원칙적으로 차량출입허용구간 내에서만 가능하다. 다만, 건축물의 용도에 따라 부득이한 경우 당해 허가권자는 건축위원회의 심의를 거쳐 변경할 수 있다.

제 4 조 (도로의 식재)

① 도로의 기능, 노선 등에 따라 다양한 수종을 선정한다.

② 동일구간의 도로에는 동일수종을 식재하되 도로의 특성을 나타내는 수종을 선택한다.

③ 도로의 주요 진입부나 결절부, 교통시설물 주변은 가로수의 식재패턴을 달리하여 변화를 준다.

④ 가로수와 인접한 시설녹지대에는 가로수 수종과 유사한 수종으로 병렬식재한다.

제 5 조 (도로의 구조 및 포장)

① 보도의 포장은 도로의 성격은 물론 교차로, 보행결절점, 주요시설물 주변 등 장소의 특성에 따라 보도의 포장패턴을 달리하여 시각적으로 구분될 수 있도록 한다.

② 획일성을 방지하기 위해 2~4종의 패턴을 반복 사용한다.

③ 횡단보도가 설치되는 부분의 보도는 장애인, 유모차 등의 편리한 통행을 위하여 차도와 턱이 없이 만나도록 하여야 한다.

④ 독특한 포장문양 또는 단위포장재를 개발하여 내구적이고 대량생산이 가능한 재료를 사용한다.

제 6 조 (보행자전용도로에 관한 사항)

① 보행자도로의 노면 포장은 장식적으로 배려하고, 보행의 안전을 해칠 수 있는 돌출물, 홈 등이 없도록 한다

② 보행자전용도로는 신체장애자, 노약자, 어린이 등의 이용에 불편이 없고 안전이 유지될 수 있는 구조로 설치토록 한다.

제 2 편 교통시설

제1장 교통안전시설에 관한 사항

제 7 조 (보도포장)

① 연속된 보행동선 확보를 위해 차량 진·출입구 및 이면도로 접속부에 설치한다.

② 자전거나 장애인를 위하여 경계 턱을 낮추고 횡단보도로 유도하는 점자형 보도블럭을 설치한다.

③ 횡단보도 경계부분에 불법차량 진입방지 및 보행자의 안전을 위하여 야간에도 식별이 가능한 볼라드 겸 조명등 설치를 권장한다.

제 8 조 (신호등)

① 교차로에서 평일의 교통량이 아래 기준을 초과하는 시간이 8시간 이상인 경우에 설치하며 설치기준은 “도로교통법 및 동법 시행규칙”에 의함

〈 신호등 설치기준 〉

구 분	설 치 기 준	
교 차 로	주도로 교통량(양방향) : 600대/시간	부도로 교통량(많은쪽) : 200대/시간
횡 단 보 도	차량교통량(양방향) : 900대 이상/피크시간	횡단보행자 : 150명/시간

② 신호등의 설치간격은 아래 기준으로 설치하며 최소 150m 이상이 되도록 한다.

〈 신호등 설치간격 〉

구 분	설 치 간 격	비 고
집산도로(폭 20m이상)	200 ~ 300m	연 동 제 운 용
부득이한 경우	150m 이상	연 동 제 운 용

제 9 조 (과속방지시설)

① 주거단지내의 구획도로 등 보행자 통행이 많은 특정 건축물 주변도로에 대하여 통행하는 차량의 속도를 시속 30km이하로 제한할 필요가 있는 경우에는 속도제한구역(학교 주변지역의 School Zone 등)을 설정하고, 보행안전 취약지점과 차량과속방지를 위해 과속방지턱을 설치하며 세부지침은 교통영향분석 ·개선대책을 따라 설치토록 한다.

② 과속방지시설의 종단 및 횡단방향 설치규격과 형상은 국토교통부의“도로의 구조 · 시설기준에 관한 규정 해설 및 지침”에 따르도록 하며, 과속방지시설의 표면은 반사성 도료로 도색함을 원칙으로 한다.

제 10 조 (안전시설)

① 차량의 원활한 주행 및 교통사고를 예방하기 위한 안전시설(차량유도표지판, 반사경 등)을 설치한다.

제 11 조 (단주(볼라드))

① 단주는 보행자와 차량교통의 분리를 통한 뵤행자의 안전을 위하여 필요한 경우 보행광장, 보행자도로, 보차도 경계부의 보도측에 설치하며, 약 1.8m 간격으로 배치하여 차량의 진입을 방지하되 필요시 긴급차량의 진입이 가능하도록 가운데 일부 단주는 착탈이 가능하도록 한다.

② 단주의 높이는 인체의 시지각 특성 및 도시미관을 감안하여 지상위로 0.5m 이상으로 한다.

③ 야간에 보행밀도가 높은 지역에는 보행자의 안전과 야간경관의 향상을 위하여 필요시 보행등을 겸한 단주 또는 야광단주를 설치할 수 있다

④ 다양한 가로경관 창출을 위하여 필요한 경우 이동식 화분대 형태로 단주의 기능을 대체할 수 있도록 한다

⑤ 단주의 색은 바닥 포장재와 대비되는 밝은색 계통을 사용함으로써 식별성을 높이도록 함

제 12 조 (차량안내판)

① 표지판에 표기할 지명은 지명도가 높은 것으로 쉽게 인지되어야 한다.

② 명명체계의 우선순위는 지역, 시설, 가로, 단지순으로 하고, 위계별로 안내가 이루어지도록 한다.

③ 하나의 표지판에 표기해야 할 명칭이 중복될 경우 상위 위계순으로 표기하되 필요시 2개의 명칭까지 표기할 수 있도록 한다.

④ 주행도중 연속된 안내가 되도록 지명도에 따라 우선순위를 설정하며 다음 표와 같이 명명한다.

〈 차량안내체계 명명기준 〉

구 분	표 시 내 용	명 명 원 칙
주요지역	지역명칭, 대표 장소, 지역소개	○간선도로변, 주요 전면공지에 배치 ○거리 및 도시이름 표기
주요시설	시설명, 주요 지역명, 방향, 교통시설 환승방법, 대표적건물	○지명도가 높은 시설별로 우선순위를 설정하여 교차로 위계에 따라 체계적으로 표기 ○공공 및 생활편익시설을 위한 안내뿐만 아니라 시각적 지표물을 활용 ○시설물의 2~3개 전방 교차로로부터 표기
주요가로	행선지명, 가로명, 방향	○진행방향의 가로명을 표기하고 좌우측에 인접 단지명을 표기 ○방향 및 예고표지에는 진행방향과 교차방향의 노선번호 표기 ○남북(홀수), 동서(짝수)가로에 일련번호를 부여
주요단지	주차장위치, 단지방향, 지구내가로망방향, 단지명(동네명)	○공공시설의 이용권, 개발밀도에 따라 단지명부여 ○동을 기본단위로 번호체계를 구성하되 단지별로 구분 ○단지번호는 주출입구에서 시계방향으로 부여 ○단지경계부 교차로에 인접 단지명 표기

〈 차량안내체계 예시 〉

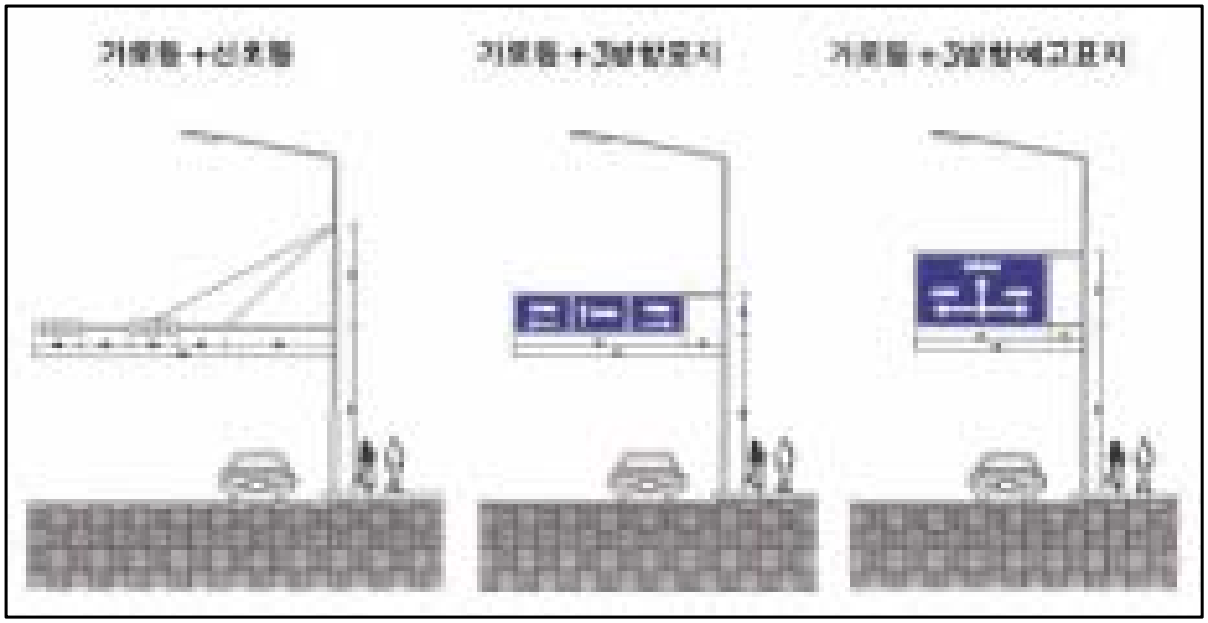

제 13 조 (보행안내판)

① 광역, 주변지역, 대상지 등을 단계적으로 하나의 안내판에 설치하여 체계적인 안내가 이루어질 수 있도록 보행안내시설과 가로 장치물은 일괄적으로 계획·설계하여 독자성을 확보하도록 한다.

② 보행안내판의 형태, 사용재료, 색상 등에 있어 통일성이 유지되도록 하는 동시에 수록정보의 위계에 따라 그 크기를 조정한다.

③ 독특한 식별성 및 독자성 확보를 위해 정보체계 구성요소(글자체, 도형문자)를 개발하여 도시의 이미지를 제고시킨다.

④ 보행안내판을 가로변에 배치할 경우 보도와 차도경계에서 보도 및 녹지내부쪽에 위치하도록 설치하여 보행활동에 장애를 초래하지 않고 차량소통용 안내판과의 식별이 용이하도록 한다.

제3장 횡단보도에 관한 사항

제 14 조 (설치위치)

① 차량동선과 보행동선의 교차지점에 “도로교통법 및 동법 시행규칙”에 따라 설치한다.

② 교차로에서의 횡단보도는 가각부의 끝단에서 최단거리가 되도록 설치한다.

③ 보행통행이 많을 것으로 예상되는 지역에 적정간격으로 설치토록 한다.

제 15 조 (구조 및 형상)

① 횡단보도의 폭은 도로의 위계에 따라 구분하여 간선도로, 보조간선도로 및 집산도로는 6~10m, 국지도로는 4~6m로 한다.

② 차도와 횡단보도 경계부분에는 불법차량의 진입방지 및 보행자의 안전을 위하여 야간통과차량이 식별할 수 있도록 볼라드를 설치할 수 있다.

③ 운전자에게 횡단보도를 주의시키기 위해 횡단보도 양쪽에 소목을 배치하여 차도폭을 시각적으로 좁게 한다.

제 16 조 (장애자 시설)

① 횡단보도 구간에는 경계석의 턱을 낮추어 휠체어와 보행자 통행에 도움이 되도록 한다.

② 교통량이 많고 보행자 활동이 가장 활발한 중심지역에는 시각장애자를 위한 벨 신호기나 횡단보도로 유도하는 점자 블럭을 설치한다.

제 3 편 공원·녹지

제1장 일반사항

제 17 조 (대지의 분할 및 합병)

본 지침에서 언급되지 않은 공원·녹지에 관한 사항은 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 등의 관련법규에 따른다.

제2장 공원에 관한 사항

제 18 조 (조성원칙)

① 공원의 분포와 입지특성을 감안하고 인근 토지이용과의 관계를 고려하여 합리적인 계획을 수립한다.

제 19 조 (식재)

① 공원 외곽은 도로와 차폐가 가능토록 식재하고 내부에는 이용자들이 계절감을 느낄 수 있도록

화목류나 낙엽교목류 위주로 식재한다.

② 공간별 식재기준은 다음과 같다.

- 놀이 및 휴게공간 : 병충해에 강한 수종으로 요점식재하며 부분적으로 소나무동산 등 향토수종을 식재한다.
- 외곽경계부 : 소음 및 비사방지 효과를 위해 상록수를 이용한 생울타리 식재를 하되 지나치게 밀식하지 않도록 한다.
- 주진입부 : 느티나무, 팽나무 등의 대교목을 이식 또는 식재하여 정자목으로 활용한다.

제 20 조 (포장)

① 부드러운 분위기와 자연적인 소재를 사용하며 공원별로 특성화를 유도하기 위하여 재료의 색채, 질감, 패턴 등을 구분하여 사용한다.

② 동선부는 소형 고압블럭을 주로 사용하고 광장부는 판석, 석재타일 등을 활용한다.

제3장 경관녹지에 관한 사항

제 21 조 (조성원칙)

① 대기오염, 소음, 진동, 악취, 기타 이에 준하는 공해와 각종사고, 재해방지를 위해 설치하며 도시경관 향상에 기여하는 시각적 · 심리적 효과도 증진시키도록 한다.

② 안전하고 원활한 차량운행과 동시에 차광, 명암순응, 시선유도, 방향성 제고 등을 위해 설치한다.

③ 자연적 환경을 보전하거나 이를 개선하여 경관을 향상시킬 수 있는 곳에 조성하며 주민의 일상생활에 쾌적성 및 안전성의 확보를 필요로 하는 곳에 설치한다.

제 22 조 (식재)

① 중심가로와 주거지 사이에 설정된 경관녹지대에는 가급적 주거지쪽으로 면하여 식재하는 한편, 다층식재를 통해 녹지대 기능성 향상을 도모한다.

② 경관녹지대의 수종은 분진 · 매연 · 소음방지 등 환경오염에 잘 견딜 수 있는 것으로 한다.

제 4 편 지구단위계획 운용에 관한 사항

제 23 조 (지침의 조정)

① 지구단위계획구역 내의 모든 설계는 본 지침을 기준으로 하는 것을 원칙으로 하며, 조정 보완의 필요성이 인정될 경우 이를 계획에 반영·조정할 수 있다.

② 다음 각호에 해당하여 허가권자가 지구단위계획 시행지침의 조정이 필요하다고 인정하는 경우에는 지구단위계획의 내용을 준수하는 범위 내에서 이를 조정하여 적용할 수 있다.

1. 당해 구역의 교통영향분석·개선대책이나 교통관련사업, 도시계획시설의 변경 등으로 인하여 부득이 한 경우
2. 지침을 완화 조정하여도 지구단위계획의 목표를 달성할 수 있는 경우로서 사전심의를 득할 경우
3. 당해 대지조성 여건상 부득이 한 경우