고창군 고시 제2025-30호

고창 복분자 농공(특화)단지 실시계획(변경) 승인 고시

고창군 고시 제2024-157호(2024.11.15.)로 지정(개발계획) 변경 승인 고시한 고창 복분자 농공(특화)단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제19조에 따라 고창 복분자 농공(특화)단지 실시계획 변경을 승인하고, 같은 법 제19조의 2에 따라 다음과 같이 고시하며, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

고 창 군 수
2025년 2월 28일

1. 사업의 명칭(변경없음) : 고창 복분자 농공(특화)단지 조성사업

2. 사업시행자의 성명(변경없음) : 고창군수

3. 사업의 목적 및 개요(변경)
   가. 사업의 목적(변경없음)
   ○ 지역의 균형발전과 소득원 개발을 통한 농가 소득 증대
   ○ 농공단지의 조성으로 지역경제 활성화 및 공업 입지 공급
   ○ 지역전략산업의 기반 강화로 자족적인 미래상 정립
   나. 사업의 개요(변경)

시설별	면적(㎡)			비율(%)			비고
	기정	증·감	변경	기정	증·감	변경	
합계	196,358.0	-	196,358.0	100.0	-	100.0	
산업시설용지	126,483.0	증) 1,635.2	128,118.2	64.4	증)0.8	65.2	
복합용지	12,302.3	-	12,302.3	6.3	-	6.3	복합용지 내 비율
산업시설	8,000.0	-	8,000.0	4.1	-	4.1	산업시설 65.0%
상업시설	4,302.3	-	4,302.3	2.2	-	2.2	상업시설 35.0%
지원시설용지	4,511.3	감) 2,835.2	1,676.1	2.3	감)1.4	0.9	
공동이용시설	4,511.3	감) 4,511.3	-	2.3	감)2.3	-	
오수중계펌프장	-	증) 1,676.1	1,676.1	-	증)0.9	0.9	
공공시설용지	38,524.6	증) 1,200.0	39,724.6	19.6	-	20.2	
도로	23,137.7	-	23,137.7	11.8	-	11.8	
하천	11,407.3	-	11,407.3	5.8	-	5.8	
유수지	3,979.6	-	3,979.6	2.0	-	2.0	
주차장	-	증) 1,200.0	1,200.0	-	증)0.6	0.6	
녹지용지	14,536.8	-	14,536.8	7.4	-	7.4	

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)
   가. 위치 : 전북특별자치도 고창군 부안면 용산리 821번지 일원
   나. 면적 : 196,358㎡

5. 사업시행기간(변경)
   가. 개발기간 : (산단조성) '10. 05. 31. ~ '13. 12. 27.
   (금 회) 실시계획 승인 고시일 ~ '26, 12. 31.

6. 군관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조 제6항 각호의 사항 : "붙임"

7. 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따른 지형도면 : 게재생략
   (지형도면은 토지이음 (https://www.eum.go.kr에서 열람가능)

8. 관련도서 열람 방법
   ○ 고창군청 신활력경제정책관(☎063-560-2362)

[붙임] 군관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제6항 각호의 사항

Ⅰ. 지구단위계획에 관한 군관리계획결정 조서

1. 지구단위계획구역 결정 조서 (변경없음)

도면표시번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
			기 정	변 경	변경후		
⑩	복분자 산업유통형 지구단위계획구역	부안면 용산리 821번지 일원	196,358.0	-	196,358.0	고창군고시 제2011-35호	

2. 지구단위계획 결정(변경) 조서

가. 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정 조서 (변경)

1) 도로 (변경없음)

■ 도로 총괄표

구 분	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
총 계	6	1,649	23,137.7	1	100	2,519.9	1	777	12,415.3	4	772	8,202.5
중 로	4	1,464	22,187.4	1	100	2,519.9	1	777	12,415.3	2	587	7,252.2
소 로	2	185	950.3	-	-	-	-	-	-	2	185	950.3

■ 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
총 계					-	1,649	-	-	-	-	-	
기정	중로	1	903	20	집산도로	100	용산리 811	용산리 811	일반도로	-	고창군고시 2011-35호	
기정	중로	2	901	15	집산도로	777	용산리 836	용산리 811	일반도로	-	고창군고시 2011-35호	28m 하천중복
기정	중로	3	903	12	집산도로	401	용산리 811	용산리 830	일반도로	-	고창군고시 2011-35호	28m 하천중복
기정	중로	3	904	12	집산도로	186	용산리 830	용산리 830	일반도로	-	고창군고시 2011-35호	
기정	소로	3	914	6	국지도로	91	용산리 830	용산리 830	일반도로	-	고창군고시 2011-35호	
기정	소로	3	915	3	특수도로	94	용산리 811	용산리 811	보행자도로	-	고창군고시 2011-35호	

2) 주차장 (변경)

■ 주차장 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
신설	복분자①	주차장	고수면 용산리 806번지	-	증)1,200	1,200	금회	

3) 녹지 (변경없음)

■ 녹지 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	14,536.8	-	14,536.8		
기정	①	녹지	완충녹지	용산리 765-2	2,717.3	-	2,717.3	고창군고시 2011-35호	
기정	②	녹지	완충녹지	용산리 834	4,721.6	-	4,721.6	고창군고시 2011-35호	
기정	③	녹지	완충녹지	용산리 833	2,478.9	-	2,478.9	고창군고시 2011-35호	
기정	④	녹지	완충녹지	용산리 812	3,812.2	-	3,812.2	고창군고시 2011-35호	
기정	㊼	녹지	완충녹지	용산리 835	806.8	-	806.8	고창군고시 2013-129호	

4) 하천 (변경없음)

■ 하천 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치			연장 (m)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비 고
				기점	종점	주 요 경과지					
기정	⑤	하천	지방 하천 (용산천)	용산리 765 일원	용산리 777 일원	복분자 농공단지	436	28	12,197.3	고창군고시 2011-35호	(도로790㎡ 중복)

5) 유수지 (변경없음)

■ 유수지 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	3,979.6	-	3,979.6		
기정	①	유수지	저류시설	용산리 810 일원	2,135.4	-	2,135.4	고창군고시 2011-35호	
기정	②	유수지	저류시설	용산리 668 일원	1,844.2	-	1,844.2	고창군고시 2011-35호	

나. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서 (변경)

도면번호	가구					획지					비고
	번호		면적(㎡)			위치		면적 (㎡)			
	기정	변경	기정	변경	변경후	기정	변경	기정	변경	변경후	
1	1	1	36,492.8	-	36,492.8	①	①	2,717.3		2,717.3	-
						②	②	3,089.4		3,089.4	분할·합병가능
						③	③	4,297.3		4,297.3	분할·합병가능
						④	④	3,631.5		3,631.5	분할·합병가능
						⑤	⑤	3,305.9		3,305.9	분할·합병가능
						⑥	⑥	2,422.9		2,422.9	-
						⑦	⑦	7,126.7		7,126.7	분할·합병가능
						⑧	⑧	806.8		806.8	-
						⑨	⑨	4,721.6		4,721.6	-
						⑩	⑩	4,373.4		4,373.4	분할·합병가능
	2	2	36,118.3	-	36,118.3	①	①	2,835.2	감)1,635.2	1,200.0	-
						②	②	8,152.1	증)1,635.2	9,787.3	분할·합병가능
						③	③	4,502.6		4,502.6	-
						④	④	10,281.7		10,281.7	분할·합병가능
						⑤	⑤	10,346.7		10,346.7	분할·합병가능
	3	3	60,132.3	-	60,132.3	①	①	12,302.3		12,302.3	분할·합병가능
						②	②	3,812.2		3,812.2	-
						③	③	3,507.0		3,507.0	분할·합병가능
						④	④	3,300.0		3,300.0	분할·합병가능
						⑤	⑤	2,135.4		2,135.4	-
						⑥	⑥	4,481.8		4,481.8	-
						⑦	⑦	9,586.7		9,586.7	분할·합병가능
						⑧	⑧	10,928.4		10,928.4	분할·합병가능
						⑨	⑨	10,078.5		10,078.5	분할·합병가능
	4	4	40,476.9	-	40,476.9	①	①	2,472.9		2,472.9	분할·합병가능
						②	②	3,300.0		3,300.0	분할·합병가능
						③	③	3,944.6		3,944.6	분할·합병가능
						④	④	3,008.1		3,008.1	분할·합병가능
						⑤	⑤	1,844.2		1,844.2	-
						⑥	⑥	1,676.1		1,676.1	-
						⑦	⑦	5,274.7		5,274.7	분할·합병가능
						⑧	⑧	6,102.6		6,102.6	분할·합병가능
						⑨	⑨	5,846.4		5,846.4	분할·합병가능
						⑩	⑩	2,478.9		2,478.9	-
총 계			173,220.3	-	173,220.3	-	-	173,220.3		173,220.3	

다. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·건축선에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

1) 산업시설 용지(공장시설) (변경없음)

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위치</th><th>구분</th><th colspan="2">계획내용</th></tr>
<tr><td rowspan="6">A</td><td rowspan="6">1-②,③,④,⑤,⑦,⑩
2-②,④,⑤
3-③,④,⑦,⑧,⑨
4-①,②,③,④,⑦,⑧,⑨</td><td rowspan="2">용

도</td><td>지정
용도</td><td>○『산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률』 제2조 규정에 의한 공장 및 부대시설
<table><tr><th>한국산업표준분류
(중분류 코드번호)</th><th>업 종</th></tr><tr><td>10</td><td>식료품 제조업</td></tr><tr><td>11</td><td>음료 제조업</td></tr></table>○『산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률』 시행령 제43조 제6항 규정에 의한 신·재생에너지 발전업 (건물 옥상 비치에 한함)</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>지정용도 이외의 시설</td></tr>
<tr><td>건폐율</td><td colspan="2">70% 이하</td></tr>
<tr><td>용적률</td><td colspan="2">150% 이하</td></tr>
<tr><td>높 이</td><td>층 수</td><td>4층 이하</td></tr>
<tr><td>배치 및 건축선</td><td colspan="2">▨ 배치
○ 주 방향은 채광 통풍을 고려하고, 주변의 자연 경관과 조화 되고 일조권 및 조망권 확보 등에 유리하도록 배치한다.
○ 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 가급적 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 배치한다.
○ 주출입구는 가급적 주 도로를 향하도록 배치하며, 주 벽면의 방향은 미관과 주변 여건, 향을 고려하여 배치한다.
▨ 건축선
○ 가로에 개방감을 확보하기 위한 건축한계선을 지정하여 건축물의 지상 부분이 돌출 하지 않도록 한다.
○ 건축한계선 - 하천(용산천) 경계로부터 6.0m
인접한 도로 경계로부터 1.5m
○ 건축한계선 지정으로 확보된 부분은 영구 건축물과 기타 유사한 시설 등 차량 및 보행의 통행에 지장을 주는 시설물을 설치 할 수 없다.</td></tr>
</table>

도면번호	위치	구분	계획내용
A	1-②,③,④,⑤,⑦,⑩ 2-②,④,⑤ 3-③,④,⑦,⑧,⑨ 4-①,②,③,④,⑦,⑧,⑨	형태 및 외관	▨ 지붕 및 옥상층 ○ 지붕은 경사지붕(경사 3/10~7/10) 및 평지붕을 허용하며, 건축물의 유지관리에 필수적인 시설, 휴게 및 녹지공간, 태양광설비 이외의 일체의 타 용도로의 사용은 불허한다. ○ 평지붕을 설치할 경우 지붕·옥상층은 주변의 형태와 미관을 고려하고 가급적 녹지공간으로 활용할 수 있도록 한다.(옥상조경 설치시 교목식재를 지양하고 소관목 위주로 조성하되 높이 1.0m 이하의 관목 밀식을 위주로 식재하도록 권장 한다) ○ 옥상층의 시설물(물탱크, 냉각탑, 기기실, 환기구 등) 등의 경관 불량 요소는 시설물이 노출되지 않는 구조로 설치하도록 한다.(방송・통신용 시설 제외) ○ 옥탑 구조물 설치 시 지붕과 조화를 이루도록 설치하여야 한다. ○ 옥상 부분은 옥외 창고 사용을 금지한다. ▨ 외관 ○ 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등은 지상층의 외벽과 동일하게 처리하여야 한다. ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측/후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. ○ 건축물 외장 재료는 자유롭게 사용하도록 허용하되 (단, 합판, 베니어판, 비닐판자벽, 슬레이트 등은 제외한다) 단지의 특성과 조화를 이룰 수 있어야 한다. ○ 외벽은 지역 이미지를 결정짓는 중요한 시각요소가 되므로 마감재료로서 시멘트와 벽돌, 시멘트 몰탈 마감과 철근 노출 및 미완성 상태의 마감 등과 반사 물질 사용 및 채색을 지양한다. ○ 냉난방기 실외기를 설치하는 경우 별도로 공간을 마련하여 가능한 외부에 실외기를 설치하지 않도록 하고, 1층부에 실외기를 설치 할 경우 보행 안전에 지장이 없도록 설치한다. ○ 건축물의 1층 바닥높이는 획지내 나지 또는 보도와 15cm 이상 단차가 나지 않도록 한다. 다만, 대지여건 또는 건축계획의 특성상 부득이하다고 건축허가권자가 인정하는 경우는 예외로 한다.
		색채	▨ 색채 ○ 외벽은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상・재료를 사용 하거나 상호조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다. - 주조색의 색상은 제시된 색상 범위내에서 자유롭게 선정하며, 우리나라 기후 환경에 적합한 고명도 (8.0이상), 저채도(2.0 이하)의 색상을 사용하여 단지 이미지를 통일한다. - 보조색은 주조색과 동일 또는 유사한 색상을 사용하고, 중고명도(5.0~7.5), 중채도(2.5~4.0)의 범위내에서 설정한다. - 강조색은 주조색과 보조색의 유형에 관계없이 사용이 가능하나, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한 고명도, 고채도의 색을 사용한다.

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위치</th><th>구분</th><th colspan="2">계획내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">A</td><td rowspan="2">1-②,③,④,
⑤,⑦,⑩
2-②,④,⑤
3-③,④,⑦,
⑧,⑨
4-①,②,③,
④,⑦,⑧,
⑨</td><td>색채</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th colspan="3">외벽의 색채</th></tr>
<tr><th>주조색</th><th>보조색</th><th>강조색</th></tr>
<tr><td>- 무채색 계통의 밝은색 계열 사용
- 원색과 가까운 색 금지</td><td>- 주조색과 같은 계통의 색으로 할 것</td><td rowspan="2">제한 없음</td></tr>
<tr><td>60% 이상</td><td>30%이하</td><td>10%이하</td></tr>
</table>
(단, 건축물의 1층 외벽과 건축물 중 외벽의 70%이상이 유리로 마감될 경우는 적용하지 않는다)
</td></tr>
<tr><td>담장 및 계단</td><td colspan="2">▨ 담장
○ 담장의 설치는 허용하며, 가급적 공업시설의 외관이 노출되지 않도록 설치하되 미관을 고려한 재료를 사용 하도록 하고 높이는 2.0m 이하로 한다
▨ 계단
○ 계단의 경우 장애인·노인·임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼 방지를 위한 소재를 사용한다</td></tr>
</table>

2) 복합용지 (변경없음)

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위치</th><th>구분</th><th colspan="2">계획내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">B</td><td rowspan="2">3-①</td><td rowspan="2">용

도</td><td>지정용도</td><td>○『산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률』제2조 규정에 의한 공장 및 부대시설
<table>
<tr><th>한국산업표준분류
(중분류 코드번호)</th><th>업 종</th></tr>
<tr><td>10</td><td>식료품 제조업</td></tr>
<tr><td>11</td><td>음료 제조업</td></tr>
</table>
○『산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률』시행령 제43조 제6항 규정에 의한 신·재생에너지 발전업 (건물 옥상 비치에 한함)
○『건축법』시행령 별표1 제3호 제1종근린생활시설 및 제4호 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외)
(단, 1·2종 근린생활시설의 연면적의 합은 복합용지 내 전체 건축물 연면적의 35%를 초과하지 못한다)</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>지정용도 이외의 시설</td></tr>
</table>

도면번호	위치	구분	계획내용	
B	3-①	건폐율	70% 이하	
		용적률	150% 이하	
		높 이	층 수	4층 이하
		배치 및 건축선	▨ 배치 ○ 주 방향은 채광 통풍을 고려하고, 주변의 자연 경관과 조화 되고 일조권 및 조망권 확보 등에 유리하도록 배치한다. ○ 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 가급적 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 배치한다. ○ 주출입구는 가급적 주 도로를 향하도록 배치하며, 주 벽면의 방향은 미관과 주변 여건, 향을 고려하여 배치한다. ▨ 건축선 ○ 가로에 개방감을 확보하기 위한 건축한계선을 지정하여 건축물의 지상 부분이 돌출 하지 않도록 한다. ○ 건축한계선 - 하천(용산천) 경계로부터 6.0m 인접한 도로 경계로부터 1.5m ○ 건축한계선 지정으로 확보된 부분은 영구 건축물과 기타 유사한 시설 등 차량 및 보행의 통행에 지장을 주는 시설물을 설치 할 수 없다.	
		형태 및 외관	▨ 지붕 및 옥상층 ○ 지붕은 경사지붕(경사 3/10~7/10) 및 평지붕을 허용하며, 건축물의 유지관리에 필수적인 시설, 휴게 및 녹지공간, 태양광설비 이외의 일체의 타 용도로의 사용은 불허한다. ○ 평지붕을 설치할 경우 지붕·옥상층은 주변의 형태와 미관을 고려하고 가급적 녹지공간으로 활용할 수 있도록 한다.(옥상 조경 설치시 교목식재를 지양하고 소관목 위주로 조성하되 높이 1.0m 이하의 관목 밀식을 위주로 식재하도록 권장 한다) ○ 옥상층의 시설물(물탱크, 냉각탑, 기기실, 환기구 등) 등의 경관 불량 요소는 시설물이 노출되지 않는 구조로 설치하도록 한다.(방송·통신용 시설 제외) ○ 옥탑 구조물 설치 시 지붕과 조화를 이루도록 설치하여야 한다. ○ 옥상 부분은 옥외 창고 사용을 금지한다. ▨ 외관 ○ 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등은 지상층의 외벽과 동일하게 처리하여야 한다. ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측/후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. ○ 건축물 외장 재료는 자유롭게 사용하도록 허용하되 (단, 합판, 베니어판, 비닐판자벽, 슬레이트 등은 제외한다) 단지의 특성과 조화를 이룰 수 있어야 한다. ○ 외벽은 지역 이미지를 결정짓는 중요한 시각요소가 되므로 마감재료로서 시멘트와 벽돌, 시멘트 몰탈 마감과 철근 노출 및 미완성 상태의 마감 등과 반사 물질 사용 및 채색을 지양한다.	

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위치</th><th>구분</th><th>계획내용</th></tr>
<tr><td rowspan="3">B</td><td rowspan="3">3-①</td><td>형태 및
외관</td><td>○ 냉난방기 실외기를 설치하는 경우 별도로 공간을 마련하여 가능한 외부에 실외기를 설치하지 않도록 하고, 1층부에 실외기를 설치 할 경우 보행 안전에 지장이 없도록 설치한다.
○ 건축물의 1층 바닥높이는 획지내 나지 또는 보도와 15cm 이상 단차가 나지 않도록 한다. 다만, 대지여건 또는 건축계획의 특성상 부득이하다고 건축허가권자가 인정하는 경우는 예외로 한다.</td></tr>
<tr><td>색채</td><td>▨ 색채
○ 외벽은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상·재료를 사용 하거나 상호조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다.
- 주조색의 색상은 제시된 색상 범위내에서 자유롭게 선정하며, 우리나라 기후 환경에 적합한 고명도 (8.0이상), 저채도 (2.0이하)의 색상을 사용하여 단지 이미지를 통일한다.
- 보조색은 주조색과 동일 또는 유사한 색상을 사용하고, 중고명도(5.0~7.5), 중채도(2.5~4.0)의 범위내에서 설정한다.
- 강조색은 주조색과 보조색의 유형에 관계없이 사용이 가능하나, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한 고명도, 고채도의 색을 사용한다.
<table>
<tr><th colspan="3">외벽의 색채</th></tr>
<tr><th>주조색</th><th>보조색</th><th>강조색</th></tr>
<tr><td>- 무채색 계통의 밝은색 계열 사용
- 원색과 가까운 색 금지</td><td>- 주조색과 같은 계통의 색으로 할 것</td><td>제한 없음</td></tr>
<tr><td>60% 이상</td><td>30%이하</td><td>10%이하</td></tr>
</table>
(단, 건축물의 1층 외벽과 건축물 중 외벽의 70%이상이 유리로 마감될 경우는 적용하지 않는다)</td></tr>
<tr><td>담장 및
계단</td><td>▨ 담장
○ 담장의 설치는 허용하며, 가급적 공업시설의 외관이 노출되지 않도록 설치하되 미관을 고려한 재료를 사용 하도록 하고 높이는 2.0m 이하로 한다
▨ 계단
○ 계단의 경우 장애인·노인·임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼 방지를 위한 소재를 사용한다</td></tr>
</table>

4) 지원시설용지 (변경)

2-①에 대한 건축물 계획 삭제

도면번호	위 치	구 분	계획내용	
C	4-⑥	용 도	지정용도	○『건축법』시행령 「별표 1」 규정에 의한 18. 창고시설, 22. 자원순환관련시설
			불허용도	지정용도 이외의 시설
		건폐율	70% 이하	
		용적률	150% 이하	
		높 이	층 수	4층 이하
		배치 및 건축선	▨ 배치 ○ 주 방향은 채광 통풍을 고려하고, 주변의 자연 경관과 조화되고 일조권 및 조망권 확보 등에 유리하도록 배치 ○ 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 배치 ▨ 건축선 ○ 가로에 개방감을 확보하기 위한 건축한계선을 지정하여 건축물의 지상 부분이 돌출 하지 않도록 함 ○ 건축한계선 - 하천(용산천) 경계로부터 6.0m 인접한 도로 경계로부터 1.5m ○ 건축한계선 지정으로 확보된 부분은 영구 건축물과 기타 유사한 시설 등 차량 및 보행의 통행에 지장을 주는 시설물을 설치 할 수 없다.	
		형태 및 외관	▨ 지붕 및 옥상층 ○ 지붕은 경사지붕(경사 2/10~7/10)으로 한다. ○ 옥상층의 시설물(물탱크, 냉각탑, 기기실, 환기구 등) 등의 경관 불량 요소는 시설물이 노출되지 않는 구조로 설치 하도록 한다,(방송·통신용 시설 제외) ○ 옥탑 구조물 설치시 지붕과 조화를 이루도록 설치하여야 한다. ○ 옥상 부분은 옥외 창고 사용을 금지한다. ▨ 외벽 ○ 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등은 지상층의 외벽과 동일하게 처리하여야 한다. ○ 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측/후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. ○ 외벽은 지역 이미지를 결정짓는 중요한 시각요소가 되므로 마감재료로서 시멘트와 벽돌, 시멘트 몰탈 마감과 철근 노출 및 미완성 상태의 마감 등과 반사물질 사용 및 채색을 지양한다. ○ 냉난방기 실외기를 설치하는 경우 별도로 공간을 마련하여 가능한 외부에 실외기를 설치하지 않도록 하고, 1층부에 실외기를 설치 할 경우 보행 안전에 지장이 없도록 설치 한다.	

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위 치</th><th>구 분</th><th>계획내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">C</td><td rowspan="2">4-⑥</td><td>색채</td><td>▨ 색채
○ 외벽은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상·재료를 사용하거나 상호조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다.
- 주조색의 색상은 제시된 색상 범위내에서 자유롭게 선정하며, 우리나라 기후 환경에 적합한 고명도(8.0 이상), 저채도(2.0이하)의 색상을 사용하여 단지 이미지를 통일한다.
- 보조색은 주조색과 동일 또는 유사한 색상을 사용하고, 중고명도(5.0~7.5), 중채도(2.5~4.0)의 범위 내에서 설정한다.
- 강조색은 주조색과 보조색의 유형에 관계없이 사용이 가능하나, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한 고명도, 고채도의 색을 사용한다.
<table>
<tr><th colspan="3">외벽의 색채</th></tr>
<tr><th>주조색</th><th>보조색</th><th>강조색</th></tr>
<tr><td>- 무채색 계통의 밝은색 계열 사용
- 원색과 가까운 색 금지</td><td>- 주조색과 같은 계통의 색으로 할 것</td><td rowspan="2">제한 없음</td></tr>
<tr><td>60% 이상</td><td>30%이하</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>담장 및 계단</td><td>▨ 담장
○ 담장은 설치하지 않거나, 담장을 설치할 경우 하천변 건축 한계선 후퇴부에 조성된 녹지 공간과 시각적으로 통합될 수 있도록 1.0m 이하의 화목류 생 울타리 담장 및 투시형 담장의 설치에 한하여 허용한다.
▨ 계단
○ 계단의 경우 장애인·노인·임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼 방지를 위한 소재를 사용한다.</td></tr>
</table>

라. 기타 사항에 관한 군관리계획 결정조서 (변경없음)

1) 교통처리계획

○ 도로에 접한 대지의 일부 구간 중 교통에 장애가 예상되어 차량출입불허구간 으로 지정된 곳에서는 각 대지로의 차량 출입구를 설치할 수 없다

○ 차량 출입구는 도로의 가각구간 및 가감속 차로 구간에 설치 할 수 없다

○ 도로의 교차지점, 가각 부분에서 5m이내에서는 차량 진출입을 원칙적으로 허용 하지 않는다.

구 분	계 획 내 용	비 고
차량진출입불허구간	- 차량진출입불허구간은 지구단위 계획중 건축물 등에 관한 결정도에 따름	


2) 옥외 광고물 계획

○ 옥외 광고물의 설치는 “고창군 옥외광고물 등 관리 조례”를 준용하되 추가적인 설치 기준 준수한다.

○ 옥상간판, 돌출형 간판, 창문이용간판 등은 원칙적으로 설치 표시 할 수 없다.

○ 가로형 간판중 판류형은 금지하며, 건축벽면 가로폭의 80%이내, 최대 10m 이내에서 입체형 간판만 허용하고, 세로 크기는 최대 60cm 이내로 표시하도록 한다.

- 형태 재질은 획일적으로 대량 사용되었던 재질에서 벗어나 목재, 천연, 금속, 아크릴 등 다양한 재료를 활용하고 건축물의 외무 마감재와 조화로운 재질을 표시한다.(합판, 비닐, 슬레이트, 함석 등의 불량 재질 및 자재는 사용 금지)

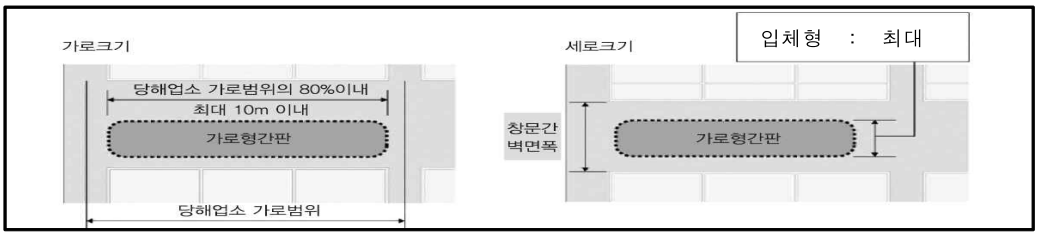

○ 지주이용간판은 각 획지에 1개 까지 설치 가능하며 간판 상단까지 높이는 지면으로부터 3.5m 이내, 폭 1.5m 이내로 설치하며 1면의 면적은 5.0㎡ 이내로 한다.

○ 건축한계선 및 건축지정선이 있는 경우, 건축한계선 및 건축지정선 안에 설치를 불허 한다.

○ 지주이용간판은 주변이나 보행자의 통행에 방해되지 않는 범위 내에서 설치하며 설치 가능한 위치는 다음과 같다.

- 부지경계선에 위치 할 경우는 건축 정면 벽면선에 평행하게 설치
- 건축물 주변 녹지(화단)에 설치할 경우는 녹지(화단)내에 설치
- 건축물 출입구 주변에 설치할 경우는 출입구와 평행하게 설치
- 인접 건축물과 만나는 지점에 설치할 경우는 인접 건축물 측면과 평행 설치

마. 경미한 사항에 관한 계획 (변경없음)

경미한 사항	비 고
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 제5항 및 시행령 제25조 제4항에 의한 경미한 사항	-

바. 관련도면 : 게재생략