


FR-UK33-GEL Series



제품 특징

- 높은 신뢰성
- 넓은 입력 전압
- 작업 중 중단 없는 작동 보장 유지
- 이중 시스템 제어 카드로 단일 고장 지점 방지
- 지능적인 팬 제어 및 에너지 절약을 위한 중복 설계
- 추가 없이 최대 4개의 시스템으로 병렬 확장 가능
- 고성능
- 고효율 96%
- 입력 역률 0.99
- 전력 가용성 극대화를 위한 완전 정격 전력
- ECO 모드 탑재
- 고급 전원 모듈 절전 모드, 사용 수명 연장 전원 모듈
- 100% 3상 불균형 하중 허용
- 주파수 변환기 기능(60Hz ~ 50Hz 또는 50Hz ~ 60Hz)
- 부하가 없는 자가부하 테스트 기능으로 현장 커미션이 가능

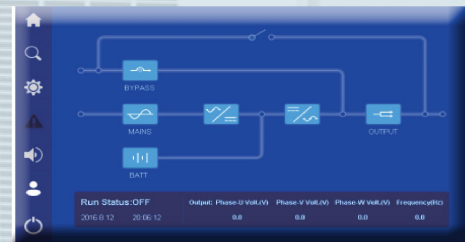

[Display]

FR-UK33-GEL Series Modular UPS

20~200kVA

제품 사양

모 델		FR-UK 3320-GEL	FR-UK 3340-GEL	FR-UK 3360-GEL	FR-UK 3380-GEL	FR-UK 33100-GEL	FR-UK 33120-GEL	FR-UK 33200-GEL
입력	상수(Phase)	3W+N+PE						
	주파수(Hz)	50/60±10%						
	전압(Vac)	L-L:286 - 476 (305 - 476 at full load)						
	역률	≥0.99						
출력	용량(KW)	20	40	60	80	100	120	200
	효율(%)	88%	89%	90%	90%	91%	91%	90%
	전압(Vac)	L-L : 380/400/415±1%						
	주파수(Hz)	50/60±0.2%						
	THDv	≤3% (resistive full load), ≤5% (non-linear full load)						
	역률	0.9						
	절체시간(ms)	4ms 이내						
	과부하용량	120%: 부하시 10분						
축전지	충전전류(A)	5 (5 - 10)	10 (5 - 30)	15 (5 - 30)		20 (5 - 40)		
	정격 전압	384 (348-480 at full load)						
기타	통신인터페이스	RS485/RS232, dry contact Optional : SNMP card						
	보호기능	Low battery, Battery overcharge, leakage current, Battery over discharge, Short circuit						
	경보 기능	Battery Low Voltage, Charger Failure, UPS failure, Bypass failure						
	디스플레이	LCD + TOUCH SCREEN						
	소음(dB)	<60		<65			<70	
	운영 온도(℃)	-5 ~ 40						
	보관 온도(℃)	-40 ~ 70						
	상대 습도(%)	0 ~ 95%, 비응축식						
	규격(WxDxH)(mm)	600x800x2000				1000x800x2000		
	무게(Kg)	380	445	525	630	670	800	1150

※ 제품사양은 품질개선을 위해 일부 변경될 수 있습니다.