


Green-11 Series



제품 특징

- 폭 넓은 입력전압 범위
- 온라인 고효율 이중변환 UPS
- 입력역률 0.99 이상
- 종합효율 90~95%이상(AC/AC)
- 시스템 보호기능
- Interface: RS-232/USB 통신포트 제공 (SNMP, RS485, Dry Contact 옵션)
- ECO 및 EPO 기능 탑재
- 입력 THDI < 5%
- 써지, 회로 단락, 과부하 보호기능 지원
- EMI, RFI 노이즈 필터 기능
- UPS 관리 소프트웨어 제공
- LCD Display를 통한 상태표시기능 지원
- 절체시간 무순단(0~4ms)

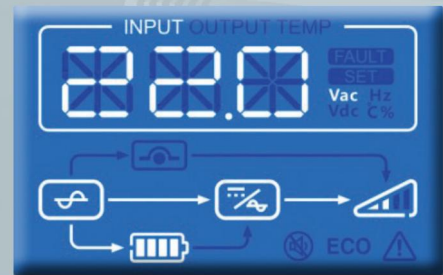

[Display]

Green-11 Series

제품 사양

모 델		GRU11-T001	GRU11-T002	GRU11-T003	GRU11-T006	GRU11-T010
입력	상수(Phase)	1Ø 2W				
	주파수(Hz)	50 or 60Hz ±10%				
	전압(Vac)	220Vac ±20%				
	역률	0.99				
출력	용량(kVA/kW)	1/0.9	2/1.8	3/2.7	6/5.4	10/9
	전압(Vac)	208/220/230/240 ±1% (디스플레이 설정가능)				
	주파수(Hz)	50 or 60 ±0.2%(자동설정)				
	파형	사인파, THD<3% (linear load)				
	역률	0.9				
	절체시간(ms)	무순단 (0ms)				
	효율	92%	93%	94%	95%	95%
	과부하용량	101%~115% 부하 시 1분, 116%~133% 부하 시 1초, 134% 이상 부하 시 200ms				
	출력 모드	Outlet socket			Terminal	
축전지	Battery type	9Ah 2cell / 외장	9Ah 4cell / 외장	9Ah 6cell / 외장	7Ah 16cell / 외장	7Ah 16cell / 외장
	Battery voltage(Vdc)	24Vdc / 36Vdc	48Vdc / 72Vdc	72Vdc / 96Vdc	192Vdc	
	Back up time	선택사항(10분, 30분, 60분.. 외)				
	충전 전류	1A(Standard)/4A(Long backup)			1 ~ 8A(설정가능)	
기 타	통신인터페이스	RS232/USB 인터페이스 지원, SNMP(Dry contact Option)				
	보호 기능	Low battery, Over voltage, Overload, Short-circuit, Over temperature				
	경보 기능	AC Fail, Low battery, Over temperature, UPS Fault				
	디스플레이	LCD				
	소음(dBA)	<55				
	운영 온도	-5 ~ 40				
	상대 습도	0 ~ 95%, 비응축식				
	규격(WxDxH)(mm)	145x360x225	190x400x330		230x502x553	
	무게(Kg)	9 / 4.5	18 / 8.5	23 / 9.2	55 / 12	56 / 12

※ 제품사양은 품질개선을 위해 일부 변경될 수 있습니다.