


Green-11T Series

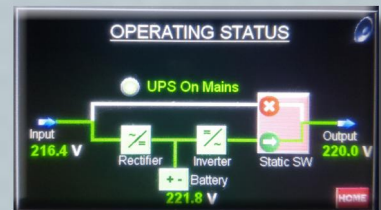

[Display]

제품 특징

◆ 고성능

- 입력 역률 최대 0.999, 낮은 THDI < 5%
- 최대 90%의 AC/AC 효율성, 에너지 절약 및 저탄소 배출
- 광범위한 입력 전압 범위를 통해 열악한 환경에서도 UPS 작동 가능
- 포괄적이고 시각화된 Touch Screen 디스플레이 작업 상태 및 작동 데이터를 포함한 풍부한 정보

◆ 수익성

- 최소 설치 면적
- 출력 전압 208/220/230/240Vac, 적절한 용도 변경
- 시스템 가용성 향상을 위한 표준 모델용 외장 배터리 팩(옵션)
- 12V 19AH 16Cell 내장 가능

◆ 뛰어난 유연성

- Touch Screen을 통해 출력전압 선택 가능
- 배터리 총량 설정 가능 (6~10kVA의 경우 16/17/18/19/20)
- 6~10kVA의 유지보수바이패스
- RS485+Dry contact 기본 옵션
- OUTPUT(복권 변압기) 기본 옵션
- SNMP 선택 옵션

Green-11T Series

제품 사양

모 델		GRU11-T006	GRU11-T010
입력	상수(Phase)	1ϕ 2W	
	주파수(Hz)	50/60±10% (50/60Hz 자동설정)	
	전압(Vac)	220±15%	
	역률	0.99	
출력	용량(kVA/kW)	6/5.4	10/9
	AC/AC효율	90%	
	주파수(Hz)	50/60±0.2% (배터리 모드)	
	전압(Vac)	208/220/230/240±2% 이내	
	THDv	THD<3% 이내	
	역률	0.9	
	절체시간(ms)	4ms 이내	
	과부하용량	120% 부하 시 10분	
축전지	Battery type	16×7AH12V/외장	16×9AH12V/외장
	전압(Vdc)	192 (192~240V 설정가능)	
	충전 전류	1A(기본값); 1~8A 설정 가능(외부 배터리)	
기 타	통신인터페이스	EPO (RS485+Dry contact 기본옵션 SNMP 선택 사항)	
	디스플레이	Touch Screen	
	경보 기능	Low battery, abnormal AC input, UPS failure	
	보호 기능	Low battery, overload, short-circuit and over temperature	
	소음(dB)	55	60
	운영온도(℃)	-5~40	
	상대습도(%)	0~95%, 비응축식	
	규격(WxDxH)(mm)	250x660x720	
	무게(Kg)	104/68	128/88

※ 제품사양은 품질개선을 위해 일부 변경될 수 있습니다.