


MR Series



제품 특징

- 높은 신뢰성
- 넓은 입력 전압
- 작업 중 중단 없는 작동 보장 유지
- 이중 시스템 제어 카드로 단일 고장 지점 방지
- 지능적인 팬 제어 및 에너지 절약을 위한 중복 설계
- 추가 없이 최대 4개의 시스템으로 병렬 확장 가능
- 고성능
- 고효율 96%
- 입력 역률 0.99
- 전력 가용성 극대화를 위한 완전 정격 전력(kVA=kW)
- ECO 모드 탑재
- 고급 전원 모듈 절전 모드, 사용 수명 연장 전원 모듈
- 100% 3상 불균형 하중 허용
- 주파수 변환기 기능(60Hz ~ 50Hz 또는 50Hz ~ 60Hz)
- 부하가 없는 자가부하 테스트 기능으로 현장 커미션이 가능

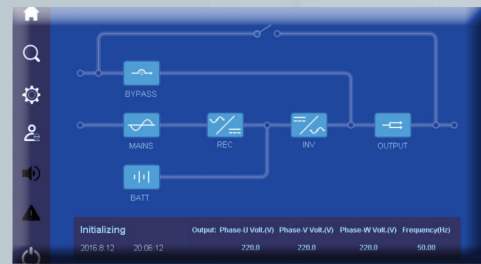

[Display]

MR Series Modular UPS

100~600kVA

제품 사양

모 델		MR33200	MR33300	MR33400	MR33500	MR33600
Power Module		MR3350-J				
입력	상수(Phase)	3Φ4W+PE				
	주파수(Hz)	40 - 70				
	전압(Vac)	138 ~ 485				
	역률	≥0.99				
출력	용량(KW)	200	300	400	500	600
	효율(%)	96%				
	전압(Vac)	L-L:380, 400, 415 ±1%				
	주파수(Hz)	50/60± 0.2% (battery mode)				
	THDv	≤3% (linear load, full load); ≤4% (nolinear load, full load)				
	역률	1				
	절체시간(ms)	4ms 이내				
	과부하용량	120% 부하시 10분				
충전지	충전전류(A)	N×10 Maximum (N = the number of power module)				
	정격 전압	±192 (±180 ~ ±276 설정가능)	± 240 (±180 ~ ±276 설정가능)			
기타	통신인터페이스	RS485, RS232, dry contact (SNMP 옵션)				
	보호기능	Low battery, Battery overcharge, leakage current, Battery over discharge, Short circuit				
	경보 기능	Battery Low Voltage, Charger Failure, UPS failure, Bypass failure				
	디스플레이	LCD +TOUCH SCREEN				
	소음(dB)	<70				
	운영 온도(℃)	0 ~ 40				
	보관 온도(℃)	-40 ~ 70				
	상대 습도(%)	0 ~ 95%, 비응축식				
	규격(WxDxH)(mm)	600×860×2000			1200×860×2000	
	무게(Kg)	379	461	718	788	873

※ 제품사양은 품질개선을 위해 일부 변경될 수 있습니다.