


Myria Series



제품 특징

- 입출력 상수 선택가능(단상/삼상 겸용)
- 폭 넓은 입력전압범위
- 입력 역률 0.99 이상
- 종합효율 95%
- 시스템 보호기능
- Interface: RS-232/USB 통신포트 제공 (SNMP, RS485, Dry Contact 옵션)
- EPO 기능 탑재
- 입력 THDI <3%
- 써지, 회로 단락, 과부하 보호기능 지원
- EMI, RFI 노이즈 필터 기능
- UPS 관리 소프트웨어 제공
- Touch Screen Display 적용

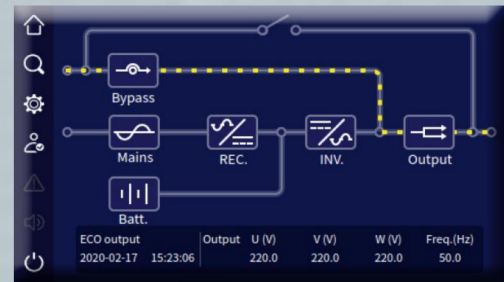

[Touch Display]

Myria Series

제품 사양

모 델		GRU11-T010		GRU11-T015		GRU11-T020		GRU31-T030		GRU31-T040		
		GRU31-T010		GRU31-T015		GRU31-T020		GRU33-T030		GRU33-T040		
		GRU33-T010		GRU33-T015		GRU33-T020						
입력	상수(Phase)		1:1/3:1/3:3						3:1/3:3			
	주파수(Hz)		40~70									
	전압(Vac)		80~280(L-N)/138-485(L-L)						138-485(L-L)			
	역률		0.99									
출력	용량(kVA)		10		15		20		30		40	
	AC/AC효율		95% Over									
	주파수(Hz)		50/60±0.1(Battery mode)									
	전압(Vac)		220/230/240±1%(L-N)380/400/415±1%(L-L)									
	THDv		THD<2%(라인 부하), THD<4%(non라인 부하)									
	ECO모드		적용									
	과부하용량		110%~130% 10분,131%~155% 1분, 155%이상 시 200ms									
축전지	Battery type		16~40x7AH/12V		24~40x7AH/12V				48~80x7AH/12V			
	전압(Vdc)		±192 (±96~±240 조정가능)		±192 (±144~±240조정가능)							
	충전전류		1~10 설정가능						1~20 설정가능			
기 타	통신인터페이스		RS485/EPO/dry-contact(1input,5output) , (SNMP옵션)									
	디스플레이		Touch Screen									
	경보기능		Low battery, abnormal AC input, UPS failure, etc.									
	보호기능		Low battery, overload, short-circuit and over temperature, etc.									
	소음(dB)		<55									
	운영온도(℃)		-5~40									
	고도		해발0~2,000m에서 100%부하									
	상대습도(%)		0~95%, 비 응축식									
	규격(WxDxH)(mm)		250x755x880 375x770x990(비표준)						300x785x1145/1250(바퀴포함) 450x900x1250(비표준)			
	무게 (Kg)	배터리 포함	86 (16x7AH)		118,5(32x7AH)				207(64x7AH)			
배터리 제외		50						85				

※ 제품사양은 품질개선을 위해 일부 변경될 수 있습니다.