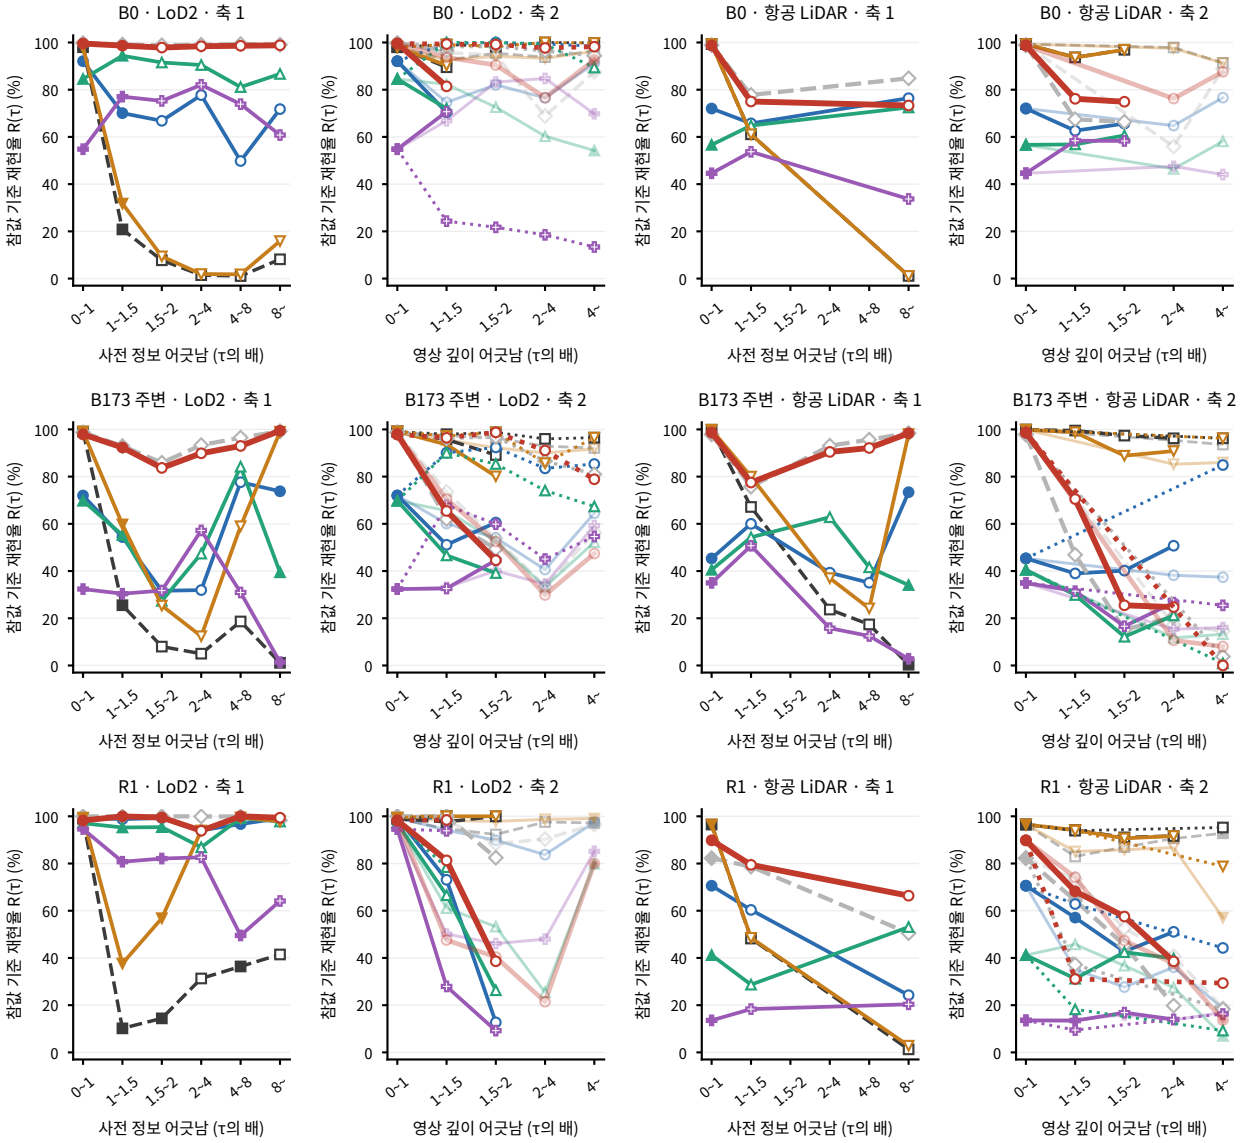

B0 · LoD2 · 축 1
B0 · LoD2 · 축 2
B0 · 항공 LiDAR · 축 1
B0 · 항공 LiDAR · 축 2
B173 주변 · LoD2 · 축 1
B173 주변 · LoD2 · 축 2
B173 주변 · 항공 LiDAR · 축 1
B173 주변 · 항공 LiDAR · 축 2
R1 · LoD2 · 축 1
R1 · LoD2 · 축 2
R1 · 항공 LiDAR · 축 1
R1 · 항공 LiDAR · 축 2
참값 기준 재현율 R(τ) (%)
0
20
40
60
80
100
0–1
1–1.5
1.5–2
2–4
4–8
8–
4–
사전 정보 어긋남 (τ의 배)
영상 깊이 어긋남 (τ의 배)
학습 전 사전 정보
GeoGS
MVS
2DGS
결합
CDGS 변형
본 방법
옅은 선: 판정이 놓음(한계)
점선: 보존 · 거름(거르기 전 어긋남)
빈 표지: 참값 점 1만 미만