
벽에서는 세 자료의 불확실도가 어떤가 — R1, 비스듬히(방위 45°)

(가) MVS (LoD2 패치)

(나) 항공 LiDAR (항공 LiDAR 패치)

(다) LoD2 (20 cm로 둠)



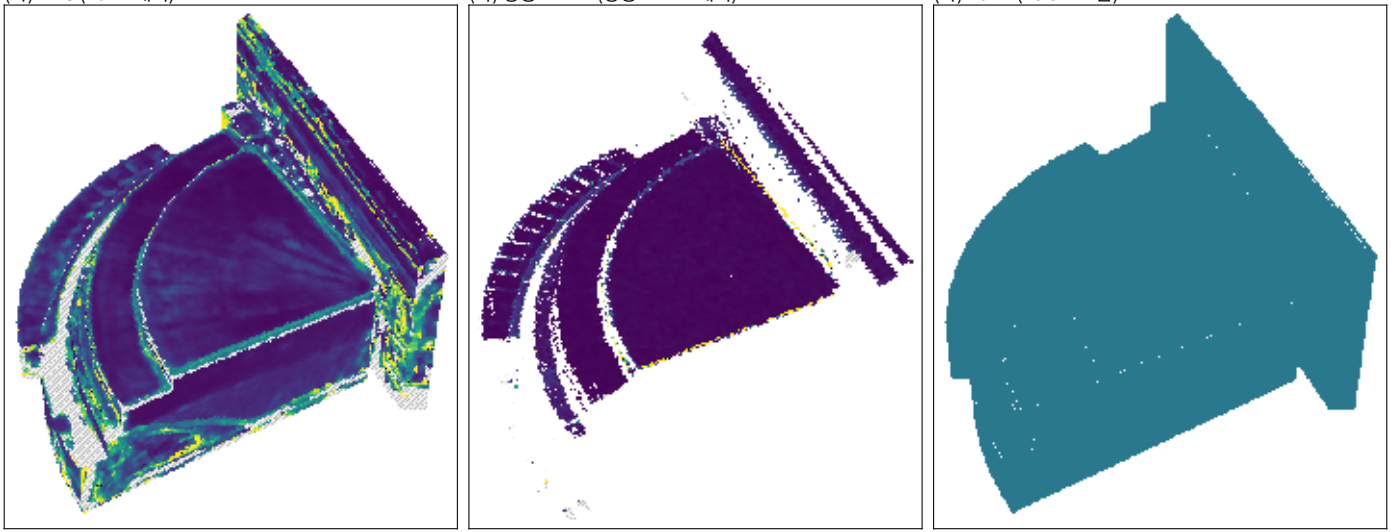

불확실도 (cm). 50 넘음 = 검은 점 무늬, 빗금 = 값 없음, 흰색 = 패치 없음, 검은 테두리 = 자리

지역 전체(평가 범위): (가) u 중앙값 7.8 cm, 값 있음 82.2 %, 50 cm 넘음 4.9 %; (나) u 중앙값 1.2 cm, 값 있음 97.4 %, 50 cm 넘음 0.9 %; (다) u 중앙값 20.0 cm, 값 있음 100.0 %, 50 cm 넘음 0.0 %