

고리 크기에 따라 불확실도 지도가 어떻게 바뀌는가 — B0, 항공 LiDAR (항공 LiDAR 패치)


(가) 항공 LiDAR (항공 LiDAR 패치), 고리 1.0 m

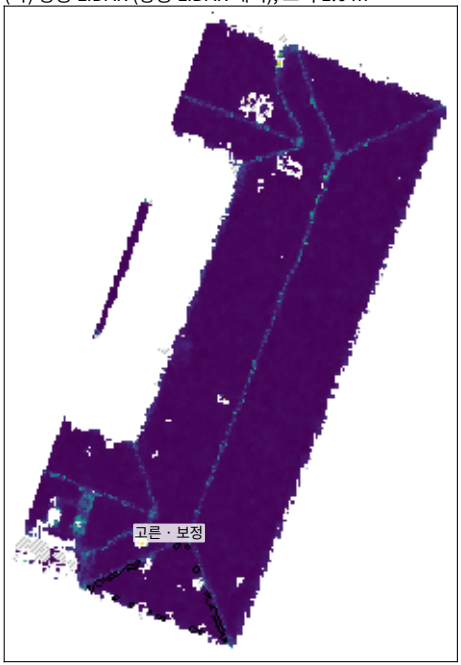


(나) 항공 LiDAR (항공 LiDAR 패치), 고리 1.5 m

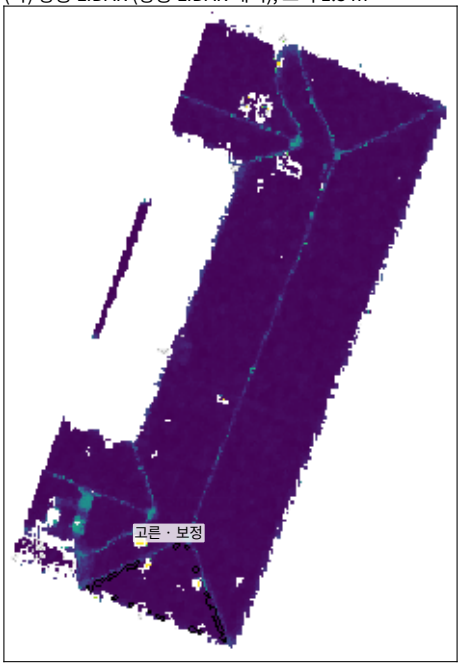

(다) 항공 LiDAR (항공 LiDAR 패치), 고리 3.0 m

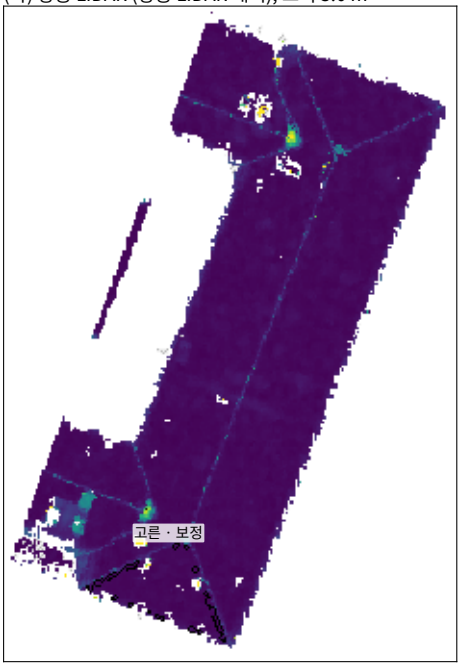



불확실도 (cm). 50 넘음 = 검은 점 무늬, 빗금 = 값 없음, 흰색 = 패치 없음, 검은 테두리 = 자리

지역 전체(평가 범위): (가) u 중앙값 1.1 cm, 값 있음 98.5 %, 50 cm 넘음 0.0 %; (나) u 중앙값 1.1 cm, 값 있음 99.3 %, 50 cm 넘음 0.1 %; (다) u 중앙값 1.3 cm, 값 있음 99.3 %, 50 cm 넘음 0.2 %