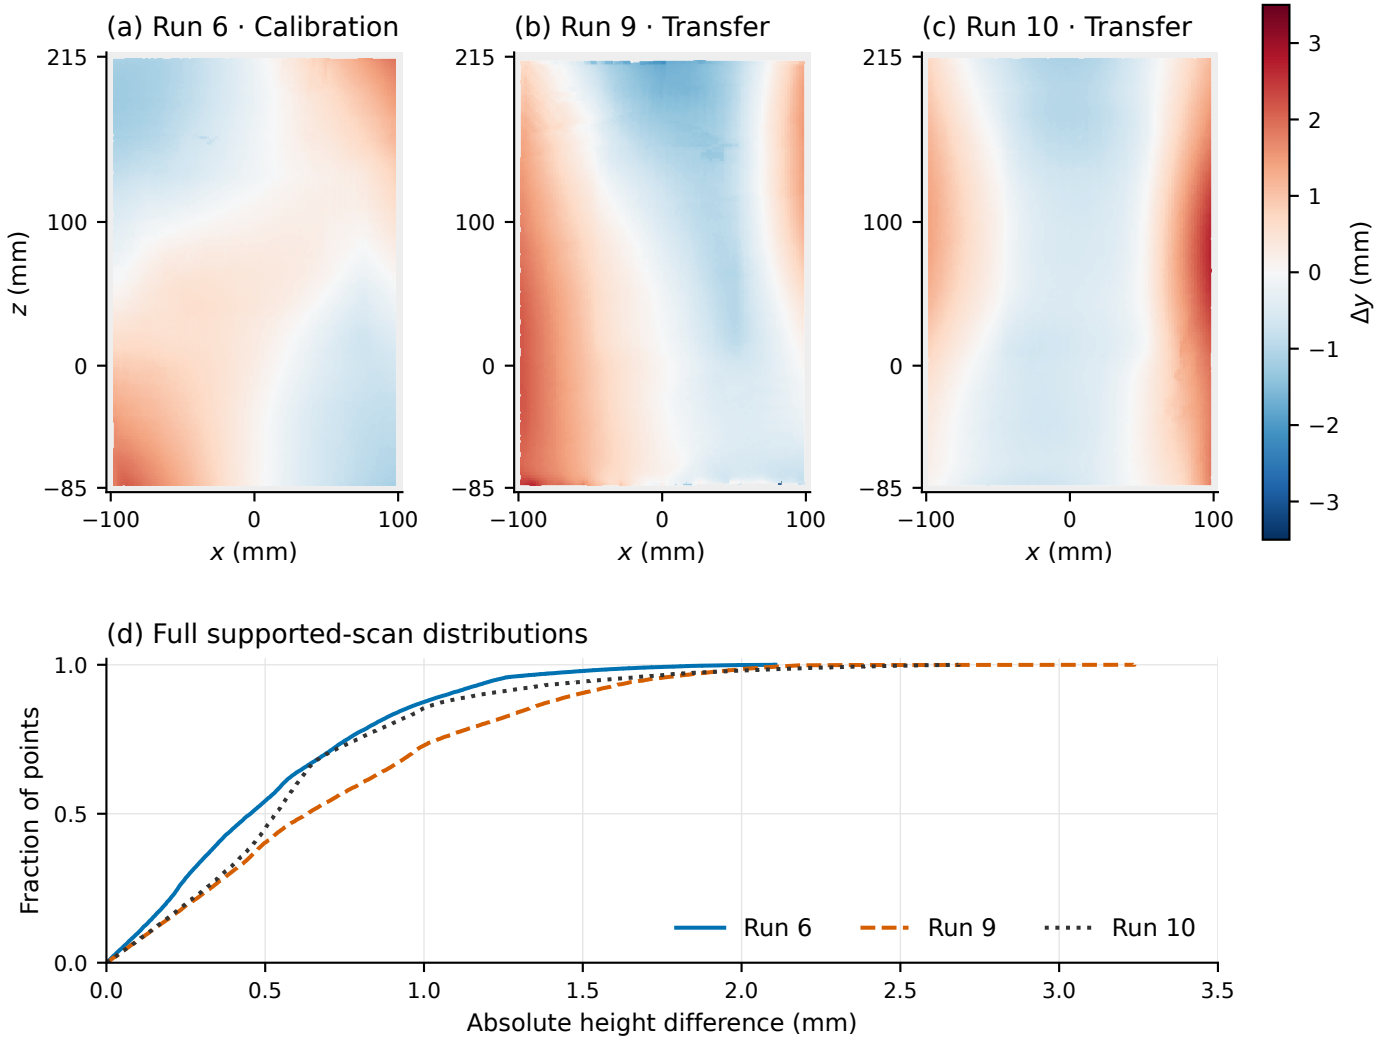

(a) Run 6 · Calibration
(b) Run 9 · Transfer
(c) Run 10 · Transfer
z (mm)
x (mm)
Δy (mm)
215
100
0
−85
−100
0
100
3
2
1
0
−1
−2
−3
(d) Full supported-scan distributions
Fraction of points
Absolute height difference (mm)
Run 6
Run 9
Run 10
1.0
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5