

ДИОДЫ ФИРМЫ DC Components Co., Ltd.



КРЕМНИЕВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

U, В I, А	50	100	200	400	600	800	1000	Корпус	Колич. в упак.
1,0	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	DO-41	2500
2,0	RL 201	RL 202	RL 203	RL 204	RL 205	RL 206	RL 207	DO-15	1500
3,0	1N5400	1N5401	1N5402	1N5404	1N5406	1N5407	1N5408	DO-27	500

Температурный диапазон: - 65°C ... + 175°C

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ ДЛЯ ПОВЕРХН. МОНТАЖА

U, В I, А	50	100	200	400	600	800	1000	Корпус	Колич. в упак.
1,0	SM4001	SM4002	SM4003	SM4004	SM4005	SM4006	SM4007	SM-1	5000


КРЕМНИЕВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ДИОДЫ

Время восстановления - 4.0 нс

Название	U, В	I, mA	Корпус	Количество в упаковке
1N4148	100	150	DO-35	5000
DL4148	100	150	DL-35	10000

Температурный диапазон: - 65°C ... + 175°C

ТИПЫ КОРПУСОВ

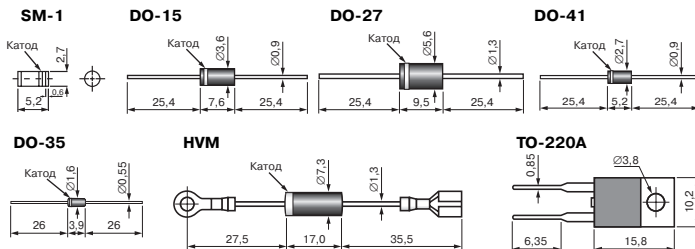

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ДИОДЫ

Тип	Макс. обр. напряж., В	Макс. средн. выпр. ток при полуволнне 60Гц и резист. нагр., А	Пиковый прямой имп. ток, А	Максим. обратн. ток, μA	Тип корпуса
HVM5	5000	0,350	50	5,0	HVM
HVM8	8000				
HVM10	10000				
HVM12	12000				
HVM14	14000				
HVM15	15000				

ДИОДЫ ШОТТКИ

1N5819	40	1,0	25	1,0	DO-41
SR160	60		40		
1N5822	40	3,0	80	2,0	DO-27
SR360	60		150	3,0	
SR540	40	5,0	250	5,0	
SR560	60				
SR840	40	8,0	150		TO-220A
SR860	60				

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫПР. ДИОДЫ

Время восстановления - 35 нс

SF12	100	1,0	30	5,0	DO-41
SF14	200				DO-15
SF22	100	2,0	75		
SF24	200				DO-27
SF32	100	3,0	125		
SF34	200				
SF52	100	5,0	150		
SF54	200				