


正面图

侧面图

反面图

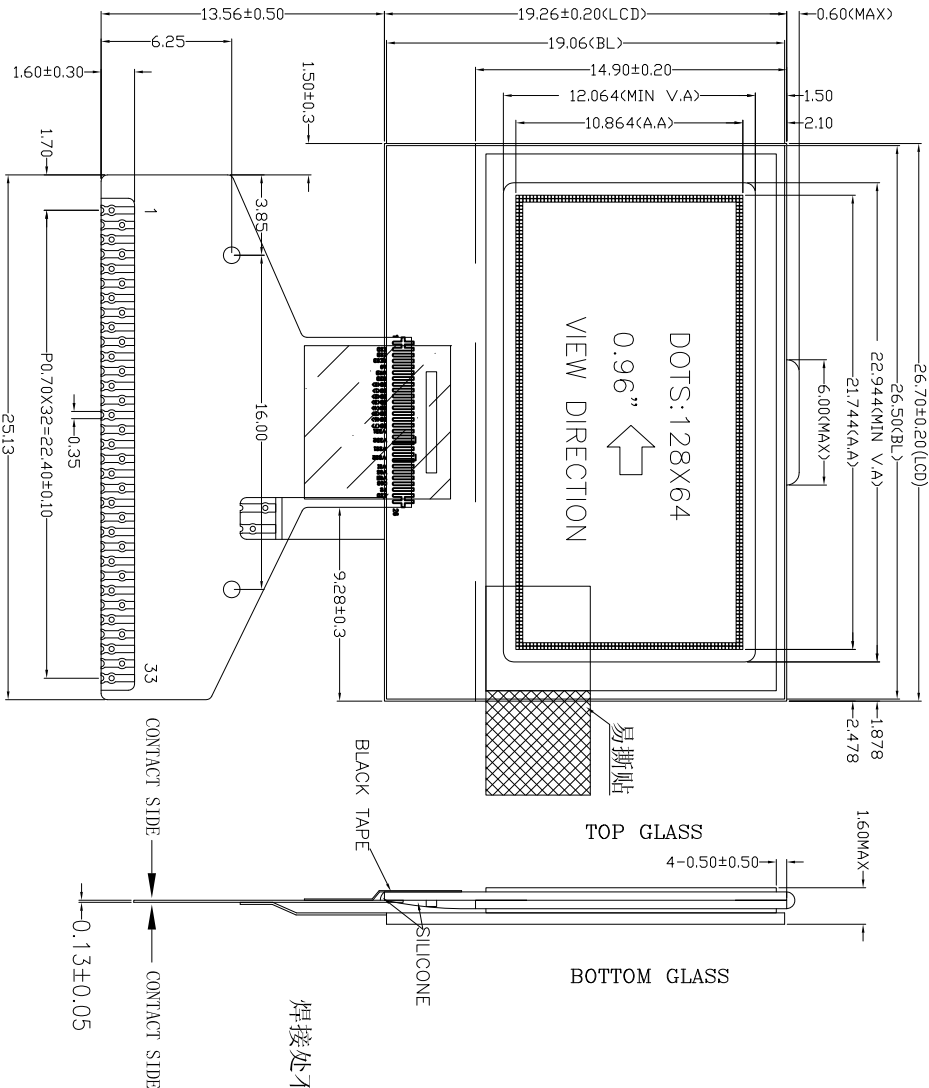

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DESC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	VSS	VDD1	NC	NC	/CS1	/RES	AO	NC	NC	NC
PIN	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
DESC	SCL	SDA	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	VO	NC	GND	NC	VDD2	K-	A+	

- NOTES:
1. DISPLAY TYPE: NEGATIVE
  2. OPERATING VOLTAGE: 11.0V VDD=2.8V VDDIO=1.8V
  3. OPERATING TEMPERATURE: -20°C~70°C
  4. STORAGE TEMPERATURE: -30°C~80°C
  5. DRIVE MODE: 1/64D,1/9B
  6. VIEWING DIRECTION: 3:00
  7. POLARIZER TYPE: TRANSMISSIVE
  8. CONNECTOR: COG/IST3080
  9. CUSTOMER No.:
  10. Unassigned tolerances  $\pm 0.20$ .



BACKLIGHT CIRCUIT  
WHITE If=15mA & V<sub>f</sub>=3.1V TYPE

REVISION RECORD		JLX 深圳市晶联讯电子有限公司	
A	FIRST.	Model No.: J LX12864G-222	Page (3)

B		Part No.: LCM	VER: A
C		DRAWN	SHEET 1/1
D		CHECKED	DATE
E		DATE	UNIT: mm
F		APPROVED	SCALE: 1:1