Каталог продукции

Раздельные солнечные фонари JZ

Пять вариантов монтажа. Единый каталог для выбора.

6–8 m / 60 W LED / 192 Wh LiFePO4



JZ-HL0001
Дуговой кронштейн




JZ-AZ0001
А-образный кронштейн



JZ-HW0001
Опора с орнаментом



JZ-BG0001
Монтаж на существующую опору

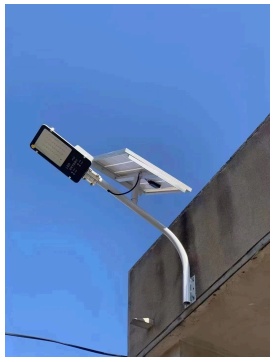

JZ-XQ0001
Настенный кронштейн

Каталог для подбора · Ноябрь 2026
Фотографии и параметры основаны на предоставленных материалах. Конструкция, автономность и цена согласуются для объекта.

JZ-HL0001

Солнечный фонарь с дуговым кронштейном



Фото для выбора дизайна; поставка по согласованной комплектации.

Высота	6–8 m
Мощность LED	60 W
Панель	Mono-Si · 80 W / 6 V
Размер панели	800 × 670 × 25 mm
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
Защита	IP65 (LED) / IP67 (battery)

Преимущества

- Выразительный дуговой кронштейн для единого облика улицы.
- Панель и светильник можно ориентировать независимо.
- Предусмотрены опорные комплектации высотой 6 и 8 м.

Применение Сельские улицы, жилые проезды и подъездные дороги к туристическим объектам.
До выбора проверьте инсоляцию худшего месяца, геометрию дороги и программу диммирования.

JZ-AZ0001

Солнечный фонарь с А-образным кронштейном



Фото для выбора дизайна; поставка по согласованной комплектации.

Высота	6–8 m
Мощность LED	60 W
Панель	Mono-Si · 80 W / 6 V
Размер панели	800 × 670 × 25 mm
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
Защита	IP65 (LED) / IP67 (battery)

Преимущества

- Простой треугольный кронштейн удобен для типовых дорожных проектов.
- Независимая ориентация панели не привязана к направлению освещения.
- Опорная конструкция Q235: горячее цинкование и порошковая окраска.

Применение Сельские подъездные дороги, фермерские маршруты и жилые проезды.
До выбора проверьте инсоляцию худшего месяца, геометрию дороги и программу диммирования.

JZ-HW0001

Солнечный фонарь с орнаментом «меандр»



Фото для выбора дизайна; поставка по согласованной комплектации.

Высота	6–8 m
Мощность LED	60 W
Панель	Mono-Si · 80 W / 6 V (reference configuration)
Размер панели	800 × 670 × 25 mm
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
Защита	IP65 (LED) / IP67 (battery)

Преимущества

- Геометрический орнамент формирует узнаваемый облик пространства.
- Раздельная солнечная панель позволяет обойтись без прокладки сетевого кабеля.
- Высота проекта 6–8 м; конструкция опоры согласуется при заказе.

Применение Жилые кварталы, улицы посёлков и общественные пространства с единым дизайном.
Фото показывает дизайн. Электрика приведена по типовой раздельной системе; панель, конструкцию опоры и фундамент JZ-HW0001 нужно подтвердить.

JZ-BG0001

Солнечный фонарь с хомутовым креплением



Монтажный пример из предоставленной таблицы комплектации.

Высота	6–8 m (installation height)
Мощность LED	60 W
Панель	Mono-Si · 60 W / 6 V
Размер панели	600 × 670 × 25 mm
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
Защита	IP65 (LED) / IP67 (battery)

Преимущества

- Использует подходящую существующую опору без установки новой.
- Выносной кронштейн 1 200 мм отводит светильник от опоры.
- Раздельные панель и светильник упрощают доступ к узлам.

Применение Существующие сельские опоры, подъездные дороги и реконструкция с согласованными креплениями. 6–8 м — высота монтажа, опора в комплект не подразумевается. Проверьте несущую способность, крепёж, зазоры и затенение; работы у ЛЭП выполняют уполномоченные специалисты.

JZ-XQ0001

Настенный раздельный солнечный фонарь

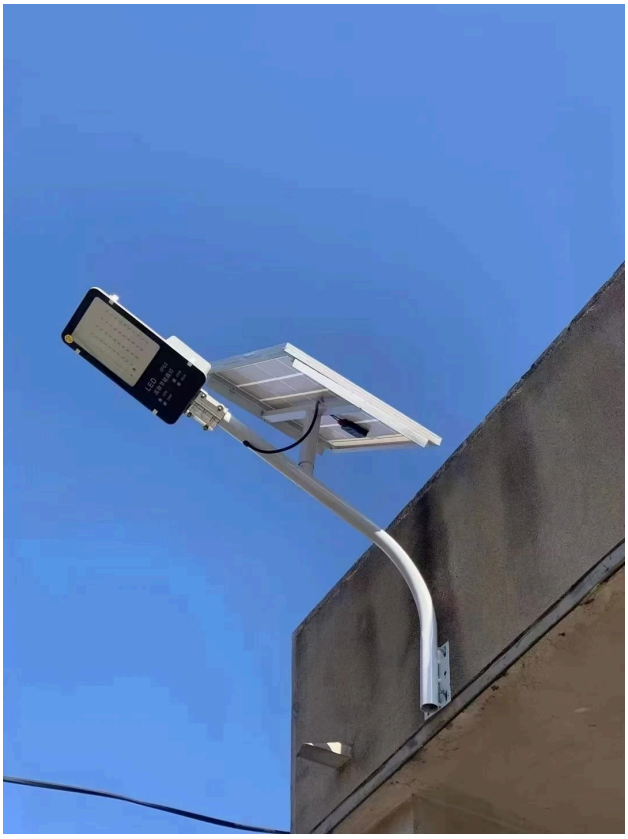


Фото для выбора дизайна; поставка по согласованной комплектации.

Высота	6–8 m (installation height)
Мощность LED	60 W
Панель	Mono-Si · 60 W / 6 V
Размер панели	600 × 670 × 25 mm
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
Защита	IP65 (LED) / IP67 (battery)

Преимущества

- Крепится на подходящую стену, сохраняя свободное пространство на земле.
- Отдельную панель можно направить на открытый солнечный участок.
- Изогнутый вынос 1 200 мм подходит для дворов и входных зон.

Применение Дворы, входные зоны, подъезды к складам и узкие проезды.
6–8 м — высота монтажа, опора в комплект не подразумевается. Проверьте несущую способность, крепёж, зазоры и затенение; работы у ЛЭП выполняют уполномоченные специалисты.

Электрика и монтаж

LED-светильник	60 Вт · 100–120 лм/Вт · 5700–6000 K · IP65
Корпус светильника	Литой алюминий или промышленная штампованная сталь; вариант согласуется.
Аккумулятор	LiFePO4 · 3,2 В / 60 А·ч · 192 Вт·ч · батарейный блок IP67
Солнечная панель	Монокристалл · 6 В · 19–21% · 80 Вт для опор / 60 Вт для кронштейнов
Размеры панели	80 Вт: 800 × 670 × 25 мм; 60 Вт: 600 × 670 × 25 мм
Ресурс по таблице	LED 30 000 ч · панель 15 лет · батарея ≥2 000 циклов. Не гарантийные сроки; условия испытаний уточняются.

Опоры с дуговым / А-кронштейном

	6 m	**8 m**
Диаметр верх / низ	Ø60 / 130 mm	Ø60 / 140 mm
Толщина стенки	2.0 mm	2.5 mm
Фланец	250 × 250 × 10 mm	270 × 270 × 10 mm
Диагональ / болт / высота	260 mm / M16 / ≥400 mm	280 mm / M18 / ≥500 mm

Q235: горячее цинкование + порошковая окраска. Стволы: 5,7 / 7,7 м, полная высота: 6 / 8 м. Кронштейн хомут/стена: 1 200 мм, Ø50 × 1,3 мм, Q235. Размеры декоративной опоры уточняются. Все крепления и фундаменты рассчитываются для объекта.

Автономность и выбор региона

192 Wh ÷ 60 W ≈ 3.2 h

В исходной таблице указаны 8–10 ч/ночь и 5–7 пасмурных дней. Это условные ориентиры, а не гарантия работы на полной мощности 60 Вт. Батарея 3,2 В × 60 А·ч хранит 192 Вт·ч: около 3,2 ч при 60 Вт без учёта потерь. До заказа согласуйте диммирование, полезную ёмкость и местную инсоляцию.

Солнечные сельские и жилые районы
Подходит для предварительного подбора в сёлах, жилых проездах и дворах без затенения. Проверьте инсоляцию худшего месяца и нормы освещения.

Центральная Азия и холодная зима
Для Казахстана, Узбекистана и похожих рынков оцените зимнюю выработку и температуру зарядки. Низкотемпературная защита и обогрев в таблицах не указаны.

Жара, пыль или длительная облачность
Для Ближнего Востока и тропиков уточните температурные пределы, очистку и сезонный энергобаланс. Может потребоваться увеличение панели или батареи.

Побережье и открытые ветреные места
Уточните антикоррозионную защиту, крепёж, ветровые нагрузки и анкеровку. Класс IP не подтверждает стойкость к солевому туману или шторму.

Для запроса: модель, количество, место, высота, ширина дороги и график освещения.