产品目录

JZ分体式太阳能路灯产品目录

五种款式，一份清晰的选型目录。

6–8 m / 60 W LED / 192 Wh LiFePO4



JZ-HL0001
海螺造型灯臂




JZ-AZ0001
三角A字灯臂



JZ-HW0001
回纹装饰灯杆



JZ-BG0001
利用现有杆体改造

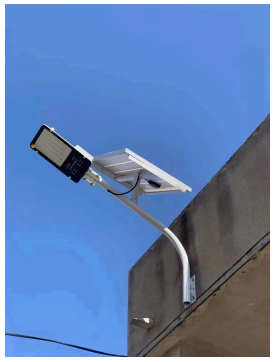

JZ-XQ0001
墙面支架安装

选型参考 · **2026年11月**
图片及组件参数依据提供的资料整理。工程结构、续航策略及报价需结合具体项目确认。

JZ-HL0001

海螺杆分体式太阳能路灯



高度	6–8 m
灯头功率	60 W
光伏面板	Mono-Si · 80 W / 6 V
面板尺寸	800 × 670 × 25 mm
储能电池	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
防护等级	IP65 (LED) / IP67 (battery)

突出优点

- 海螺弧形灯臂，便于统一街道景观风格。
- 面板与灯头分离布置，可分别优化朝向。
- 提供6米、8米两套参考灯杆配置。

款式实景参考，实际供货以确认配置为准。

适用场景 乡村道路、社区支路、景区连接道路。
选型前核实当地最差月份日照、道路尺寸与调光方案。

JZ-AZ0001

A字臂分体式太阳能路灯



高度	6–8 m
灯头功率	60 W
光伏面板	Mono-Si · 80 W / 6 V
面板尺寸	800 × 670 × 25 mm
储能电池	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
防护等级	IP65 (LED) / IP67 (battery)

突出优点

- 三角灯臂造型简洁，适合道路批量布点。
- 采光朝向与照明方向可分开调整。
- 参考杆材为Q235，热镀锌加喷塑。

款式实景参考，实际供货以确认配置为准。

适用场景 乡村进出道路、农田道路、居民区支路。
选型前核实当地最差月份日照、道路尺寸与调光方案。

JZ-HW0001

回纹杆分体式太阳能路灯



高度	6–8 m
灯头功率	60 W
光伏面板	Mono-Si · 80 W / 6 V (reference configuration)
面板尺寸	800 × 670 × 25 mm
储能电池	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
防护等级	IP65 (LED) / IP67 (battery)

突出优点

- 几何回纹装饰，增强道路与社区辨识度。
- 独立太阳能系统，减少照明供电电缆开挖需求。
- 项目高度6–8米，杆体结构按订单确认。

款式实景参考，实际供货以确认配置为准。

适用场景 住宅社区、特色街道、注重景观统一的公共空间。
图片用于确认款式；电气参数沿用分体式参考配置，JZ-HW0001的最终面板、杆体与基础须单独确认。

JZ-BG0001

抱箍式分体式太阳能路灯



高度	6–8 m (installation height)
灯头功率	60 W
光伏面板	Mono-Si · 60 W / 6 V
面板尺寸	600 × 670 × 25 mm
储能电池	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
防护等级	IP65 (LED) / IP67 (battery)

突出优点


- 利用适配的现有杆体，减少新立杆需求。
- 1200毫米外挑臂，使灯头与支撑杆保持距离。
- 面板与灯头分体，便于分部件检查维护。

由提供的参数表裁取，作为抱箍安装参考。

适用场景 具备合格支撑杆的村道、支路、照明改造项目。
6–8米指安装高度，不代表配套新灯杆；需核查支撑强度、紧固件、安全间距和面板遮挡，临近电力线路须由授权人员安装。

JZ-XQ0001

吸墙式分体式太阳能路灯

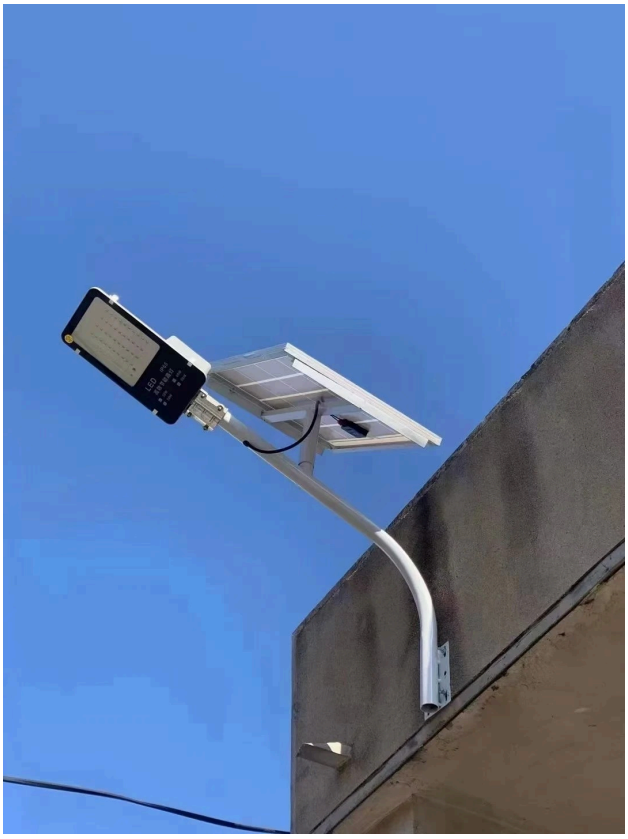

高度	6–8 m (installation height)
灯头功率	60 W
光伏面板	Mono-Si · 60 W / 6 V
面板尺寸	600 × 670 × 25 mm
储能电池	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
防护等级	IP65 (LED) / IP67 (battery)

突出优点

- 利用合适墙体，减少独立灯杆对通行空间的占用。
- 面板可朝向无遮挡的采光方向。
- 1200毫米弯臂，适合院落和出入口布置。

款式实景参考，实际供货以确认配置为准。

适用场景 院落、建筑入口、仓库周边、狭窄通道。
6–8米指安装高度，不代表配套新灯杆；需核查支撑强度、紧固件、安全间距和面板遮挡，临近电力线路须由授权人员安装。

电气与安装参数对照

LED灯头	60 W · 100–120 lm/W · 5700–6000 K · IP65
灯头壳体	全铝压铸或工业级冲压钢，供货材质需确认。
储能电池	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh · 电池组件IP67
光伏组件	单晶硅 · 6 V · 转换效率19–21% · 杆装参考80 W / 支架参考60 W
面板尺寸	80 W：800 × 670 × 25 mm；60 W：600 × 670 × 25 mm
资料寿命参考	LED 30,000小时 · 面板15年 · 电池≥2,000次循环；不等同于保修期，测试条件需确认。

海螺杆 / A字臂参考杆型

	6 m	**8 m**
上/下口径	Ø60 / 130 mm	Ø60 / 140 mm
壁厚	2.0 mm	2.5 mm
法兰	250 × 250 × 10 mm	270 × 270 × 10 mm
对角距 / 螺栓 / 高度	260 mm / M16 / ≥400 mm	280 mm / M18 / ≥500 mm

Q235热镀锌加喷塑。杆体长度5.7 m / 7.7 m，总高6 m / 8 m。抱箍、吸墙支架长1200 mm，Q235外径50 mm、壁厚1.3 mm。回纹杆的结构尺寸单独确认。各类基础、支撑及锚固均需按当地条件设计。

续航说明与适宜地区

192 Wh ÷ 60 W ≈ 3.2 h

原表标注每晚8–10小时、连续5–7个阴雨天，仅作有条件的选型参考，不代表60 W满功率承诺。3.2 V × 60 Ah电池的标称能量为192 Wh，按60 W计算理论约3.2小时，尚未扣除损耗。订购前需确认调光曲线、可用电量和当地有效日照。

日照充足的乡村与社区
可用于无遮挡的村道、社区支路和院落选型；需核实最差月份日照与道路照度要求。

中亚及寒冷冬季地区
哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等市场需核算冬季发电及电池充电温度；资料未明确低温保护或加热配置。

高温、多尘或持续阴雨地区
中东、热带项目需核查温度限值、清洁维护与季节能量收支；可能需要扩大面板或电池配置。

沿海及强风暴露区域
需核查防腐处理、紧固件、风荷载及锚固；IP防护等级不等同于耐盐雾或抗台风能力。

询价请提供：型号、数量、项目地区、安装高度、道路宽度及每晚照明需求。