
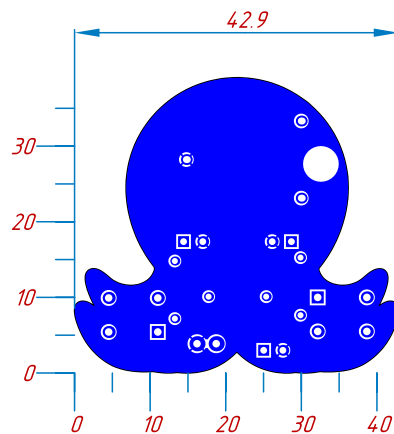




ГИДР.123456.007-02.01

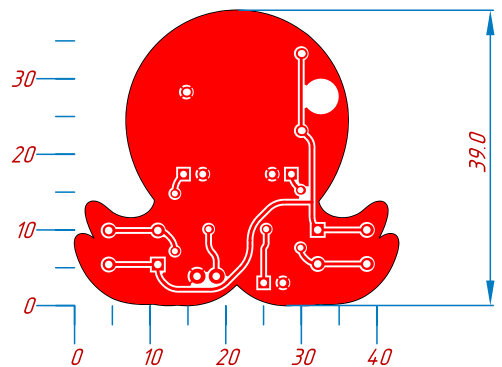

- * Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АУЗ0.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Контроль оптико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

					ГИДР.123456.007-02.01								
					Брелок осьминожка				Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									1:1
Разраб.	Карманов С.		18.06.25										
Проверил													
Т. контр.													
					Печатная плата				Лист	Листов 1			
										ГИДРОНАВТИКА МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА			
Н. контр.													
Утв.													

Ra 12.5