


ГИДР.123456.015-01.01 СБ

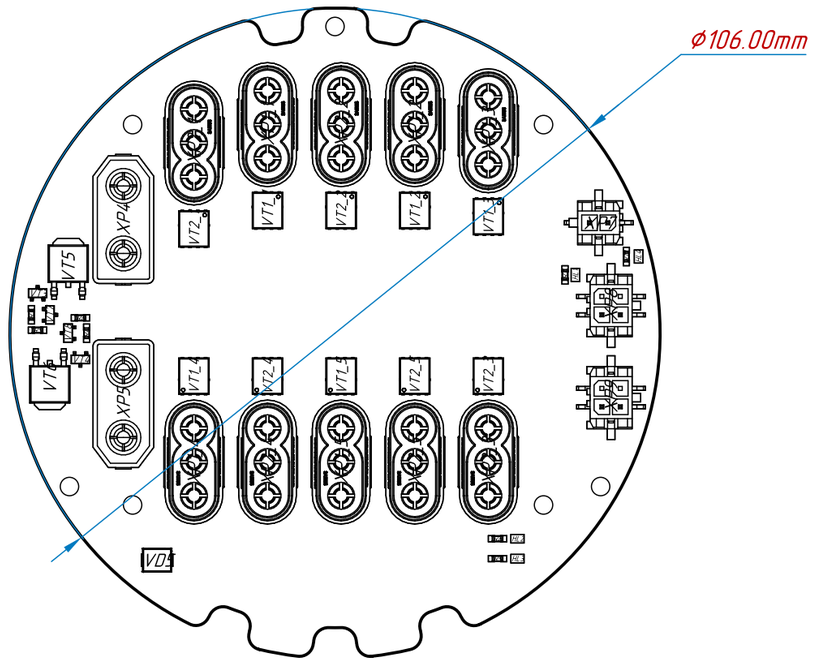

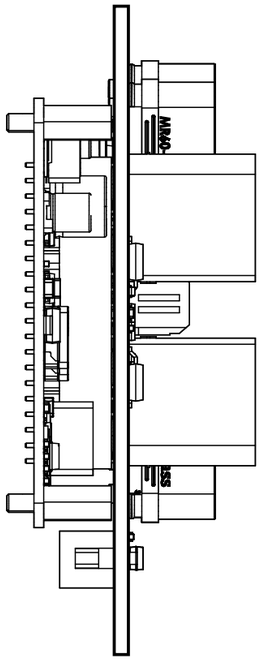

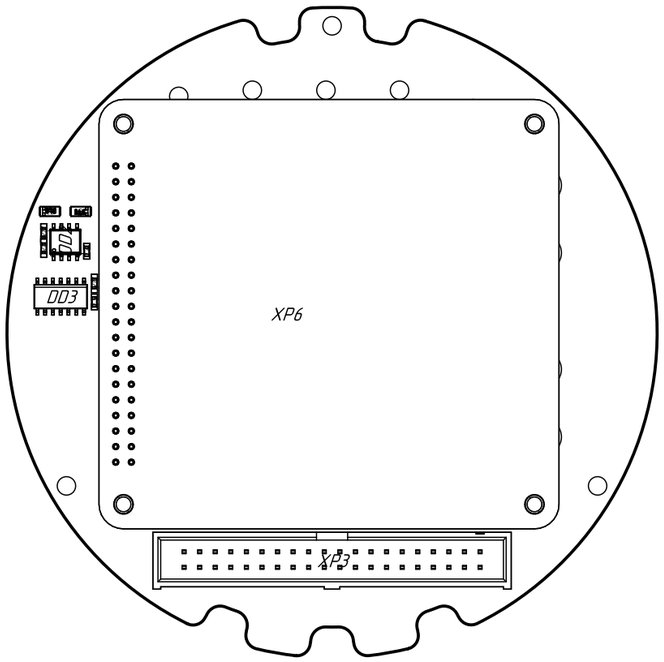

1. Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме «ГИДР.123456.015». Маркировка элементов показана условно.

2. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137- 97:
- DA1, DD1 - DD7 - вариант 360.18.1101.07.00;
- SB1, SA1 - SA3, GB1 - вариант 330.00.0000.00.00;

3. Пайку в сквозные отверстия выполнять по ГОСТ Р МЭК 61192-3-2010.
Поверхностный монтаж выполнять в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61191-1-2017 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21930-76 , флюсом типа ФКСп по ТУ 13-4000177 - 154-83

4. После сборки изделие промыть по ГОСТ Р 70798-2023 в ультразвуковой очистительной ванне с изопропиловым спиртом по ГОСТ 18300-87

5. Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом с 56 кратным увеличением по ГОСТ 24715-81 .

6. Функциональный контроль выполнить в соответствии с ГОСТ Р 55744-2013.

7. Изображения установок компонентов выполнены с отступлением от масштаба.

8. Печатные проводники условно не показаны.

9. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.015-75

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Михайловский	Г.	14.09.25
Проверил		Карманов С.		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ГИДР.123456.015-01.01 СБ

Плата силовая

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

ГИДРОНАВТИКА
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Перв. примен. ГИДР.123456.015

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3