
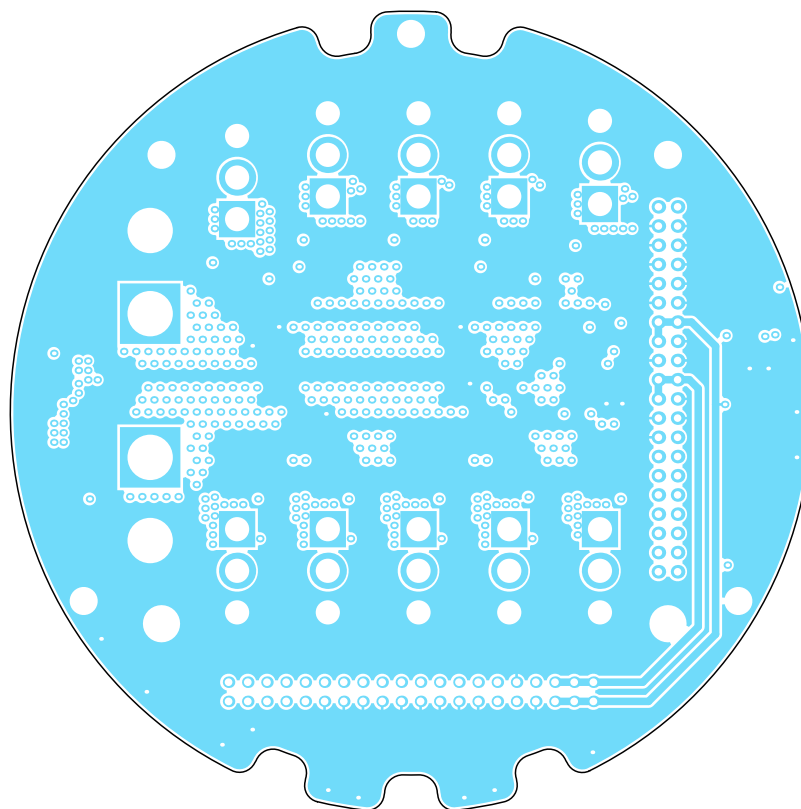
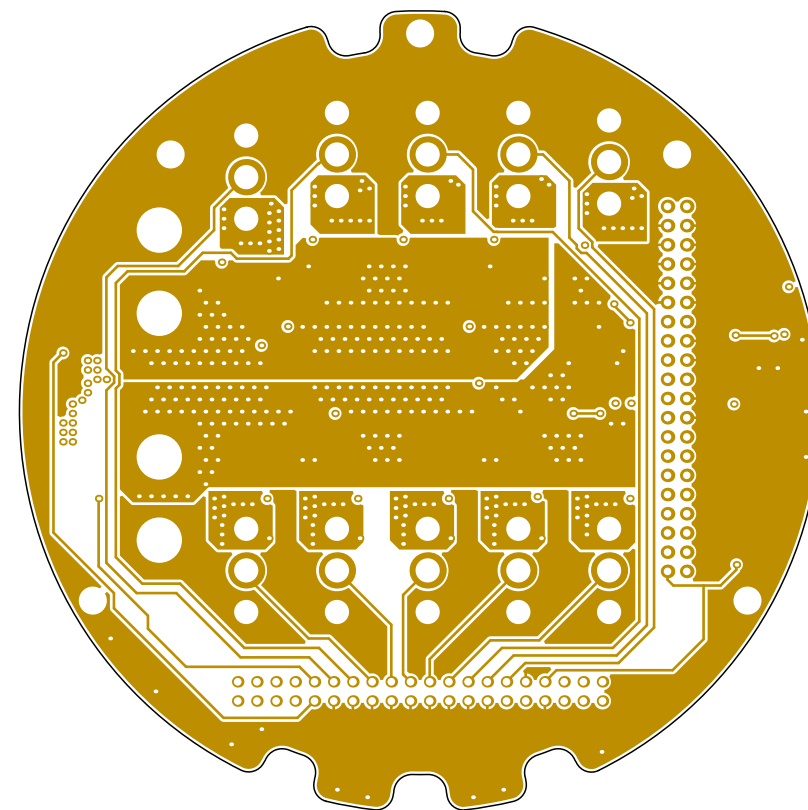
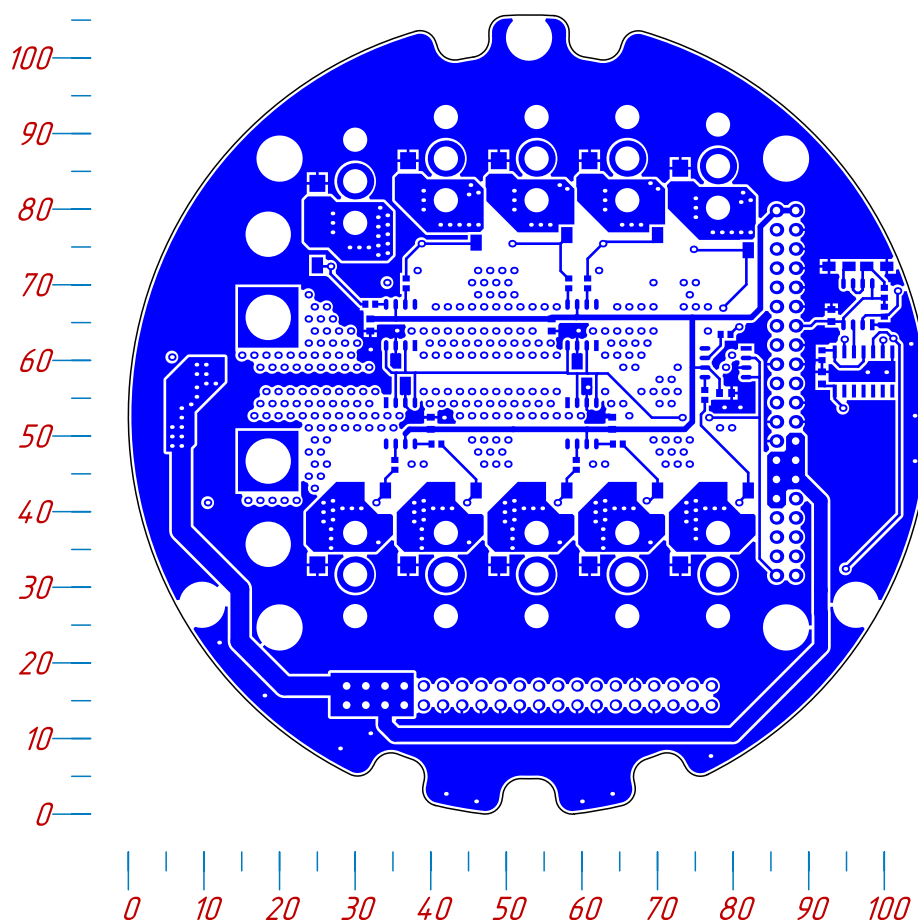


101-0156342.PMDJ

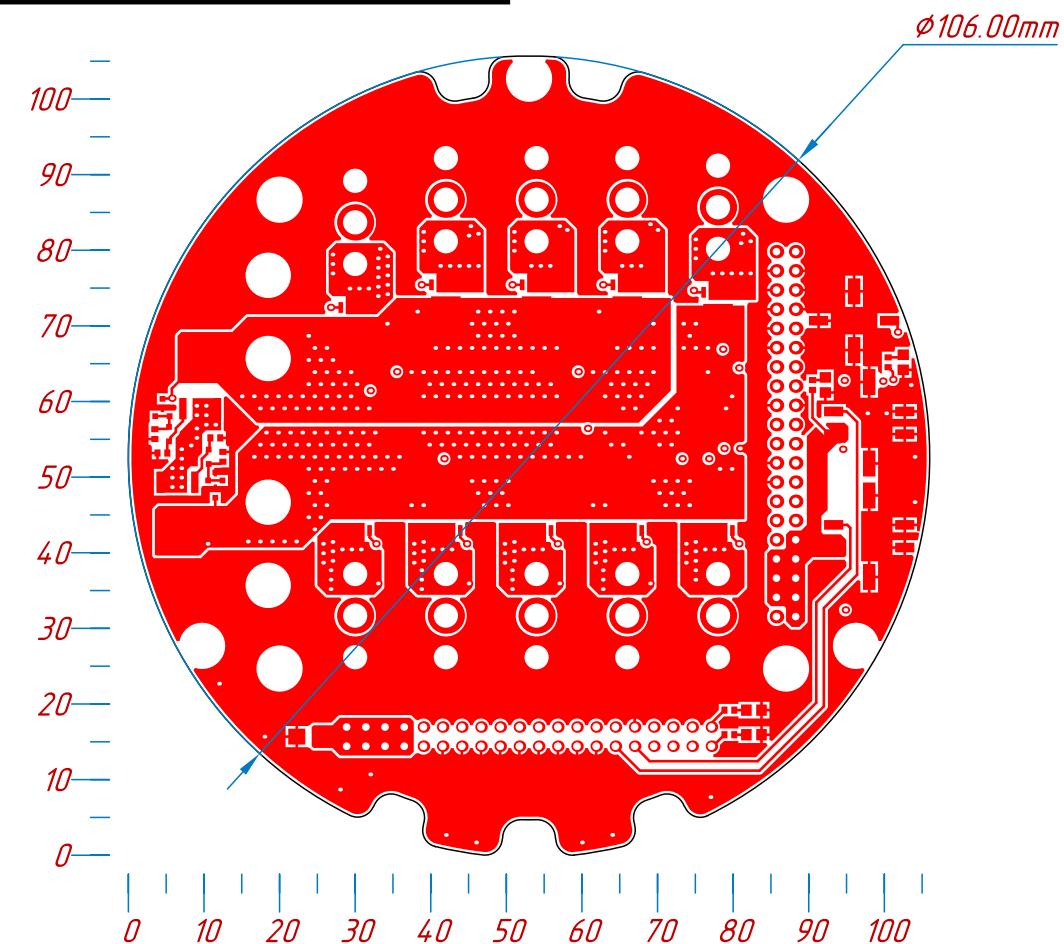

Ra 12.5

1. * Размер для справок
2. Шаг координатной сетки 5мм
3. Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
6. Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АЧЗ0.033.002.ТУ, толщина не нормирована
7. Контроль оптико-визуальным методом при 16 – кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
8. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

					ГИДР.123456.015-01.01				
					Плата силовая	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Михайловский	Г.	14.09.25					1:1	
Проверил	Карманов С.								
Т. контр.						Лист	Листов	1	
					Печатная плата	 ГИДРОНАВТИКА МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА			
Н. контр.									
Чтв									