
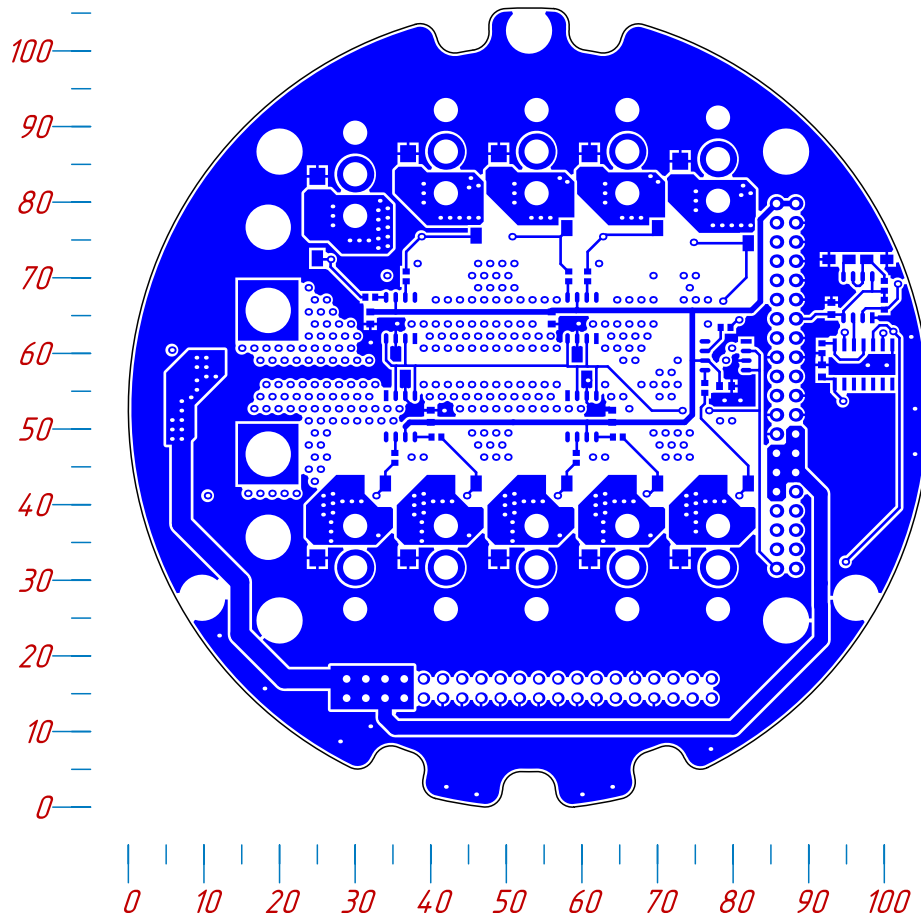
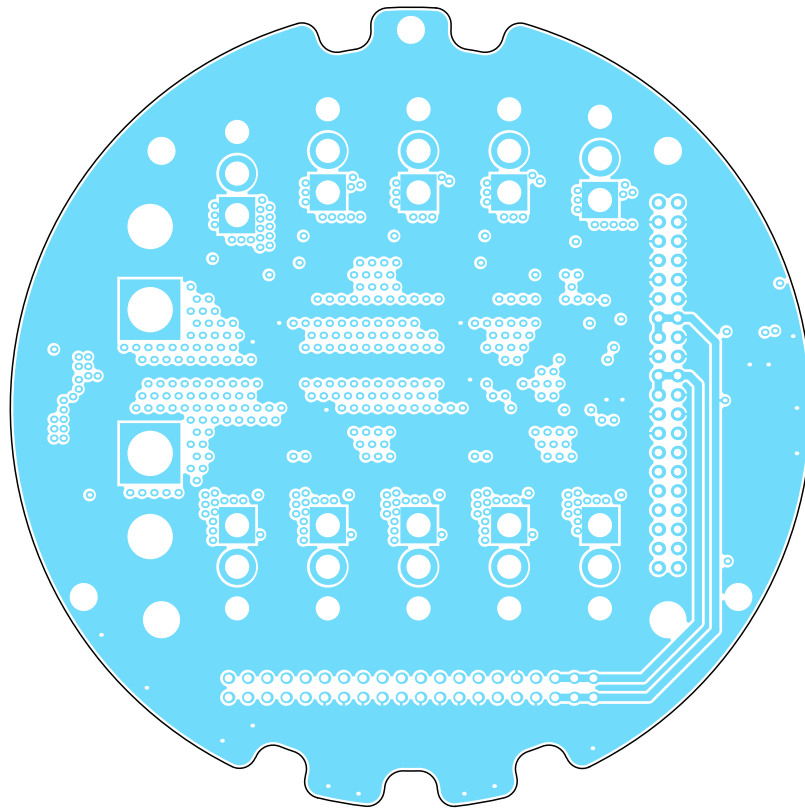
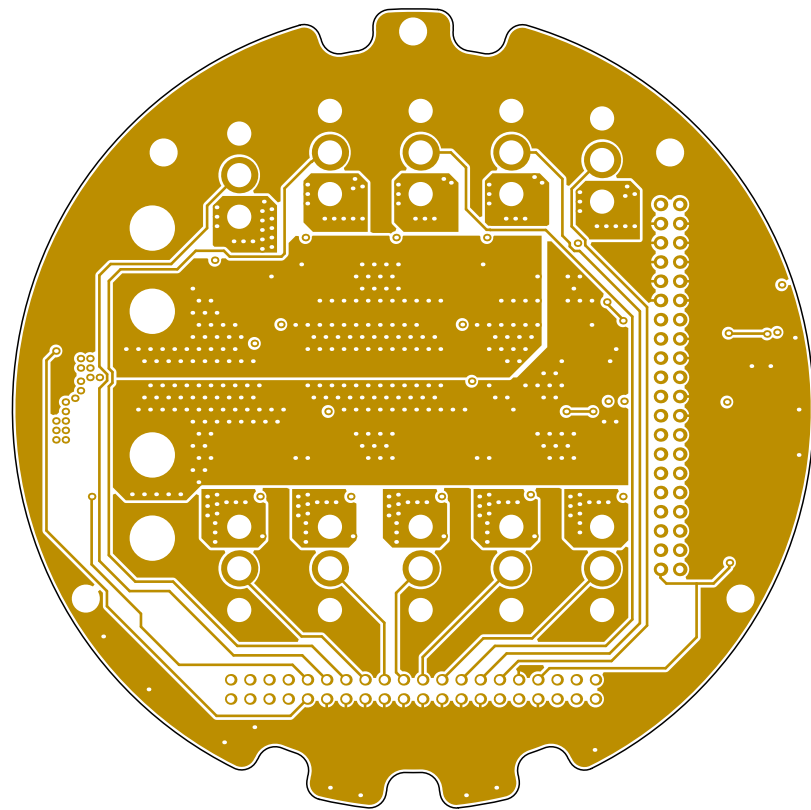


✓ Ra 12.5

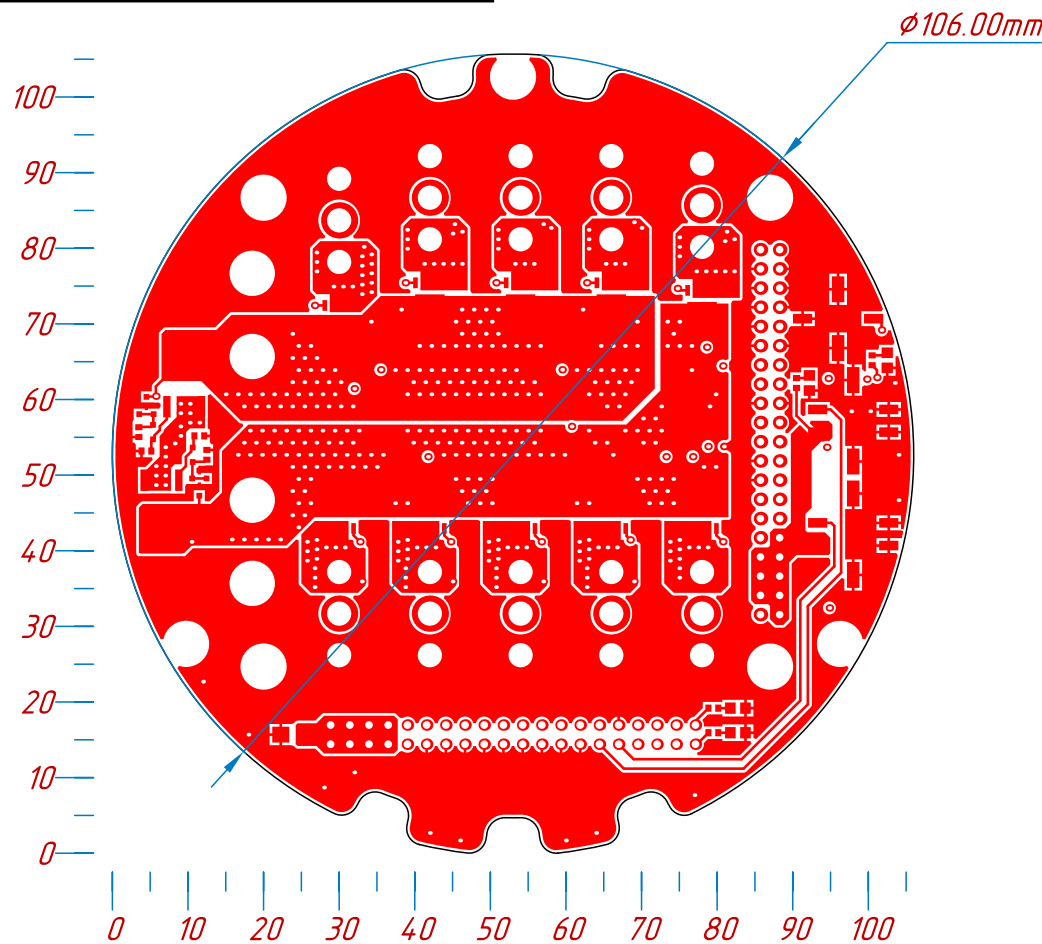

- * Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АУЭО.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Контроль опико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

ГИДР.123456.015-01[No Variations]					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата силовая			1:1	
Разраб.	Михайловский	Г.		14.09.25					
Проверил	Карманов	С.							
Т. контр.									
Н. контр.					Печатная плата			Лист 1	
Утв.									
Копировал					Лит.			Листов	1
В					ГИДРОНАВТИКА ИГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА				
Формат А3									