


ГИДР.123456.015-01.01

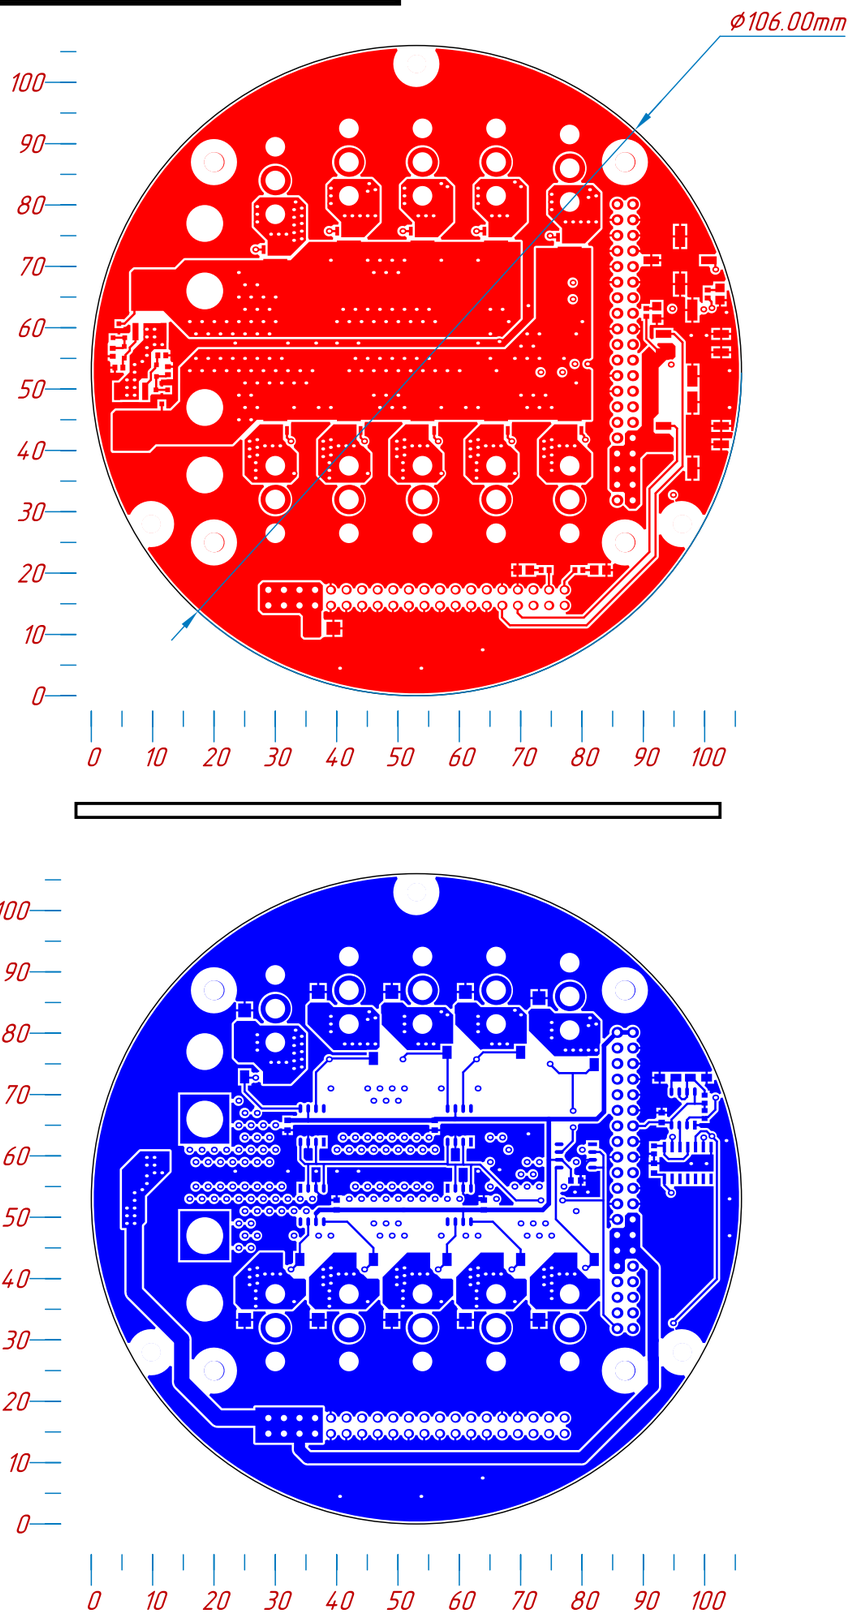

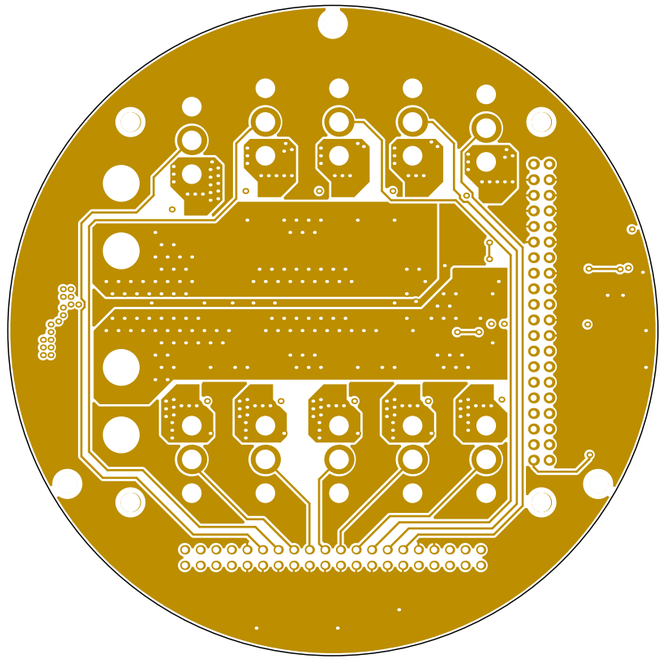

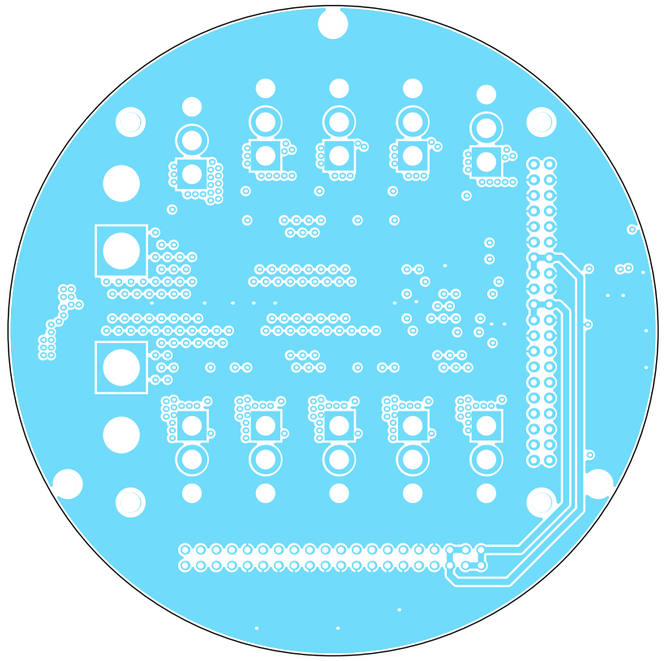

Ra 12.5

1. * Размер для справок
2. Шаг координатной сетки 5мм
3. Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
6. Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АУЭ0.033.002.ТУ, толщина не нормирована
7. Контроль оптико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
8. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГИДР.123456.015-01.01
Разраб.		Михайловский	Г.	14.09.25	Плата силовая
Проверил		Карманов С.			Печатная плата
Т. контр.					Лит. / Масса / Масштаб: 1:1
Н. контр.					Лист / Листов 1
Утв.					ГИДРОНАВТИКА МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Перв. примен. ГИДР.123456.015
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А3