
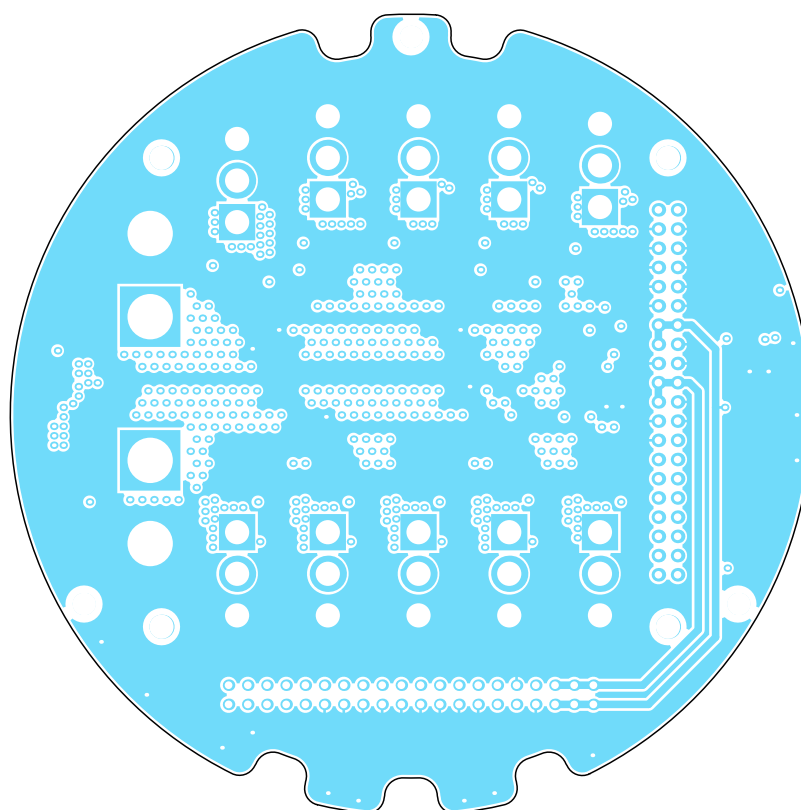


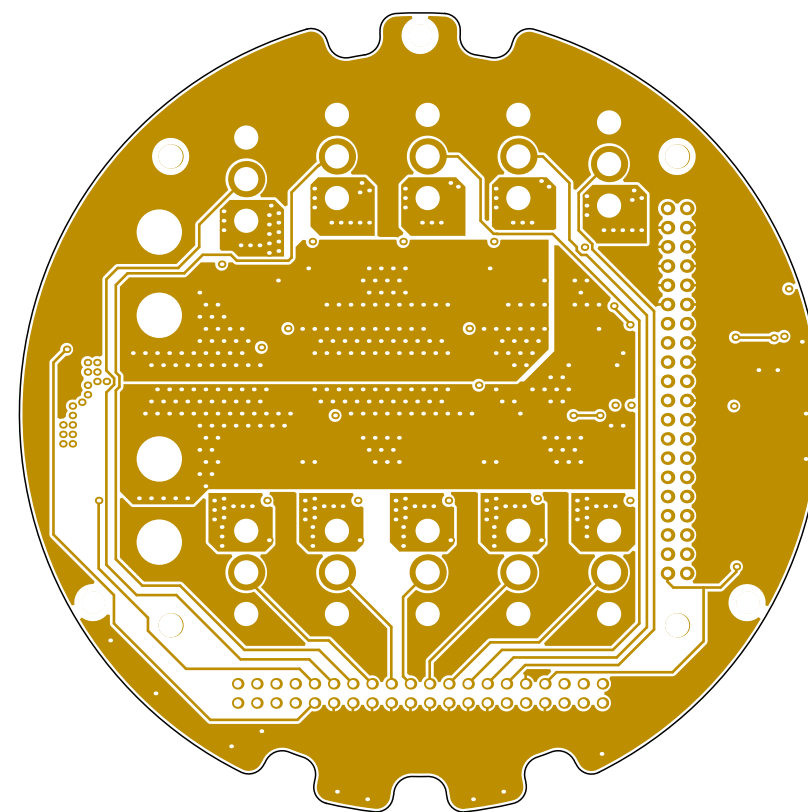

*Ra 12.5*

1. \* Размер для справок
2. Шаг координатной сетки 5мм
3. Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
6. Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АЧ30.033.002.ТУ, толщина не нормирована
7. Контроль оптико-визуальным методом при 16 – кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
8. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

|           |              |          |          |      |                       |                       |        |         |  |
|-----------|--------------|----------|----------|------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|--|
|           |              |          |          |      | ГИДР.123456.015-01.01 |                       |        |         |  |
|           |              |          |          |      | Плата силовая         | Лит.                  | Масса  | Масштаб |  |
| Изм.      | Лист         | № докум. | Подп.    | Дата |                       |                       |        | 1:1     |  |
| Разраб.   | Михайловский | Г.       | 14.09.25 |      |                       |                       |        |         |  |
| Проверил  | Карманов С.  |          |          |      |                       |                       |        |         |  |
| Т. контр. |              |          |          |      |                       | Лист                  | Листов | 1       |  |
|           |              |          |          |      | Печатная плата        | ГИДРОНАВТИКА          |        |         |  |
| Н. контр. |              |          |          |      |                       | МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |        |         |  |
| Утв.      |              |          |          |      |                       |                       |        |         |  |