


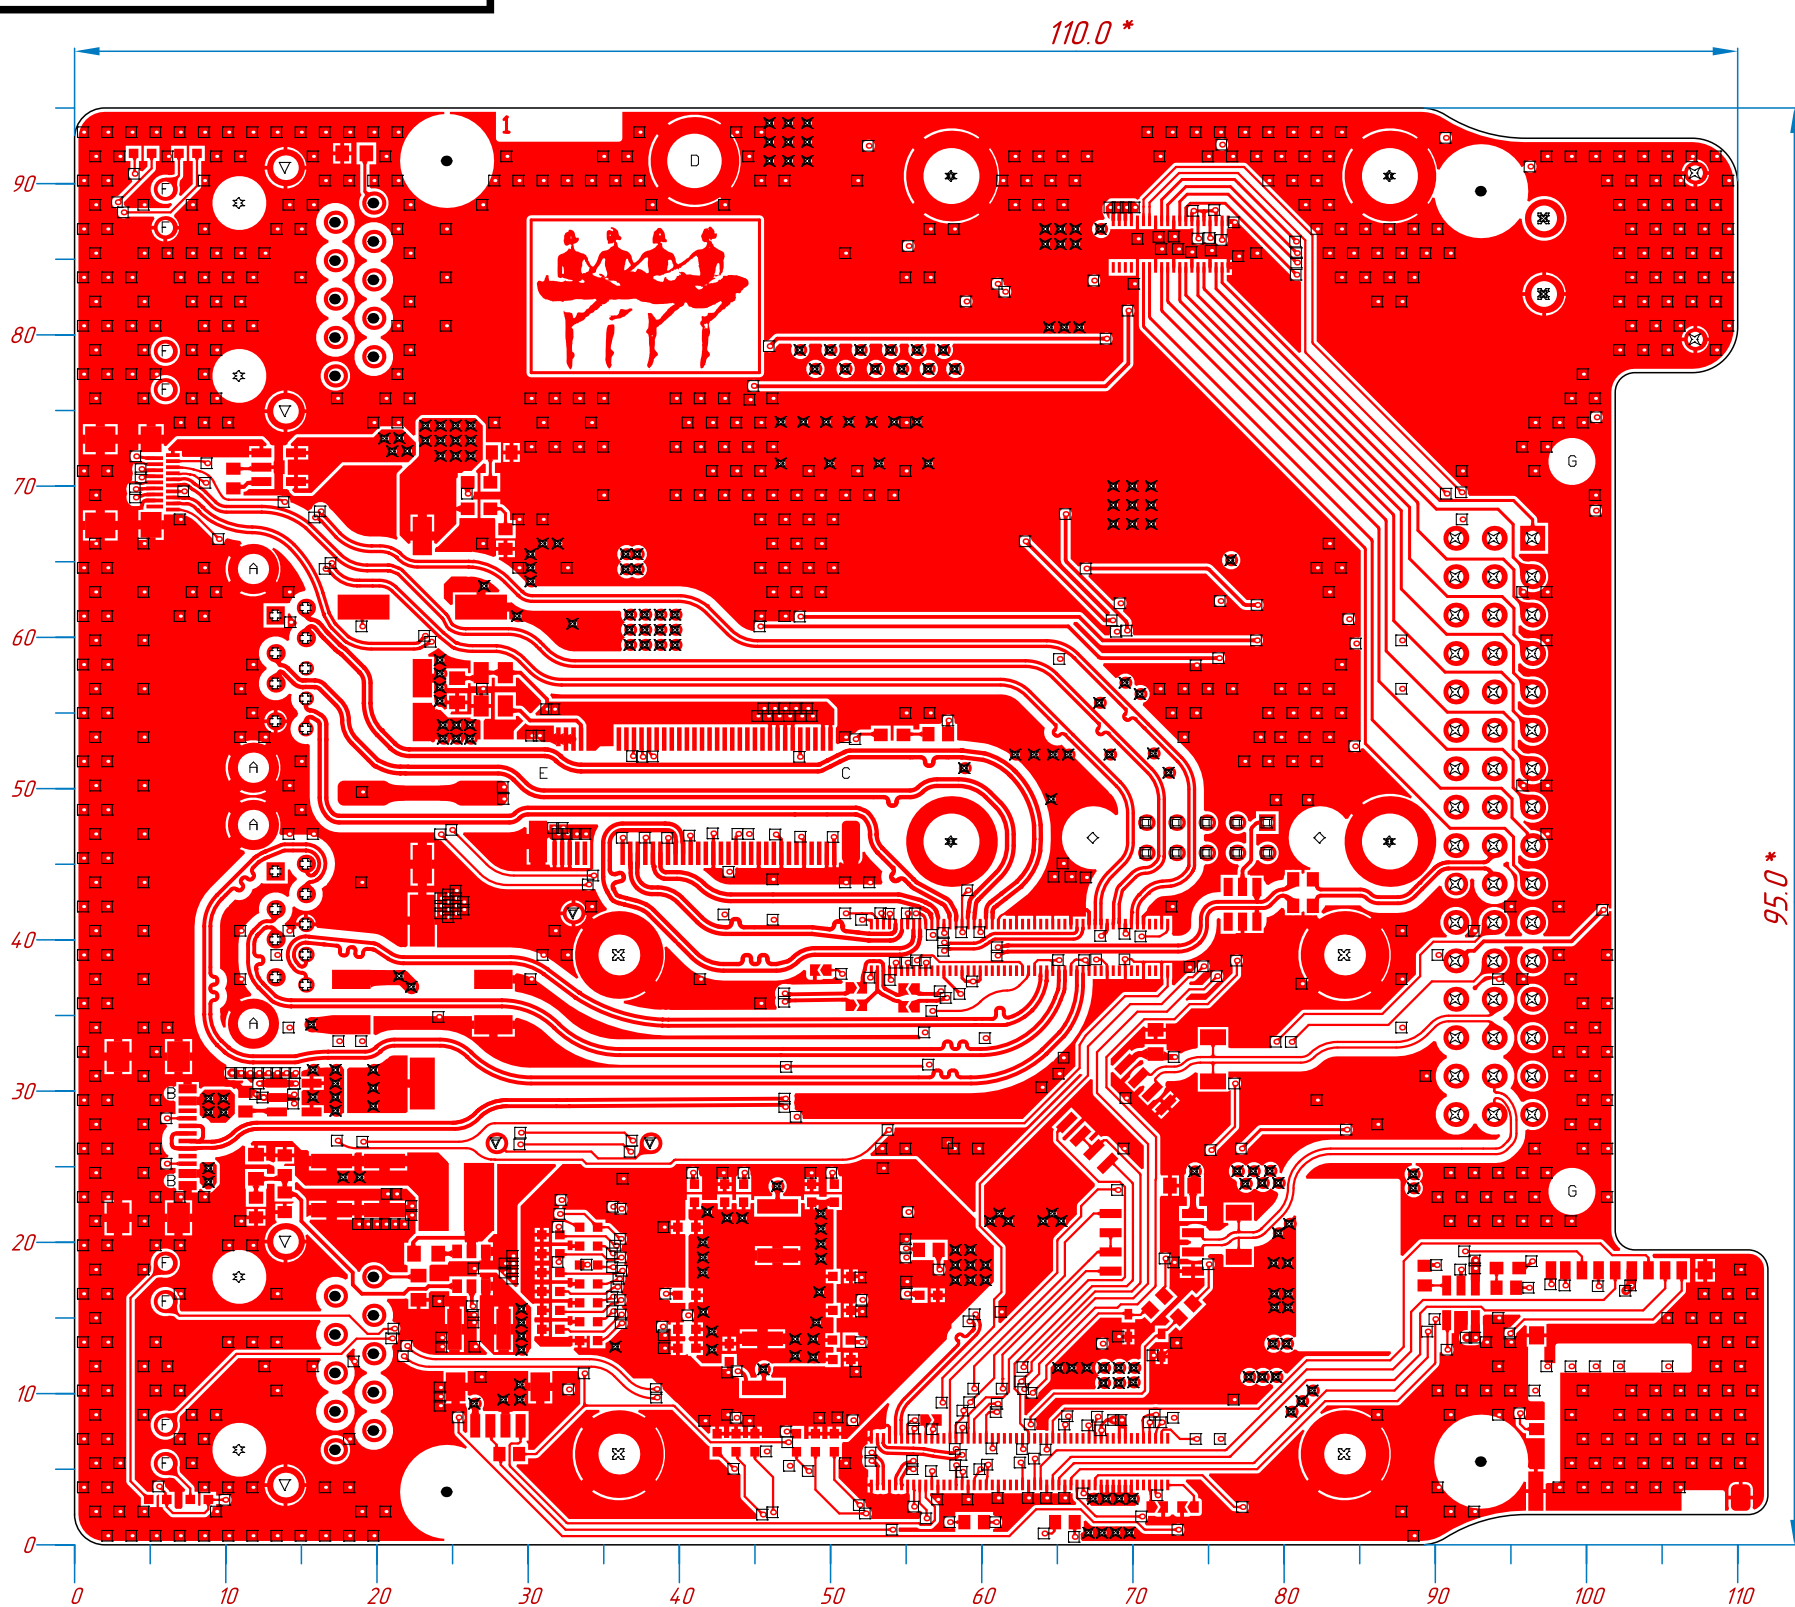


1. * Размер для справок
2. Шаг координатной сетки 5мм
3. Плату изготовить методом сквозной металлизации
4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №5
5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
6. Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АУ30.033.002.ТУ, толщина не нормирована
7. Параметры отверстий приведены в таблице 1
8. Паяльная маска Н-9100 зелёная по ГОСТ Р 54849-2011
9. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

Таблица 1

Обозначение	Количество отв.	Диаметр отв., мм	Наличие мет-ии в отв.
□	1057	0.20mm	Есть
✕	219	0.40mm	Есть
В	2	0.65mm	Нет
□	10	0.65mm	Есть
+	18	0.70mm	Есть
▽	3	0.93mm	Есть
○	20	0.99mm	Есть
✕	50	1.00mm	Есть
F	8	1.02mm	Есть
С	1	1.15mm	Нет
▽	4	1.63mm	Есть
E	1	1.65mm	Нет
✕	2	1.70mm	Есть
◇	2	2.00mm	Нет
A	4	2.00mm	Есть
✕	4	2.70mm	Есть
G	2	2.80mm	Нет
◎	4	3.20mm	Нет
☆	4	3.25mm	Нет
D	1	3.60mm	Есть
✕	4	3.70mm	Есть

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
						PT2.11.03.03.26.08.81.15.002

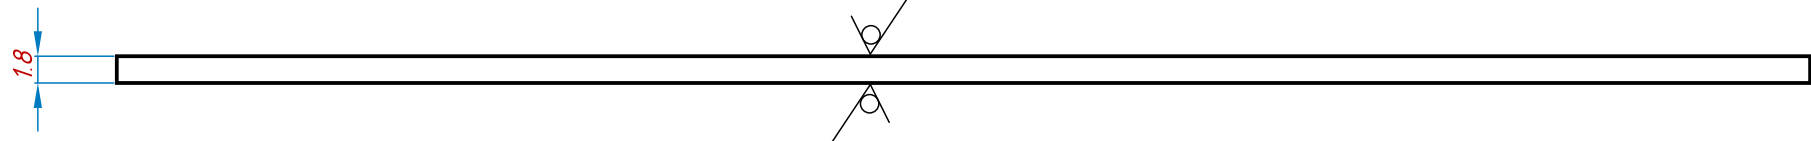

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PT2.11.03.03.26.08.81.15.002	Лист
						2

