

ГИДР.123456.010-03.[No Variations]

Перв. примен.
ГИДР.123456.010

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

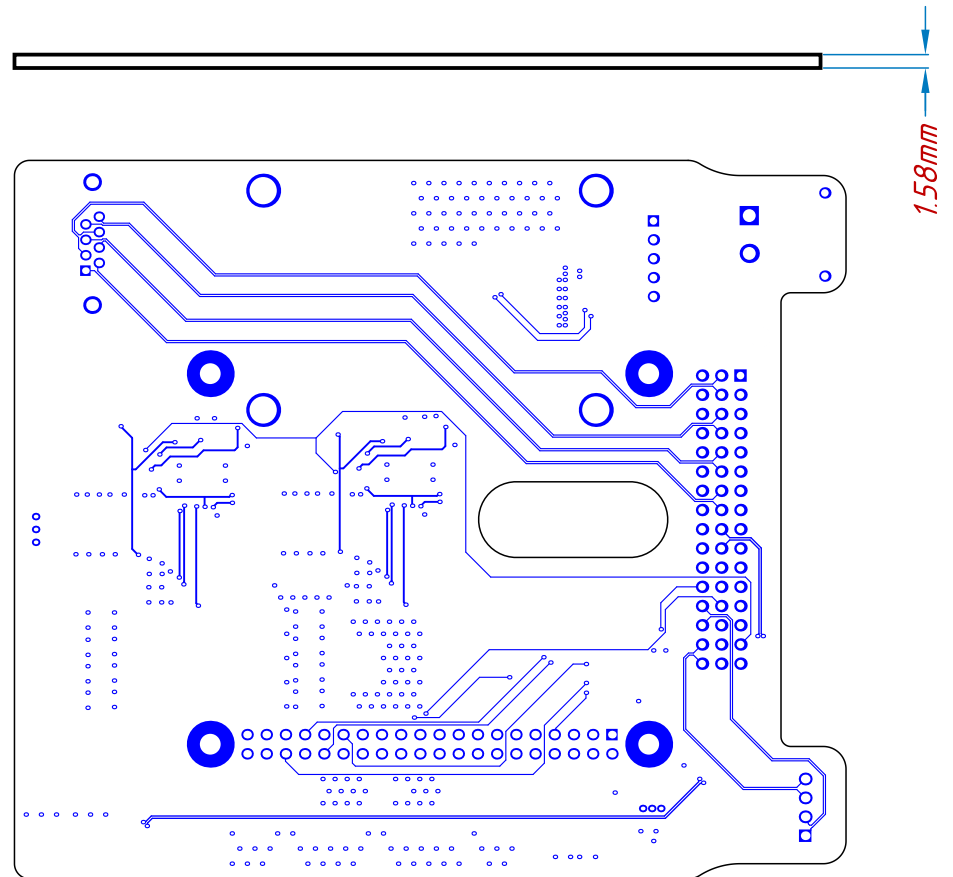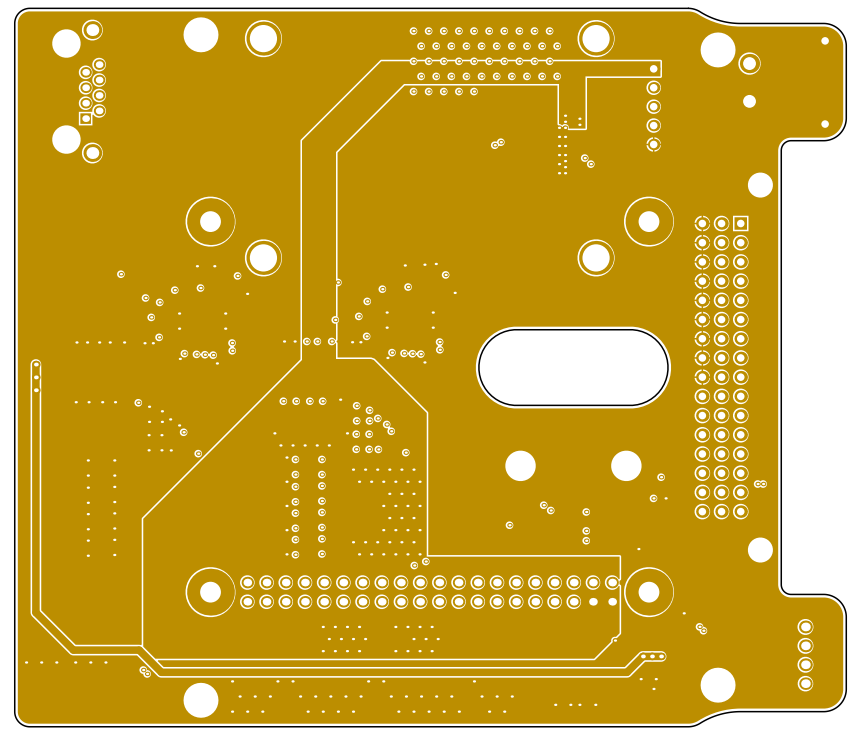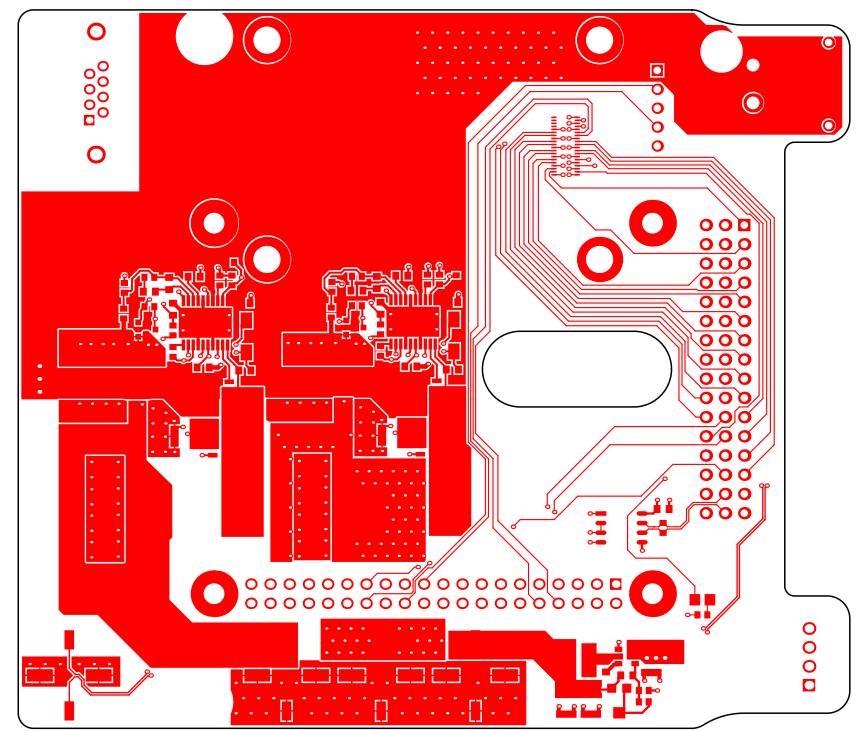

Ra 12.5

- * Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АЧ30.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Контроль опико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

ГИДР.123456.010-03.[No Variations]				
Материнская плата аппарата НеоВельт				
Печатная плата				
Лит.	Масса	Масштаб		
		1:1		
Лист		Листов 1		
ГИДРОНАВТИКА МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА				