
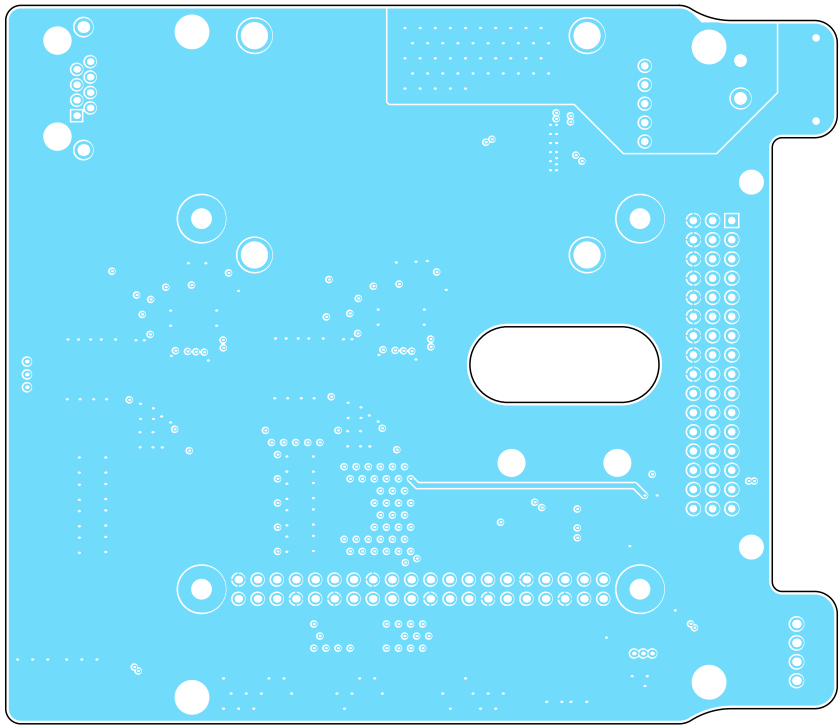
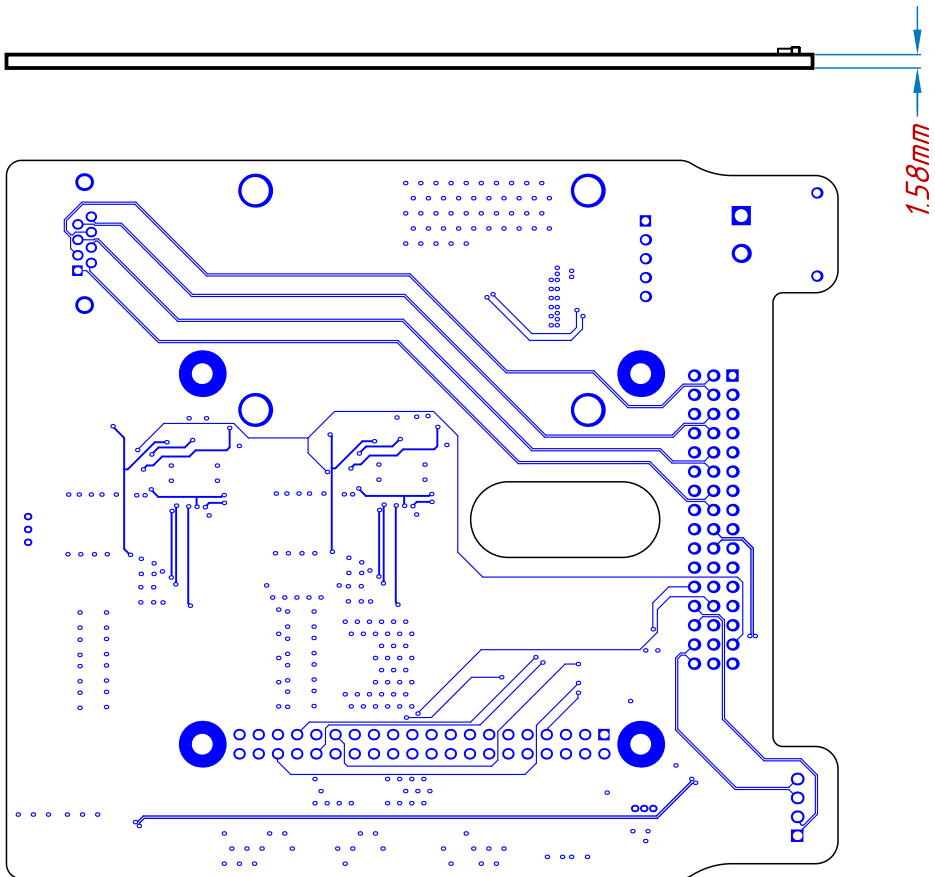
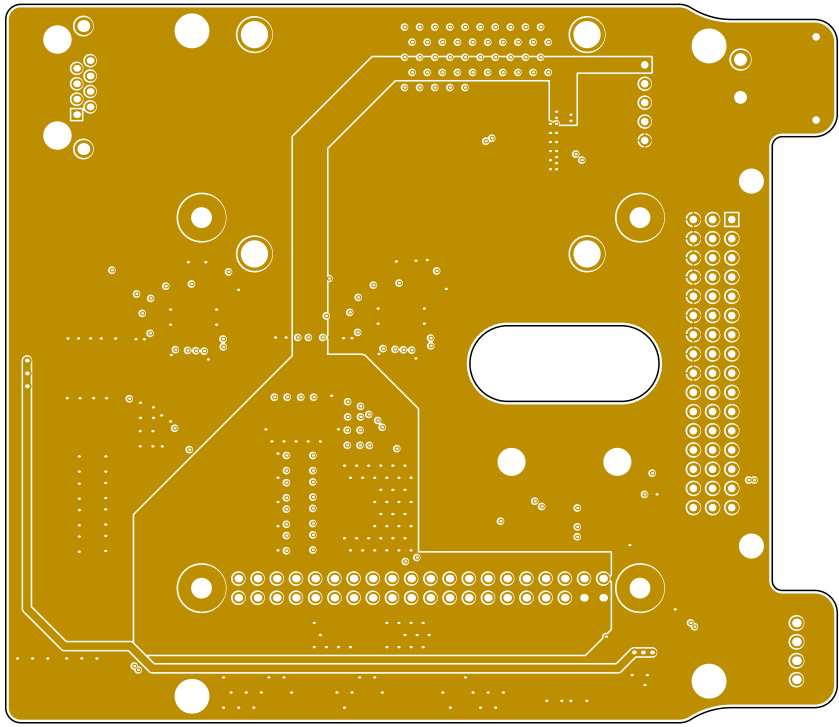


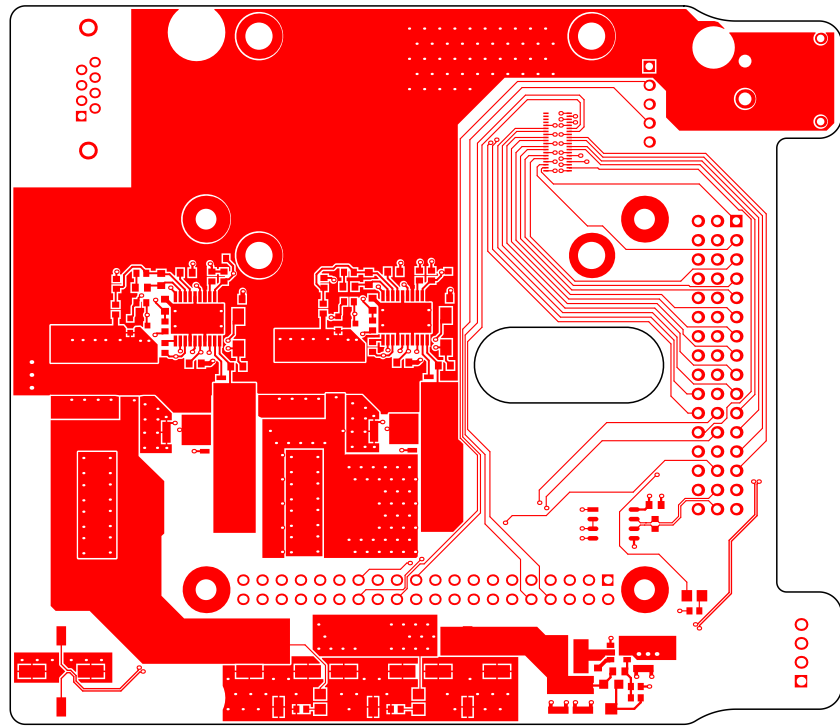

Ra 12.5

- * Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АЧ30.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Контроль опико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

ГИДР.123456.010-03.01				
Материнская плата аппарата НеоВельт				
Печатная плата				
Лит. Масса Масштаб				
1:1				
Лист Листов 1				
ГИДРОНАВТИКА				
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА				

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Булатов и к 29.07.2015

Проверил

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Копировал

В

Формат А3