


2021.9.15

tx 는 데이터 보내는 핀

rx 는 데이터 받는 핀

✓ serial communication between raspberry pi and arduino

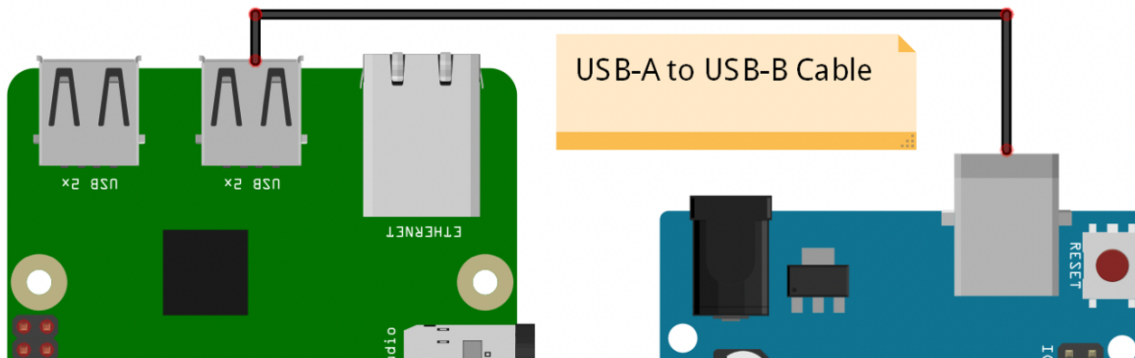

usb-a to usb-b cable 케이블끼리 연결가능 (직렬통신)

rx/tx 핀을 사용하여 직렬 통신을 생성하는 것도 가능하다

tx gpio14(rpi) <-> rx0(아두이노)

수신 gpio15(rpi) <-> tx1(아두이노)

gnd(rpi) <-> gnd(아두이노)

<https://www.aranacorp.com/en/serial-communication-between-raspberry-pi-and-arduino/>