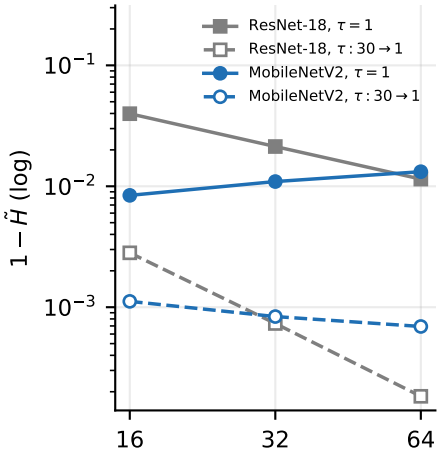
(a) router flatness, CIFAR-100
ResNet-18, $\tau = 1$
ResNet-18, $\tau : 30 \to 1$
MobileNetV2, $\tau = 1$
MobileNetV2, $\tau : 30 \to 1$
$1 - \tilde{H}$ (log)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
16
32
64
base width c

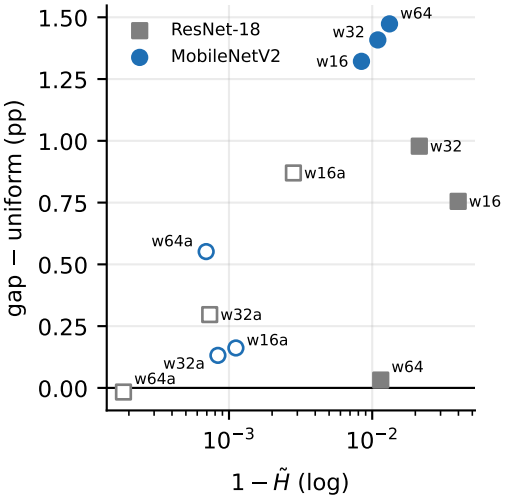
(b) flatness vs benefit (a = annealed)
ResNet-18
MobileNetV2
w64
w32
w16
w32
w16a
w64a
w32a
w16a
w32a
w64a
w64
gap − uniform (pp)
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
10^{-3}
10^{-2}
$1 - \tilde{H}$ (log)

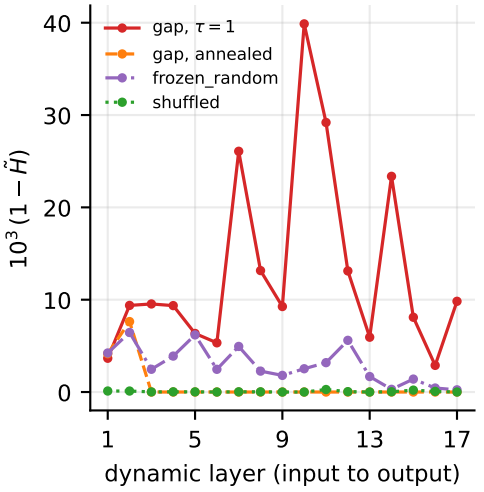
(c) MobileNetV2 by layer, C100 w64
gap, $\tau = 1$
gap, annealed
frozen_random
shuffled
$10^3 (1 - \tilde{H})$
40
30
20
10
0
1
5
9
13
17
dynamic layer (input to output)