

【도면】


【도 1】

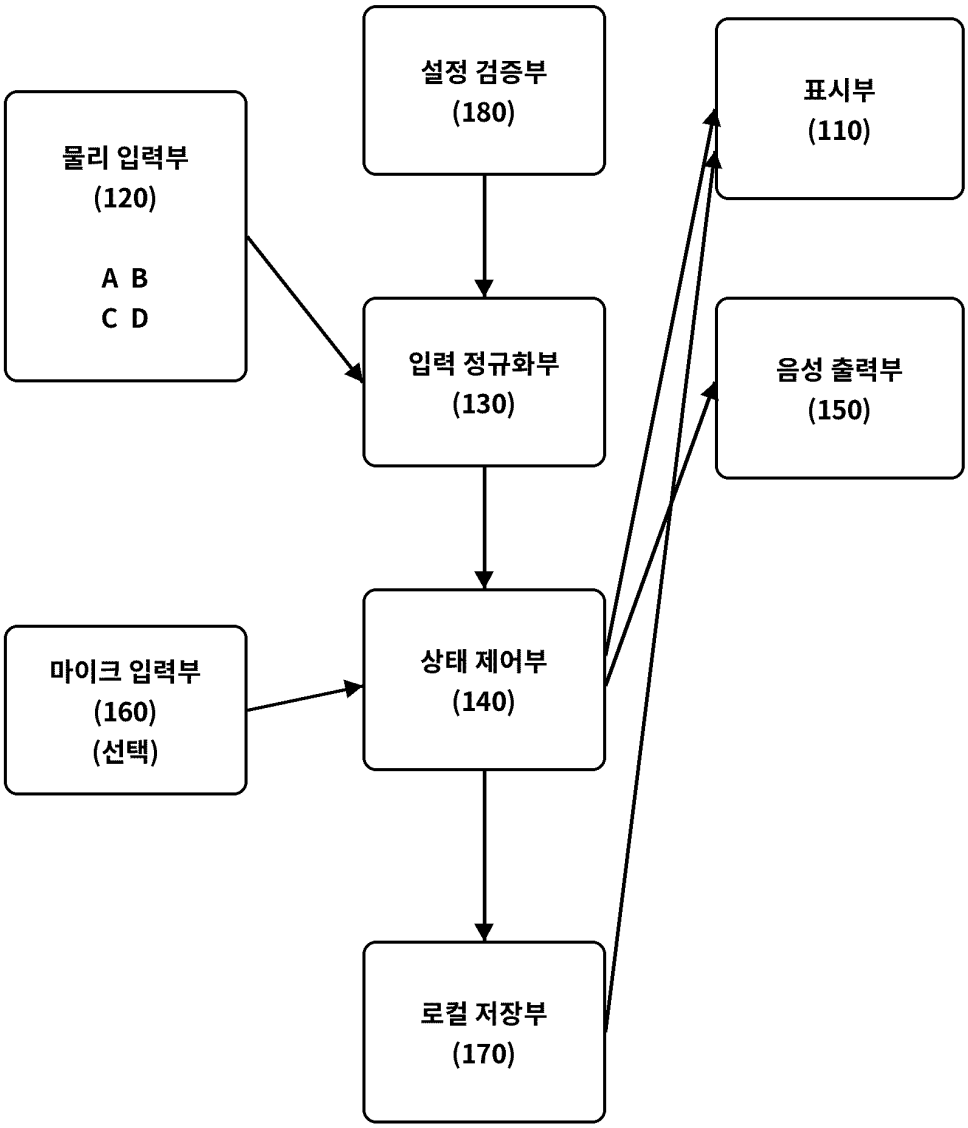

키오스크 인터페이스 시스템(100)


【도 2】

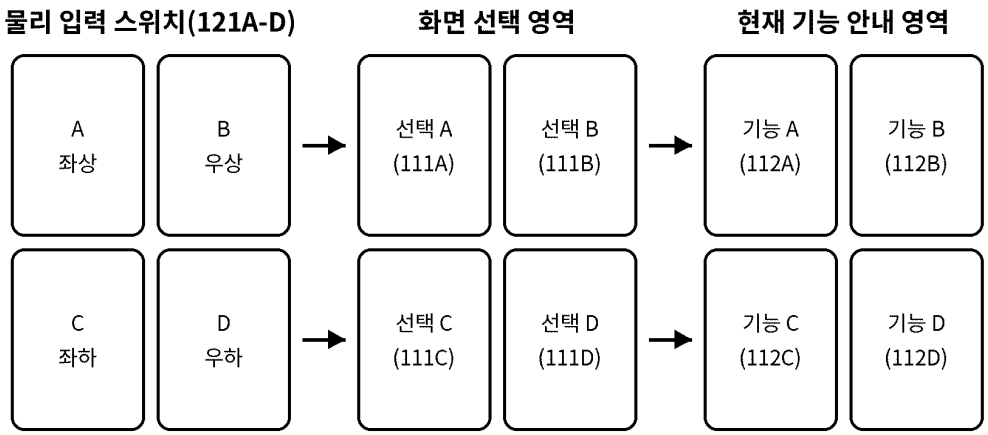

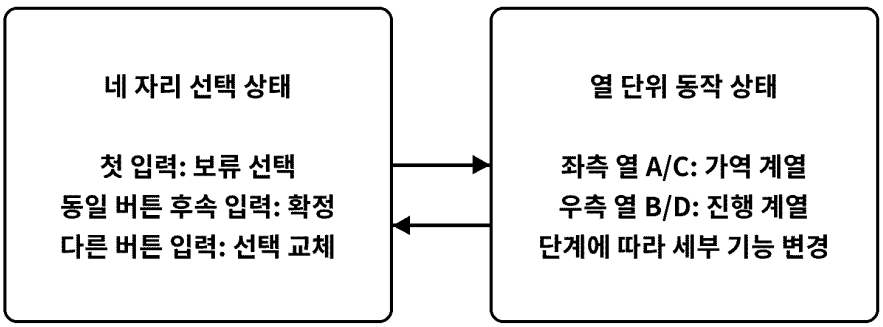


상호작용 상태에 따라 양방향 전환

【도 3】

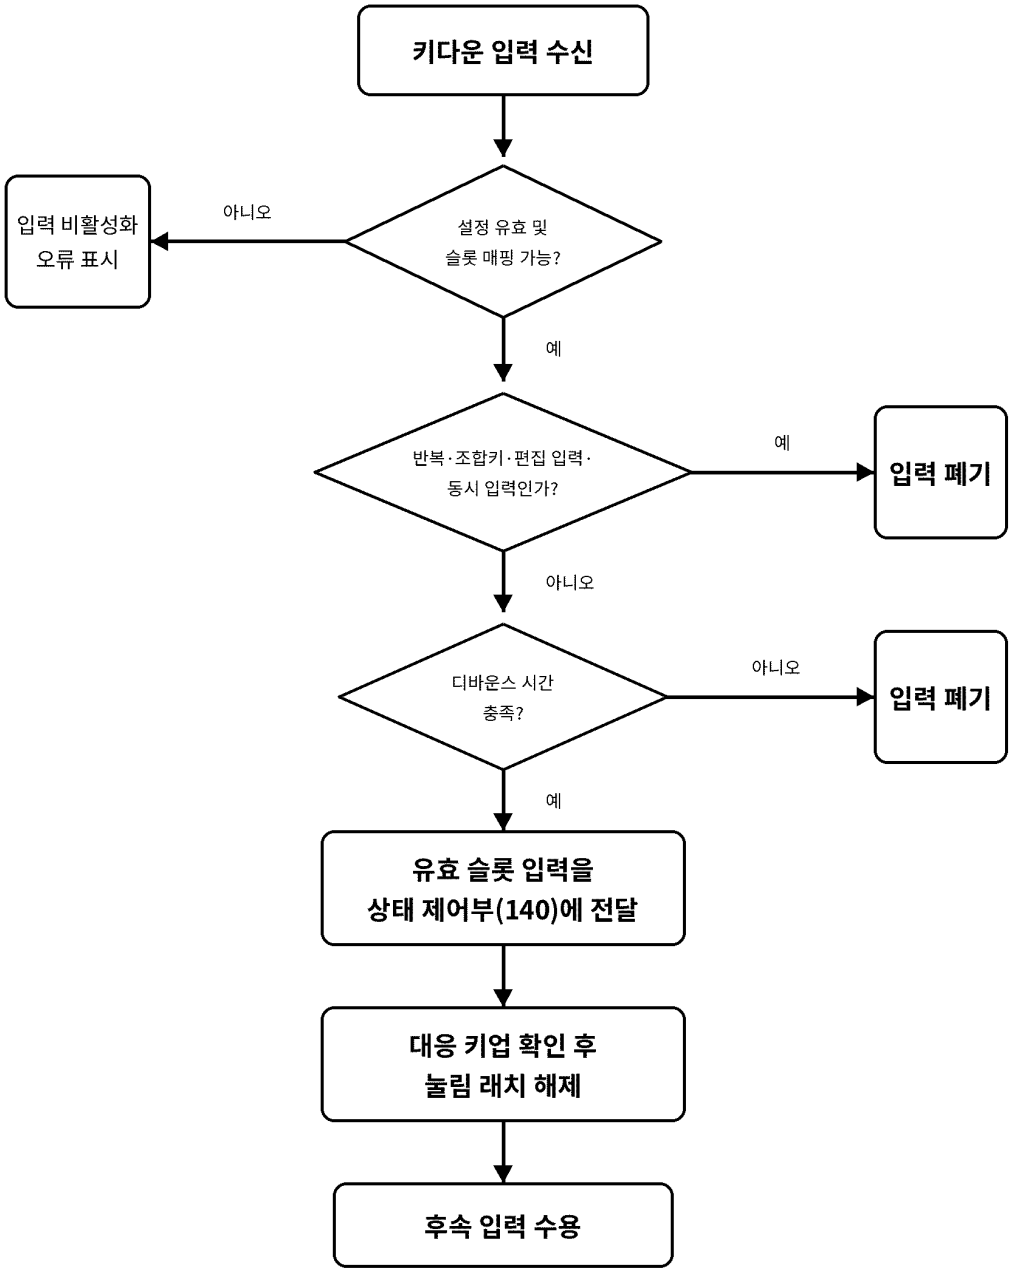
키다운 입력 수신
설정 유효 및
슬롯 매핑 가능?
아니오
입력 비활성화
오류 표시
예
반복·조합키·편집 입력·
동시 입력인가?
예
입력 폐기
아니오
디바운스 시간
충족?
아니오
입력 폐기
예
유효 슬롯 입력을
상태 제어부(140)에 전달
대응 키업 확인 후
눌림 래치 해제
후속 입력 수용

【도 4】

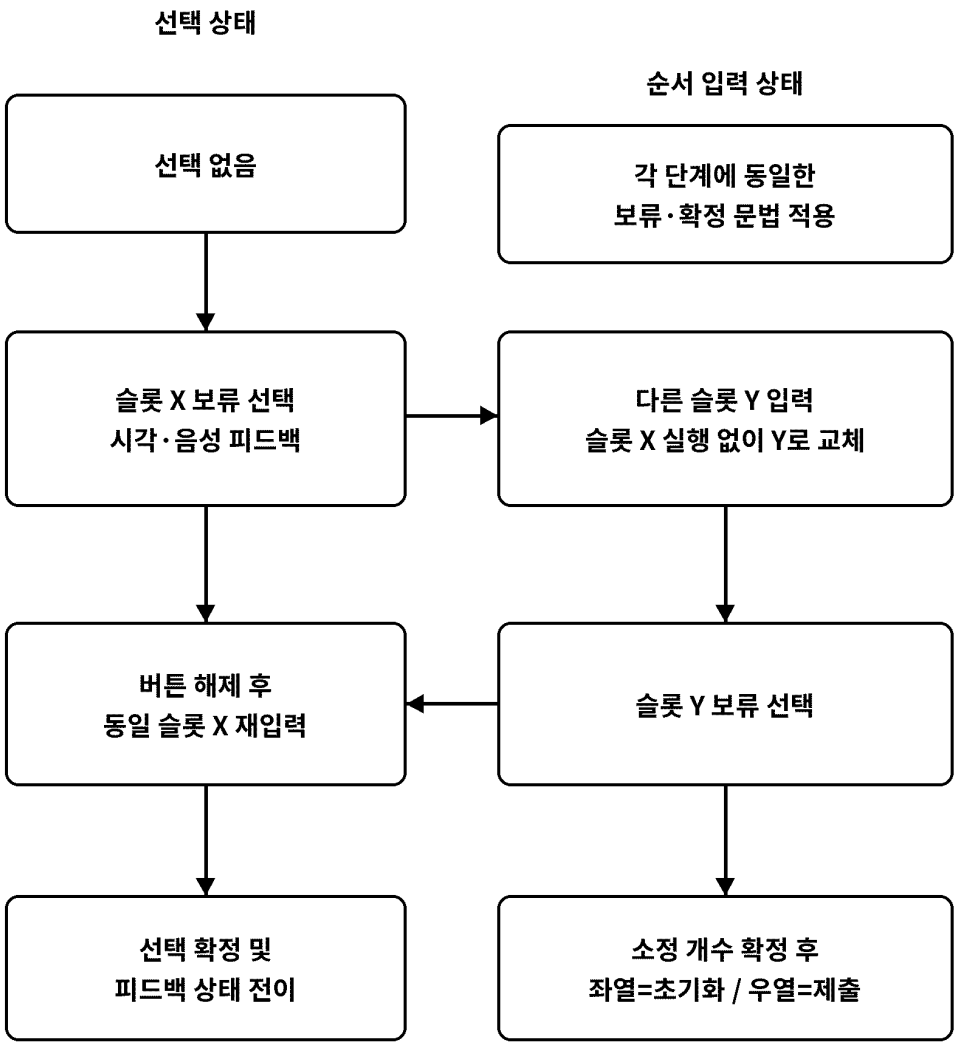


이미 확정된 슬롯의 중복 입력은 배제

【도 5】

상태	좌측 열 A/C	우측 열 B/D
시작	안내 다시 듣기	활동 시작
순서 검토	처음부터 다시	순서 제출
음성 준비	안내 다시 듣기	입력 시작
음성 입력	취소	입력 종료
음성 검토	다시 입력	응답 확정
문항 피드백	같은 문항 재시도	다음 문항
하루 완료	완료 안내 재생	메뉴 복귀

좌측 열: 가역 의미 유지 | 우측 열: 진행 의미 유지

【도 6】

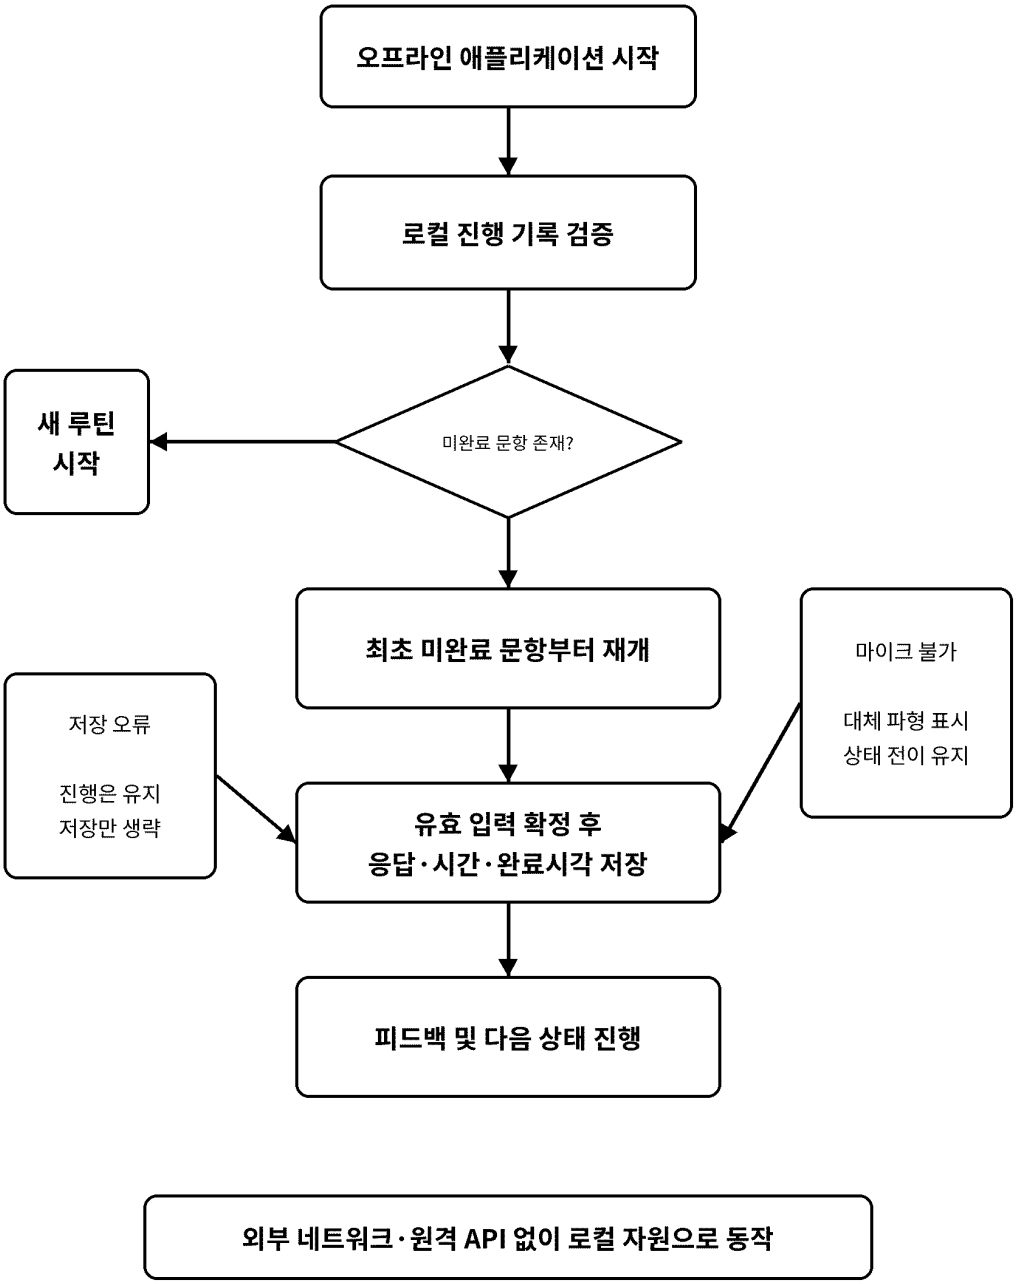
오프라인 애플리케이션 시작
로컬 진행 기록 검증
미완료 문항 존재?
새 루틴 시작
최초 미완료 문항부터 재개
저장 오류
진행은 유지
저장만 생략
마이크 불가
대체 파형 표시
상태 전이 유지
유효 입력 확정 후
응답·시간·완료시각 저장
피드백 및 다음 상태 진행
외부 네트워크·원격 API 없이 로컬 자원으로 동작