Package Outline

TO-262 Outline

10.54 [.415]
10.29 [.405]

-A-

4.69 [.185]
4.20 [.165]

-B-

1.32 [.052]
1.22 [.048]

4

10.54 [.415]
9.91 [.390]

1.15 [.045]
MIN.

1 2 3

-C-

14.09 [.555]
13.47 [.530]

4.06 [.160]
3.55 [.140]

3X 1.40 [.055]
1.15 [.045]

3X 0.93 [.037]
0.69 [.027]

3X 0.55 [.022]
0.46 [.018]

2.54 [.100]

2X

⊕ 0.36 [.014] Ⓜ B A Ⓜ

2.92 [.115]
2.64 [.104]

NOTES:

LEAD ASSIGNMENTS
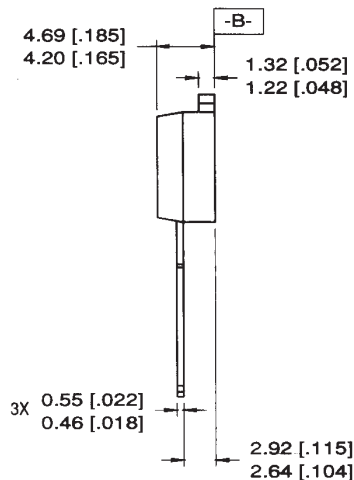
1 = GATE   3 = SOURCE
2 = DRAIN   4 = DRAIN

1. DIMENSIONING & TOLERANCING PER ANSI Y14.5M-1982
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS [INCHES].
4. HEATSINK & LEAD DIMENSIONS DO NOT INCLUDE BURRS.
5. LEADS & DRAIN CONTACT ARE PLATED: 85%/15% Sn/Pb NOMINAL.