

高精度线性内置MOS管单节锂电池充电器控制电路

特点

- 4.2V 单节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电路；
- 高于 1% 的电压精度；
- 恒定电流充电，充电电流可调；
- 恒定电压充电过程；
- 自动再充电过程；
- 电池饱和结束电压可调；
- 双 LED 充电状态指示；
- 电池不正常状态的检测；
- 电源电压低时，处于低功耗的 Sleep 模式，电池漏电流极小；
- 极少的外围元器件；
- 小型化的 SOP8 或 MSOP8 封装；

概述

SUN4004 是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路，非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电

流充电、恒定电压充电、电池状态检测、充电结束低泄漏、充电状态指示等性能于一身，可以广泛地使用于 EPC、移动多媒体、手持设备等领域。

SUN4004 通过检测电池电压来决定其充电状态：预充电、恒流充电、恒压充电。当电池电压小于阈值电压 V_{MIN} （一般为 3V）时，处于预充电状态，以较小的电流对电池进行充电，预充电的电流可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电压达到 V_{MIN} 后，进入恒定电流充电的快速充电状态，充电电流 I_{REG} 可以通过外围电阻 R1 调整，恒定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压 V_{REG} （一般为 4.2V）。然后进入恒定电压充电状态，充电电压的精度优于 $\pm 1\%$ ，在该状态下，充电电流将逐渐减小，当充电电流小于阈值 I_{TERM} ，充电结束。充电结束后，将始终对电池电压进行监控，当电池电压小于阈值 V_{RECHG} （一般为 $V_{REG} - 200mV$ ）时，对电池进行再充电，进入下一个充电周期。

SUN4004 还可以通过调节外围电阻来提高充电电压，从而有效地缩短充电时间。

功能框图

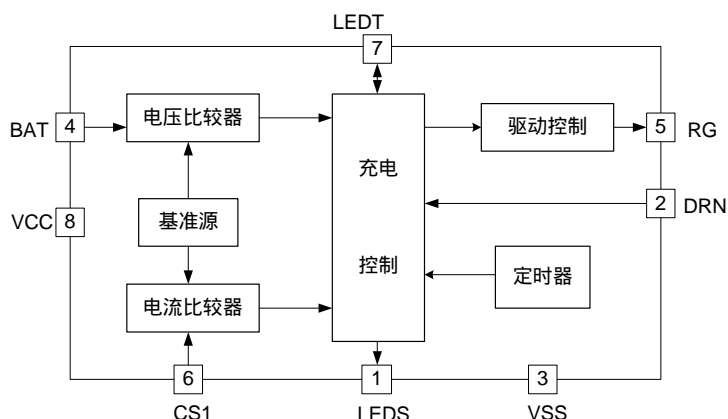


图1 SUN4004 功能框图

订购信息

型号	输出电压	再充电电压	封装形式	管脚数
SUN4004S	4.2V	4.025V	SOP	8
SUN4004M	4.2V	4.025V	MSOP	8

管脚排列



图 2 SUN4004 引脚

引脚描述

引脚名称	引脚序号	I/O	引脚功能
LEDS	1	O	充电状态指示。在充电过程中，该引脚被下拉到 VSS；充电结束后，呈高阻态；
DRN	2	O	输出驱动，与内部的驱动 D 端相连
VSS	3	PWR	接地端。与供电电源和电池的负极相连。
BAT	4	I	电池电压检测输入端。与电池相接时需串接 330 ~ 680 欧姆电阻，同时，电池两端需用一个 10 μ F 的电容去耦。
RG	5	I	调整管驱动端，需要用 1 K 电阻上拉到 VCC
CS1	6	I	充电电流控制端，可设置预充电和恒定电流充电的电流。
LEDT	7	I/O	充电结束后，该引脚被下拉到 VSS，可以用来作为充电结束指示。
VCC	8	PWR	电源端。与供电电源的正极连接，该引脚需用一个 10 μ F/16V 的电容去耦。

极限参数

供电电源 VCC.....	- 0.3V ~ + 18V	功耗 P_D ($T_A = 25$)	
CS1、LED、RG、BAT、DRG		SOP8.....	TBD
LEDs 端允许输入电压.....	- 0.3V ~ VCC + 0.3V	MSOP8.....	TBD
工作温度 T_A	- 40 ~ + 85	贮存温度	- 65 ~ 150
结温	150	焊接温度 (锡焊, 10 秒)	300

注：超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。以上给出的仅仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，器件的技术指标将得不到保证，长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。

电气参数

(除非特别注明，VCC = 9V。标注“♦”的工作温度为：- 40 T_A 85；未标注“♦”的工作温度为： $T_A = 25$ ；典型值的测试温度为： $T_A = 25$)

参数名称	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
供电电源	VCC		♦	4.5		12	V
电源电流	I_{SUPPLY}	VCC = 5V	♦		1	3	mA
		VCC = 12V	♦		2		mA
有效电源电压	V_{UVLO}	VCC 上升	♦	3.5	4.0	4.3	V
Sleep 模式电池漏电流	I_{SLEEP}	VCC 悬空, $V_{BAT} = 4.2V$	♦		7	20	μA
恒定电压充电							
充电电压	V_{REG}	VCC = V_{CS1}		4.168	4.2	4.232	V
			♦	4.158	4.2	4.242	V
输入电压调整率		VCC = 4.5V ~ 12V			0.05		%
进入再充电状态状态							
BAT 端电压	V_{RECHG}			$V_{REG} - 0.300$	$V_{REG} - 0.200$	$V_{REG} - 0.120$	V
恒定电流充电							
CS1 端电压	V_{CSREG}	相对于 VCC (注1)	♦	135	150	165	mV
预充电电流							
CS1 端电压	V_{CSPRE}	相对于 VCC (注1)		10	18	28	mV
充电结束阈值							
CS1 端电压	V_{CSTERM}	相对于 VCC (注1)		8	15	22	mV
预充电结束阈值							
BAT 端电压	V_{MIN}			2.90	3.00	3.10	V

电气参数 (续)

(除非特别注明, VCC = 9V。标注“◆”的工作温度为: -40 T_A 85 ; 未标注“◆”的工作温度为: T_A = 25 ; 典型值的测试温度为: T_A = 25)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电池不正常状态判别						
BAT 端电压	V_{BSC}		0.3	0.8	1.2	V
LEDS 端输出脉冲周期			0.3	0.5	0.75	s
LEDS 端输出脉冲占空比				50		%
LEDS 端, LEDT 端灌电流		$V_{LEDS}=V_{LEDT}=0.3V$	10			mA
BAT 端输入电流		$V_{BAT} = 7.2V$		10	20	μA
BAT 端外接电容			4.7		47	μF

注: 1 除非特别注明, 表中的电压值均相对于 VSS 而言;

2 参见应用线路图 3;

功能描述

SUN4004 是一款专门为高精度线性单节锂电池充电器而设计的电路, 图 3 为应用图。

图 4 示出了充电过程中的电流、电压曲线。图 5 为充电周期的流程图。

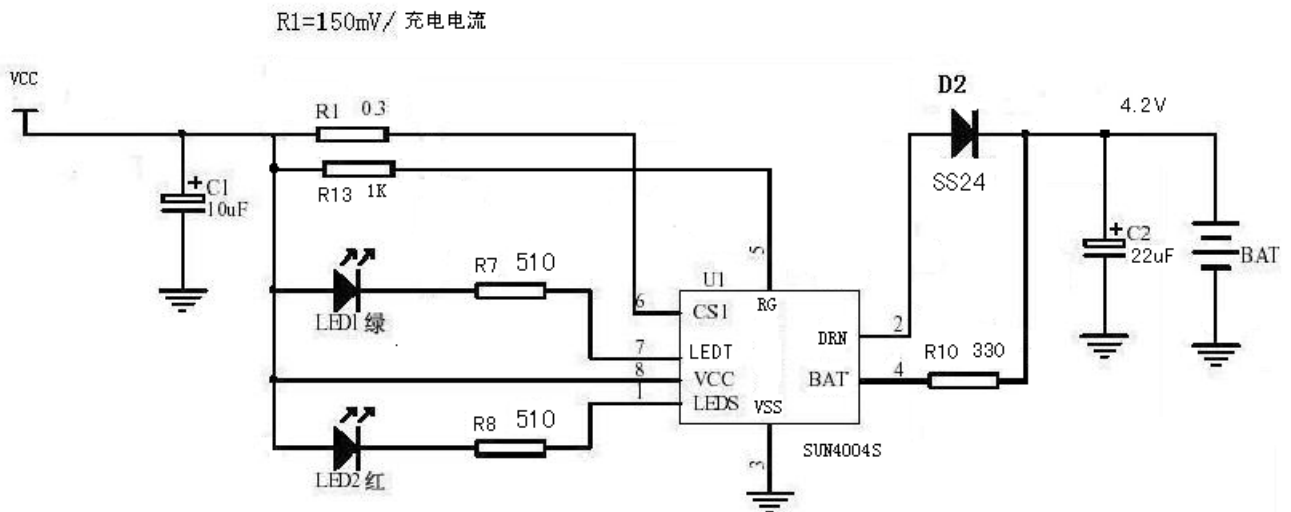


图 3 应用线路图

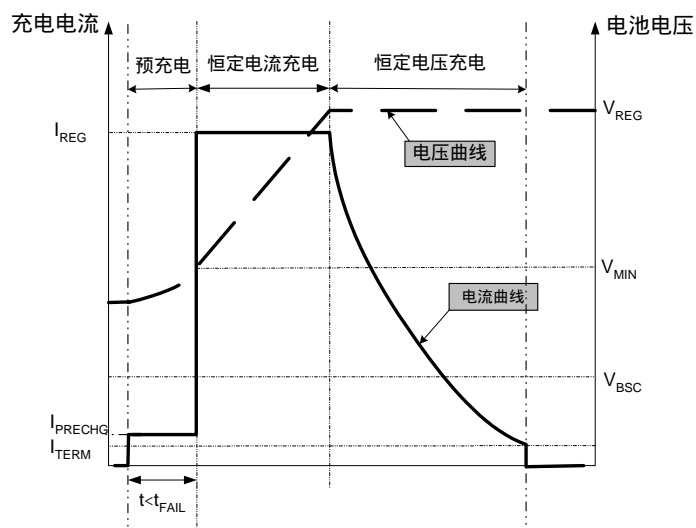


图 4 充电过程中的电流、电压曲线

1、预充电

SUN4004 检测到如下两种情况之一即开始进入充电周期：

a) 加上适当的电源后 ($V_{CC} > 4.2V$)，插上锂电池 ($V_{BAT} < V_{RECHG}$)；

b) 已经插上锂电池 ($V_{BAT} < V_{REG}$)，然后加上适当的电源 ($V_{CC} > 4.2V$)；

如果锂电池的初始电压低于预充电阈值 V_{MIN} ，则首先进入预充电阶段。

I_{PRECHG} 相对于恒定电流充电时的电流来说是比较小的，这是因为当电池电压 V_{BAT} 较小时，如果用大电流对其进行充电，会存在安全上的隐患；同时，当电池电压 V_{BAT} 低时，在内部调整管 Q1 上的压降较大，减小电流对降低 Q1 的功耗也是非常有利的。电流计算公式： $I_{PRECHG} = V_{CSPRE}/R1$

注意，在情况 a) 中，如果电池电压 V_{BAT} 大于再充电阈值 V_{RECHG} ，SUN4004 不会立刻进入充电阶段，它必须等到 $V_{BAT} < V_{RECHG}$ 后，由于需再充电而进入下一个充电周期；在情况 b) 中，只要电池电压 V_{BAT} 小于阈值 V_{REG} ，无论其是否大于 V_{RECHG} ，SUN4004 都会立刻进入充电阶段，直至充电结束。

2、恒定电流充电

当电池电压达到 V_{MIN} 时，电池将进入下一个充电阶段：恒定电流充电。其充电电流由 $I_{REG} = V_{CSREG}/R1$ 来确定。因此，通过调整电阻 R1 即可获得希望得到的充电电流。

3、恒定电压充电

随着恒定电流充电的进行，电池电压上升，当电池达到一定电压 (V_{REG}) 时，即进入恒定电压充电阶段。在此阶段，电池电压不再上升，被恒定在 V_{REG} ，且充电电流逐渐减小。

4、充电结束

在恒定电压充电阶段，充电电流逐渐减小，当电流减小到 $I_{TERM} = V_{CSTERM}/R1$ 时，电池充电结束，同时，充电电流降为零。

5、充电指示

SUN4004 有两个充电指示端：LEDS 端和 LEDT 端。

LEDS 为充电状态指示，一般通过红色发光管 Red 连接到 VCC，在预充电、恒定电流充电、恒定电压充电阶段，LEDS 为低电平，Red “亮”；当电池状态不正常 ($V_{BAT} < V_{BSC}$) Red “闪烁”；充电结束后，LEDS 呈高阻态，Red “灭”。

LEDT 作为充电结束指示端，可以通过绿色发光管 Green 连接到 VCC，在充电过程中，其电压接近于 VCC，Green “灭”；充电结束后，LEDT 端为低电平，Green “亮”。

6、SLEEP 模式

当电源电压 VCC 低于电池电压时，SUN4004 将进入低功耗的 Sleep 模式，电池有极小的漏电流输出。

7、电池不正常状态的提示

当电池电压 V_{BAT} 低于 V_{BSC} 时，SUN4004 认为电池存在“短路”的可能性，此时，Red “闪烁”用来提醒用户，但充电过程继续进行，如果充到可以使 V_{BAT} 大于 V_{BSC} ，则 Red 停止“闪烁”，变为“亮”，继续充电。

8、再充电

充电结束后，电池电压 V_{BAT} 应等于 V_{REG} ，Red “灭”，Green “亮”，表示处于充电结束阶段；但是，如果电池电压 V_{BAT} 下降到再充电阈值 V_{RECHG} 时，SUN4004 会自动进入再充电阶段，开始下一个充电周期，同时，指示二极管 Red “亮”，Green “灭”，表示又重新处于充电阶段。

9、R10 的确定

通过 R10 可以调节充电电池结束电压值，把电阻调大就可以提高电池饱和电压。

10、PCB 板的布局与布线

在制作 PCB 过程中，R1 放置在 VCC 与 SUN4004 的 CS1 端之间，应使 R1 两端的连线尽量短，同时 C1 应紧挨着 R1 放置；电容 C2 应紧挨着电路 SUN4004；为了取得更好的散热效果；在散热片底盘布线尽量宽点；这样有助于散热。


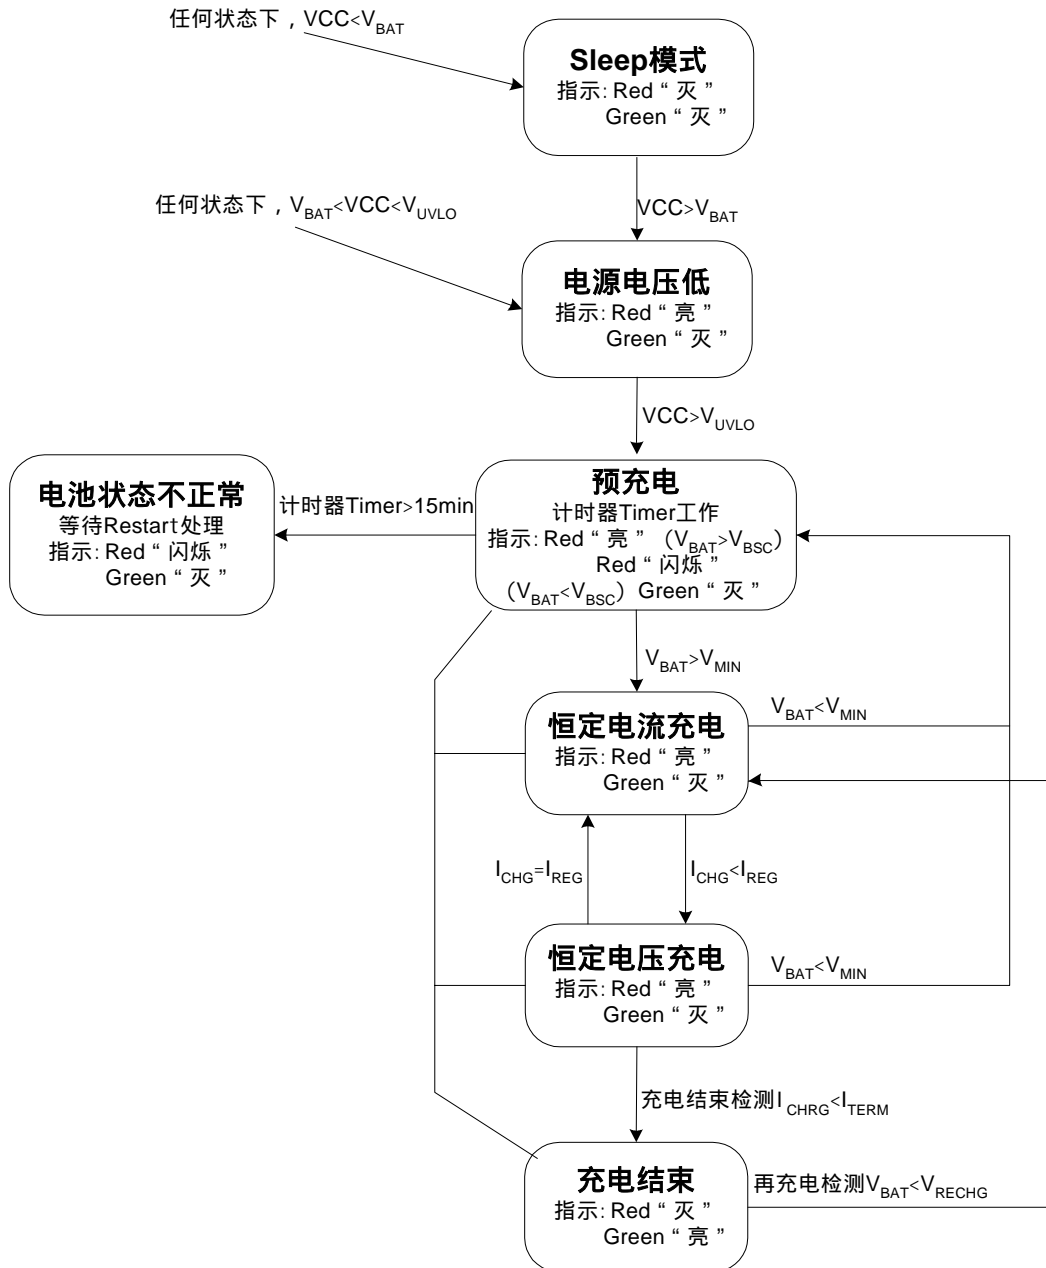


图 5 充电周期的流程图

SOP8 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

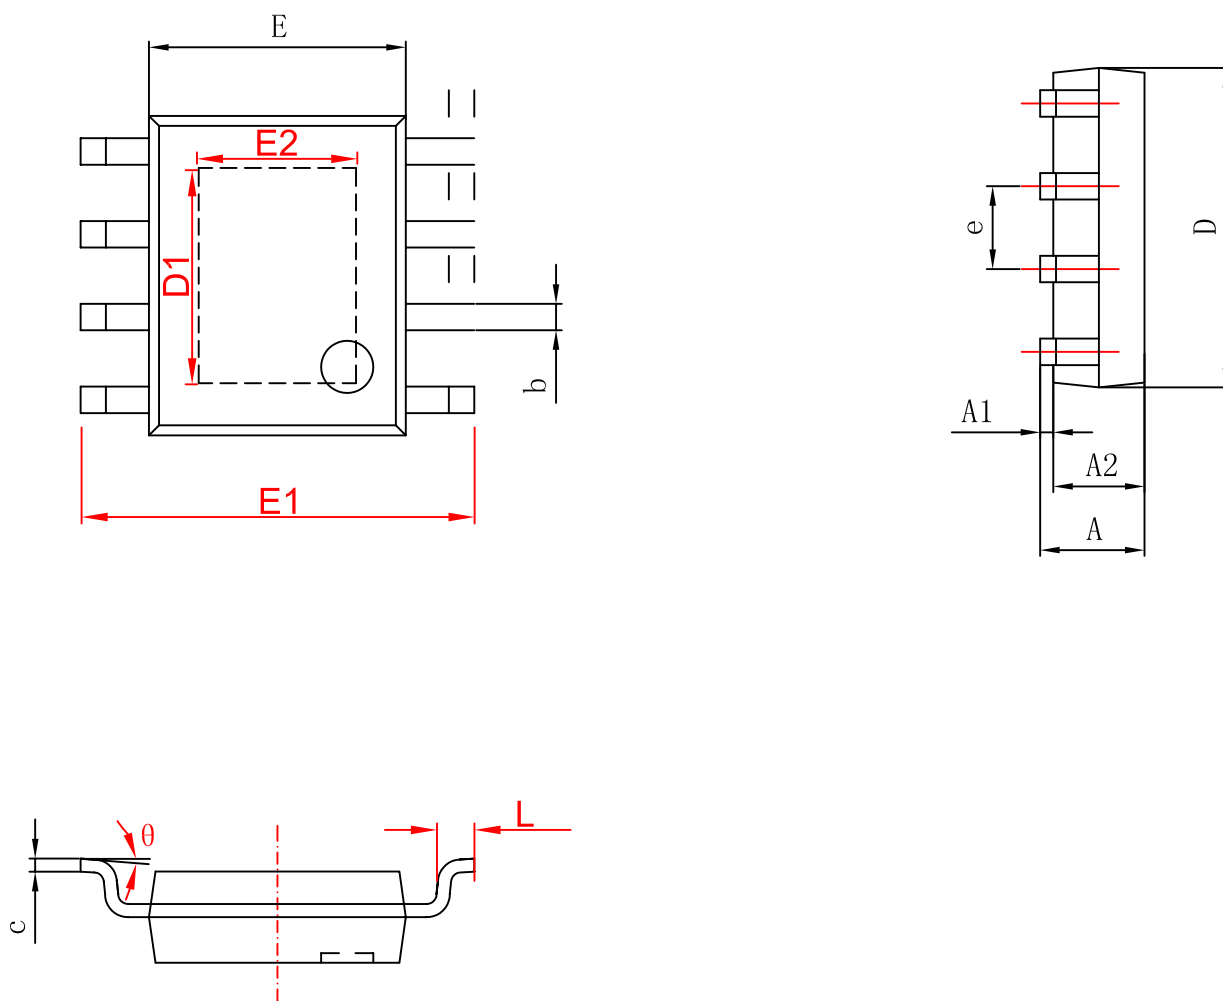

字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

图6 SOP8封装外形尺寸图

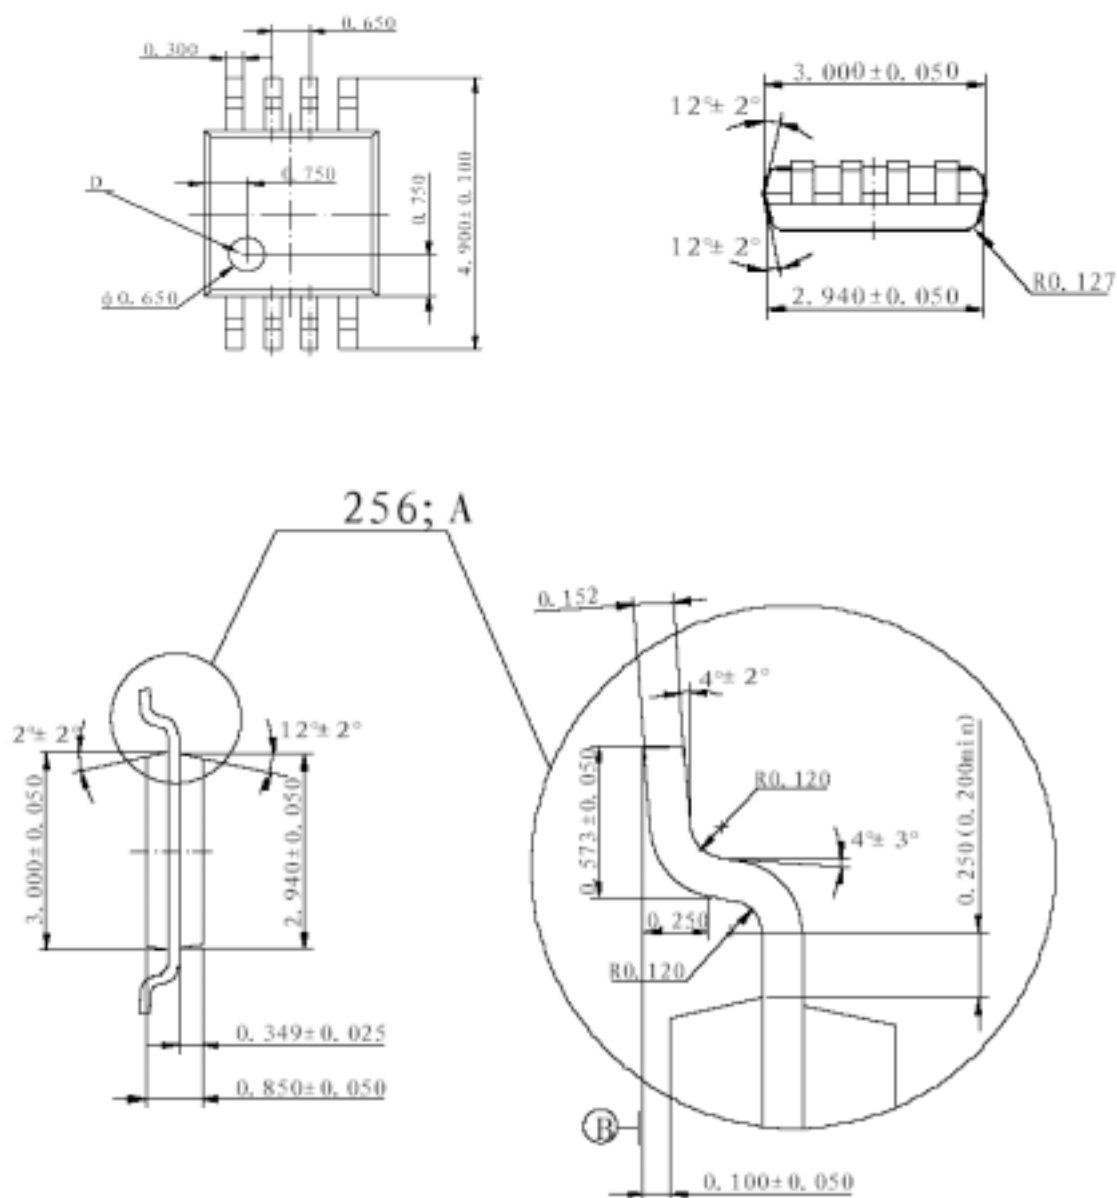


图 7 MSOP8 封装外形尺寸图