



SPECIFICATIONS

- Client Rating 3A AC DC
- Voltage Rating 250V AC DC
- Temperature Range -25℃ ~ +85℃
- Contact Resistance 20mΩ Max
- Insulation Resistance 1000MΩ Min
- Withstanding Voltage 1000V AC/minute
- Material: Wafer LCP, FA6T UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder pad Phosphori bronze Tin-plated

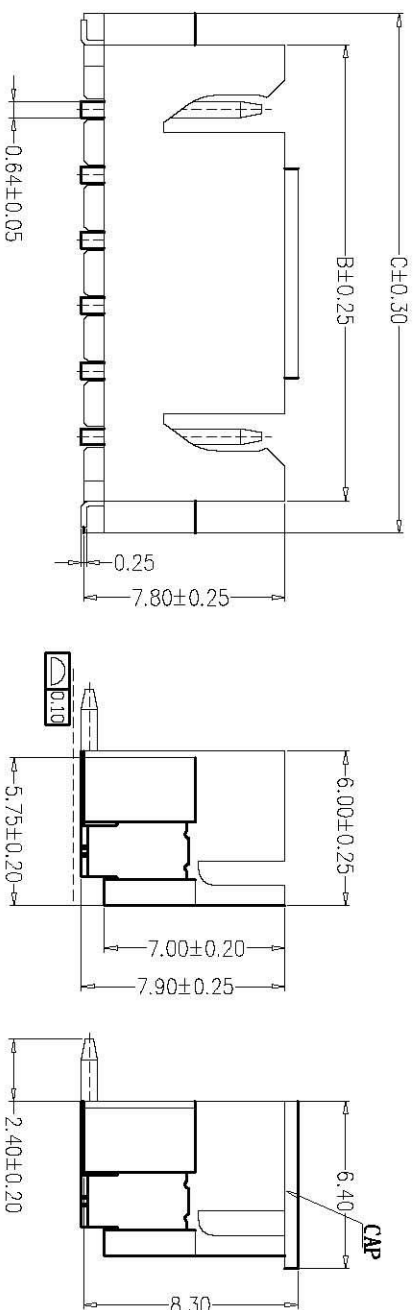

编 号	尺寸 (mm)		
	A	B	C
A2501LF-02A	2 50	7 50	10 00
A2501LF-03A	5 00	10 00	12 50
A2501LF-04A	7 50	12 50	15 00
A2501LF-05A	10 00	15 00	17 50
A2501LF-06A	12 50	17 50	20 00
A2501LF-07A	15 00	20 00	22 50
A2501LF-08A	17 50	22 50	25 00
A2501LF-09A	20 00	25 00	27 50
A2501LF-10A	22 50	27 50	30 00
A2501LF-11A	25 00	30 00	32 50
A2501LF-12A	27 50	32 50	35 00
A2501LF-20A	47 50	52 50	55 00

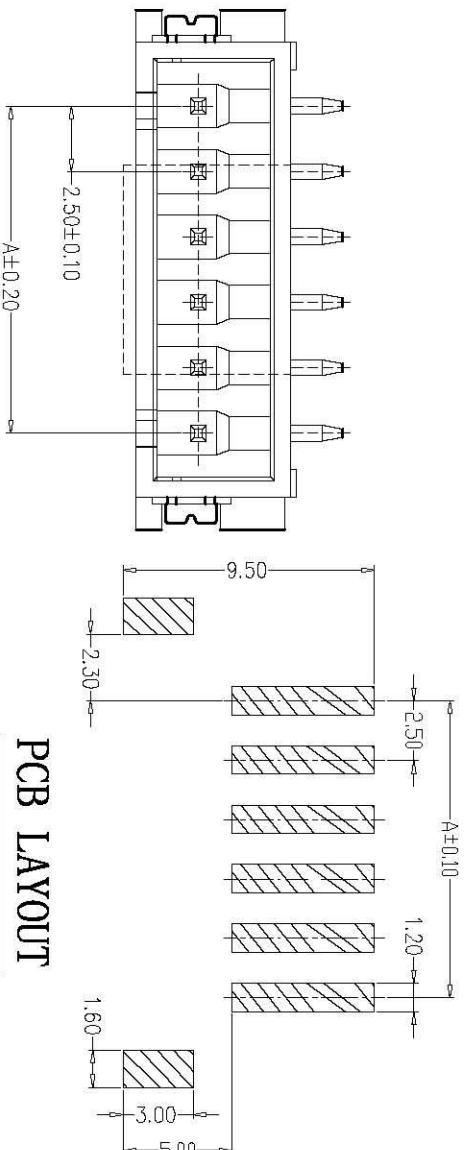

PCB LAYOUT


 东莞市远哲电子科技有限公司
 DongGuan City YuanZhe Electronic Technology Co., Ltd.

.0 ± 0.25 Part NO:
 .00 ± 0.2
 .000 ± 0.1 A2501立贴 SMT

Drawn by: Robin_Bai
 Date: 2011-8-25
 Revised by: Robin_Bai
 Date: 2011-8-25
 Approved by:

3RD ANGLE'S UNIT m/m SCALE 1:1 REV. A DRAWING NO.