



CLDRH73 系列表贴功率电感参考表


产品型号	电感量 ($\mu\text{H} \pm 10\%$)	额定电流 (A)	直流电阻 (Ω_{max})
CLDRH73-100	10	1.68	0.072
CLDRH73-120	12	1.52	0.098
CLDRH73-150	15	1.33	0.125
CLDRH73-180	18	1.20	0.140
CLDRH73-220	22	1.07	0.182
CLDRH73-270	27	0.96	0.210
CLDRH73-330	33	0.91	0.240
CLDRH73-390	39	0.77	0.306
CLDRH73-470	47	0.76	0.346
CLDRH73-560	56	0.68	0.390
CLDRH73-680	68	0.61	0.520
CLDRH73-820	82	0.57	0.590
CLDRH73-101	100	0.50	0.685
CLDRH73-121	120	0.49	0.800
CLDRH73-151	150	0.43	1.270
CLDRH73-181	180	0.39	1.450
CLDRH73-221	220	0.35	1.650
CLDRH73-271	270	0.32	1.970
CLDRH73-331	330	0.28	2.620
CLDRH73-391	390	0.26	2.940
CLDRH73-471	470	0.24	3.850
CLDRH73-561	560	0.22	4.570
CLDRH73-681	680	0.19	5.730
CLDRH73-821	820	0.18	6.540
CLDRH73-102	1000	0.16	8.260

注：表中电感量是在环境温度为 25℃，测试频率为 100KHz 条件下测得的。

CLDRH73 系列

图中尺寸单位为毫米，尺寸误差 $\pm 0.30\text{ mm}$

外型尺寸图

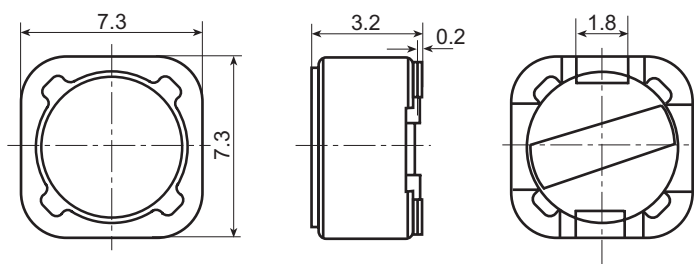

电原理图

