
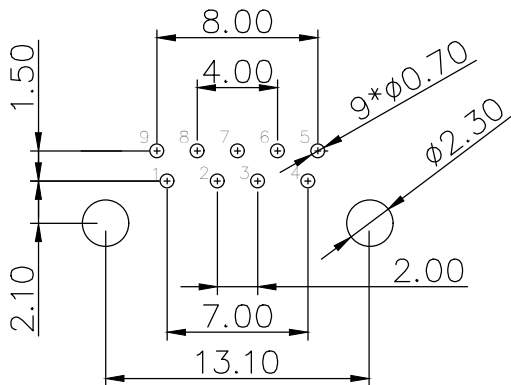
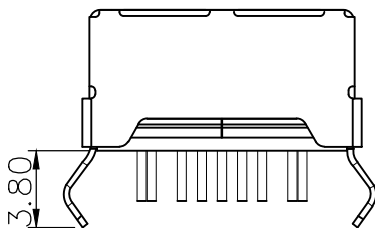

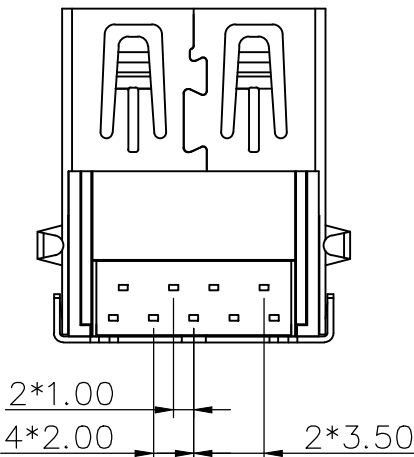
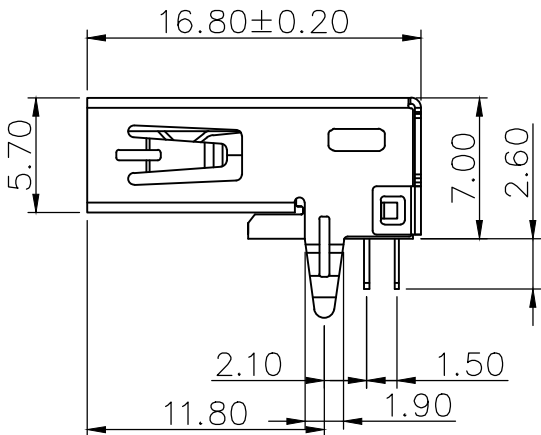
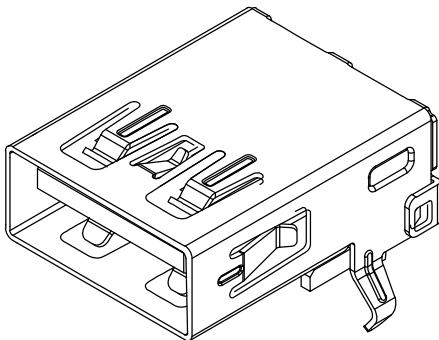


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
PIN 1	Vbus
PIN 2	D-
PIN 3	D+
PIN 4	GND
PIN 5	StdA_SSRX-
PIN 6	StdA_SSRX+
PIN 7	GND_DRAIN
PIN 8	StdA_SSTX-
PIN 9	StdA_SSTX+
SHELL	GND

HC-USB3.0-L168-WP, HongZhanpeng, 20250604

- NOTES
- MATERIAL:
 - HOUSING: PBT ,COLOR IS BLUE;
 - CONTACT: BRASS (H65 T=0.20&0.25mm);
 - SHELL: COLD ROLLED IRON (SPCC T=0.30mm);
 - ELECTRICAL:
 - VOLTAGE RATING: 30V DC ;
 - CURRENT RATING: 1.5A ;
 - CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX.;
 - WITHSTAND VOLTAGE: 100V AC RMS 50(60)Hz,1MIN.;
 - INSULATION RESISTANCE: 100MEGOHMS MIN @500V DC;
 - MECHANICAL:
 - MATING FORCE: 35N MAX.;
 - UNMATING FORCE: 5~35N ;
 - OPERATING LIFE: 1500 CYCLES MIN.;
 - PLATING:
 - TERMINAL:
NI PLATING OVER ALL,
Tin PLATING ON SOLDER AREA,
Au 1U" ON CONTACT AREA;
 - SHELL: NI PLATING OVER ALL;
 - ENVIRONMENTAL:
 - STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40℃~+85℃
 - OPERATION TEMPERATURE RANGE: -25℃~+70℃;
 - SALT SPRAY TEST: 24H(Excluding riveted bends)

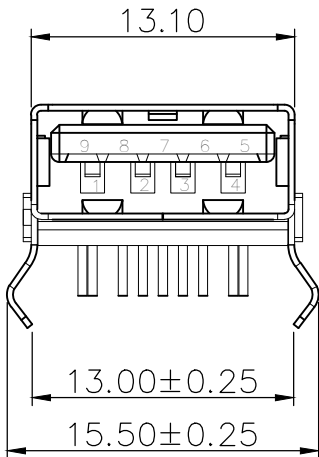

RECOMMENDER P.C.B. LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.05)

3	外壳	铁	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PBT	蓝色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	品 名 TITLE		USB座	
	料 号 PART NO		HC-USB3.0-L168-WP	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:		比 列 SCALE	1:1	
X. xxx ±0.10 X. xx ±0.20 X. x ±0.30 ANGULAR: X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮