

功率谱估计及其应用

肖春雨

2020-10-22

华中科技大学

报告内容

理论基础

算法实现


实际应用

理论基础

维纳-辛钦定理

$$\begin{aligned} S_x(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t-\tau)x(t) dt \right) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} x(t-\tau) e^{-j\omega(\tau-t)} d\tau dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) e^{-j\omega t} \bar{X}(j\omega) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |X(j\omega)|^2 \end{aligned}$$


频率泄漏 — 有限时间的截断效应

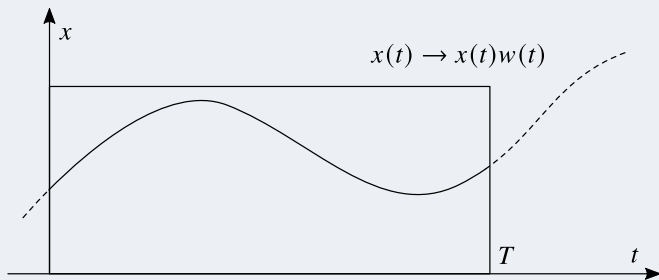

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[x(t)w(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)w(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_0^T x(t)w(t)e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * W(j\omega)\end{aligned}$$


频率泄漏 — 有限时间的截断效应

窗函数的影响

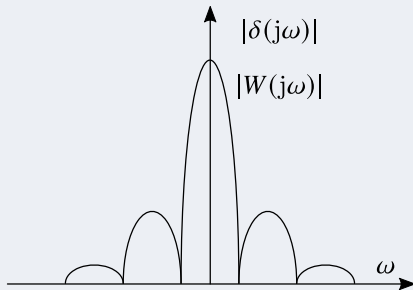




- 主瓣宽度：频率分辨率
- 旁瓣高度：频率泄漏

频谱混叠 — 连续信号的采样失真

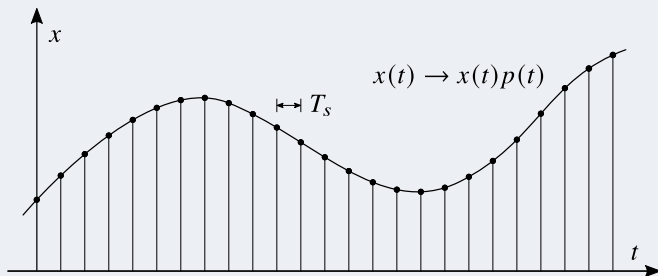

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[x(t)p(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) \right) e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j\omega - jk\omega_s)\end{aligned}$$

频谱混叠 — 连续信号的采样失真




防止混叠的一般方法

- 抗混叠滤波器
- 提高采样率

栅栏效应 — 数字算法的离散本质

| | |
|--------|------------|
| 0x3A01 | → $X(1)$ |
| 0x69C4 | → $X(2)$ |
| 0xF26C | → $X(3)$ |
| 0x7521 | → $X(4)$ |
| ⋮ | ⋮ |
| 0x69C4 | → $X(N-1)$ |
| 0xF26C | → $X(N)$ |

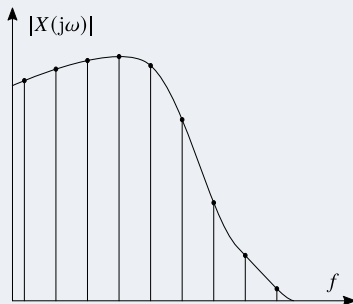


减小栅栏效应的一般方法

- 增加采样点数
- 有效数据尾部补零

频率分辨率

频率分辨率：数据连续谱 $X(j\omega)$ 中能够分辨的最小频率间隔

计算分辨率：DFT 算法所引入的频率间隔（栅栏效应）

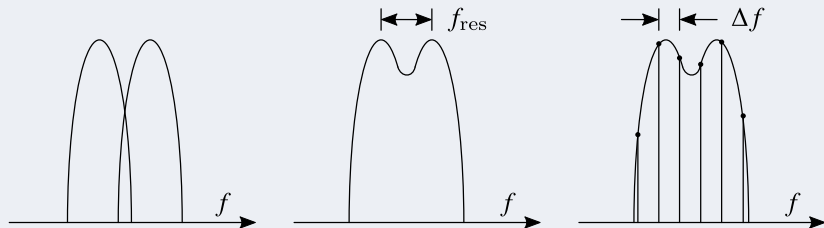


$$f_{\text{res}} = \frac{1}{T} \quad \Delta f = \frac{f_s}{N}$$

算法实现

周期图法

```
[pxx,f] =  
periodogram(data>window,nfft,fs,'onesided');
```

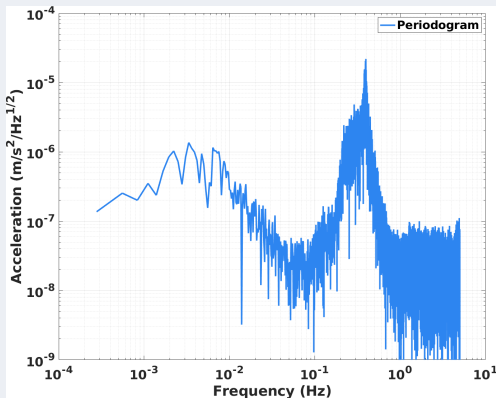

Welch 法

```
[pxx,f] =  
pwelch(data>window,noverlap,nfft,fs,'onesided');
```

数据等长分段




每段使用周期图法



各段谱密度对应平均




汇总并绘图

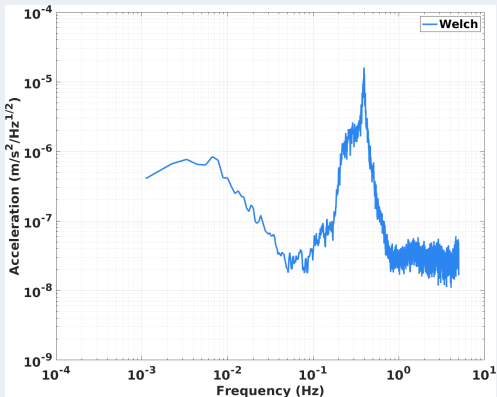

```
[pxx,f] = iLPSD(data,fs);
```

构造对数均匀频率点
↓
根据频率分辨率分段
↓
单点 DFT 并求各段平均
↓
汇总并绘图

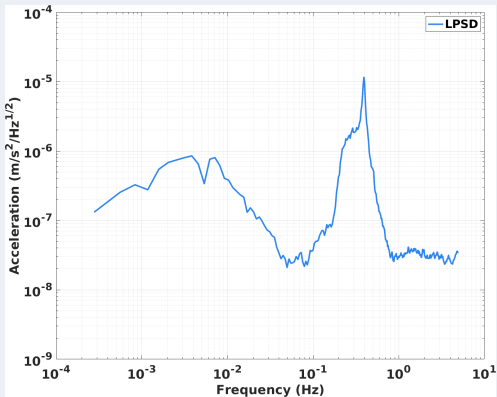

M. Tröbs, G. Heinzel. Improved Spectrum Estimation from Digitized Time Series on a Logarithmic Frequency Axis. Measurement. 2006.

实际应用

功率谱估计实际应用

- 信号检测
- 噪声本底
- 系统辨识



<https://github.com/iChunyu/signal-process-demo>

谢谢！