

DOCUMENTACION TECNICA PROFESIONAL

VPN IPSec IKEv1 Tunnel GRE

VPN Site-to-Site punto a punto con túnel GRE protegido con IPSec
IKEv1

Campo	Detalle
Autor	Michael David Robles Fermin
Matricula	2025-0845
Docente	Jonathan Rondon
Asignatura	Seguridad de Redes
Repositorio	https://github.com/iClexi/VPN-IKEv1-Tunnel-GRE
Video demostrativo	https://youtu.be/opl3pn_s4al
Entorno	GNS3, Cisco IOSv, Cisco IOSvL2 y VPCS
Red base utilizada	20.25.8.0/24; LAN A 192.168.45.0/24; LAN B 192.168.84.0/24; Tunel GRE 172.16.84.0/30
Fecha	21/06/2026

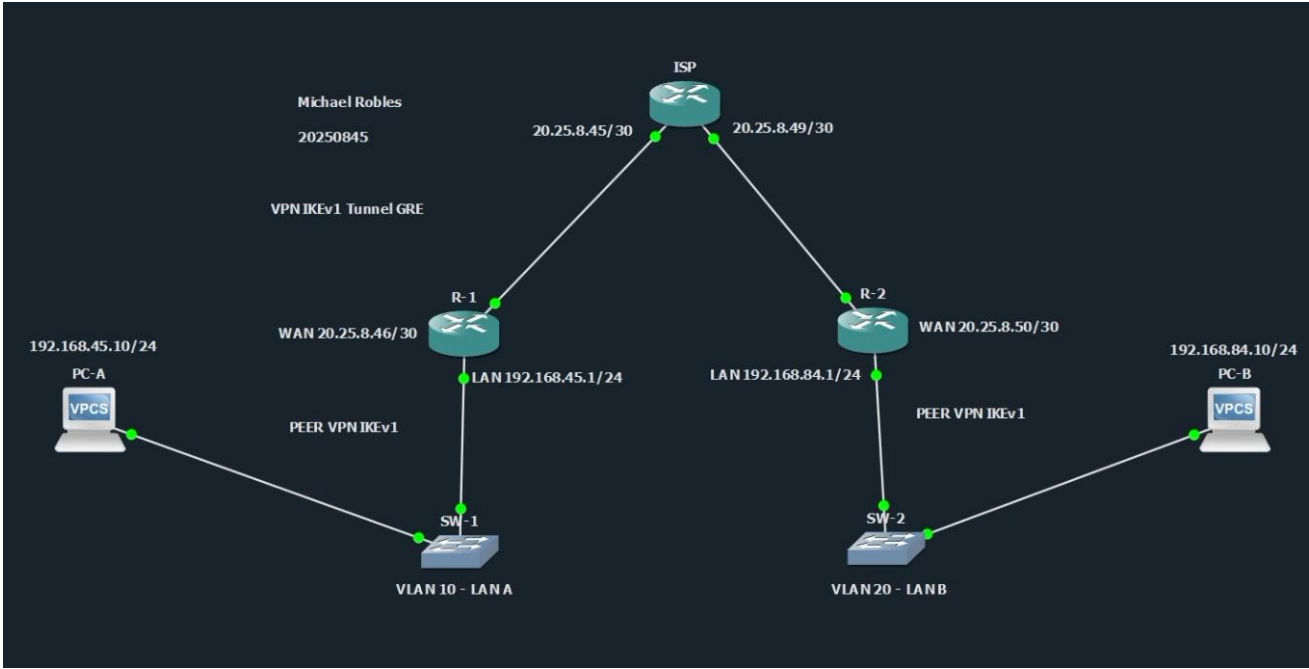


Figura 1. Topologia general utilizada para la VPN IKEv1 Tunnel GRE.

Índice

1. Introducción	4
2. Objetivos.....	4
2.1 Objetivo del laboratorio	4
2.2 Objetivos especificos	4
3. Alcance y uso responsable	4
4. Documentación de la red	5
4.1 Topologia utilizada	5
4.2 Direcccionamiento IP e interfaces.....	5
4.3 VLANs configuradas	6
5. Parametros usados.....	6
7. Implementación de la VPN IKEv1 Tunnel GRE	7
7.1 configuración base	7
7.2 configuración del túnel GRE.....	7
7.3 configuración de IKEv1 e IPSec.....	7
7.4 comparación con Policy-Based y Route-Based	7
8. Evidencias de configuración y funcionamiento	8
8.1 Interfaces activas y túnel GRE	8
8.2 Validación de ruta por el túnel GRE	9
8.3 VPN levantada con IKEv1	9
8.4 IPSec cifrando tráfico GRE	10
8.5 Pruebas de conectividad entre LANs	11
9. Comandos de verificación	12
10. Conclusiones	13
Anexo A. Scripts aplicados	13
R1-IKEv1-Tunnel-GRE Configuracion.....	13
R2-IKEv1-Tunnel-GRE Configuracion.....	14
ISP Configuracion	15
SW1 Configuracion	15
SW2 Configuracion	16
PC-A Configuracion	16
PC-B Configuracion	16

1. Introducción

Este documento presenta la documentación técnica profesional de una VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site punto a punto con túnel GRE. El laboratorio fue realizado en GNS3 usando dos routers Cisco IOSv como peers VPN, un router ISP como red intermedia, dos switches de capa 2 y dos hosts VPCS, uno por cada LAN.

La práctica demuestra la comunicación segura entre la LAN A 192.168.45.0/24 y la LAN B 192.168.84.0/24. En este diseño, GRE crea un túnel lógico entre R1 y R2, mientras que IPSec protege el tráfico GRE mediante cifrado, integridad y autenticación. El router ISP no participa en la VPN; solo permite la conectividad WAN entre R1 y R2.

Este modo es diferente al diseño basado en políticas y al diseño basado en enrutamiento con VTI. En el túnel GRE, las rutas envían el tráfico hacia Tunnel0, GRE encapsula ese tráfico y luego IPSec cifra los paquetes GRE entre las direcciones WAN de los peers.

2. Objetivos

2.1 Objetivo del laboratorio

Configurar y validar una VPN Site-to-Site punto a punto con túnel GRE protegido mediante IPSec con IKEv1, cumpliendo el requisito de tener al menos dos routers peers, un router ISP y una LAN en cada extremo de la topología.

2.2 Objetivos específicos

- Construir una topología con PC-A, SW1, R1, ISP, R2, SW2 y PC-B.
- Asignar direccionamiento IP basado en la matrícula 2025-0845.
- Configurar VLAN 10 para la LAN A y VLAN 20 para la LAN B.
- Configurar R1 y R2 como peers VPN IPSec IKEv1.
- Crear un túnel GRE entre R1 y R2 utilizando Tunnel0.
- Configurar rutas estáticas para que las redes LAN remotas utilicen el túnel GRE.
- Proteger el tráfico GRE con IPSec utilizando crypto map y ACL de protocolo GRE.
- Validar la negociación IKEv1 con show crypto isakmp sa.
- Validar el cifrado IPSec con show crypto ipsec sa.
- Demostrar conectividad entre PC-A y PC-B mediante ping.

3. Alcance y uso responsable

La configuración presentada se realizó exclusivamente en un laboratorio académico y controlado. La VPN implementada tiene fines educativos y su objetivo es demostrar el funcionamiento de un túnel GRE protegido con IPSec IKEv1 dentro de una topología simulada. Esta práctica no tiene como finalidad intervenir redes reales ni sistemas de terceros.

4. Documentación de la red

4.1 Topología utilizada

La topología contiene dos redes LAN conectadas mediante routers peers. R1 representa el sitio A y R2 representa el sitio B. Entre ambos se encuentra el router ISP, que simula la red del proveedor. Cada sitio posee un switch de acceso y una PC final.

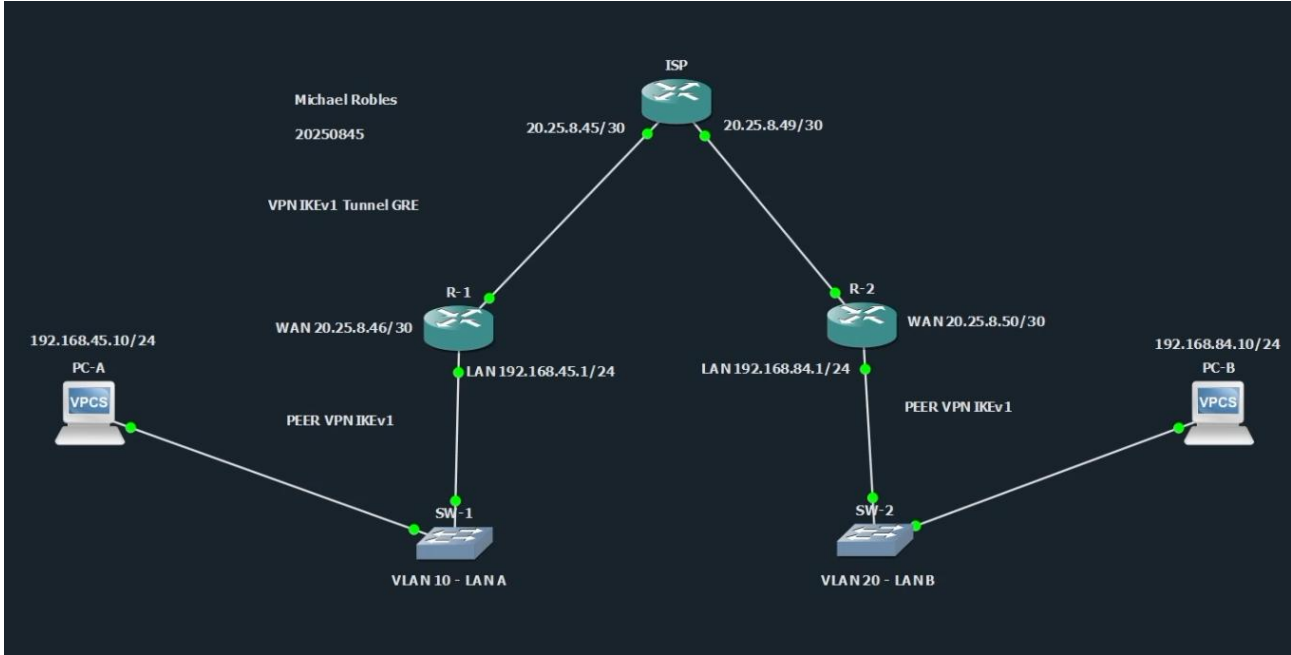


Figura 2. Topología del laboratorio con R1 y R2 como peers VPN, ISP como router intermedio y una LAN en cada extremo.

4.2 Direccionamiento IP e interfaces

Dispositivo	Interfaz	Direccion IP	Descripcion
PC-A	e0	192.168.45.10/24	Host de la LAN A
SW1	Gi0/0 y Gi0/1	N/A	Switch de acceso para VLAN 10 - LAN A
R1	Gi0/1	192.168.45.1/24	Gateway de la LAN A
R1	Gi0/0	20.25.8.46/30	WAN hacia ISP y endpoint local del túnel
R1	Tunnel0	172.16.84.1/30	Interfaz lógica del túnel GRE
ISP	Gi0/0	20.25.8.45/30	Enlace ISP hacia R1
ISP	Gi0/1	20.25.8.49/30	Enlace ISP hacia R2
R2	Gi0/0	20.25.8.50/30	WAN hacia ISP y endpoint remoto del túnel
R2	Gi0/1	192.168.84.1/24	Gateway de la LAN B
R2	Tunnel0	172.16.84.2/30	Interfaz lógica del túnel GRE
SW2	Gi0/0 y Gi0/1	N/A	Switch de acceso para VLAN 20 - LAN B
PC-B	e0	192.168.84.10/24	Host de la LAN B

El enlace R1-ISP utiliza el bloque 20.25.8.44/30. En ese bloque, 20.25.8.44 es la dirección de red, 20.25.8.45 y 20.25.8.46 son direcciones utilizables y 20.25.8.47 es broadcast. El enlace ISP-R2 utiliza el bloque 20.25.8.48/30, donde 20.25.8.49 y 20.25.8.50 son las direcciones utilizables.

La red 172.16.84.0/30 se utilizó exclusivamente para el túnel GRE. En esa red, 172.16.84.1 corresponde a Tunnel0 en R1 y 172.16.84.2 corresponde a Tunnel0 en R2.

4.3 VLANs configuradas

Switch	VLAN	Nombre	Puertos	Funcion
SW1	10	LAN_A	Gi0/0, Gi0/1	Segmento local del sitio A
SW2	20	LAN_B	Gi0/0, Gi0/1	Segmento local del sitio B

Las VLANs permiten identificar de forma ordenada cada dominio de capa 2. SW1 aloja la LAN A en la VLAN 10 y SW2 aloja la LAN B en la VLAN 20. En esta práctica no se usa trunk, porque cada switch solo maneja una VLAN de acceso para su respectiva LAN.

5. Parametros usados

Parametro	Valor usado	Descripcion
Tipo de VPN	IPSec Site-to-Site	VPN entre dos sitios remotos
Modo	Tunnel GRE + IPSec	GRE crea el túnel e IPSec lo protege
Version IKE	IKEv1	Negociacion ISAKMP clasica
Autenticacion	Pre-Shared Key	Ambos peers usan la misma clave
Clave	ITLA20250845	Clave compartida entre R1 y R2
Cifrado IKE	AES-256	Algoritmo de cifrado para ISAKMP
Hash	SHA	Integridad de la fase IKE
Diffie-Hellman	Grupo 14	Intercambio seguro de llaves
Lifetime	86400 segundos	Tiempo de vida de la política ISAKMP
Tunnel	Tunnel0	Interfaz lógica GRE entre R1 y R2
Red GRE	172.16.84.0/30	Direccionamiento interno del túnel
Transform-set	TS-IKEV1-GRE	Conjunto de transformaciones IPSec
IPSec	ESP-AES 256 / ESP-SHA-HMAC	Cifrado e integridad del tráfico protegido
Modo IPSec	Transport	Protege el paquete GRE entre las WAN
Crypto map	MAP-IKEV1-GRE	Aplica peer, transform-set y ACL a la interfaz WAN
ACL protegida	120	Permite GRE entre las WAN de R1 y R2

Router	ACL	Trafico protegido
R1	120	permit gre host 20.25.8.46 host 20.25.8.50
R2	120	permit gre host 20.25.8.50 host 20.25.8.46

7. Implementación de la VPN IKEv1 Tunnel GRE

7.1 configuración base

Primero se configuraron las interfaces WAN y LAN en los routers. R1 utiliza Gi0/0 hacia el ISP y Gi0/1 hacia SW1. R2 utiliza Gi0/0 hacia el ISP y Gi0/1 hacia SW2. Cada router tiene una ruta por defecto hacia su interfaz correspondiente en el ISP.

7.2 configuración del túnel GRE

En ambos routers se creó la interfaz Tunnel0. En R1 se asignó 172.16.84.1/30 y en R2 se asignó 172.16.84.2/30. El túnel GRE usa como origen la interfaz WAN de cada router y como destino la IP WAN del peer remoto. En R1, el destino del túnel es 20.25.8.50; en R2, el destino del túnel es 20.25.8.46.

Luego se agregaron rutas estáticas para que la LAN remota se alcance por el otro extremo del túnel GRE. R1 envía la red 192.168.84.0/24 hacia 172.16.84.2 y R2 envía la red 192.168.45.0/24 hacia 172.16.84.1.

7.3 configuración de IKEv1 e IPSec

En ambos peers se definió una política ISAKMP con AES-256, SHA, autenticación por clave precompartida, grupo Diffie-Hellman 14 y lifetime de 86400 segundos. Luego se configuró la clave ITLA20250845 apuntando a la IP WAN del peer remoto.

Se creó el transform-set TS-IKEV1-GRE con esp-aes 256 y esp-sha-hmac en modo transport. Después se creó la ACL 120 para indicar que IPSec debe proteger el tráfico GRE entre las direcciones WAN de R1 y R2. Finalmente se aplicó el crypto map MAP-IKEV1-GRE sobre la interfaz WAN Gi0/0 de cada router.

7.4 comparación con Policy-Based y Route-Based

En la VPN Policy-Based, IPSec protege directamente el tráfico entre LAN A y LAN B usando una ACL de tráfico interesante y un crypto map aplicado en la WAN. No se crea una interfaz Tunnel0.

En la VPN Route-Based, se crea una interfaz virtual VTI llamada Tunnel0 y se aplica un IPSec profile directamente sobre esa interfaz. El tráfico entra al túnel por la tabla de rutas.

En esta VPN Tunnel GRE, GRE crea el túnel lógico y las rutas envían el tráfico de las LANs por ese túnel. IPSec no protege directamente una ACL LAN A hacia LAN B, sino el tráfico GRE entre las WAN de R1 y R2. Por eso en show crypto ipsec se observa el protocolo 47, que corresponde a GRE.

8. Evidencias de configuración y funcionamiento

Las siguientes evidencias muestran la configuración base, el estado del túnel GRE, los parámetros crypto y la validación funcional de la VPN. Las capturas fueron tomadas directamente del laboratorio en GNS3.

8.1 Interfaces activas y túnel GRE

```
R2-IKEv1-GRE-Tunnel>en
R2-IKEv1-GRE-Tunnel#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.50      YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.84.1    YES manual up          up
Tunnel0                  172.16.84.2     YES manual up          up
```

Figura 3. R2 muestra Gi0/0 con 20.25.8.50, Gi0/1 con 192.168.84.1 y Tunnel0 con 172.16.84.2, todas en estado up/up.

Esta evidencia confirma que R2 tiene conectividad hacia el ISP por su WAN, hacia la LAN B por su interfaz LAN y hacia R1 mediante la interfaz lógica Tunnel0.

```
R2-IKEv1-GRE-Tunnel#
R2-IKEv1-GRE-Tunnel#show interface tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: TUNEL-GRE-HACIA-R1
  Internet address is 172.16.84.2/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel linestate evaluation up
  Tunnel source 20.25.8.50 (GigabitEthernet0/0), destination 20.25.8.46
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with GigabitEthernet0/0
      Set of tunnels with source GigabitEthernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255, Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input never, output 01:17:33, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 01:17:54
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  --More--
```

Figura 4. R2 muestra Tunnel0 en estado up/up con origen 20.25.8.50 y destino 20.25.8.46.

El comando show interface tunnel0 confirma que el túnel GRE está activo. También se observa que el túnel usa como origen la IP WAN de R2 y como destino la IP WAN de R1. Esto demuestra que GRE está formando un enlace lógico entre ambos peers.

8.2 Validación de ruta por el túnel GRE

```

R1-IKEv1-GRE-Tunnel#
R1-IKEv1-GRE-Tunnel#ping 172.16.84.2 source 172.16.84.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.84.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.84.1
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/5/7 ms
R1-IKEv1-GRE-Tunnel#show ip route 192.168.84.0
Routing entry for 192.168.84.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
    * 172.16.84.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1

```

Figura 5. R1 prueba conectividad hacia 172.16.84.2 y muestra la ruta hacia 192.168.84.0/24 por el túnel GRE.

El ping desde R1 hacia 172.16.84.2 confirma conectividad entre los extremos del túnel GRE. La ruta hacia 192.168.84.0 demuestra que el tráfico hacia la LAN B se envía por el next-hop 172.16.84.2, que corresponde al extremo remoto del túnel.

8.3 VPN levantada con IKEv1

```

R1-IKEv1-GRE-Tunnel#show ip route 192.168.84.0
Routing entry for 192.168.84.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
    * 172.16.84.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1
R1-IKEv1-GRE-Tunnel#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.25.8.46   20.25.8.50   QM_IDLE        1001 ACTIVE
20.25.8.50   20.25.8.46   QM_IDLE        1002 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R1-IKEv1-GRE-Tunnel#

```

Figura 6. R1 muestra la sesión ISAKMP en estado QM_IDLE ACTIVE.

El estado QM_IDLE confirma que la negociación IKEv1 se completó correctamente y que la VPN está establecida entre R1 y R2. Esta evidencia valida la fase de negociación de seguridad antes del cifrado del tráfico GRE.

8.4 IPSec cifrando tráfico GRE

```
R2-IKEv1-GRE-Tunnel#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
  Crypto map tag: MAP-IKEv1-GRE, local addr 20.25.8.50

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.50/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.46/255.255.255.255/47/0)
current_peer 20.25.8.46 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
  #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 20.25.8.50, remote crypto endpt.: 20.25.8.46
  plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
  current outbound spi: 0xD716A04E(3608584270)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
--More--
```

Figura 7. R2 muestra contadores IPSec activos para tráfico GRE protegido entre 20.25.8.50 y 20.25.8.46.

Los contadores de R2 demuestran que el tráfico GRE está siendo encapsulado, cifrado, desencapsulado y descifrado. En el identificador local y remoto aparece el protocolo 47, que corresponde a GRE. Esto confirma que IPSec protege el túnel GRE y no solamente la negociación IKEv1.

```
R1-IKEv1-GRE-Tunnel#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
  Crypto map tag: MAP-IKEv1-GRE, local addr 20.25.8.46

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.46/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.50/255.255.255.255/47/0)
current_peer 20.25.8.50 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
  #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0


  local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
  plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
  current outbound spi: 0x1A2D972C(439195436)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
--More--
```

Figura 8. R1 muestra contadores IPSec activos para el tráfico GRE protegido.

Los contadores de R1 también aumentan, por lo que se confirma que el tráfico protegido viaja en ambos sentidos entre los peers. La presencia del crypto map MAP-IKEV1-GRE demuestra que la protección IPSec está asociada al túnel GRE por la interfaz WAN.

8.5 Pruebas de conectividad entre LANs

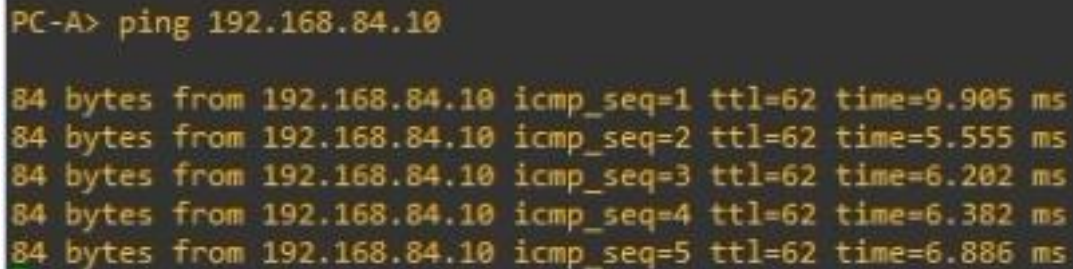


```
PC-A> ping 192.168.84.10

84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=9.905 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.555 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.202 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.382 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.886 ms
```

Figura 9. PC-A realiza ping exitoso hacia PC-B 192.168.84.10.

La prueba desde PC-A hacia PC-B confirma que la LAN A puede comunicarse con la LAN B. Este tráfico viaja por el túnel GRE y es protegido por IPSec entre R1 y R2.

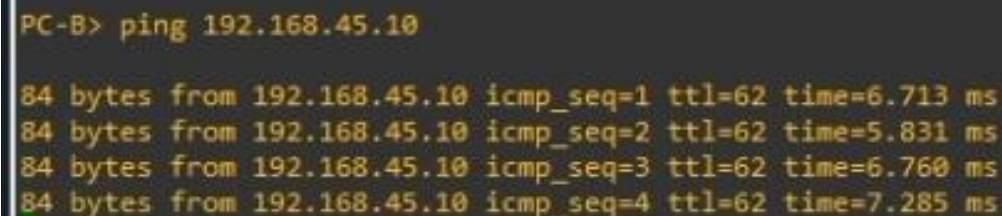

```
PC-B> ping 192.168.45.10

84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.713 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.831 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.760 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=7.285 ms
```

Figura 10. PC-B realiza ping exitoso hacia PC-A 192.168.45.10.

La prueba desde PC-B hacia PC-A confirma la comunicación en sentido contrario. Con esto se valida conectividad bidireccional entre ambas LANs.

9. Comandos de verificación

Para validar el funcionamiento del túnel GRE protegido con IPSec IKEv1 se utilizaron los siguientes comandos:

```
R1:
show clock
show ip interface brief
show interface tunnel0
ping 172.16.84.2 source 172.16.84.1
show ip route 192.168.84.0
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
```

```
R2:
show ip interface brief
show interface tunnel0
ping 172.16.84.1 source 172.16.84.2
show ip route 192.168.45.0
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
```

```
PC-A:
show ip
ping 192.168.84.10
```

```
PC-B:
show ip
ping 192.168.45.10
```

10. Conclusiones

La VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site con túnel GRE fue configurada correctamente. R1 y R2 funcionaron como peers VPN, el ISP actuó como red intermedia y las redes 192.168.45.0/24 y 192.168.84.0/24 lograron comunicarse mediante un túnel GRE protegido con IPSec.

Las evidencias muestran que Tunnel0 quedó en estado up/up, que existe una ruta hacia la red remota por el túnel, que IKEv1 alcanzó el estado QM_IDLE ACTIVE y que IPSec registró tráfico cifrado y descifrado para el protocolo GRE. Esto confirma que la comunicación entre PC-A y PC-B fue protegida correctamente.

A diferencia de la VPN Policy-Based, esta práctica no protege directamente una ACL entre LANs. A diferencia de la VPN Route-Based con VTI, esta práctica crea un túnel GRE y luego protege ese túnel con IPSec mediante crypto map. Por eso, GRE aporta el túnel lógico e IPSec aporta la seguridad.

Anexo A. Scripts aplicados

R1-IKEv1-Tunnel-GRE Configuración

```
enable
configure terminal

hostname R1-IKEv1-GRE-Tunnel
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: IPSec IKEv1 con Tunnel GRE
Dispositivo: R1 - Peer VPN
Nombre: Michael Robles
Matricula: 2025-0845
#

interface GigabitEthernet0/0
description WAN-HACIA-ISP-G0/0
ip address 20.25.8.46 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description LAN-A-HACIA-SW1-G0/0
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.45

interface Tunnel0
description TUNEL-GRE-HACIA-R2
ip address 172.16.84.1 255.255.255.252
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel destination 20.25.8.50
tunnel mode gre ip
no shutdown

ip route 192.168.84.0 255.255.255.0 172.16.84.2

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 20.25.8.50

crypto ipsec transform-set TS-IKEV1-GRE esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode transport
```



```
access-list 120 remark PROTEGER_TRAFICO_GRE_ENTRE_R1_Y_R2
access-list 120 permit gre host 20.25.8.46 host 20.25.8.50
```

```
crypto map MAP-IKEV1-GRE 10 ipsec-isakmp
description IPSEC-PROTEGIENDO-GRE-HACIA-R2
set peer 20.25.8.50
set transform-set TS-IKEV1-GRE
match address 120
```

```
interface GigabitEthernet0/0
crypto map MAP-IKEV1-GRE
```

```
end
write memory
```

R2-IKEv1-Tunnel-GRE Configuracion

```
enable
configure terminal
```

```
hostname R2-IKEv1-GRE-Tunnel
no ip domain-lookup
```

```
banner motd #
Proyecto: IPSec IKEv1 con Tunel GRE
Dispositivo: R2 - Peer VPN
Nombre: Michael Robles
Matricula: 2025-0845
#
```

```
interface GigabitEthernet0/0
description WAN-HACIA-ISP-G0/1
ip address 20.25.8.50 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
description LAN-B-HACIA-SW2-G0/0
ip address 192.168.84.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.49
```

```
interface Tunnel0
description TUNEL-GRE-HACIA-R1
ip address 172.16.84.2 255.255.255.252
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel destination 20.25.8.46
tunnel mode gre ip
no shutdown
```

```
ip route 192.168.45.0 255.255.255.0 172.16.84.1
```

```
crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400
```

```
crypto isakmp key ITLA20250845 address 20.25.8.46
```

```
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1-GRE esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode transport
```

```
access-list 120 remark PROTEGER_TRAFICO_GRE_ENTRE_R2_Y_R1
access-list 120 permit gre host 20.25.8.50 host 20.25.8.46
```

```
crypto map MAP-IKEV1-GRE 10 ipsec-isakmp
description IPSEC-PROTEGIENDO-GRE-HACIA-R1
set peer 20.25.8.46
set transform-set TS-IKEV1-GRE
match address 120
```

```
interface GigabitEthernet0/0
crypto map MAP-IKEV1-GRE
```

```
end
write memory
```

ISP Configuracion

```
enable
configure terminal

hostname ISP
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: IPSec IKEv1 con Tunnel GRE
Dispositivo: Router ISP
Funcion: Interconectar los peers R1 y R2
Nombre: Michael Robles
Matricula: 2025-0845
#

interface GigabitEthernet0/0
description HACIA-R1-G0/0
ip address 20.25.8.45 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description HACIA-R2-G0/0
ip address 20.25.8.49 255.255.255.252
no shutdown

end
write memory
```

SW1 Configuracion

```
enable
configure terminal

hostname SW1
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: IPSec IKEv1 con Tunnel GRE
Dispositivo: SW1 - LAN A
Nombre: Michael Robles
Matricula: 2025-0845
#

vlan 10
name LAN_A

interface GigabitEthernet0/0
description HACIA-R1-G0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description HACIA-PC-A
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
no shutdown
```

```
end  
write memory
```

SW2 Configuracion

```
enable  
configure terminal  
  
hostname SW2  
no ip domain-lookup  
  
banner motd #  
Proyecto: IPSec IKEv1 con Tunnel GRE  
Dispositivo: SW2 - LAN B  
Nombre: Michael Robles  
Matricula: 2025-0845  
#  
  
vlan 20  
  name LAN_B  
  
interface GigabitEthernet0/0  
  description HACIA-R2-G0/1  
  switchport mode access  
  switchport access vlan 20  
  no shutdown  
  
interface GigabitEthernet0/1  
  description HACIA-PC-B  
  switchport mode access  
  switchport access vlan 20  
  spanning-tree portfast  
  no shutdown  
  
end  
write memory
```

PC-A Configuracion

```
ip 192.168.45.10 255.255.255.0 192.168.45.1  
save
```

PC-B Configuracion

```
ip 192.168.84.10 255.255.255.0 192.168.84.1  
save
```