CORANCE®
柯伦斯

INTERIOR FILM
인테리어필름

CORANCE

INTERIOR FILM

CORANCE®
柯伦斯

INTERIOR FILM
인테리어필름

CONTENT

NEW-CAF

CAF501(CAF501-B1)
CAF502(CAF502-B1)
CAF503(CAF503-B1)
CAF504(CAF504-B1)
CAF505(CAF505-B1)
CAF506(CAF506-B1)

NEW-CSS

CSS001(CSS001-B1)
CSS002(CSS002-B1)
CSS003(CSS003-B1)
CSS004(CSS004-B1)
CSS005(CSS005-B1)
CSS006(CSS006-B1)
CSS007(CSS007-B1)
CSS008(CSS008-B1)
CSS009(CSS009-B1)
CSS010(CSS010-B1)
CSS011(CSS011-B1)
CSS012(CSS012-B1)
CSS013(CSS013-B1)
CSS014(CSS014-B1)
CSS106(CSS106-B1)
CSS107(CSS107-B1)
CSS108(CSS108-B1)
CSS109(CSS109-B1)
CSS110(CSS110-B1)
CSS111(CSS111-B1)
CSS112(CSS112-B1)
CSS113(CSS113-B1)
CSS114(CSS114-B1)
CSS115(CSS115-B1)
CSS116(CSS116-B1)
CSS117(CSS117-B1)
CSS118(CSS118-B1)
CSS119(CSS119-B1)
CSS120(CSS120-B1)

CAM

01 CAM001
CAM002
02 CAM003
CAM004
CAM005
CAM006

※ B1表示B1阻燃等级
※ A2表示A2阻燃等级

CAG

03 CAG175(CAG175-B1)
CAG176(CAG176-B1)
04 CAG177(CAG177-B1)
CAG815(CAG815-B1)
CAG816(CAG816-B1)
CAE13(CAE13-B1)

CAA

05 CAA052(CAA052-B1)
CAA053(CAA053-B1)
06 CAA051(CAA051-B1)
CAA054(CAA054-B1)
07 CAA055(CAA055-B1)
CAA056(CAA056-B1)
CAA057(CAA057-B1)
CAA058(CAA058-B1)
CAA059(CAA059-B1)
08 CAA060(CAA060-B1)
CAA061(CAA061-B1)
CAA062(CAA062-B1)
CAA063(CAA063-B1)
09 CAA068(CAA068-B1)
CAA073(CAA073-B1)
CAA069(CAA069-B1)
10 CAA070(CAA070-B1)
CAA071(CAA071-B1)
CAA072(CAA072-B1)
11 CAA064(CAA064-B1)
CAA065(CAA065-B1)
12 CAA066(CAA066-B1)
CAA067(CAA067-B1)

CAB

11 CAB701(CAB701-B1)
CAB702(CAB702-B1)
12 CAB703(CAB703-B1)
CAB704(CAB704-B1)
13 CAB705(CAB705-B1)
CAB706(CAB706-B1)
CAB707(CAB707-B1)
CAB708(CAB708-B1)
CAB719(CAB719-B1)
CAB720(CAB720-B1)
14 CAB709(CAB709-B1)
CAB710(CAB710-B1)
CAB711(CAB711-B1)
15 CAB712(CAB712-B1)
CAB713(CAB713-B1)
CAB714(CAB714-B1)
CAB715(CAB715-B1)
16 CAB716(CAB716-B1)
CAB717(CAB717-B1)
CAB718(CAB718-B1)

CAD

17 CAD512(CAD512-B1)
CAD200(CAD200-B1)
CAD201(CAD201-B1)
18 CAD202(CAD202-B1)
CAD203(CAD203-B1)
CAD204(CAD204-B1)
CAD300(CAD300-B1)
19 CAD302(CAD302-B1)
CAD303(CAD303-B1)
CAD304(CAD304-B1)
20 CAD400(CAD400-B1)
CAD401(CAD401-B1)
22 CAD402(CAD402-B1)
CAD403(CAD403-B1)
CAD404(CAD404-B1)
CAD405(CAD405-B1)
23 CAD500(CAD500-B1)
CAD501(CAD501-B1)
CAD502(CAD502-B1)
CAD503(CAD503-B1)
CAD504(CAD504-B1)
CAD505(CAD505-B1)
CAD506(CAD506-B1)
CAD507(CAD507-B1)
24 CAD508(CAD508-B1)
CAD509(CAD509-B1)
25 CAD602(CAD602-B1)
CAD603(CAD603-B1)
CAD604(CAD604-B1)
26 CAD605(CAD605-B1)
CAD606(CAD606-B1)
CAD607(CAD607-B1)
CAD608(CAD608-B1)
CAD609(CAD609-B1)
27 CAD610(CAD610-B1)
CAD611(CAD611-B1)
CAD615(CAD615-B1)
28 CAD617(CAD617-B1)
CAD618(CAD618-B1)
29 CAD619(CAD619-B1)
30 CAD623(CAD623-B1)
CAD624(CAD624-B1)

CAE

31 CAE02(CAE02-B1)
CAE04(CAE04-B1)
CAE05(CAE05-B1)
32 CAE06(CAE06-B1)
CAE07(CAE07-B1)
CAE08(CAE08-B1)
CAE09(CAE09-B1)
CAE10(CAE10-B1)
CAE11(CAE11-B1)
CAE14(CAE14-B1)
33 CAE15(CAE15-B1)
CAE16(CAE16-B1)
CAE17(CAE17-B1)
CAE19(CAE19-B1)
CAE22(CAE22-B1)
CAE25(CAE25-B1)
CAE26(CAE26-B1)
34 CAE23(CAE23-B1)
CAE24(CAE24-B1)

CAN

35 CAN001(CAN001-B1)
CAN002(CAN002-B1)
CAN003(CAN003-B1)
CAN004(CAN004-B1)
CAN006(CAN006-B1)
36 CAN007(CAN007-B1)
CAN011(CAN011-B1)
37 CAN020(CAN020-B1)
CAN021(CAN021-B1)
CAN025(CAN025-B1)
CAN026(CAN026-B1)
CAN027(CAN027-B1)
CAN028(CAN028-B1)
CAN029(CAN029-B1)
CAN030(CAN030-B1)
CAN033(CAN033-B1)
CAN034(CAN034-B1)
38 CAN035(CAN035-B1)
CAN038(CAN038-B1)
CAN041(CAN041-B1)
CAN043(CAN043-B1)
CAN046(CAN046-B1)
CAN048(CAN048-B1)
CAN062(CAN062-B1)
CAN067(CAN067-B1)
39 CAN071(CAN071-B1)
CAN072(CAN072-B1)
CAN073(CAN073-B1)
CAN075(CAN075-B1)
CAN076(CAN076-B1)
40 CAN077(CAN077-B1)
CAN079(CAN079-B1)
CAN080(CAN080-B1)

PP/A2阻燃系列

42 CPP02/CA2-02
CPP06/CA2-06
CPP08/CA2-08
CPP09/CA2-09
CPP10/CA2-10
CPP17/CA2-17
CPP18/CA2-18
CPP19/CA2-19
CPP20/CA2-20
CPP21/CA2-21
44 CPP22/CA2-22
CPP24/CA2-24
CPP25/CA2-25
CPP26/CA2-26
CPP27/CA2-27
CPP28/CA2-28
43 CPP32/CA2-32

CORANCE 快装饰面板

45 Decorative panels
46 Decorative panels image

Self Coordination

47
48

CORANCE®

安全・环保・高品质
Safe & The Environment & High Quality



Corance

※ B1表示B1阻燃等级
※ A2表示A2阻燃等级

BRAND INTRODUCTION CORANCE

CORANCE 柯伦斯

柯伦斯 Interior film 是一种独特配方加工而成，加以高端印刷工艺及压印技术，展现出各种形式的色彩图案及天然实木纹质感，绿色环保的表面装饰材料.

CORANCE装饰贴膜有上百种款式，包括木纹、纯色、大理石纹、水泥纹、金属纹、编织纹、墙布纹等，广泛应用于**酒店、连锁店、办公楼、商场、医院、学校、餐饮娱乐、家装**等场所。

CORANCE产品本身有优越的粘性及延展性，适用于各种板材、**墙面、金属板、防火门、玻璃**等平面或曲面及异型表面，满足各种设计造型，打造完美空间。

人
HUMAN

通过美丽、感性、人类友好的设计，
提升顾客的生活价值，
引领未来生活空间的发展潮流。

自然
Nature

通过供应环保材料，
提升能源性能等
致力于营造自然和谐的空间
为顾客开创健康、安全的生活

空间
SPACE

随时随地将以满足顾客需求为首任，
努力为顾客营造幸福的生活空间
保障每一位用户的需求



安全 · 环保 · 高品质
Safe & The Environment & High Quality

CORANCE




产品结构 | Product Mix

CORANCE 装饰贴膜是自带粘性的印刷薄膜

1. 压花&印刷层
2. 单纯胶粘剂
3. 离型纸

以上是 CORANCE 贴膜的代表性结构，
实际结构与材料根据系列会略有不同。

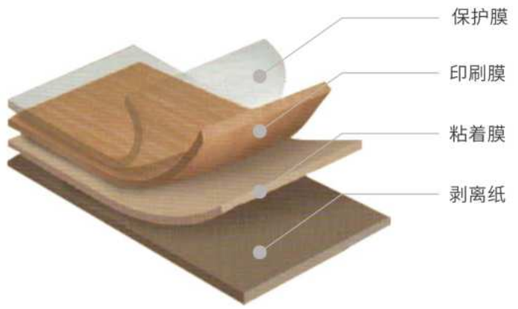

注重安全 | Safe

CORANCE 装饰膜，以优秀的阻燃性与质量的
稳定性，在任何环境下都可以放心使用。

注重大自然 | The Environment

柯伦斯“CORANCE”是关注健康空间的环保装饰贴膜
· 无对人体有害的重金属
· 挥发性有机化合物释放最小化
· 无引发病态建筑物综合症的甲醛
· 优秀的防水及防霉功能，帮助维护周围环境




安全 · 环保 · 高品质
Safe & The Environment & High Quality

BRAND INTRODUCTION CORANCE

控制气泡轻松粘贴

“CORANCE”使用丙烯酸系的黏胶剂，
胶黏剂表面有网格凹槽，这是为了轻松把膜与基材
之间的气泡排出去。
气泡沿着这些凹槽排出去，从而使膜快捷而轻松
的贴附于面积大且复杂的表面。
这样操作可以提供更高的质量。

贴膜时帮助排出气泡，从而轻松粘贴于
面积大且结构又复杂的表面。

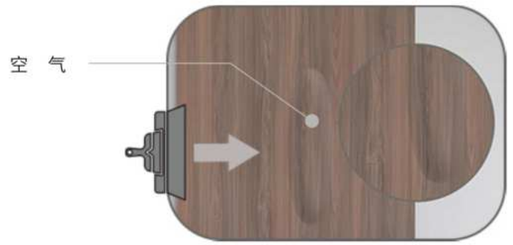



CORANCE

与CORANCE贴膜兼容或不兼容的基材如下

基 材	Corance膜
木	
柳桉薄板	○
木皮板	○
刨花板	○
中密度纤维板	○
纯 木	×
板	
灰泥板	○
灰浆	
火山岩硅酸板	×
硅酸钙板	△
灰 浆	×
金属	
烤漆钢材饰面	○
镀锌钢板	○
氯乙烯钢板	○
铝	○
不锈钢	○
铜	○
铅 板	○

基 材	Corance膜
平贴	
搭 接	○
装饰膜	
三聚氰胺板	○
塑料层压板	△*
玻璃	
玻 璃	○
塑料	
玻璃质光滑表面	○
人造大理石	○
丙烯酸树脂板	○
ABS板	○
硬质氯乙烯	○
软质氯乙烯	×
聚碳酸酯*	○
聚乙烯板	○
聚丙烯板	○
尼 龙	×
氟树脂板	○
橡 胶	×
封闭剂	△

△:标记材料需先试样确认外观


×:标记材料需使用特殊底漆

○:兼容　×:不兼容　△:可见基板不平

*注释:遇到气体可能会膨胀。

如有问题请联系CORANCE

Corance

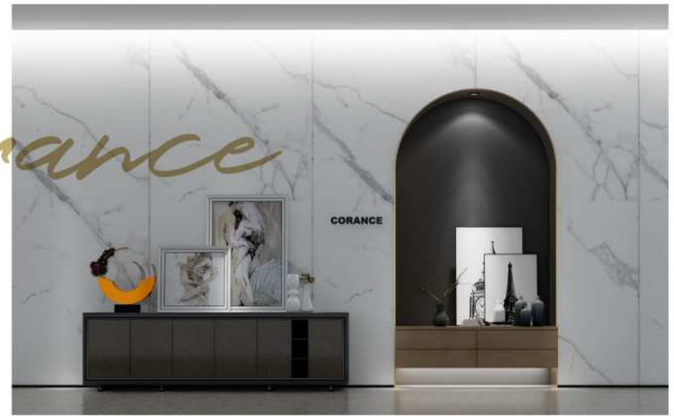

WOOD-CAF 시리즈

● NEW





CAF501(CAF501-B1)
Washed Oak（橡木）



CAF502(CAF502-B1)
Washed Oak（橡木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAF 시리즈

● NEW



CAF503(CAF503-B1)
Washed Oak（橡木）



CAF504(CAF504-B1)
Washed Oak（橡木）



CAF505(CAF505-B1)
Oak（橡木）



CAF506(CAF506-B1)
Oak（橡木）


SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CSS 시리즈

● NEW



CSS117(CSS117-B1)
Walnut（山核桃木）

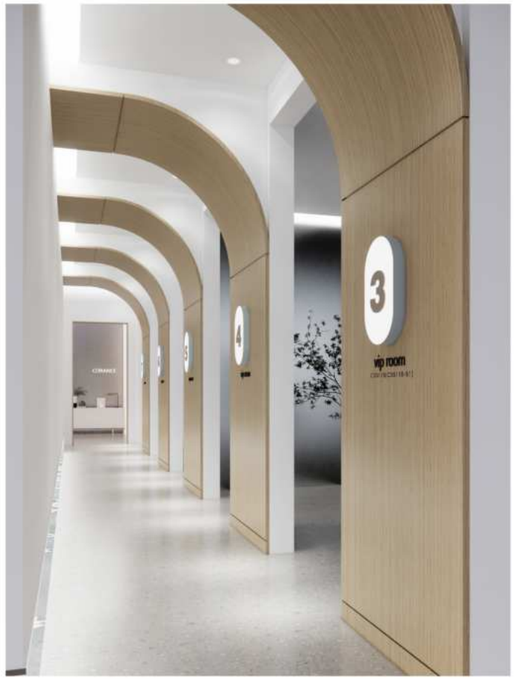



CSS118(CSS118-B1)
Pear Wood（银梨木）



CSS120(CSS120-B1)
Pear Wood（银梨木木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CSS 시리즈

● NEW





CSS109(CSS109-B1)
Walnut（银丝胡桃）



CSS119(CSS119-B1)
Pear Wood（银梨木）



CSS110(CSS10-B1)
Oak（日式橡木）



CSS115(CSS115-B1)
Walnut（山核桃木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CSS 시리즈


● NEW



CSS107(CSS107-B1)
Walnut（清新胡桃）



CSS112(CSS112-B1)
Oak（日式橡木）

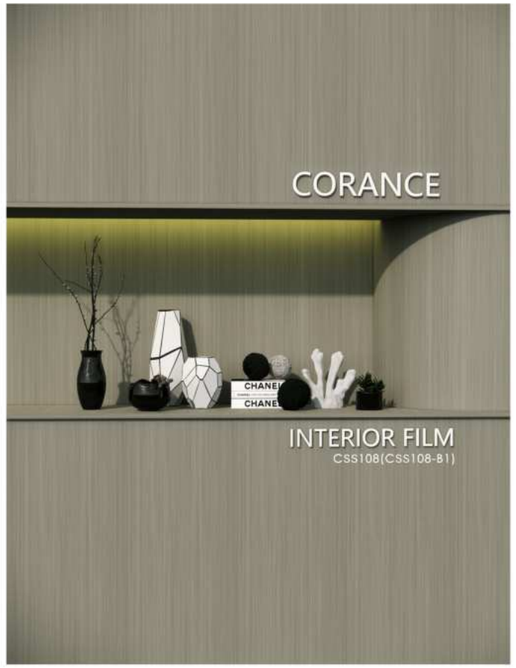



CSS108(CSS108-B1)
Walnut（银丝胡桃）



CSS114(CSS114-B1)
Oak（日式橡木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CSS 시리즈

● NEW



CSS116(CSS116-B1)
Walnut（山核桃木）





CSS111(CSS111-B1)
Oak（日式橡木）



CSS113(CSS113-B1)
Oak（日式橡木）



CSS106(CSS106-B1)
Eucalyptus wood（轻奢尤加利）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

SOLID-CSS 시리즈

● NEW

CSS001(CSS001-B1)

CSS010(CSS010-B1)

CSS014(CSS014-B1)

CSS011(CSS011-B1)

CSS002(CSS002-B1)

CSS012(CSS012--B1)

CSS004(CSS004-B1)

CSS005(CSS005-B1)

CSS003(CSS003-B1)

CSS013(CSS013-B1)

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PP
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

SOLID-CSS 시리즈

● NEW



CSS006(CSS006-B1)


CSS007(CSS007-B1)

CSS008(CSS008-B1)

CSS009(CSS009-B1)

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PP
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

METAL-CAM 시리즈

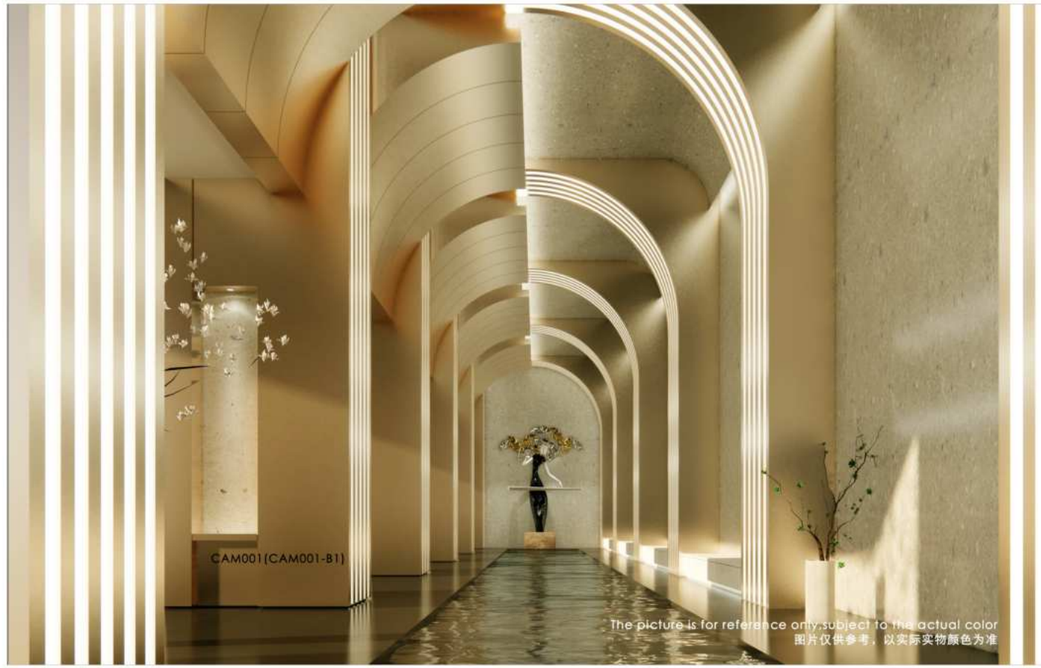



CAM001



CAM002

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M


METAL-CAM 시리즈




CAM003



CAM004

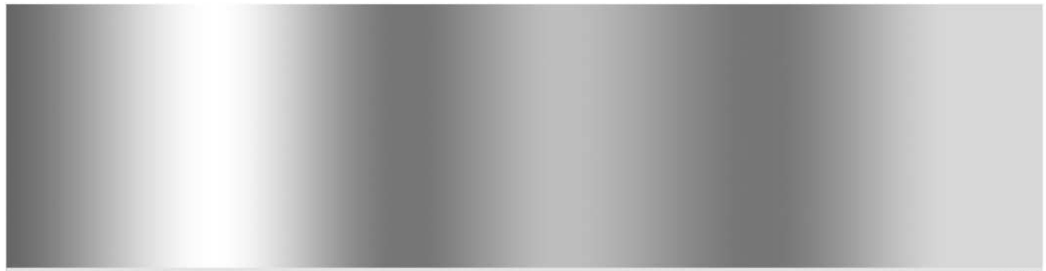

CAM005

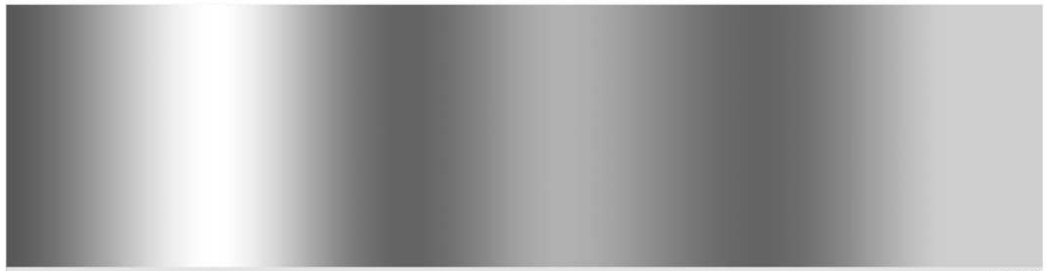

CAM006

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

MARBLE/STONE-CAG 시리즈





CAG175(CAG175-B1)
Rock（岩石纹）




CAG176(CAG176-B1)
Rock（岩石纹）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

MARBLE/STONE-CAE&CAG 시리즈



CAG815(CAG815-B1)
White Marble（净白理岩）

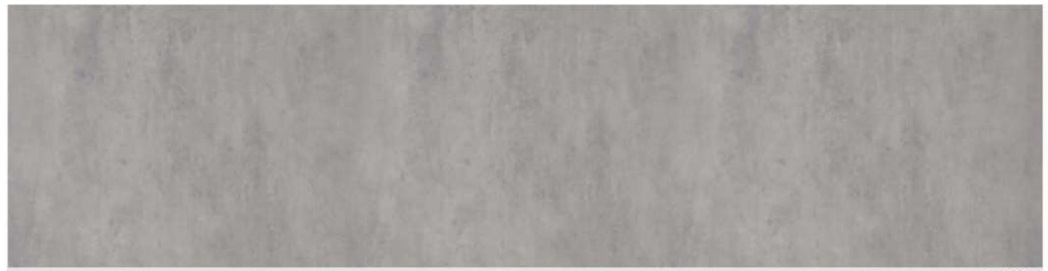

CAG177(CAG177-B1)
Rock（岩石纹）



CAG816(CAG816-B1)
Grey Marble（灰理岩）



CAE13(CAE13-B1)
Granite Porphyry（花岗斑岩）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAA 시리즈





CAA053(CAA053-B1)
Oak（黄橡木）



CAA052(CAA052-B1)
Oak（黄橡木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAA 시리즈





CAA051(CAA051-B1)
Button Wood（梧桐）



CAA054(CAA054-B1)
Oak（灰橡木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAA 시리즈



CAA055(CAA055-B1)
Oak（可可橡木）





CAA056(CAA056-B1)
Oak（橡木）



CAA057(CAA057-B1)
Oak（曲橡）



CAA058(CAA058-B1)
Technology Wood（科技木）




CAA059(CAA059-B1)
Silver Oak（银丝橡木）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAA 시리즈



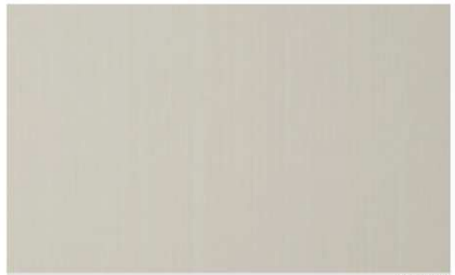

CAA063(CAA063-B1)
Technology Wood（科技木）



CAA060(CAA060-B1)
American Oak（北美白橡）



CAA061(CAA061-B1)
Oak（橡木）



CAA062(CAA062-B1)
Poplar Wood（白杨直纹）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAA 시리즈





CAA068(CAA068-B1)
Oak（橡木）



CAA073(CAA073-B1)
Walnut（胡桃木）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAA 시리즈



CAA070(CAA070-B1)
Oak（橡木）



CAA071(CAA071-B1)
Oak（橡木）



CAA072(CAA072-B1)
Technology Wood（科技木）



CAA069(CAA069-B1)
Oak（橡木）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAA/CAB 시리즈



CAA065(CAA065-B1)
White wood（白木纹）


CAA064(CAA064-B1)
White wood（白木纹）

CAB702(CAB702-B1)
Grain Living（栖梓木）

CAB701(CAB701-B1)
White Wood（白木纹）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAA/CAB 시리즈

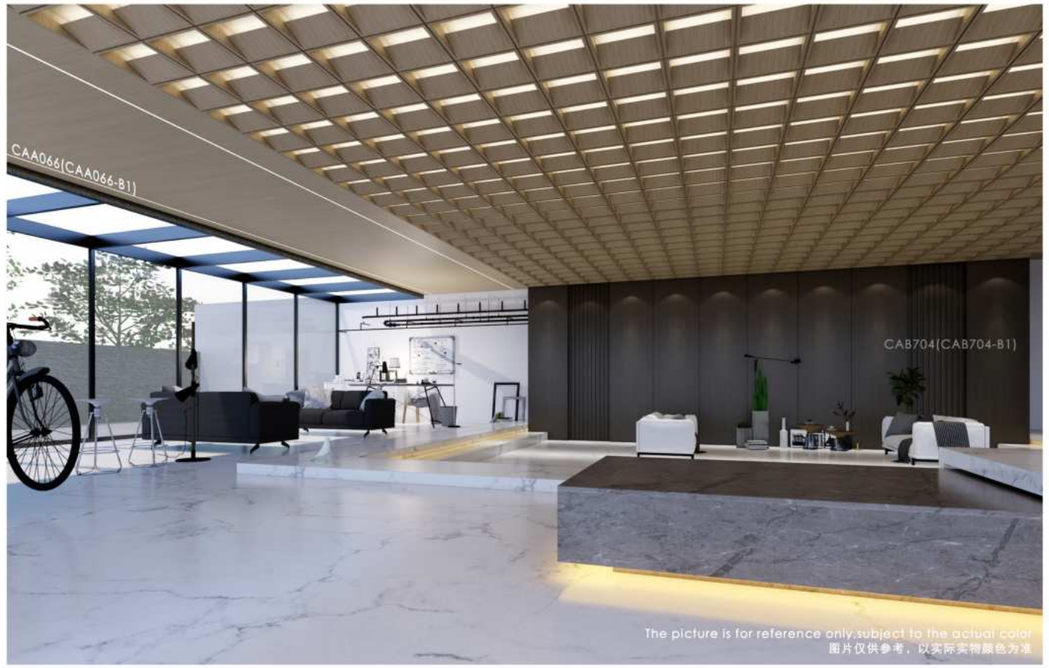

CAA066(CAA066-B1)
European Oak（北欧白橡）

CAB703(CAB703-B1)
White Oak（白橡）

CAA067(CAA067-B1)
Grey Oak（灰橡）

CAB704(CAB704-B1)
Walnut（胡桃木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAB 시리즈




CAB706(CAB706-B1)
Technology Wood（新科技木）



CAB720(CAB720-B1)
Technology Wood（新科技木）



CAB708(CAB708-B1)
America Branch（南美酸枝）

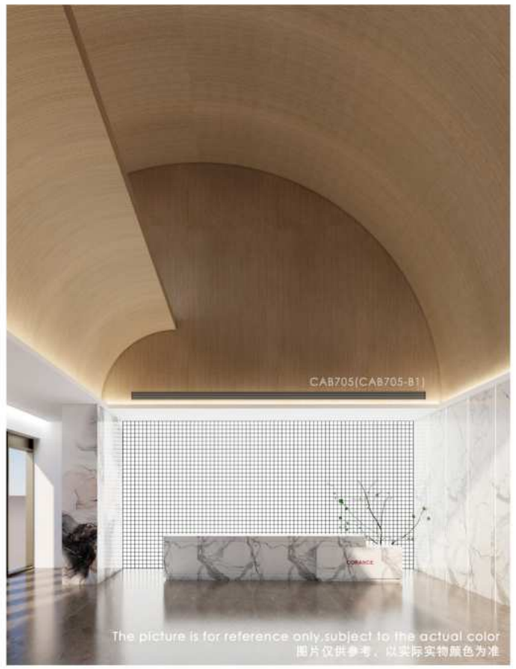



CAB707(CAB707-B1)
Nanmu Wood（直纹楠木）



CAB719(CAB719-B1)
Oak（橡木）




CAB705(CAB705-B1)
Pear Wood（银梨8号）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAB 시리즈



CAB709(CAB709-B1)
Technology Wood（新科技木）

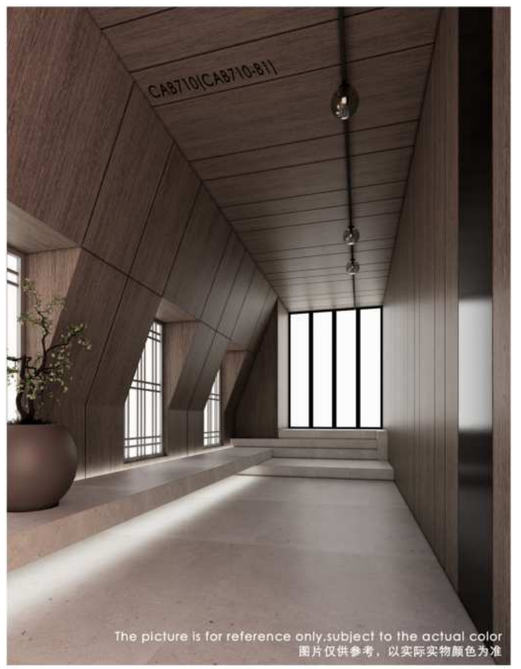



CAB710(CAB710-B1)
Technology Wood（直纹科技木）



CAB711(CAB711-B1)
Pear Wood（银梨7号）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAB 시리즈



CAB712(CAB712-B1)
Rose Wood（有影花梨）



CAB713(CAB713-B1)
Tecchnology Wood（新科技木）






CAB714(CAB714-B1)
Tecchnology Wood（新科技木）



CAB715(CAB715-B1)
Tecchnology Wood（新科技木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAB 시리즈

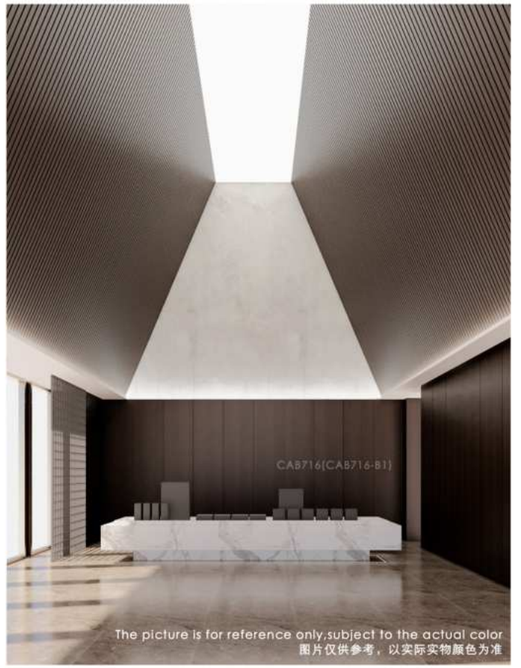



CAB716(CAB716-B1)
European Oak（欧橡）



CAB717(CAB717-B1)
Spelling Wood（小拼木）



CAB718(CAB718-B1)
Spelling Wood（小拼木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈





CAD512(CAD512-B1)
Ash（白蜡木）



CAD200(CAD200-B1)
Button Wood（法国梧桐）



CAD201(CAD201-B1)
Button Wood（法国梧桐）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈



CAD300(CAD300-B1)
Maple（枫木）




CAD202(CAD202-B1)
Teak（柚木）



CAD203(CAD203-B1)
Button Wood（法国梧桐）



CAD204(CAD204-B1)
Teak（柚木）

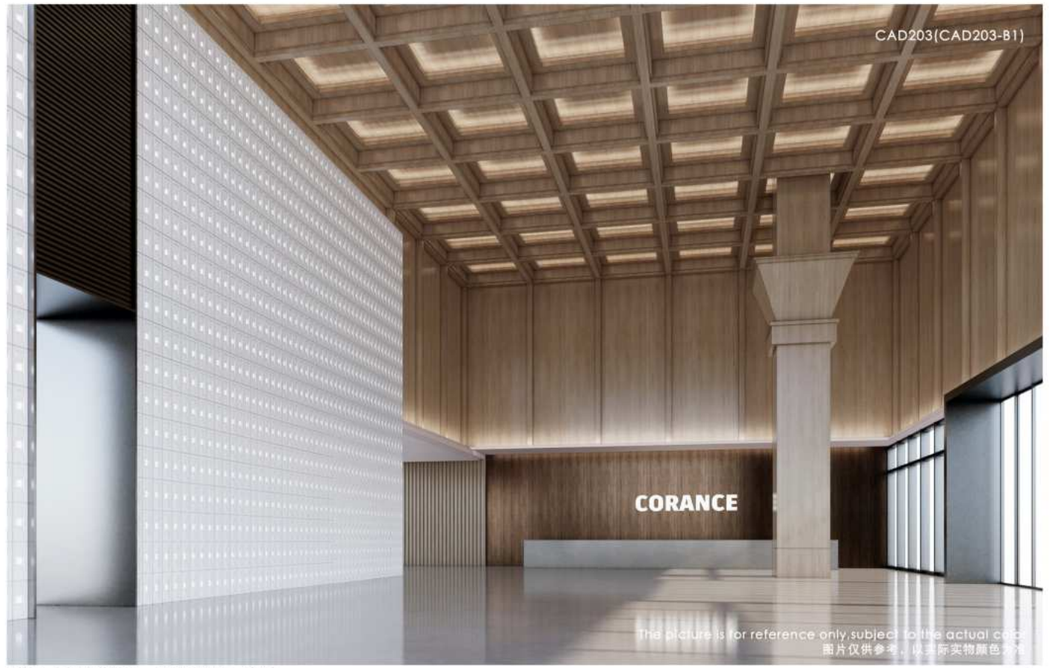

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈



CAD303(CAD303-B1)
Osmanthus Wood（丹桂）





CAD304(CAD304-B1)
Osmanthus Wood（丹桂）



CAD302(CAD302-B1)
Cassia Siamea（铁刀木）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈






CAD400(CAD400-B1)
Oak（粗犷橡木）



CAD401(CAD401-B1)
Oak（荷兰橡）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈

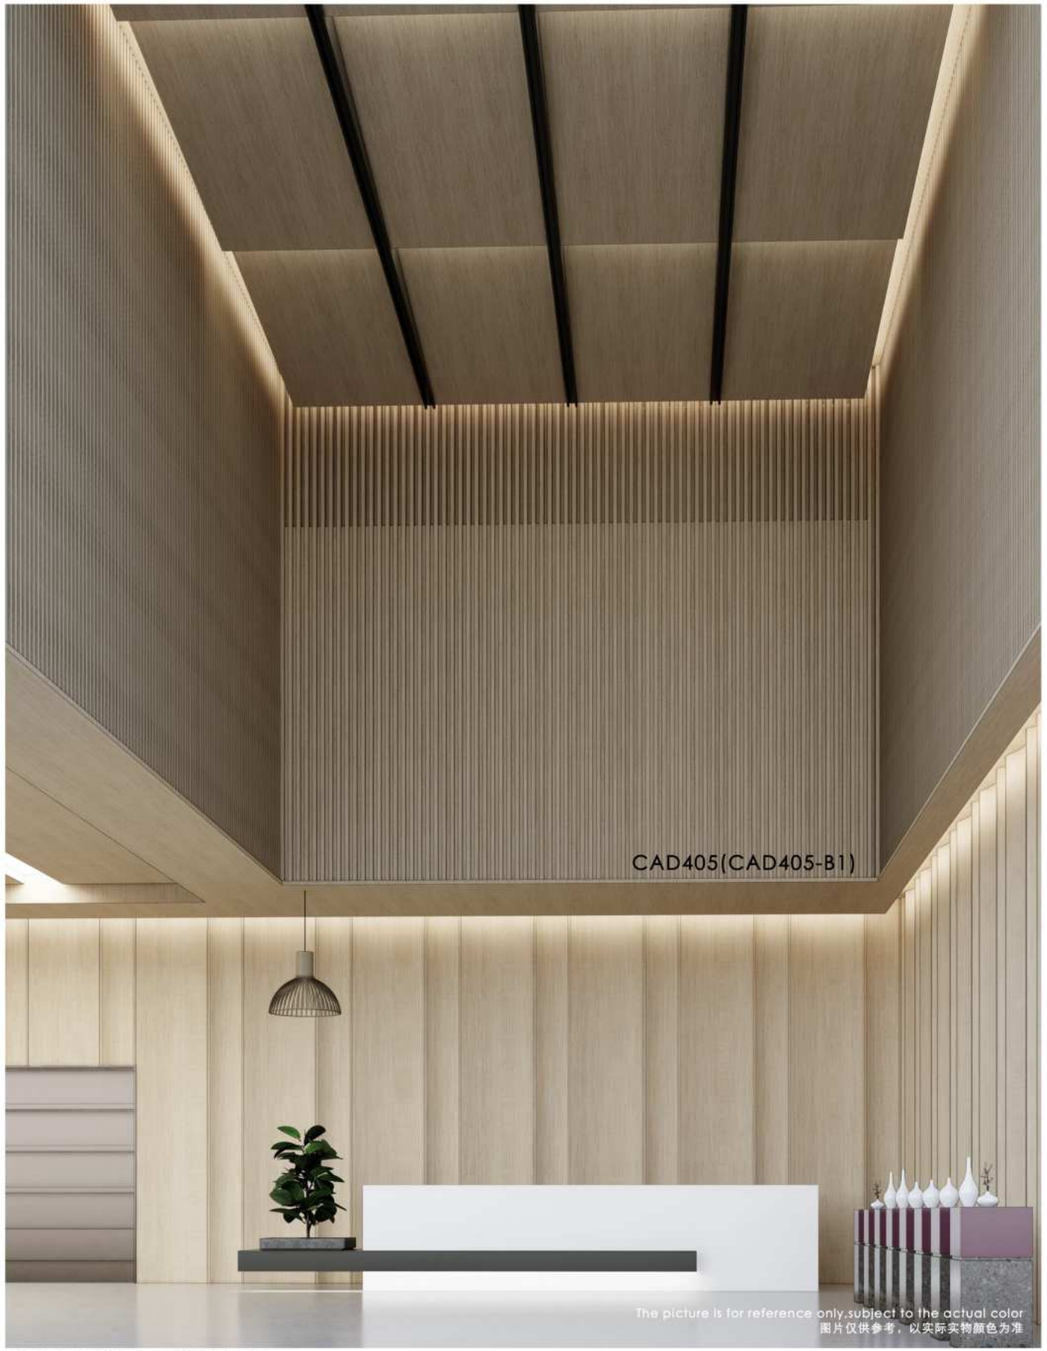

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈



CAD403(CAD403-B1)
Oak（橡木）



CAD405(CAD405-B1)
Oak（橡木）



CAD404(CAD404-B1)
Silver Technology（银丝科技）



CAD402(CAD402-B1)
Oak（橡木）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈



CAD500(CAD500-B1)
Oak（橡木）



CAD507(CAD507-B1)
Oak（黄橡木）



CAD501(CAD501-B1)
Technology Wood（科技木）



CAD504(CAD504-B1)
Technology Wood（科技木）



CAD502(CAD502-B1)
Technology Wood（科技木）



CAD503(CAD503-B1)
Technology Wood（科技木）



CAD506(CAD506-B1)
Technology Wood（科技木）



CAD505(CAD505-B1)
Technology Wood（科技木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M


WOOD-CAD 시리즈



CAD508(CAD508-B1)
Osmanthus Wood（丹桂）



CAD509(CAD509-B1)
Technology Wood（科技木）

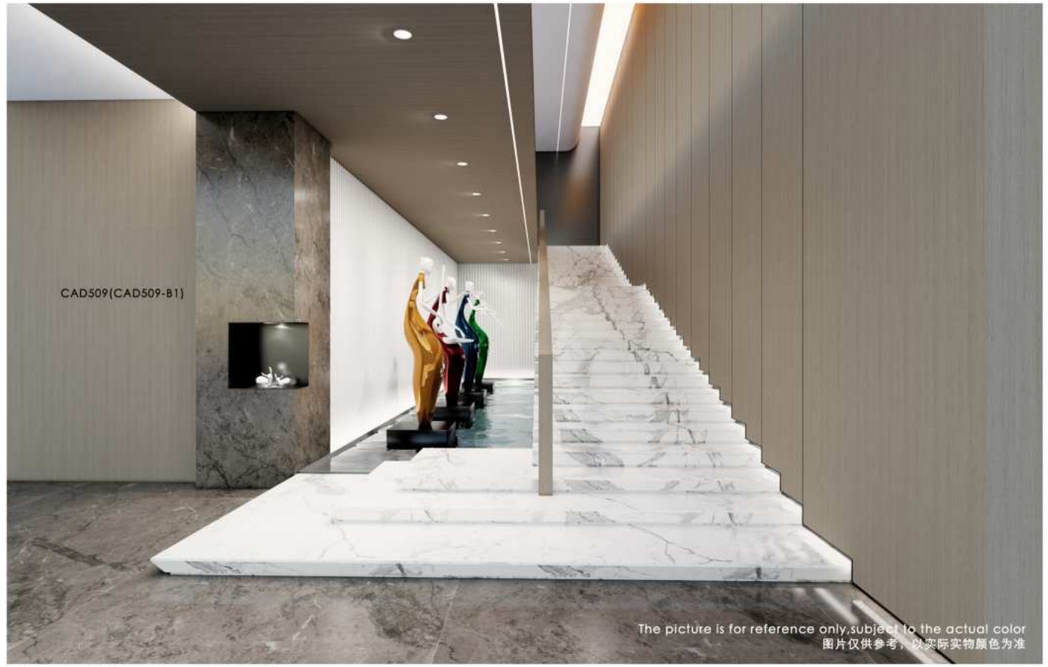

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈



CAD604(CAD604-B1)
Osmanthus Wood（丹桂）





CAD603(CAD603-B1)
Osmanthus Wood（丹桂）



CAD602(CAD602-B1)
Osmanthus Wood（丹桂）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M


WOOD-CAD 시리즈



CAD605(CAD605-B1)
Teak（柚木）



CAD607(CAD607-B1)
Ginkgo Wood（银杏木）

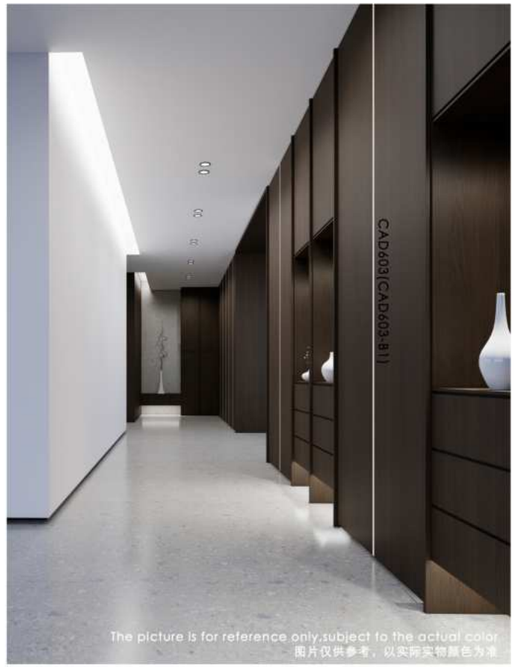



CAD609(CAD609-B1)
American Oak（北美橡木）



CAD606(CAD606-B1)
Ginkgo Wood（银杏木）



CAD608(CAD608-B1)
Technology Wood（科技木）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M


WOOD-CAD 시리즈



CAD610(CAD610-B1)
Oak（直纹橡木）



CAD611(CAD611-B1)
Oak（直纹橡木）

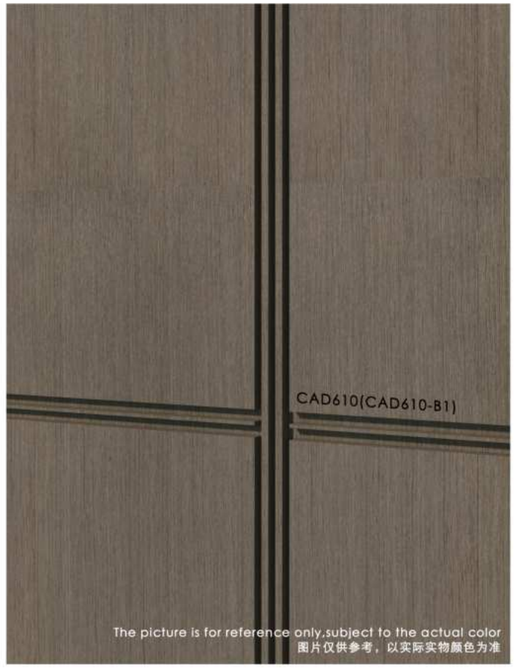



CAD615(CAD615-B1)
Nanmu Wood（卡斯楠）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈





CAD618(CAD618-B1)
Ginkgo Wood（法国银杏）



CAD617(CAD617 -B1)
European Oak（欧亚白橡）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈





CAD619(CAD619-B1)
Pear Wood（银梨4号）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAD 시리즈



CAD624(CAD624-B1)
Lake White Wood（湖光白木）



CAD623(CAD623-B1)
Walnut（胡桃木）



SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-CAE 시리즈



CAE02(CAE02-B1)
Chestnut Wood（烟霞浅栗）





CAE04(CAE04-B1)
Walnut（胡桃木）



CAE05(CAE05-B1)
Oak（橡木）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

WOOD-CAE 시리즈



CAE06(CAE06-B1)
Walnut（胡桃木）



CAE07(CAE07-B1)
Walnut（胡桃木）



CAE11(CAE11-B1)
European Oak（北欧红橡）



CAE08(CAE08-B1)
Teak（柚木）





CAE09(CAE09-B1)
Oak（红橡）



CAE10(CAE10-B1)
Cherry（樱桃木）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

SOLID-CAE 시리즈

CAE16(CAE16-B1)
Classic White（经典白）

CAE17(CAE17-B1)
Off-White（和润白）

CAE19(CAE19-B1)
Pale Cyan（淡青色）

CAE22(CAE22-B1)
Slate Grey（石板灰）

CAE14(CAE14-B1)
Charcoal Grey（炭灰色）

CAE15(CAE15-B1)
Matte Black（磨砂黑）

CAE25(CAE25-B1)
Gemstone Blue（宝石蓝）

CAE26(CAE26-B1)
Chocolate Brown（朱古力棕）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

SOLID-CAE 시리즈



CAE24(CAE24-B1)
orange（纯橙）

CAE23(CAE23-B1)
Rouge Red（胭脂红）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PVC
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

FADRIC/LEATHER-CAN 시리즈



CAN001(CAN001-B1)



CAN002(CAN002-B1)



CAN003(CAN003-B1)



CAN004(CAN004-B1)



CAN006(CAN006-B1)

壁　布 | SIZE:1.26M*150M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.25~0.35MM 1/ROLL:150M
壁布贴 | SIZE:1.24M*30M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.40~0.50MM 1/ROLL:30M

FADRIC/LEATHER-CAN 시리즈






CAN011(CAN011-B1)



CAN007(CAN007-B1)

壁　布 | SIZE:1.26M*150M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.25~0.35MM 1/ROLL:150M
壁布贴 | SIZE:1.24M*30M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.40~0.50MM 1/ROLL:30M

FADRIC/LEATHER-CAN 시리즈

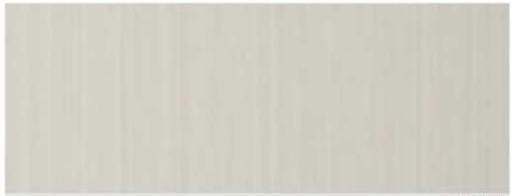

CAN020(CAN020-B1)



CAN021(CAN021-B1)

CAN025(CAN025-B1)



CAN026(CAN026-B1)



CAN027(CAN027-B1)



CAN028(CAN028-B1)



CAN029(CAN029-B1)

CAN030(CAN030-B1)



CAN033(CAN033-B1)



CAN034(CAN034-B1)

壁　布 | SIZE:1.26M*150M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.25~0.35MM 1/ROLL:150M
壁布贴 | SIZE:1.24M*30M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.40~0.50MM 1/ROLL:30M

FADRIC/LEATHER-CAN 시리즈



CAN035(CAN035-B1)

CAN038(CAN038-B1)



CAN041(CAN041-B1)




CAN043(CAN043-B1)



CAN046(CAN046-B1)



CAN048(CAN048-B1)

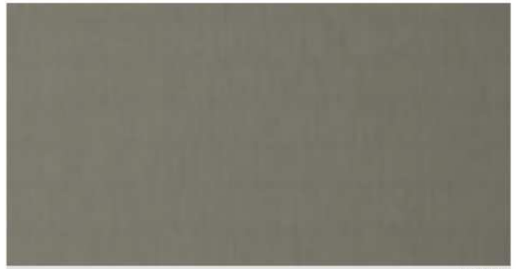

CAN062(CAN062-B1)



CAN067(CAN067-B1)

壁　布 | SIZE:1.26M*150M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.25~0.35MM 1/ROLL:150M
壁布贴 | SIZE:1.24M*30M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.40~0.50MM 1/ROLL:30M


FADRIC/LEATHER-CAN 시리즈



CAN071(CAN071-B1)



CAN072(CAN072-B1)

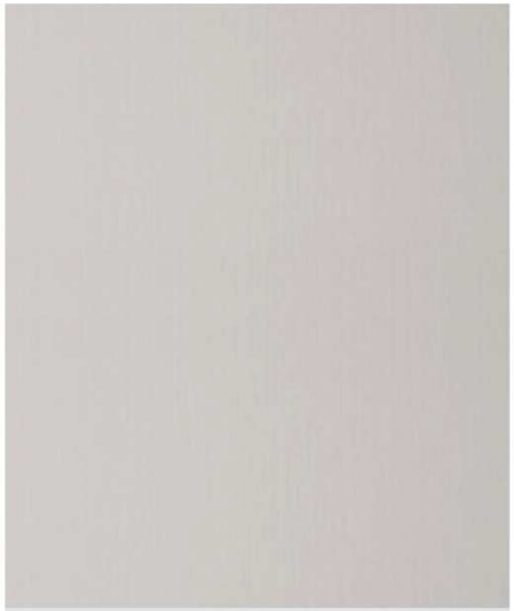

CAN073(CAN073-B1)





CAN075(CAN075-B1)




CAN076(CAN076-B1)

壁　布 | SIZE:1.26M*150M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.25~0.35MM 1/ROLL:150M
壁布贴 | SIZE:1.24M*30M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.40~0.50MM 1/ROLL:30M

FADRIC/LEATHER-CAN 시리즈

CAN079(CAN079-B1)



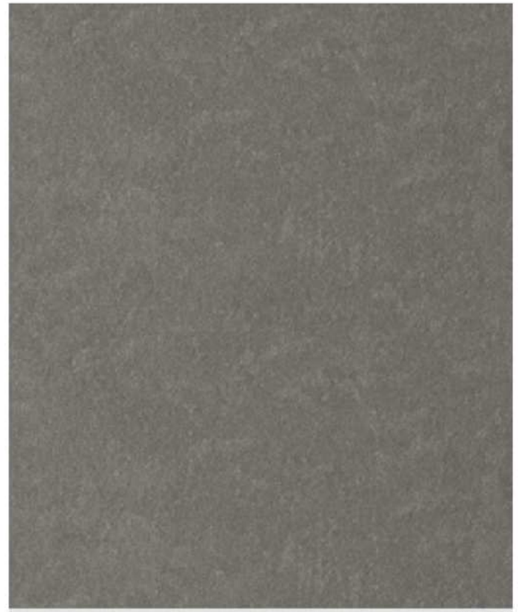

CAN080(CAN080-B1)



CAN077(CAN077-B1)

壁　布 | SIZE:1.26M*150M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.25~0.35MM 1/ROLL:150M
壁布贴 | SIZE:1.24M*30M MATERIAL:PVC THICKNESS:0.40~0.50MM 1/ROLL:30M

A2 interior Film
PP interior Film

柯伦斯A2阻燃系列是全新A2燃烧性能等级，
行业领先推出的装饰贴膜产品。
A2阻燃及PP膜采用绿色环保配方、水性环保油墨印刷、
无毒、无味、零甲醛、零VOC、耐腐蚀、耐酸碱、耐污渍、
增硬耐刮等特点，使得产品更接近大自然。

安全性
FIRE SAFETY
不燃A2性能

根据中国国家建筑材料标准，燃烧性能A2级
得到认可，可安全预防火灾。

环保性
ECO FRIENDLY

采用绿色环保配方，将挥发性有机化合物、
甲醛、甲苯、重金属等对人体有害物质
控制在标准值以下。

WOOD-PP/A2 시리즈

CPP02/CA2-02
Small Wave Point（小波点）


CPP08/CA2-08
Technology Wood（科技木）


CPP09/CA2-09
Technology Wood（科技木）


CPP06/CA2-06
Oak（橡木）


CPP10/CA2-10
Technology Wood（科技木）


CPP17/CA2-17
Walnut（胡桃木）


CPP18/CA2-18
Oak（橡木）


CPP19/CA2-19
Walnut（胡桃木）


CPP20/CA2-20
Oak（橡木）


CPP21/CA2-21
Walnut（胡桃木）

SIZE : 1.24M*50M　MATERIAL : PP
THICKNESS : 0.2MM　1/ROLL : 50M

WOOD-PP/A2 시리즈

*CPP/CA2均为PP环保材质
CA2为A2阻燃级别





CPP32/CA2-32
Oak（橡木）

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PP
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

SOLID-PP/A2 시리즈

*CPP/CA2均为PP环保材质
CA2为A2阻燃级别

CPP22/CA2-22



CPP28/CA2-28

CPP25/CA2-25


CPP24/CA2-24

CPP26/CA2-26

CPP27/CA2-27

SIZE : 1.24M*50M MATERIAL : PP
THICKNESS : 0.2MM 1/ROLL : 50M

Decorative panels 시리즈

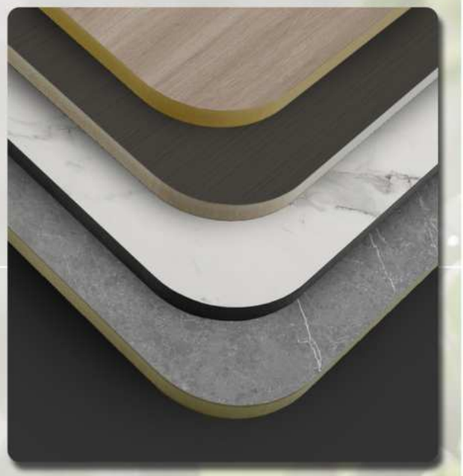

CORANCE 柯伦斯快装饰面板

CORANCE柯伦斯装饰贴膜与多种板材搭配独有的饰面板。

装饰贴膜与海洋生态板、竹木纤维板、竹木碳纤板等板材结合
将把室内空间打造出完美视觉体验。

款式多样 与上百款柯伦斯贴膜定制化
打造别具一格室内空间。

CORANCE
柯伦斯快装饰面板
Decorative panels


随心定制 满足客户多样化、个性化需求
全方位提供定制化服务。

美观大气 定制可有效利用空间，营造出
简约，美观大气空间效果。

高效快装 与现场情况结合采用不同
快装方法能有效节约时间。

Decorative panels image



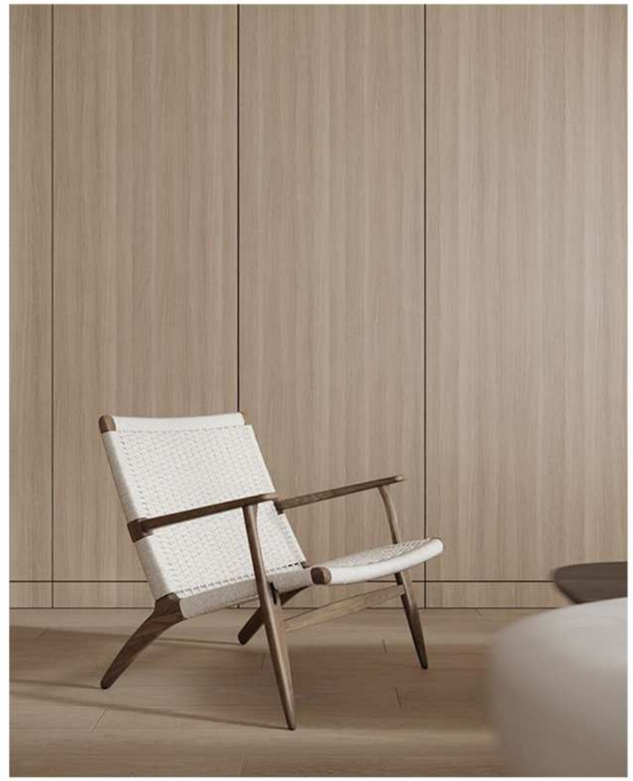

采用独有的结构设计、无缝收口、自然留缝、各种收口条带给完美的视觉体验.





Self Coordination

CORNCE®

安全 · 环保 · 高品质
Safe & The Environment & High Quality

不燃材料的适用领域

根据2018年4月1日实施的《建筑内部室内设计防火规范》，应设置符合相应等级的材料。

一、单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

建筑物及场所	建筑规模、性质	装修材料燃烧性能等级							
		顶棚	墙面	地面	隔断	固定家具	装饰织物		其他装修装饰材料
							窗帘	帷幕	
候机楼的候机大厅、贵宾候机室、售票厅、商店、餐饮场所等	-	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	-	B_1
汽车站、火车站、轮船客运站的候车（船）室、商店、餐饮场所等	建筑面积> 10000m²	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	-	B_2
	建筑面积≤ 10000m²	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	-	B_2
观众厅、会议厅、多功能厅、等候厅等	每个厅建筑面积> 400m²	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1
	每个厅建筑面积≤ 400m²	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	B_1	B_2
体育馆	> 3000座位	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_2
	≤3000座位	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_2	B_1	B_2
商店的营业厅	每层建筑面积> 1500m²或总建筑面积> 3000m²	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	-	B_2
	每层建筑面积≤ 1500m²或总建筑面积≤ 3000m²	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	-	-
宾馆、饭店的客房及公共活动用房等	安装连接到管道的中央集中式空调系统	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_2	-	B_2
	其他	B_1	B_1	B_2	B_2	B_2	B_2	-	-
养老院、托儿所、幼儿园的居住及活动场所	-	A	A	B_1	B_1	B_2	B_1	-	B_2
医院病房区、诊疗区、手术区	-	A	A	B_1	B_1	B_2	B_1	-	B_2
教学场所、教学实验场所	-	A	B_1	B_2	B_2	B_2	B_2	B_2	B_2
纪念馆、展览馆、博物馆、图书馆、档案馆、资料馆等的公众活动场所	-	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	-	B_2
存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场所	-	A	A	B_1	B_1	B_2	B_1	-	B_2
歌舞娱乐游艺场所	-	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1
A、B级电子信息系统机房及装有重要机器、仪器的房间	-	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1
餐饮场所	营业面积> 100m²	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	-	B_2
	营业面积≤ 100m²	B_1	B_1	B_1	B_2	B_2	B_2	-	B_2
办公场所	安装连接到管道的中央集中式空调系统	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_2	-	B_2
	其他	B_1	B_1	B_2	B_2	B_2	-	-	-
其他公共场所	-	B_1	B_1	B_2	B_2	B_2	-	-	-
住宅	-	B_1	B_1	B_1	B_1	B_2	B_2	-	B_2

WOOD
INCOMBUSTIBLE MATERIAL

二、高层民用建筑内部各位装修材料的燃烧性能等级

建筑物及场所	建筑规模、性质	装修材料燃烧性能等级								
		顶棚	墙面	地面	隔断	固定家具	装饰织物			其他装修装饰材料
							窗帘	帷幕	床罩	家具包布	
候机楼的候机大厅、贵宾候机室、售票厅、商店、餐饮场所等	-	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	-	-	-	B_1
汽车站、火车站、轮船客运站的候车（船）室、商店、餐饮场所等	建筑面积> 10000m²	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	-	-	-	B_2
	建筑面积≤ 10000m²	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	-	-	-	B_2
观众厅、会议厅、多功能厅、等候厅等	每个厅建筑面积> 400m²	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	-	B_1	B_1
	每个厅建筑面积≤ 400m²	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	B_1	-	B_1	B_1
商店的营业厅	每层建筑面积> 1500m²或总建筑面积> 3000m²	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	-	B_2	B_1
	每层建筑面积≤ 1500m²或总建筑面积≤ 3000m²	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_2	-	B_2	B_2
宾馆、饭店的客房及公共活动用房等	一类建筑	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	-	B_1	B_2	B_1
	二类建筑	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_2	-	B_2	B_2	B_2
养老院、托儿所、幼儿园的居住及活动场所	-	A	A	B_1	B_1	B_2	B_1	-	B_2	B_2	B_1
医院病房区、诊疗区、手术区	-	A	A	B_1	B_1	B_2	B_1	B_1	-	B_2	B_1
教学场所、教学实验场所	-	A	B_1	B_2	B_2	B_2	B_1	B_1	-	B_1	B_2
纪念馆、展览馆、博物馆、图书馆、档案馆、资料馆等的公众活动场所	一类建筑	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	B_1	-	B_1	B_1
	二类建筑	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	B_2	-	B_2	B_2
存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场所	-	A	A	B_1	B_1	B_2	B_1	-	-	B_1	B_2
歌舞娱乐游艺场所	-	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1
A、B级电子信息系统机房及装有重要机器、仪器的房间	-	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	-	B_1	B_1
餐饮场所	-	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	-	-	B_1	B_2
办公场所	一类建筑	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	B_1	-	B_1	B_1
	二类建筑	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	B_2	-	B_2	B_2
电信楼、财贸金融楼、邮政局、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼	一类建筑	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	-	B_2	B_1
	二类建筑	A	B_1	B_2	B_2	B_2	B_1	B_2	-	B_2	B_2
其他公共场所	-	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_2	B_2	B_2	B_2	B_2
住宅	-	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1	-	B_1	B_2	B_1

三、地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

建筑物及场所	装修材料燃烧性能等级						
	顶棚	墙面	地面	隔断	固定家具	装饰织物	其他装修装饰材料
观众厅、会议厅、多功能厅、等候厅、商店的营业厅	A	A	A	B_1	B_1	B_1	B_2
宾馆、饭店的客房及公共活动用房等	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_2
医院的诊疗区、手术区	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_2
教学场所、教学试验场所	A	A	B_1	B_1	B_2	B_1	B_2
纪念馆、展览馆、博物馆、图书馆、档案馆、资料馆等的公众活动场所	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1
存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场所	A	A	A	A	A	B_1	B_1
歌舞娱乐游艺场所	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1
A、B级电子信息系统机房及装有重要机器、仪器的房间	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_2
餐饮场所	A	A	A	B_1	B_1	B_1	B_2
办公场所	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_2	B_2
其他公共场所	A	B_1	B_1	B_2	B_2	B_2	B_2
汽车库、修车库	A	A	B_1	A	A	-	-

四、厂房内部各部位装修材料的燃烧性能等级

厂房及车间的火灾危险性和性质	建筑规模	装修材料燃烧性能等级						
		顶棚	墙面	地面	隔断	固定家具	装饰织物	其他装修装饰材料
甲、乙类厂房 丙类厂房中的甲、乙类生产车间有明火的丁类厂房、高温车间	-	A	A	A	A	A	B_1	B_1
劳动密集型丙类生产车间或厂房火灾荷载较高的丙类生产车间或厂房洁净车间	单/多层	A	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_2
	高层	A	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1
其他丙类生产车间或厂房	单/多层	A	B_1	B_2	B_2	B_2	B_2	B_2
	高层	A	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1	B_1
丙类厂房	地下	A	A	A	B_1	B_1	B_1	B_1
	单/多层	B_1	B_2	B_2	B_2	B_2	B_2	B_2
	高层	B_1	B_1	B_2	B_2	B_1	B_1	B_1
无明火的丁类厂房戊类厂房	地下	A	A	B_1	B_1	B_1	B_2	B_1


五、仓库内部各部位装修材料的燃烧性能等级

仓库类别	建筑规模	装修材料燃烧性能等级			
		顶棚	墙面	地面	隔断
甲、乙类仓库	-	A	A	A	A
	单层及多层仓库	A	B_1	B_1	B_1
	高层及地下仓库	A	A	A	A
甲类仓库	高架仓库	A	A	A	A
	单层及多层仓库	A	B_1	B_1	B_1
丁、戊类仓库	高层及地下仓库	A	A	A	B_1

PRODUCT TEST REPORT

CORANCE 产品各项检测报告

柯伦斯有害物质检测报告

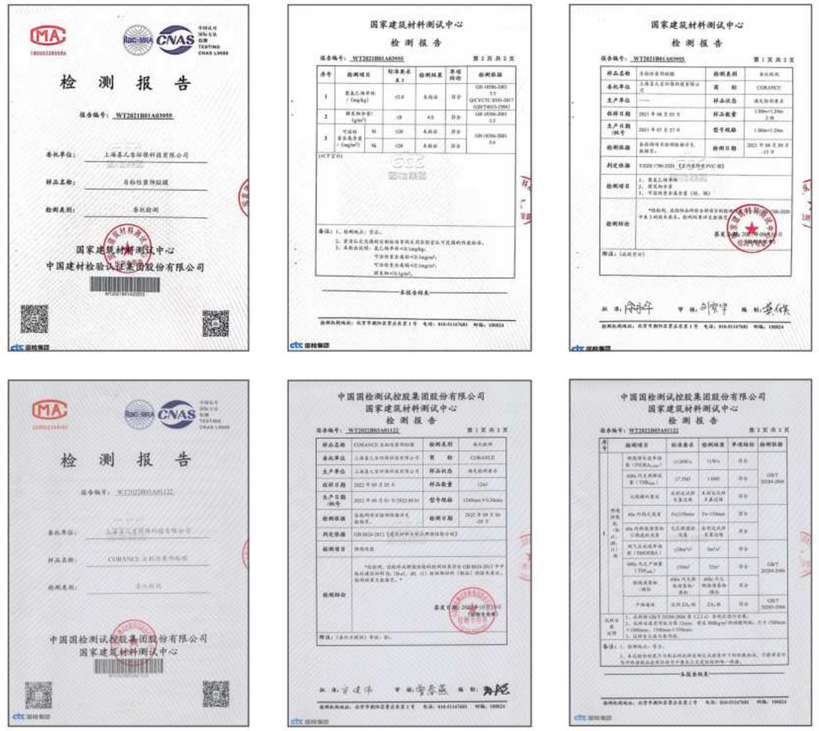

柯伦斯B1阻燃检测报告

柯伦斯A2检测报告



FILM APPLICATION ENVIRONMENT

Application Environment

· Film application temperature range:12°C~38°C[54°F~100°F]
· Use heat gun to raise temperature of substrate and film when temperature is low.When temperature is low,there may bi adhesion failure or film swelling.
· When temperature is high,film may be difficult to apply because it becomes moreflexible.
· If folded film is applied on a round corner,the corner may turn white for som surfaces.Apply film while warming it with a heat gun, or warm it after application.Exercise caution when cutting film under low temperature,as it may easily split.

Preparation before construction

· Check the condition of the type of surface which the film is to be applied before construction.
· In the case of MDF, depending an the density,it affects the adhesion and stability in construction.Therefore,it is necessary to use MDF with uniform density.
· Surface treatment operations should be aware of the following characteristics
- Painted surface:It is necessary to remove the contaminants on the surface and proceed after the treatment of damaged surface.
- Non-painted surface:If the surface is rough,you should clean the surface with sandpaper first.
· Prior to installation,check for any abnormality [product name,surface condition,flammability etc.]of the selected product.
· When you build the site in weathers such as spring or autumn,or even during dawn,be sure to remove moisture that may remain on the wall.
- Please keep the room temperature of the contruction site at room temperature[15°C~23°C]in order to remove moisture effectively
· Please keep in mind that when storing the product for a long time outside the packaging,ti may cause cracking and weakening of the adhesives of the product.If there is a gas generating substance or a wax ingredient on the base material [adhered surface]. please note that the adhesive may weaken.

Primer Treatment

· The primer used in film construction shows the best performance and stability when using “Bodaq primer”.
· MDF,PB and other woods have a very high absorption rate of primer due to the nature of the material.In case of the cut side, it should be applied 2-3 times.
· It should be dried for at least 2 hours,and the film should be attached with an appropriate amount of force [pressure]
[※ Bodaq primer [water-based] should be stored in a cool,shaded place at room temperature.Please be careful when storing in winter because frozen products cannot be used.]

Matters Needing Attention

· When cutting or re-rolling film in a roll.take measures to prevent damage to the film surface,such as applying a smooth surface on the work table,or cleaning the floor.
· Exercise caution when unrolling and flattening film to prevent the separation of release paper from the film.
· For tenporary storage of film,roll it tight,tape the leading edge,and keep it upright.
Do not drag cut film or allow its surface to contact the floor,It may be damaged to broken.
· To avoid separation at a butt joint,apply two or three coats of primer on the base substrate under the joint.
Do not cut the base substrate when cutting multiple film sections.
· If pressure is constantly applied to the film after it is applied,it may wrinkle,Exercise special caution when applying film around door knobs.
Apply gentle pressure on film,or warm applied film with a heat gun to improve its adhesive performance.
· Discard product scraps to minimize the chance of tripping or slipping.

Notes on application Limits

· Since the color difference may occur between products [by printing lot],it is necessary to check the LOT before construction.
· The applying surface should be sanded and primer is recommended to reinforce adhesion.
· In case of overlapping between products,certain patterns should be applied after primer application and,more force must be applied.

Precautions after construction

· Adhesive performance improves gradually after application,and reaches its best strength in 3~7 days.
· Dispose of all waste material in accordance with all appropriate regulations.

装 饰 贴 膜 应 用 环 境

应用环境

- 贴膜使用温度范围：12°C~38°C（54°F~100°F）。
- 加热或使用热风机提高贴膜的温度.若温度低,则会发生粘贴失败或膨胀现象。
- 若气温太高,贴膜则会太过柔软,作业会有难度。
- 对弯曲的边缘部位进行作业时,有些产品可能会产生百化现象.贴膜作业之前,建议使用热风机等设备进行加热后再进行操作。
低温环境中进行裁剪时,容易发生分裂,请注意。

准备工作

- 施工前,请先确认贴附表面的类型及状态。
- 在密度板上进行施工,根据密度,会影响施工粘性和稳定性.因此要使用等密度的MDF。
- 进行表面处理作业,请注意以下特性。
  - 经过涂刷的表面：先处理表面污染物后再进行作业。
  - 未经涂刷的表面：若表面粗糙,应该先用砂纸进行处理后再作业。
- 使用所选产品之前,请先对产品进行检查后再使用。（如品名,表面情况,易燃性等）
- 如在春天或秋天等天气或凌晨施工,请事先要去除墙上残留的湿气。
  - 施工环境的温度请维持在常温（15℃至23℃）
  若产品长时间放置在包装外面,产品会发裂开或性能减弱。
  - 如果贴附表面有气体发生物质或蜡成分时,请注意粘贴力度会降低。

底油

- 施工前,为了达到最佳的性能和稳定性,建议使用底油。
- 包括密度板,PB等木质面板,因材料本身的特性,对于底油的吸收率极高.切割面应刷2-3次。
- 至少确保2小时以上干燥时间,粘贴时应施加一定的力度（压力）
[※底油（水溶性）请放置于室内并阴凉处保管。冷冻过的底油无法使用,冬季保管时请特别注意。]

注意事项

- 膜进行切割或重新保管时,作业台要选择光滑或清洗地板等,放置薄膜表面损伤。
- 使用贴膜时,请注意背纸的脱离。
- 临时保管贴膜,请用胶带牢牢固定后,直立放置保管。
防止贴膜解除地面或直接放在地上进行切割,以防受损。
- 为了避免在对接处的分离,应在搭接处底部涂刷2-3次底油。搭接部分的膜剪切时,小心操作,以免割划到底部板材。
对膜加一定量的压力或用热风机加热,能提高粘贴性能。
- 切割使用完毕的余料要进行废弃,防止被摔倒或滑倒。

施工注意事项

- 产品之间可能存在色差,故施工之前请确认是否是同一批次。
- 涂抹表面需要打磨,为了强化贴合力,建议使用底油。
- 叠加施工时,先使用底油进行表面处理后再作业,同时也需要加大按压力度。

施工后的注意事项

- 粘性会逐渐提高,3~7日呈现最佳强度。
- 请妥善处理所有施工产生的废弃物。