

VOL.05

SOLAR
CONTROL WINDOW FILM

HYUNDAE *sheet*



SOLAR

자외선 차단, 가구의 탈/변색 방지, 냉난방 에너지 저감 효과

유해 자외선을 99% 차단하여 피부 자극과 실내 변색을 방지하고 뛰어난 열 차단 기능으로 냉난방 에너지 저감 효과를 주는 윈도우 필름입니다.
사생활 보호 기능과 깔끔한 인테리어 효과로 쾌적한 실내 공간을 만들어 드립니다.

SOLAR

HYUNDAE Sheet

탁월한 치수 안정성

시공 후 제품이 줄거나 흘러내리는 탈착 현상을 방지



비산방지·안전기능

· 파손시 유리 파편에 의한 사고방지
· 고급 안전필름의 감압 점착제 사용



열차단 기능 * 열차단 필름(IRBK)에 한함

태양열을 안정적으로 차단하여 에너지 저감 효과 극대화



사생활 보호 기능

외부 시선을 차단하여 개인 사생활을 보호하고 실내로 유입되는 직사광선을 부드럽게 만들어 쾌적하고 편안한 실내 분위기 연출



유해 자외선 99% 차단

· 기미, 주근깨, 피부노화를 유발하는 자외선 차단
· 실내의 가구, 커튼, 벽지 등의 변색 및 탈색 방지



깔끔한 인테리어 효과

· 심플하면서 모던한 실내공간 연출
· 뛰어난 인쇄품질의 자연스러운 글라스 효과 구현



SOLAR

HYUNDAE Sheet

❶ 샘플의 색상과 구매하신 제품과는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
(동일 품번이라도 생산 Lot에 따라 컬러가 다를 수 있습니다.)

❷ 1,000폭과 1,525폭의 제품은 생산 Lot가 달라 색상 차이가 있으니 같은 곳은 피하여 시공하십시오.

❸ 시공 전에 부착면을 깨끗하게 세척한 후 시공하여야 합니다.

❹ 유리창 내부에서 점착면이 반드시 바깥쪽을 향하도록 시공해 주십시오.
(외부 시공 시 필름의 변형, 들뜸 현상, 얼룩 현상 등이 발생될 수 있습니다.)

❺ 제품 표면은 유성의 스크래치 방지 코팅(SR)이 되어 있어 각도에 따라 빛의 간섭현상(표면의 무지개 현상)이 생깁니다. (필름마다 정도의 차이가 있고 빛의 종류에 따라 달라 보이는 현상입니다.)

❻ 시공 후 불량 여부 판단이 필요할 시, 철거 전 구매처에 문의하시기 바랍니다.

❼ 시공 시 앞면과 뒷면 양쪽을 시공하면 유리에 손상이 갈 수 있으니, 한쪽 면 시공을 권장합니다.

❽ 과도한 세제 사용 시 물 빠짐 현상이 발생할 수 있으니 적당량의 세제를 사용해 주시기 바랍니다.

❾ 솔라 일반 필름의 신품번과 구품번 제품의 색상이 다르므로 혼합 사용을 금합니다.

Caution 주의사항

SOLAR

열차단필름

High Infrared Rejection Window Film

HYUNDAE *sheet*

SOLAR

HYUNDAE sheet

열차단필름












품질보증서 | 시험성적서

CERTIFICATE OF QUALITY 품질보증서 및 시험성적서

SOLAR

HYUNDAE sheet

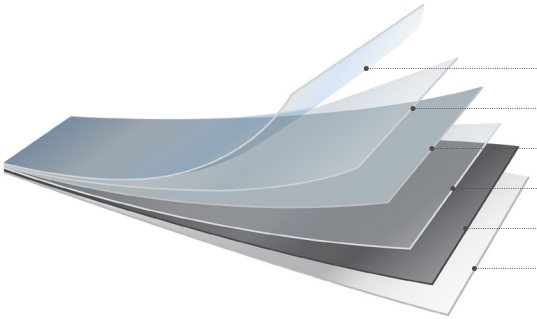

열차단필름

- 스크래치 방지 코팅
- 고투명 PET Film
- IR + 접착층
- 고투명 PET Film
- UV-CUT + 점착층
- 이형 필름

COMPOSITIONS 구성

IRBK 05/50

WIR 05005

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	5.50%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	5.80%
Infrared Rejected 적외선 차단율	64.10%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.90%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	19.80%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	5.80%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	74.40%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	61.30%
Shading Coefficient 차폐계수	0.47
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	2mil / 2ply
Heat Transmission Coefficient 열관류율	6.01W/m²K

HYUNDAE *sheet*

IRBK 10/50

WIR 05010

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	9.60%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	5.60%
Infrared Rejected 적외선 차단율	58.00%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.90%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	24.40%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	6.10%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	69.50%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	57.70%
Shading Coefficient 차폐계수	0.51
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	2mil / 2ply
Heat Transmission Coefficient 열관류율	6.01W/m²K

HYUNDAE sheet

IRBK 30/50

WIR 05030

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	28.80%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.20%
Infrared Rejected 적외선 차단율	53.70%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.80%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	42.80%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	7.10%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	50.10%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	45.60%
Shading Coefficient 차폐계수	0.65
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	2mil / 2ply
Heat Transmission Coefficient 열관류율	6.01W/m²K

HYUNDAE *sheet*

IRBK 40/50

WIR 05040

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	44.60%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.90%
Infrared Rejected 적외선 차단율	50.70%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.60%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	53.30%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	8.00%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	38.70%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	38.10%
Shading Coefficient 차폐계수	0.73
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	2mil / 2ply
Heat Transmission Coefficient 열관류율	6.01W/m²K

HYUNDAE *sheet*

SOLAR


일반필름

Glue Coating Window Film

HYUNDAE *sheet*

SOLAR

HYUNDAE sheet

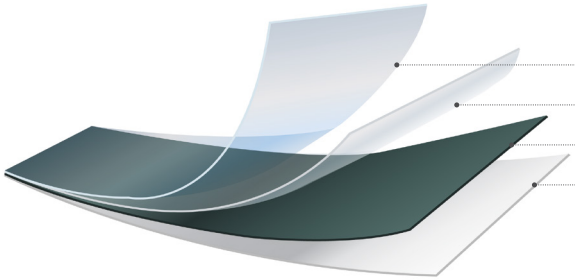

일반필름

- 스크래치 방지 코팅
- 투명 필름
- UV 흡수형 염료 점착
- 이형 필름

COMPOSITIONS 구성

BK 01N

WES 0051N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	1.4%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.12%
Infrared Rejected 적외선 차단율	15.4%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	39.67%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.28%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	47.05%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	48.05%
Shading Coefficient 차폐계수	0.63
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.5862
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

BLACK 01N (WES 0151N)

HYUNDAE *sheet*

BK 15N

WES 0052N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	11.7%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.29%
Infrared Rejected 적외선 차단율	12.0%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	47.71%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.75%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	38.54%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	42.24%
Shading Coefficient 차폐계수	0.69
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6367
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

BLACK 15N (WES 0152N)

HYUNDAE *sheet*

DBK 05N

WES 0053N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	4.0%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.20%
Infrared Rejected 적외선 차단율	13.30%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	41.72%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.49%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	44.79%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	46.59%
Shading Coefficient 차폐계수	0.65
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.5987
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

SMOKE 05N (WES 0153N)

HYUNDAE sheet

SM 20N

WES 0054N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	21.0%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.65%
Infrared Rejected 적외선 차단율	11.90%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	50.78%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.91%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	35.31%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	40.00%
Shading Coefficient 차폐계수	0.71
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6537
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

SMOKE 20N (WES 0154N)

HYUNDAE sheet

SM 35N

WES 0055N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	30.8%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.88%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.7%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	55.18%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	14.01%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	30.81%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	36.78%
Shading Coefficient 차폐계수	0.75
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6804
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

SMOKE 35N (WES 0155N)

HYUNDAE sheet

SM 50N

WES 0056N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	39.1%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	7.05%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.9%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	58.82%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.87%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	27.30%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	34.05%
Shading Coefficient 차폐계수	0.77
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.7033
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

SMOKE 50N (WES 0156N)

HYUNDAE sheet

DBU 05N

WES 0057N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	2.6%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.25%
Infrared Rejected 적외선 차단율	14.5%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	39.96%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.40%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	46.64%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	47.87%
Shading Coefficient 차폐계수	0.64
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.5869
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

HYUNDAE sheet

DBU 20N

WES 0058N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	19.9%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.50%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.9%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	51.06%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.85%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	35.09%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	39.79%
Shading Coefficient 차폐계수	0.72
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6547
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

DBU 35N

WES 0059N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	35.3%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	7.06%
Infrared Rejected 적외선 차단율	11.6%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	57.68%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	14.05%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	28.27%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	34.94%
Shading Coefficient 차폐계수	0.77
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6946
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

GN 05N

WES 0060N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	5.3%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.15%
Infrared Rejected 적외선 차단율	13.2%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	39.19%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.20%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	47.61%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	48.38%
Shading Coefficient 차폐계수	0.63
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.5820
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

GREEN 05N (WES 0160N)

HYUNDAE *sheet*

GN 25N

WES 0061N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	26.1%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.74%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.9%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	51.56%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.79%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	34.65%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	39.40%
Shading Coefficient 차폐계수	0.72
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6582
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

GREEN 25N (WES 0161N)

HYUNDAE sheet

GN 35N

WES 0062N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	34.0%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	7.06%
Infrared Rejected 적외선 차단율	11.8%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	54.92%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	14.00%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	31.08%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	36.97%
Shading Coefficient 차폐계수	0.74
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6780
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

GREEN 35N (WES 0162N)

HYUNDAE *sheet*

GN 50N

WES 0063N

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	56.4%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	8.34%
Infrared Rejected 적외선 차단율	11.4%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	64.37%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	14.65%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	20.99%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	30.16%
Shading Coefficient 차폐계수	0.81
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.7333
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

GREEN 50N (WES 0163N)

HYUNDAE *sheet*

BLACK 01N

WES 0151N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	1.4%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.12%
Infrared Rejected 적외선 차단율	15.4%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	39.67%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.28%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	47.05%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	48.05%
Shading Coefficient 차폐계수	0.63
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.5862
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

BK 01N (WES 0051N)

HYUNDAE *sheet*

BLACK 15N

WES 0152N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	11.7%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.29%
Infrared Rejected 적외선 차단율	12.0%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	47.71%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.75%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	38.54%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	42.24%
Shading Coefficient 차폐계수	0.69
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6367
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

BK 15N (WES 0052N)

HYUNDAE *sheet*

SMOKE 05N

WES 0153N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	4.0%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.20%
Infrared Rejected 적외선 차단율	13.30%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	41.72%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.49%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	44.79%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	46.59%
Shading Coefficient 차폐계수	0.65
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.5987
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

DBK 05N (WES 0053N)

HYUNDAE *sheet*

SMOKE 20N

WES 0154N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	21.0%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.65%
Infrared Rejected 적외선 차단율	11.90%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	50.78%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.91%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	35.31%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	40.00%
Shading Coefficient 차폐계수	0.71
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6537
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

SM 20N (WES 0054N)

HYUNDAE *sheet*

SMOKE 35N

WES 0155N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	30.8%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.88%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.7%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	55.18%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	14.01%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	30.81%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	36.78%
Shading Coefficient 차폐계수	0.75
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6804
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

SM 35N (WES 0055N)

HYUNDAE *sheet*

SMOKE 50N

WES 0156N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	39.1%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	7.05%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.9%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	58.82%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.87%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	27.30%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	34.05%
Shading Coefficient 차폐계수	0.77
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.7033
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

SM 50N (WES 0056N)

HYUNDAE *sheet*

GREEN 05N

WES 0160N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	5.3%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.15%
Infrared Rejected 적외선 차단율	13.2%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	39.19%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.20%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	47.61%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	48.38%
Shading Coefficient 차폐계수	0.63
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.5820
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

GN 05N (WES 0060N)

HYUNDAE sheet

GREEN 25N

WES 0161N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	26.1%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.74%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.9%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	51.56%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.79%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	34.65%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	39.40%
Shading Coefficient 차폐계수	0.72
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6582
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

GN 25N (WES 0061N)

HYUNDAE sheet

GREEN 35N

WES 0162N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	34.0%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	7.06%
Infrared Rejected 적외선 차단율	11.8%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	54.92%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	14.00%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	31.08%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	36.97%
Shading Coefficient 차폐계수	0.74
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6780
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

GN 35N (WES 0062N)

HYUNDAE sheet

GREEN 50N

WES 0163N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	56.4%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	8.34%
Infrared Rejected 적외선 차단율	11.4%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	64.37%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	14.65%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	20.99%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	30.16%
Shading Coefficient 차폐계수	0.81
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.7333
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

GN 50N (WES 0063N)

HYUNDAE *sheet*

BRONZE 25N

WES 0164N

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	20.4%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	6.45%
Infrared Rejected 적외선 차단율	11.0%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	52.03%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.88%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	34.09%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	39.07%
Shading Coefficient 차폐계수	0.72
Solar heat gain coefficient 태양열 취득 계수	0.6639
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1mil / 1ply


SOLAR

반사필름
Reflective Window Film

HYUNDAE *sheet*

SOLAR

HYUNDAE sheet

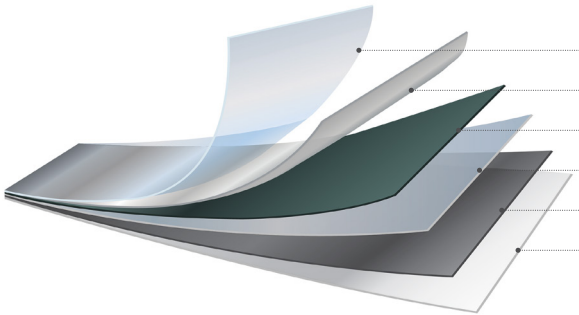

반사필름

- 스크래치 방지 코팅
- 반사 필름
- UV 흡수형 염료 코팅
- 투명 필름
- UV 흡수형 염료 점착
- 이형 필름

COMPOSITIONS 구성

RSI 15

WEM 00041

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	21.50%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	58.70%
Infrared Rejected 적외선 차단율	80.80%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	17.10%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	52.00%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	30.90%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	74.54%
Shading Coefficient 차폐계수	0.32
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 2ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

RSILVER 15 (WEM 00141)

HYUNDAE sheet

RGO 15

WEM 00042

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	16.50%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	33.13%
Infrared Rejected 적외선 차단율	81.81%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	14.80%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	46.46%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	38.74%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	76.00%
Shading Coefficient 차폐계수	0.61
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 2ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

RGOLD 15 (WEM 00142)

HYUNDAE *sheet*

RSILVER 15

WEM 00141

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	21.50%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	58.70%
Infrared Rejected 적외선 차단율	80.80%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	17.10%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	52.00%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	30.90%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	74.54%
Shading Coefficient 차폐계수	0.32
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 2ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

RSI 15 (WEM 00041)

HYUNDAE sheet

RGOLD 15

WEM 00142

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	16.50%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	33.13%
Infrared Rejected 적외선 차단율	81.81%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	14.80%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	46.46%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	38.74%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	76.00%
Shading Coefficient 차폐계수	0.61
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 2ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유

RGO 15 (WEM 00042)

HYUNDAE sheet

SOLAR


안전·암막필름

Safety · Black-out Window Film

HYUNDAE *sheet*

SOLAR

HYUNDAE sheet

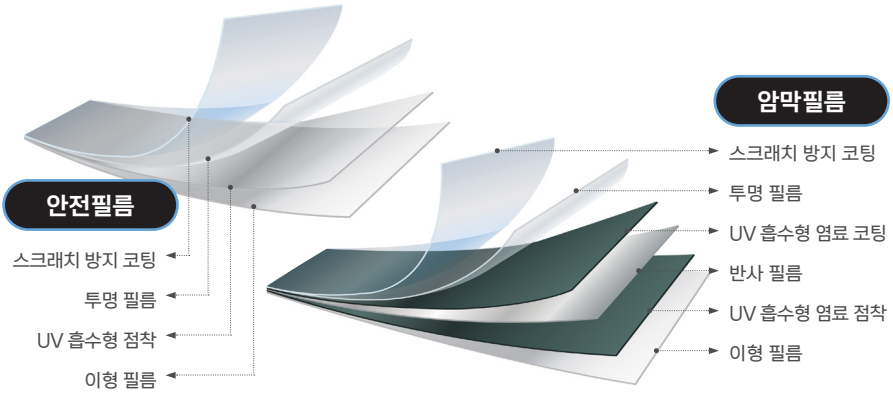

COMPOSITIONS 구성

안전필름 2mil

WSF 00001

87031

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	89.45%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	9.78%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.56%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	87.18%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	9.41%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	3.41%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	16.00%
Shading Coefficient 차폐계수	0.97
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	2mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)30m 보유

안전필름 2mil (WSF 00003) 87033

HYUNDAE sheet

안전필름 4mil

WSF 00002

87032

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	88.41%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	10.66%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.38%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	86.39%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	9.84%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	3.77%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	16.00%
Shading Coefficient 차폐계수	0.97
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	4mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)30m 보유

안전필름 4mil (WSF 00004) 87034

HYUNDAE sheet

안전필름 2mil

WSF 00003

87033

(W)1,000mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	89.45%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	9.78%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.56%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	87.18%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	9.41%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	3.41%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	16.00%
Shading Coefficient 차폐계수	0.97
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	2mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

안전필름 2mil (WSF 00001) 87031

HYUNDAE sheet

안전필름 4mil

WSF 00004

87034

(W)1,000mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	88.41%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	10.66%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.38%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	86.39%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	9.84%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	3.77%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	16.00%
Shading Coefficient 차폐계수	0.97
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	4mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

안전필름 4mil (WSF 00002) 87032

HYUNDAE sheet

암막필름

WBO 00001

87201

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	0.00%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	13.70%
Infrared Rejected 적외선 차단율	99.60%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	0.20%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	37.00%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	62.80%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	82.87%
Shading Coefficient 차폐계수	0.25
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 2ply

(W)1,000mm x (L)30m 보유

암막필름 (WBO 00001) 87202

HYUNDAE sheet

암막필름

WBO 00002

87202

(W)1,000mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	0.00%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	13.70%
Infrared Rejected 적외선 차단율	99.60%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	0.20%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	37.00%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	62.80%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	82.87%
Shading Coefficient 차폐계수	0.25
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 2ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

암막필름 (WBO 00001) 87201

HYUNDAE sheet

SOLAR

구) 일반필름

※ 재고 소진시 단종 예정 상품입니다

HYUNDAE *sheet*

※ 재고 소진시 단종 예정 상품입니다.

SM 20

WES 00054

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	13.20%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	7.00%
Infrared Rejected 적외선 차단율	12.60%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	44.70%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	9.40%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	45.90%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	43.17%
Shading Coefficient 차폐계수	0.69
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 1ply

(W)1,525mm x (L)30m 보유

SMOKE 20 (WES 00154)

HYUNDAE sheet

※ 재고 소진시 단종 예정 상품입니다.

DBU 20

WES 00058

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	24.32%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	4.91%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.69%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	59.79%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	7.12%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	33.09%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	33.00%
Shading Coefficient 차폐계수	0.77
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 1ply

HYUNDAE sheet

※ 재고 소진시 단종 예정 상품입니다.

GN 25

WES 00061

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	21.60%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	5.80%
Infrared Rejected 적외선 차단율	11.70%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	47.70%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	8.00%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	44.40%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	40.58%
Shading Coefficient 차폐계수	0.72
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 1ply

HYUNDAE sheet

※ 재고 소진시 단종 예정 상품입니다.

BR 25

WES 00064

(W)1,000mm x (L)50m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	21.90%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	13.70%
Infrared Rejected 적외선 차단율	10.90%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.30%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	46.90%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	14.40%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	38.70%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	42.68%
Shading Coefficient 차폐계수	0.69
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 1ply

HYUNDAE sheet

※ 재고 소진시 단종 예정 상품입니다.

BLACK 01

WES 00151

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	2.20%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	5.30%
Infrared Rejected 적외선 차단율	12.20%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	37.60%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	7.70%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	54.80%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	47.93%
Shading Coefficient 차폐계수	0.64
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 1ply

HYUNDAE sheet

※ 재고 소진시 단종 예정 상품입니다.

SMOKE 20

WES 00154

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	13.20%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	7.00%
Infrared Rejected 적외선 차단율	12.60%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	44.70%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	9.40%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	45.90%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	43.17%
Shading Coefficient 차폐계수	0.69
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 1ply

(W)1,000mm x (L)50m 보유
SM 20 (WES 00054)

HYUNDAE sheet

※ 재고 소진시 단종 예정 상품입니다.

SMOKE 35

WES 00155

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	23.30%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	5.70%
Infrared Rejected 적외선 차단율	11.10%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.30%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	51.20%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	8.00%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	40.80%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	38.03%
Shading Coefficient 차폐계수	0.74
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 1ply

HYUNDAE sheet

※ 재고 소진시 단종 예정 상품입니다.

SMOKE 50

WES 00156

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	43.40%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	7.20%
Infrared Rejected 적외선 차단율	12.00%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	59.50%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	8.90%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	31.60%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	32.16%
Shading Coefficient 차폐계수	0.80
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 1ply

HYUNDAE sheet

※ 재고 소진시 단종 예정 상품입니다.

GREEN 05

WES 00160

(W)1,525mm x (L)30m	
Visible Light Transmittance 가시광선 투과율	3.30%
Visible Light Reflectance 가시광선 반사율	13.40%
Infrared Rejected 적외선 차단율	13.40%
Ultra Violet Rejection 자외선 차단율	99.00%
Solar Energy Transmittance 태양에너지 투과율	36.90%
Solar Energy Reflectance 태양에너지 반사율	13.90%
Solar Energy Absorption 태양에너지 흡수율	49.20%
Total Solar Energy Rejection 총 태양에너지 차단율	49.84%
Shading Coefficient 차폐계수	0.62
Scratch Resistance 하드코팅 경도	>2H
Thickness, Structure 제품 두께, 구조	1.5mil / 1ply

HYUNDAE sheet

SOLAR CONTROL WINDOW FILM

VOL.05
2025

HYUNDAE sheet
www.hyundaesheet.co.kr
본사 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767 분당수지U타워
지식산업센터 1101호 (우 16827)
TEL : 031)299-2020 / FAX : 031)299-2030
© 2025.HYUNDAE SHEET.All Rights Reserved.