
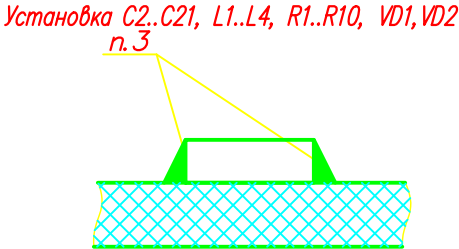


Таблица 1

Элементы (позиционное обозначение)	Вариант установки	Марка клея или компаунда для крепления	Примечание
DA3, DD1..DD6	IIa ОСТ4 Г.0.010.030-81		
DA1, DA2,XP1...XP4, XS1,XS2	VIIIa ОСТ4 Г.0.010.030-81		



- *Размеры для справок
- Установку элементов производить по ОСТ4 Г.0.010.030-81 согласно таблице 1.
- Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76 флюс ФКСп ОСТ4 Г.0.033.200.
- Печатные проводники условно не показаны.
- Покрyтие: лак УР-231(2) ТУ6-21-14-90 IV ОМЗ, кроме контактов разъёмов. Допускается температура сушки лака 60°C.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Модуль графического контроллера	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ионин							
Проверил	Шилкин							
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.					Сборочный чертёж	МГТУ им.Н.Э.Баумана		
Читб.						НИИСМ СМ4-2		