
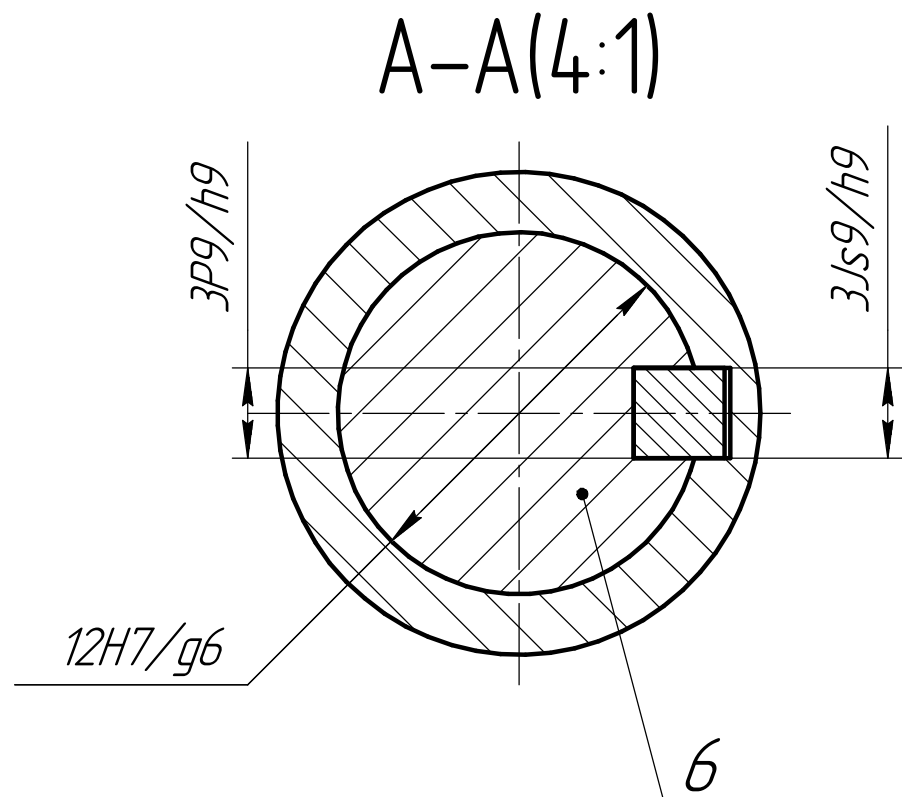


Р/15.01.01.04.00 СБ

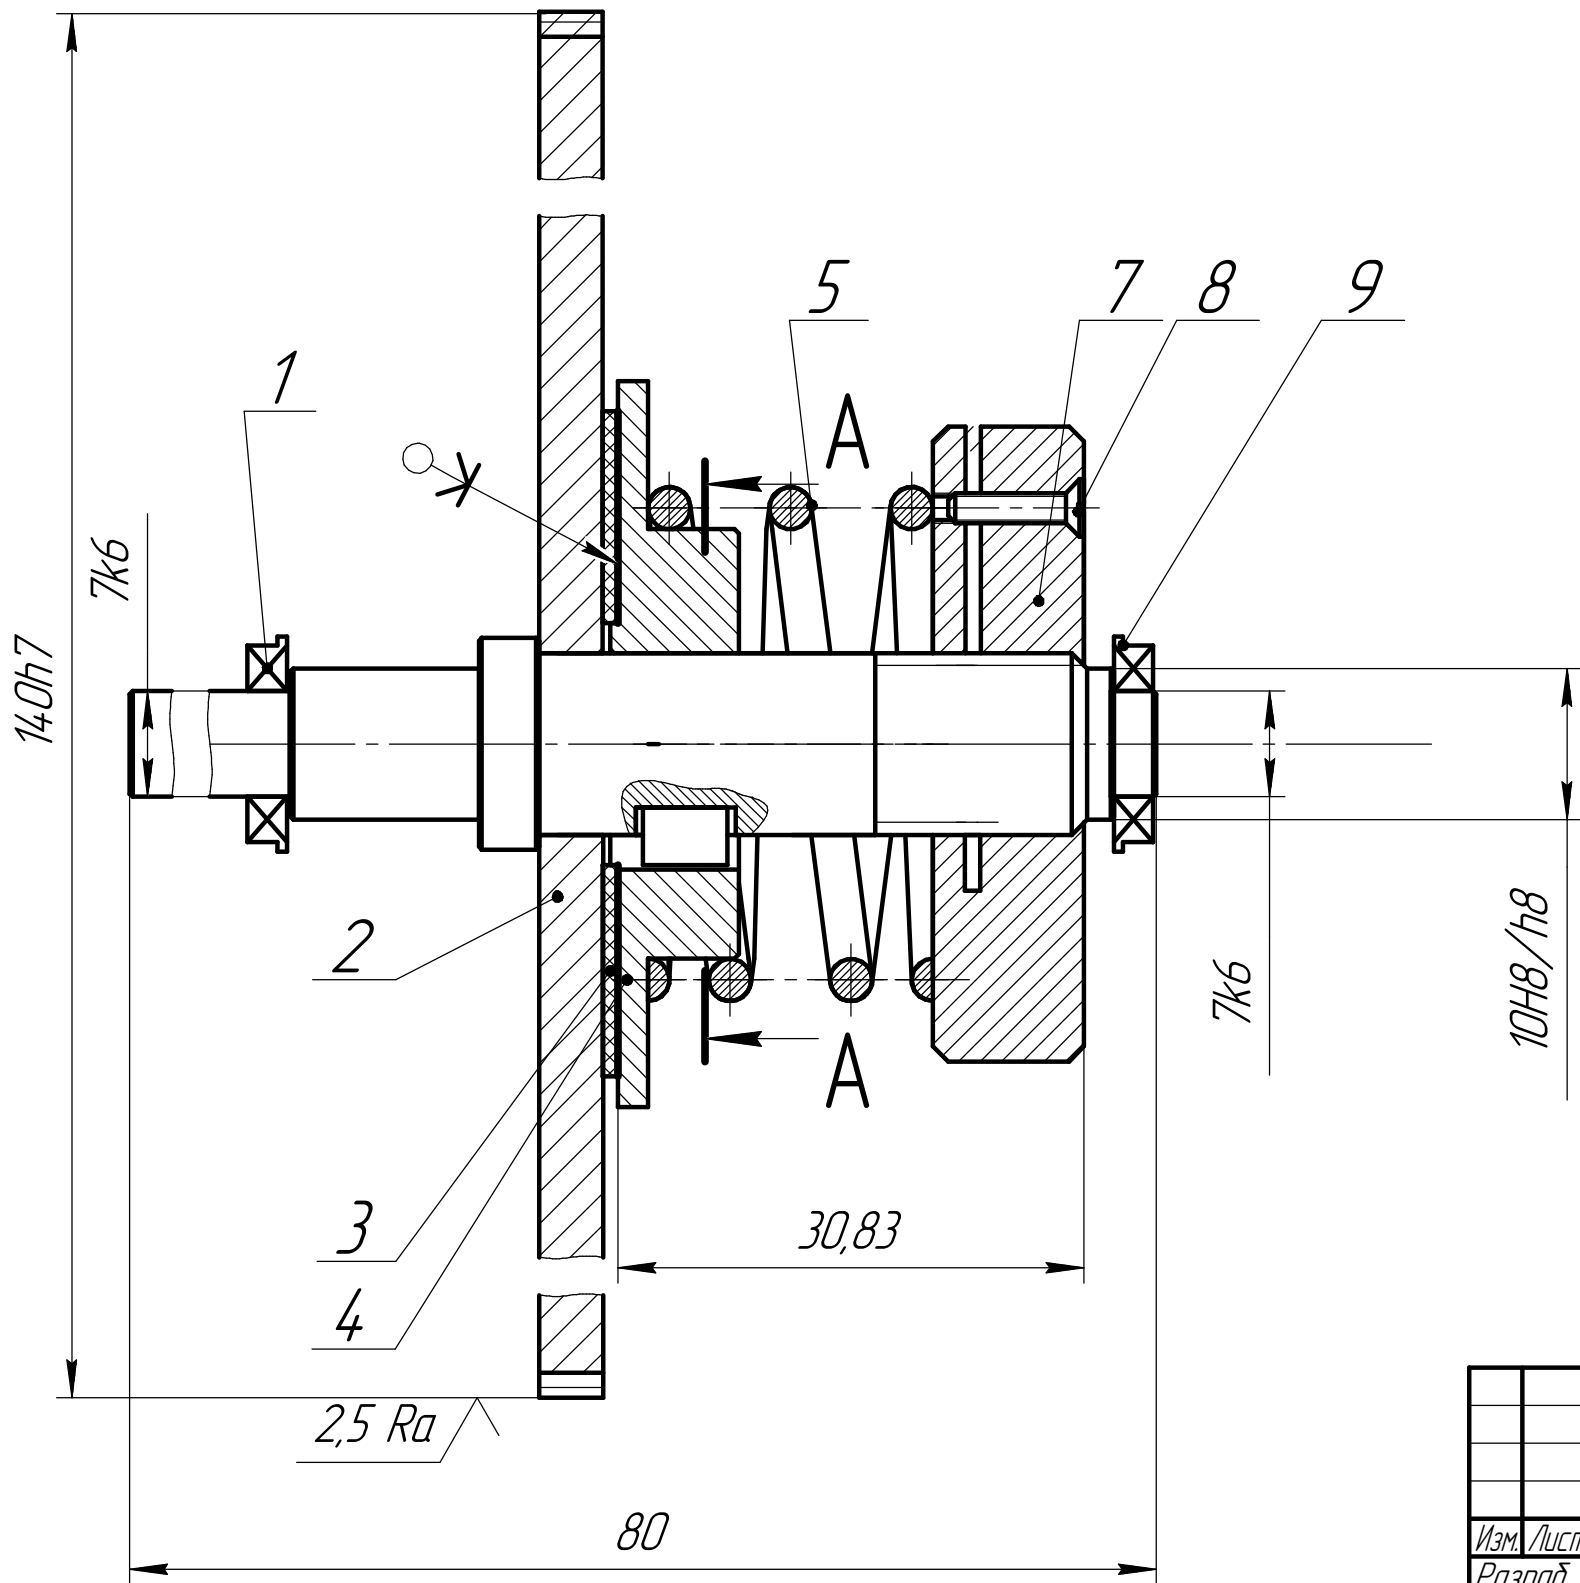

- 1 Регулировать момент предохранения
 $M_{пр} = 1134$ Нмм гайкой.
После регулировки гайку застопорить
2 Посадка фрикционного диска на вал H11/h11
3 Посадка колеса поз. 2 на вал H7/g6
4 Посадки подшипников на вал LO/k6

					Р/15.01.01.04.00 СБ				
					Вал 5 с муфтой в сборе	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					2:1
Разраб.		Ионин Д.А.							
Пров.		Иванов С.Е.							
Т.контр.									
						Лист 1		Листов 2	
Н.контр.						МГТУ им. Н. Э. Баумана			
Утв.						группа СМ11-61Б			