



Б(4:1)



A-A(2:1)

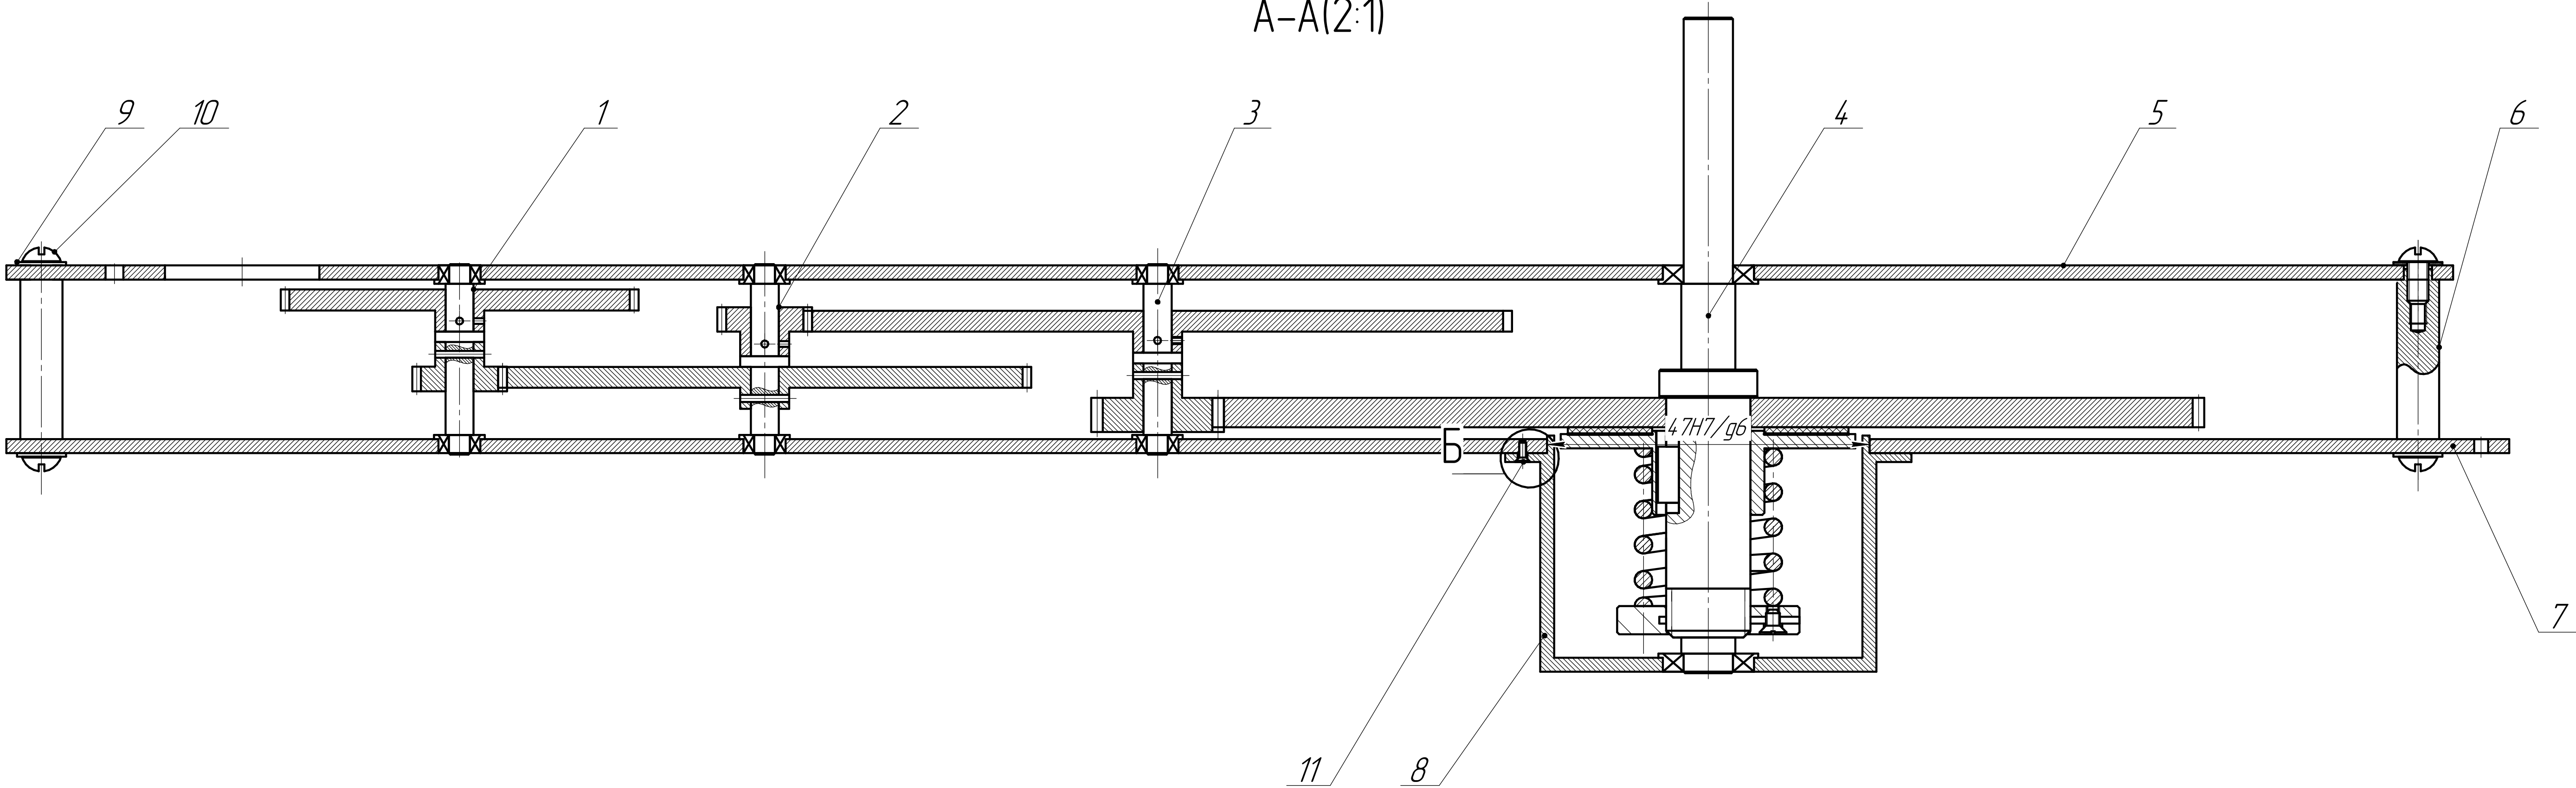

- 1 Смазать шестерню 1 смазкой ЦИАТИМ 201 ГОСТ 2267-74
- 2 Неуказанные предельные отклонения отверстий по H11, валов по h11, остальные  $\pm IT11/2$
- 3 Посадки внешних колец подшипников в корпус H7/h6
- 4 Посадки стоек в корпус по H7/h6
- 5 Винты ставить на фиксатор резьбы

					Р/15.010100.00 СБ				
					Редуктор в сборе				
Изм./Лист	№ док.		Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Ионин Д.А.							1:1	
Проб.	Иванов С.Е.								
Т.контр.									
Н.контр.						Лист 1		Листов 2	
Утв.						МГТУ им. Н.Э. Баумана группа СМ11-615			

Перв. измен.

Справ. №

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

ИЗДАНИЕ 1.0 © 2023 ООО «СМ-Системы» Все права защищены. Разрешено коммерческое использование.

