



Р/15.01.01.04.00 СБ

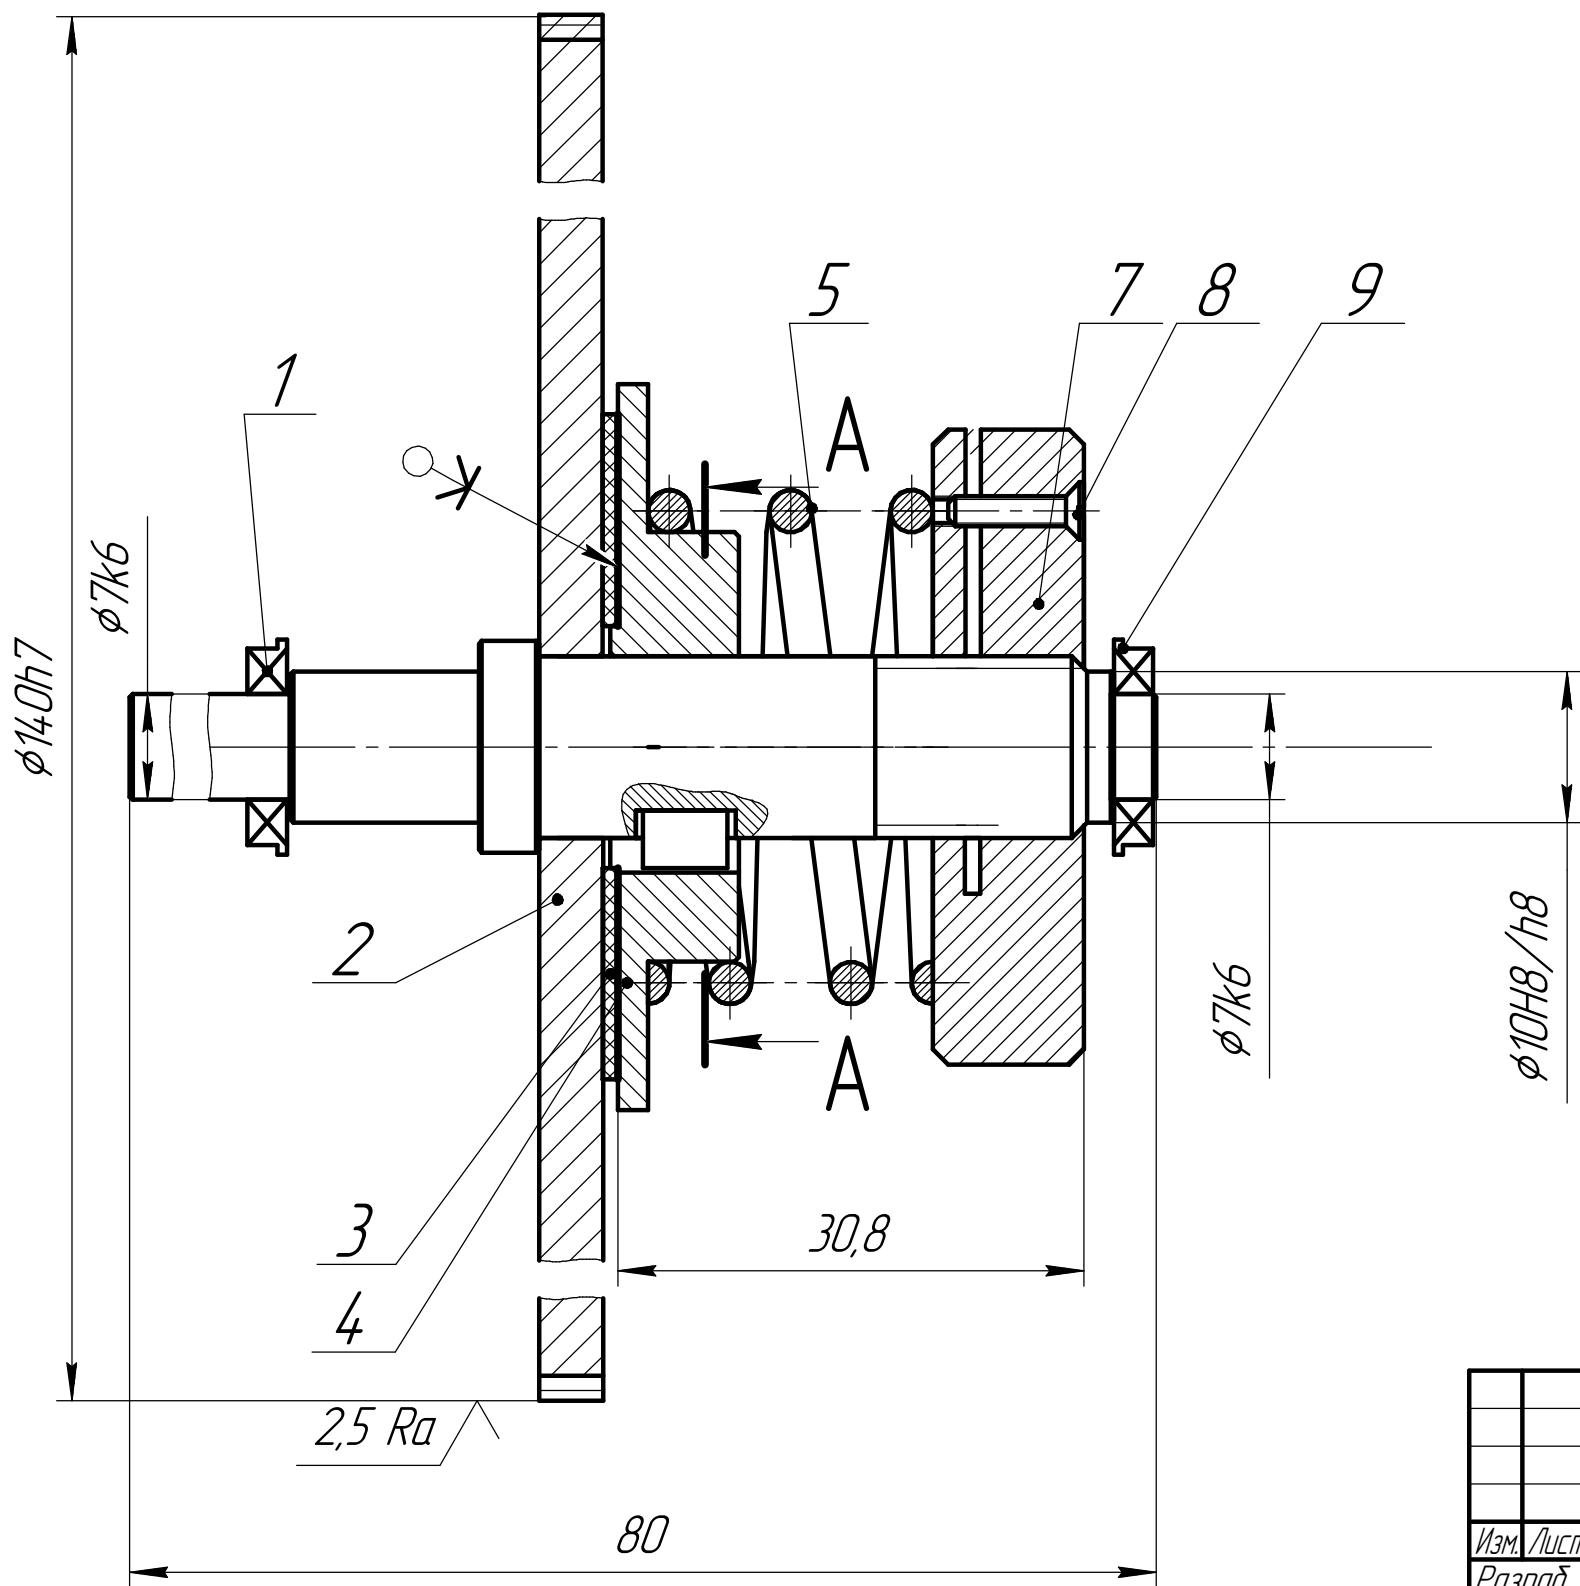

A-A(4:1)

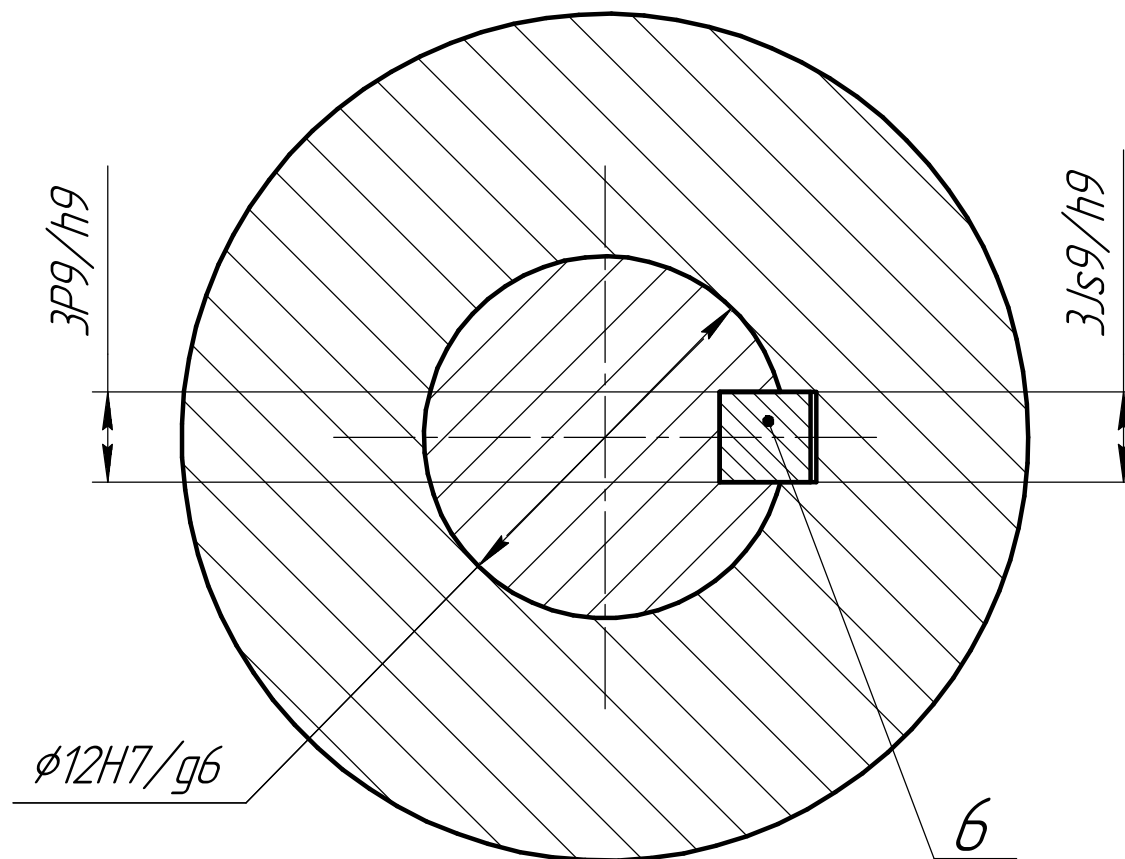

- 1 Регулировать момент предохранения
 $M_{пр} = 1134$ Нмм гайкой.
После регулировки гайку застопорить
2 Посадка фрикционного диска на вал H11/h11
3 Для скрепления фр. диска 3 и втулки 4
использовать клей БФ-2.
4 Посадки подшипников на вал LO/k6

					Р/15.01.01.04.00 СБ			
					Вал 5 с муфтой в сборе	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				2:1
Разраб.		Ионин Д.А.						
Пров.		Иванов С.Е.						
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 1	Листов 2	
Утв.						МГТУ им. Н. Э. Баумана группа СМ11-61Б		

Копировал

Формат А3

